

PL

JOSKIN®

SEKRETY
JAKOŚCI



www.joskin.com



SEKRETY JAKOŚCI

Zajrzyj za kulisy JOSKIN z nową edycją *Sekretów jakości*

– poczuj atmosferę firmy, jakbyś był tam naprawdę!

Podążaj za strzałkami i pozwól im się prowadzić...



FIRMA



OBSŁUGA PRZED SPRZEDAŻĄ



OFERTA



ZAKŁAD



SERWIS GWARANCYJNY



WIĘCEJ NIŻ TYLKO MARKA

str. 4

Rodzina Joskin, kluczowe liczby, historia firmy...
Poznaj wszystko, co tworzy siłę Grupy JOSKIN!

str. 10

Od działu rozwoju, przez marketing, aż po dział handlowy:
zajrzyj za kuliszy udanych transakcji zakupowych i inwestycyjnych!

str. 16

JOSKIN spełnia wszystkie Państwa potrzeby w zakresie
nawożenia, transportu, hodowli i przewietrzania gleby!

str. 64

Poznaj wszystkie etapy produkcji maszyn JOSKIN!

str. 76

JOSKIN oferuje wysokiej jakości obsługę posprzedażną, czyniąc
z części zamiennych zasadniczy element dobrego serwisu!

str. 80

Zapraszamy do odwiedzenia naszego sklepu Fan Shop. Warto również zapoznać się z naszymi ofertami pracy!

FIRMA

OBSŁUGA PRZED
SPRZEDAŻĄ

OFERTA

ZAKŁAD

SERWIS GWARANCYJNY

WIĘCEJ NIŻ TYLKO MARKA



FIRMA RODZINNA

i

„Od 1968 roku czerpiemy siłę do działania z codziennych kontaktów z rolnictwem. Rozumiemy oczekiwania rolników i usługodawców rolnych, ponieważ sami wywodzimy się ze środowiska wiejskiego, z regionu gdzie dominują użytki zielone. Od ponad 50 lat wychodzimy naprzeciw potrzebom naszych odbiorców i dostarczamy im profesjonalne rozwiązania – to nasza praca, a przede wszystkim pasja, którą kierujemy się od zawsze.”

Rodzina Joskin

Od lewej na zdjęciu:

Didier Joskin (Produkcja i IT),
Murielle Joskin (Komunikacja wizerunkowa i kadry),
Marie-José Joskin (Założycielka firmy),
Victor Joskin (Założyciel firmy)
i **Vinciane Joskin** (Administracja i finanse)

Od
1968

JOSKIN



Wybierając naszą maszynę, warto najpierw zapoznać się z firmą, która ją produkuje! JOSKIN to przede wszystkim **firma rodzinna**, cechująca się niezwykłą przedsiębiorczością i wyjątkową zdolnością przewidywania przyszłych trendów. Kierując się chęcią kontrolowania wszystkich strategicznych etapów łańcucha produkcji i usług w celu ich optymalizacji, firma przekształciła się w międzynarodową grupę i w ciągu ponad 50 lat zyskała pozycję jednego z największych graczy na rynku rolnym!

Produkcja odbywa się obecnie w **6 zakładach** strategicznie zlokalizowanych na terenie całej Europy.

KLUCZOWE LICZBY



SKONSOLIDOWANE OBROTY (2024):

135 000 000 €



LICZBA SPRZEDANYCH
MASZYN JOSKIN:

130 000 +



LICZBA DILERÓW:

600 +



EKSPORT – LICZBA KRAJÓW:

60 +



ŚREDNIE ZATRUDNIENIE
W GRUPIE:

875 +



HISTORIA FIRMY

Firma JOSKIN, dziś o międzynarodowej renomie, powstała w 1968 roku z inicjatywy Victora Joskin, który postanowił poświęcić się branży rolniczej. Marie-José Joskin, żona Victora Joskin, pracuje z nim od samego początku, dbając o dobrą kondycję finansową ciągle rozrastającej się firmy. W drugiej połowie lat 90. do Marie-José i Victora dołączyło ich troje dzieci, zapewniając w ten sposób ciągłość rodzinnego zarządzania firmą, której historia jest prawdziwą „success story” w belgijskim wydaniu. W ten sposób Didier (Produkcja i IT), Vinciane (Administracja i finanse) i Murielle (Komunikacja wizerunkowa i kadry) zasilili kierownictwo grupy JOSKIN. Pomimo wyjątkowej ekspansji i obecności na całym świecie **podstawowa polityka firmy, ukierunkowana na jej rodzinny charakter i efektywność, nie uległa zmianie.**



1968

Victor Joskin tworzy firmę usług rolnych.



1970

Marie-José Joskin, żona Victora, dołącza do rodzinnej firmy.



1972

Firma przenosi się do nowego budynku na terenie zakładu w Soumagne.



1973

Poza pracami rolnymi rozpoczęto również działalność handlową oraz naprawę maszyn rolniczych i ogrodniczych.



1974

Firma rozpoczyna import maszyn rolniczych.



1984

Rozpoczyna się produkcja własnych wozów asenizacyjnych.



1988

JOSKIN podejmuje wyzwanie związane z aplikacją gnojowicy i rozpoczyna produkcję przemysłową (SCIMA).



1998

Budowa hali wystawowej o pow. 4000 m² w Soumagne.



1999

Budowa nowego zakładu produkcyjnego w Trzciance (Polska) w odpowiedzi na zapotrzebowanie krajów Europy Wschodniej na maszyny rolnicze i w związku z brakiem spawaczy w Belgii.



2002

Budowa nowego zakładu produkcyjnego w Bourges (Francja).



2007

Powstanie zakładu SPAW TECH w Belgii specjalizującego się w spawaniu zbiorników, skrzyń wywrotek i rozrzutników obornika.



2010

Inauguracja ultranowoczesnej ocynkowni o pow. 8000 m² na terenie zakładu w Polsce.



2013

Grupa przejmuje markę Leboulch, której fabryka znajduje się w La Vieille-Lyre (Francja).



2018

Grupa JOSKIN obchodzi pierwsze półwiecze działalności.



2026

Budowa nowego zakładu produkcyjnego w Esch-sur-Alzette (Luksemburg), specjalizującego się w produkcji wywrotek budowlanych.



Całkowita powierzchnia
zakładów Grupy:
73,26 ha



201 400 m² powierzchni
zadaszonej we wszystkich
lokalizacjach

GRUPA

Od 1968 roku i rozpoczęcia działalności w Soumagne (Belgia), Grupa JOSKIN nieustannie się rozwija i obecnie posiada **6 zakładów produkcyjnych w 4 krajach europejskich**. Mając zawsze na uwadze przyszłość, firma JOSKIN rozbudowuje i inwestuje w swoje poszczególne zakłady, aby być przygotowanym na spełnienie oczekiwań rolnictwa przyszłości!



SOUMAGNE – Belgia

W Soumagne znajduje się pierwszy zakład produkcyjny firmy i główna siedziba Grupy. Początkowo mieścił się on na działce o powierzchni 5000 m², obecnie zajmuje ponad 17 ha.



17,5 ha



68 200 m²



TRZCIANKA – Polska

Wybudowany w 1999 roku polski zakład w Trzciance zatrudnia obecnie około 400 osób. W 2010 roku JOSKIN otwiera tam nowoczesną ocynkownię o powierzchni ponad 8000 m².



30 ha



72 000 m²





BOURGES – Francja

Położony na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych francuski zakład, utworzony w 2002 roku, specjalizuje się w produkcji przyczep rolniczych i budowlanych Grupy.



18 200 m²



5,9 ha



SPAW TECH – Belgia

Zakład ten, położony w pobliżu Soumagne, powstał w 2007 roku i specjalizuje się w spawaniu niektórych maszyn z oferty firmy (rozzrutniki, wozy asenizacyjne, wywrotki itd.).



6500 m²



1,36 ha



LEBOULCH – Francja

W 2012 roku francuska firma Leboulch stała się częścią Grupy JOSKIN. Produkuje ona wywrotki i rozzrutniki marki Leboulch, a także malowane platformy JOSKIN.



21 000 m²



12,3 ha



ESCH-SUR-ALZETTE – Luksemburg

Uruchomiony w 2026 r. zakład w Luksemburgu wzbogaca ofertę Grupy JOSKIN, specjalizując się w produkcji wywrotek budowlanych, a także współpracując z zakładem w Bourges.



15 500 m²



6,2 ha





OBSŁUGA PRZED SPRZEDAŻĄ



Teraz, gdy znają już Państwo firmę JOSKIN, nadszedł czas, aby skorzystać z naszej obsługi przedsprzedażowej! Znajomość tematu jest kluczowa, ponieważ sukces zaczyna się od dobrej inwestycji. W tym zakresie mają Państwo szeroki wybór: mogą Państwo skontaktować się z dilerem z naszej międzynarodowej sieci, spotkać się z nami na najbardziej renomowanych targach branży rolniczej, odwiedzić nasze ośrodki **Technic Centers** w Soumagne (Belgia) lub w Trzciance (Polska), zajmujące łącznie powierzchnię 7000 m², lub uzyskać informacje bez wychodzenia z domu, korzystając z mediów społecznościowych, strony internetowej lub wirtualnego salonu wystawowego. Informacje dotyczące firmy są dostępne dla Państwa w dowolnym miejscu i czasie, aby umożliwić Państwu dokonanie najlepszego wyboru!



WYSOKA JAKOŚĆ SIECI DYSTRYBUCJI

Dzięki **międzynarodowej sieci sprzedaży, liczącej ponad 600 dilerów**, JOSKIN jest bliżej klientów i zapewnia im nie tylko zaawansowane technicznie maszyny, ale także serwis gwarancyjny i sprawną obsługę po sprzedaży.



DORADZTWO NA MIARĘ POTRZEB

By oddać w ręce odbiorcy idealną dla niego maszynę i oszczędzić mu wieloletnich konsekwencji złego wyboru, JOSKIN opiera swoją strategię handlową na wysokiej **jakości obsłudze przed sprzedażą** i szerokim dostępie do **przejrzystych informacji** o swoich produktach. W firmie JOSKIN doradcy klientów regularnie uczestniczą w kompleksowych szkoleniach „Dealers Training”, aby móc polecać przyszłym użytkownikom sprzęt jak najlepiej dostosowany do ich potrzeb.



600 DILERÓW
2 OŚRODKI TECHNIC CENTERS
350 PRZESZKOLONYCH OSÓB ROCZNIE





MATERIAŁY MARKETINGOWE

Chcąc sprostać potrzebom klientów w każdych okolicznościach, firma JOSKIN w ostatnich latach nieustannie rozwijała się w obszarze cyfrowym, nie zaniedbując jednak tradycyjnych mediów, takich jak broszury czy ulotki!



BROSZURY

Przejrzyste i precyzyjne informacje



WIRTUALNE ZWIEDZANIE FABRYKI

Produkcja JOSKIN
przedstawiona na
12 filmach



STRONA INTERNETOWA

Wszystkie informacje o firmie
JOSKIN: produkty, dilerzy,
kalendarz imprez...




WIRTUALNY SALON WYSTAWOWY

14 000 m² dostępne
24 godziny na dobę

ROZWÓJ TECHNIK CYFROWYCH

NOWE NARZĘDZIE: PRZEGLĄD

Chcąc zapewnić Państwu najlepsze porady dotyczące wyboru odpowiedniej maszyny, firma JOSKIN zawsze dążyła do jak najlepszego szkolenia swoich dilerów. Zdając sobie sprawę ze stale rosnącej liczby dostępnych na rynku maszyn i sprzętu, firma JOSKIN opracowała **przeeglądy** zawierające szczegółowe informacje na temat każdej maszyny produkowanej w fabrykach JOSKIN. Te **czterostronicowe broszury** przedstawiają standardowe i opcjonalne wyposażenie każdej maszyny, a także dostępne modele, wraz z krótkimi tekstami ilustrowanymi zdjęciami. Są to prawdziwe kompendia wiedzy, dzięki którym można lepiej zapoznać się z poszczególnymi produktami i ogólną ofertą sprzętu, wraz ze wszystkimi dostępnymi opcjami i licznymi szczegółami niezbędnymi do podjęcia dobrej decyzji inwestycyjnej!

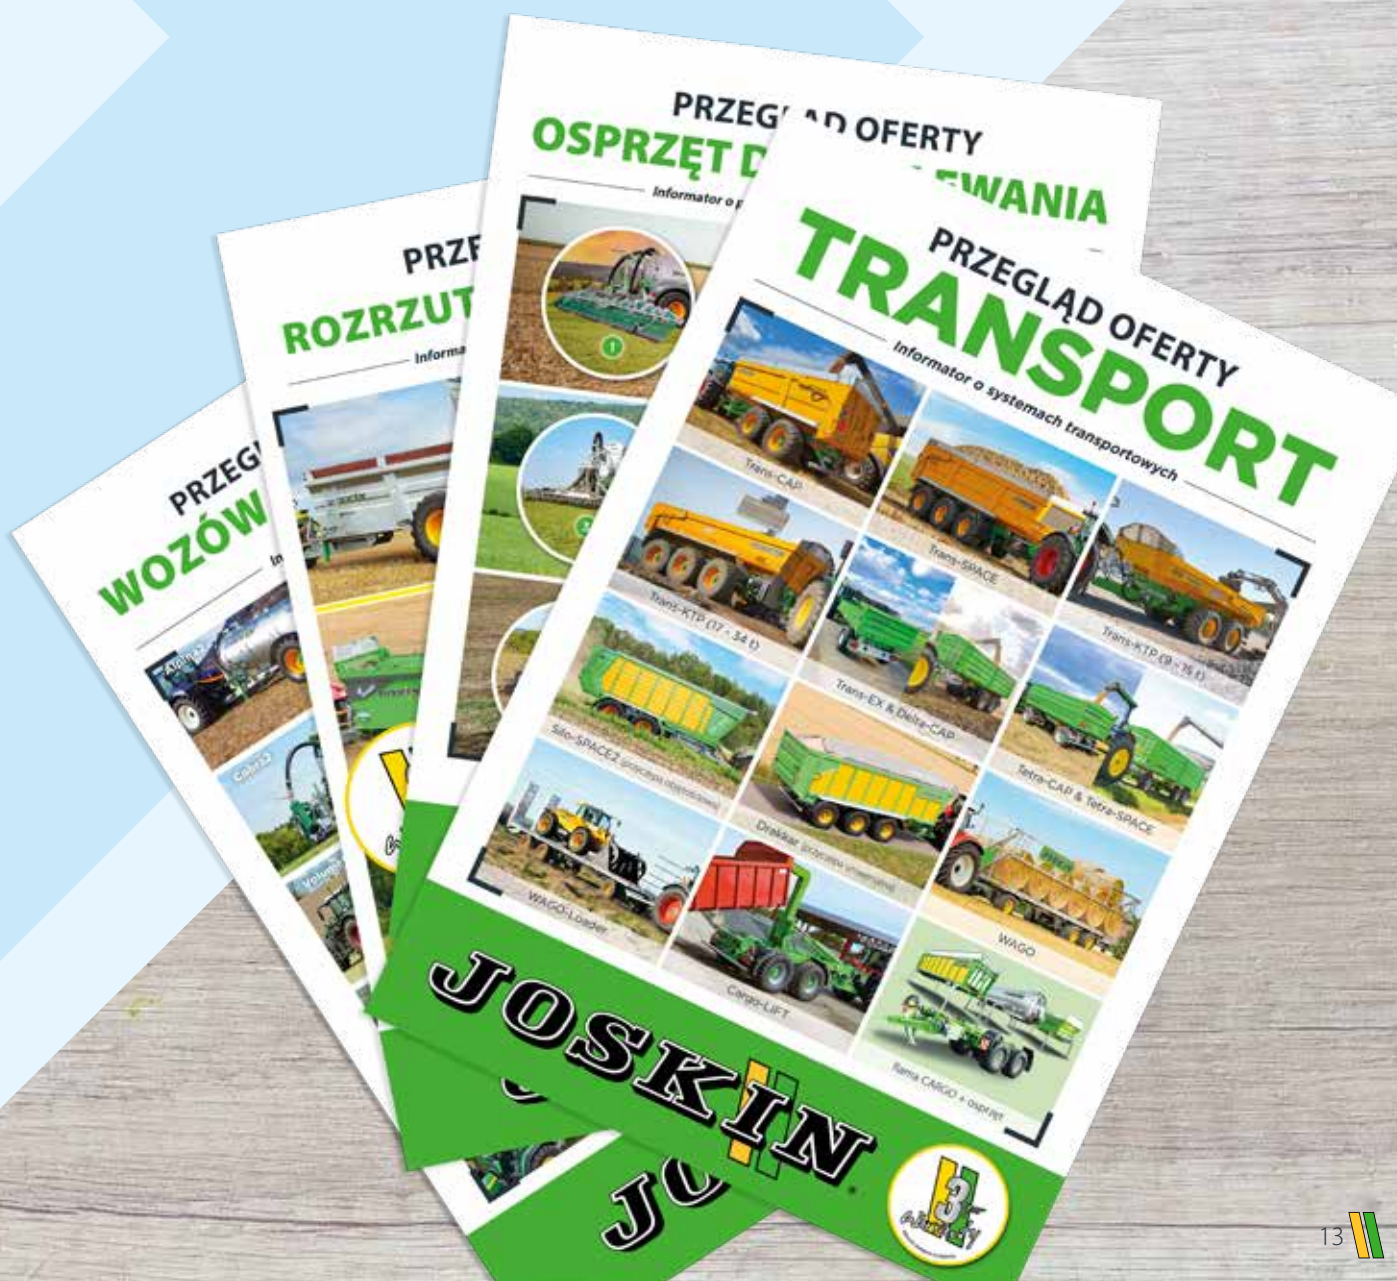


MIĘDZYNARODOWA SPOŁECZNOŚĆ

Dzięki obecności w ponad 60 krajach na całym świecie, z biegiem lat, liczba osób obserwujących markę stale rośnie. Czy to na targach rolniczych, czy podczas naszych tradycyjnych dni otwartych, każdego roku odwiedzają nas dziesiątki tysięcy osób.

Na portalach społecznościowych jest podobnie: **kilkaset tysięcy entuzjastów rolnictwa codziennie śledzi bieżące wiadomości na nasz temat**. W terenie lub online, dzięki jakości swoich maszyn i usług, JOSKIN potrafił stworzyć światową społeczność skupioną wokół swoich produktów i nawiązać bliski kontakt z użytkownikami.



Ponad 350 TYS. OBSERWUJĄCYCH na portalach społecznościowych
Ponad 18 TYS. ODWIEDZAJĄCYCH rocznie nasze hale wystawiennicze
Ponad 60 TARGÓW BRANŻOWYCH ROCZNIE



BĄDŹ Z NAMI
w mediach społecznościowych!

BADANIA I ROZWÓJ

Obsługa przed sprzedażą w JOSKIN to nie tylko doradztwo...
To także przewidywanie już dziś Państwa przyszłych potrzeb!
Interdyscyplinarny zespół złożony z inżynierów, projektantów
i pracowników terenowych codziennie koncentruje się na
poszukiwaniu i opracowywaniu nowych innowacyjnych
rozwiązań.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Od czasu pierwszej nagrody przyznanej w 1983 r. firma JOSKIN zdobyła szereg nagród i wyróżnień, w sumie prawie 40. Wśród najnowszych nagród kilka wozów asenizacyjnych zostało wybranych „Maszyną Roku”. W 2019 r. firma JOSKIN, we współpracy z JOHN DEERE, zdobyła również jedyny złoty medal przyznany w konkursie Agritechnica Innovation Awards oraz nagrodę Złotego Kłosa podczas targów Agribex za technologię „eAutoPowr e8WD” (napęd elektryczny).



MODULO2
MACHINE OF
THE YEAR
2019



X-TREM2
MACHINE OF
THE YEAR
2020



BEZKONKURENCYJNA OFERTA

Mając na celu rolnictwo wydajne, zrównoważone i z łatwym dostępem do środków produkcji, JOSKIN bardzo wcześnie zajął się budową maszyn wysokiej jakości, doskonale dostosowanych do potrzeb naszych czasów i o dużej wartości dodanej.

W oparciu o takie założenia firma proponuje obecnie jedną z **najszerzych ofert na świecie** w swojej dziedzinie. Po uzyskaniu najlepszej porady dzięki naszej obsłudze przed sprzedażą, nadszedł czas na ostateczny wybór maszyny!



76
serii

434
wersje

1200
opcji



NAWOŻENIE

str. **18**



Wozy asenizacyjne
(str. 18-21)



Rampy do rozlewania
(str. 22-23)



Aplikatory
(str. 24-25)



Rozrzutniki obornika
(str. 26-27)

TRANSPORT

str. 28

FIRMA



Przyczepy skorupowe
(str. 28-29)



Przyczepy burtowe
(str. 30-31)




Przyczepy budowlane
(str. 32-33)



Przyczepy objętościowe
(str. 34-35)



Przyczepy uniwersalne
(str. 36-37)



Przyczepy platformowe
(str. 38-39)



Podwozia hakowe
(str. 40-41)



Rama CARGO
(str. 42-43)

HODOWLA

str. 44

OFERTA



Przyczepy do bydła
(str. 44-45)



Zbiorniki na wodę
(str. 46-47)



Kosiarki i rozdrabniarki
(str. 48-49)

PRZEWIETRZANIE GLEBY

str. 50




Spulchniarki do młodych upraw
(str. 50-51)



Sprężyste spulchniarki do łąk
(str. 52-53)



Intensywne spulchniarki do upraw poźniowych
(str. 54-55)



Spulchniarki do głębokiego spulchniania gleby po zbiorach
(str. 56-57)

RÓŻNE MASZyny

str. 58

ZAKŁAD



Wozy czyszczące
(str. 58)



Mieszadła do zbiorników stałych
(str. 59)



JOSKIN

Chcesz wiedzieć więcej?
Odwiedź stronę joskin.com



Zapraszamy również do
zapoznania się z naszymi
przeglądami technicznymi!



WOZY ASENIZACYJNE


9 SERII > 61 WERSJI

Volumetra 20000D



Bogate doświadczenie

Wóz asenizacyjny, jako pierwsza maszyna wyprodukowana w 1984 r. pod szyldem JOSKIN, jest obecnie sztandarowym produktem tej marki. Do tej pory JOSKIN sprzedał **ponad 40 tysięcy wozów asenizacyjnych** (1000 sztuk rocznie), dzięki czemu posiada doświadczenie i wiedzę techniczną, które są powszechnie uznawane na arenie międzynarodowej. Nasze wozy asenizacyjne, od najprostszych po te najbardziej zaawansowane technologicznie, spełniają wysokie wymagania w zakresie **niezawodności**, **solidności** i **bezpieczeństwa**.

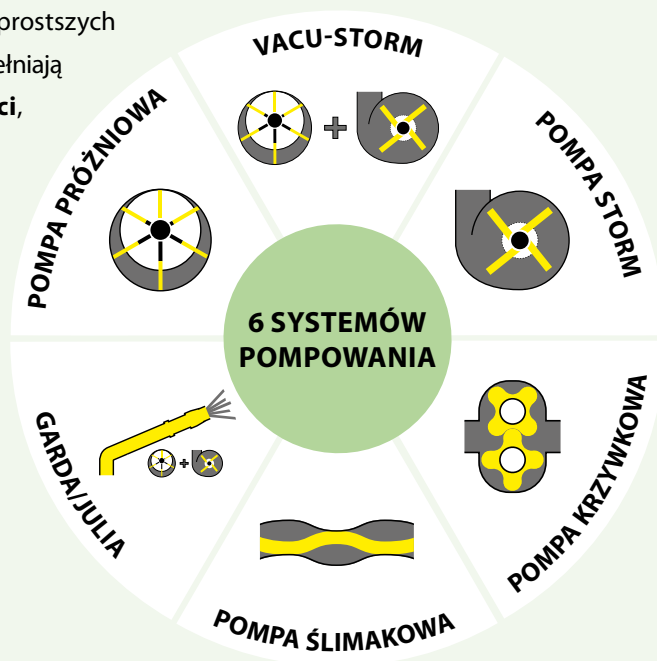

Maszyny modułowe, które można modyfikować dzięki katalogowi zawierającemu ponad 900 opcji

Zbiornik ocynkowany dwustronnie, co zapewnia trwałą ochronę przed korozją

Wozy dostosowane do bogatej oferty pomp i osprzętu rozlewającego

Wykonanie ze specjalnej stali o wysokiej granicy plastyczności w celu zmniejszenia masy i zwiększenia wytrzymałości


WOZY ASENIZACYJNE Z RAMĄ SAMONOŚNĄ



Alpina2 (4 wersje)

Pojemność: od 6 000 do 8 000 l


Oś pojedyncza

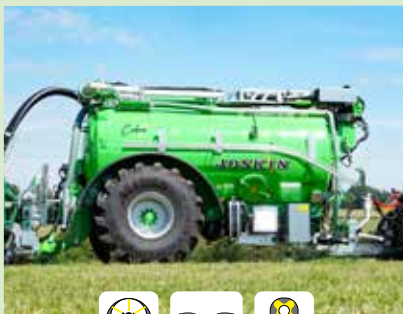

Cobra2 (6 wersji)

Pojemność: od 11 100 do 15 100 l

Oś pojedyncza

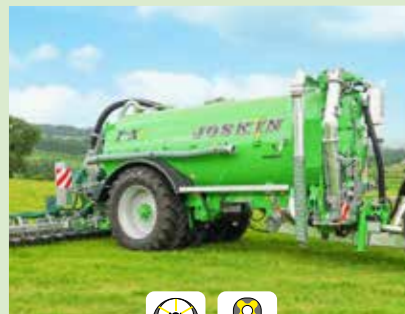

Tetrax2 (4 wersje)

Pojemność: od 10 700 do 16 000 l


Dwie osie – 4 koła na 1 osi



Modulo2 (16 wersji)

Pojemność: od 2 500 do 18 000 l

Oś pojedyncza lub podwójna

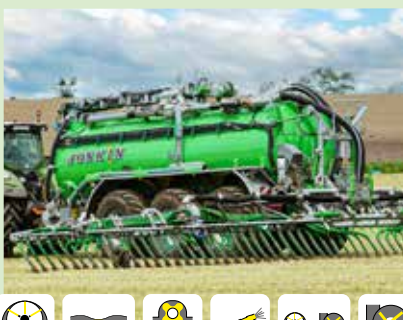

Volumetra (10 wersji)

Pojemność: od 12 500 do 28 000 l

Dwie lub trzy osie



X-Trem2 (7 wersji)

Pojemność: od 16 000 do 30 000 l

Dwie lub trzy osie



Duża część naszej oferty oparta jest na samonośnej konstrukcji (rama przyspawana do zbiornika na całej jego długości).

- Równomiernie rozłożone naprężenia trakcyjne
- Zmniejszona masa całkowita
- Lepsza zwrotność
- Obniżony środek ciężkości = lepsza przyczepność i bezpieczeństwo w trudnym terenie



Tetraliner (6 wersji)

Pojemność: od 21 000 do 28 000 l

Trzy osie

Chcesz wiedzieć więcej?
Odwiedź stronę joskin.com



Zapraszamy również do
zapoznania się z naszymi
przeglądami technicznymi!



JOSKIN proponuje również wozy
aseinizacyjne zamontowane na
uniwersalnej niezależnej ramie.

- *Naprężenia i siły skoncentrowane
bezpośrednio na ramie = w pełni
chroniony zbiornik (idealne
rozwiązanie do ciężkich prac)*
- *Zbiornik przestawny zapewnia
lepszy rozkład obciążeń w zależności
od ciężaru osprzętu tylnego*




WOZY ASENIZACYJNE Z UNIWERSALNĄ RAMĄ



Quadra (3 wersje)

Pojemność: od 16 000 do 20 000 l

Dwie osie

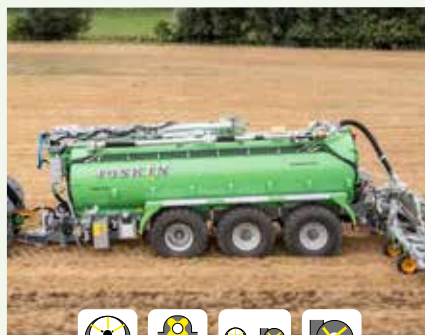

Euroliner (5 wersji)

Pojemność: od 20 000 do 28 000 l

Trzy osie






RAMPY ROZLEWAJĄCE

7 SERII > 28 WERSJI

Podnośmy wydajność nawozów organicznych!

Wykorzystanie naturalnych nawozów pozwala zagospodarować te bogate w składniki odżywcze i łatwo dostępne zasoby, a w efekcie niewielkim kosztem podnieść wydajność upraw i łąk. Aby w maksymalnym stopniu zachować naturalne właściwości tych nawozów, konstrukcja ramp rozlewających marki JOSKIN umożliwia **radikalne ograniczenie ulatniania się składników odżywczych**.

Pendislide START 9 m

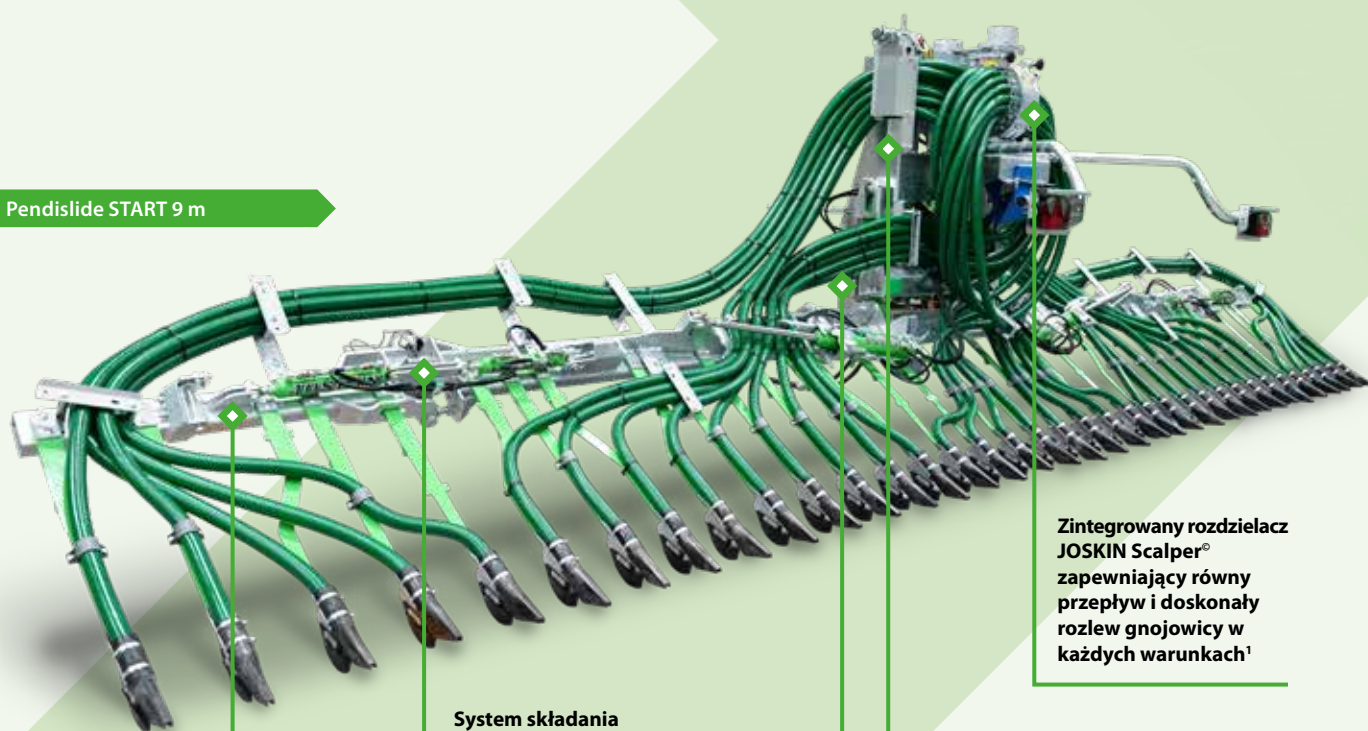

System składania
dopuszczony do ruchu na
europejskich drogach

Całkowicie ocynkowana rama
ze stali o wysokiej granicy
plastyczności gwarantująca
wysoką wytrzymałość
i długą eksploatację

Zintegrowany rozdzielacz
JOSKIN Scalper®
zapewniający równy
przepływ i doskonały
rozlew gnojowicy w
każdyh warunkach¹

Pełna obsługa elektrohydrauliczna za
pomocą urządzenia Automate lub
prostego i intuicyjnego sterownika

TWIST – system podnoszenia
zapobiegający wyciekaniu
gnojowicy na drogę

¹ z wyjątkiem modelu Multitwist RM.

RAMPY Z WĘŻAMI WLECZONYMI



Penditwist BASIC (2 wersje)

Szerokość rozlewu: 6 m - 7,5 m
Rozstaw: 25 cm



Penditwist START (3 wersje)

Szerokość rozlewu: 9 m - 10,5 m - 12 m
Rozstaw: 25 cm



Penditwist (12 wersji)

Szerokość rozlewu: 9 m - 12 m -
13,5 m - 15 m - 16 m - 18 m
Rozstaw: 25 lub 30 cm

RAMPY Z PŁOZAMI



Pendislide BASIC (2 wersje)

Szerokość rozlewu: 6 m - 7,5 m
Rozstaw: 25 cm



Pendislide START (3 wersje)

Szerokość rozlewu: 9 m - 10,5 m - 12 m
Rozstaw: 25 cm



Pendislide PRO (4 wersje)

Szerokość rozlewu: 12 m -
13,5 m - 15 m - 18 m
Rozstaw: 25 cm

RAMPY DYSZOWE



Multitwist RM (2 wersje)

Szerokość rozlewu: 12 m - 15 m
Liczba dysz: 8 lub 10





APLIKATORY

8 SERII > 40 WERSJI

Solodisc XXL 6,375 m



Rozdzielacz JOSKIN Scalper® zapewniający równy przepływ i doskonały rozlew gnojowicy w każdych warunkach

Pełna obsługa elektrohydrauliczna za pomocą urządzenia Automate lub prostego i intuicyjnego sterownika

Całkowicie ocynkowana rama ze stali o wysokiej granicy plastyczności¹ gwarantująca wysoką wytrzymałość i długą eksploatację

Urządzenie do składania hydraulicznego z blokadą automatyczną Lock-Matic® umożliwiające bezpieczny transport

¹ z wyjątkiem modelu Terradisc2.

Wykorzystujemy efektywnie naturalne nawozy płynne!

Oferta aplikatorów marki JOSKIN pozwala zaspokoić wszelkie potrzeby w zakresie aplikacji na łąkach (aplikatory talerzowe, z płozami lub z lemieszami tnącymi) i polach (aplikatory z zębami sztywnymi, sprężystymi lub z talerzami). Wprowadzając gnojowicę bezpośrednio do gleby, nasze aplikatory znacznie ograniczają straty amoniaku, **a tym samym pozwalają w pełni wykorzystać wszystkie właściwości nawozowe gnojowicy**. Oprócz tego, że łagodzą nieprzyjemny zapach w sąsiedztwie, stanowią one również opłacalną inwestycję w bardzo krótkim czasie!


APLIKATORY DO ŁĄK



Multi-Action (6 wersji)

Szerokość rozlewu: 3,01 m - 4,3 m - 5,16 m - 6,02 m - 6,88 m - 7,74 m

Rozstaw: 21,5 cm

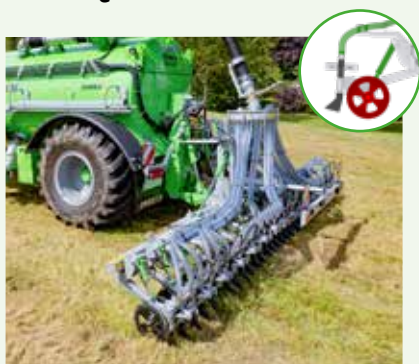

Solodisc (6 wersji)

Szerokość rozlewu: 3,01 m - 4,3 m - 5,16 m - 6,02 m - 6,88 m - 7,74 m

Rozstaw: 21,5 cm



Solodisc XXL (3 wersje)

Szerokość rozlewu: 6,37 m - 7,12 m - 7,87 m

Rozstaw: 18,75 cm

APLIKATORY DOGLEBOWE



Terrasoc (4 wersje)

Szerokość rozlewu:
2,8 m - 3,6 m - 4,4 m - 5,2 m
Rozstaw: 40 cm



Terraflex2/2XXL/3 (18 wersji)

Szerokość rozlewu:
• z rozstawem 30 cm: 2,7 m - 3,9 m - 4,5 m - 5,1 m - 5,7 m - 6,3 m
• z rozstawem 37,5 cm: 5,62 m - 6,25 m - 7,12 m - 8,62 m
• z rozstawem 40 cm: 2,8 m - 4,4 m - 5,2 m - 6 m



Terradisc2 (3 wersje)

Szerokość rozlewu: 4 m - 5 m - 6 m
Rozstaw talerzy: 12,5 cm



ROZRZUTNIKI OBORNIKA

6 SERII > 45 WERSJI

Tornado T5516/16V



Adapter rozrzucający
dostępny w wersji
poziomej lub pionowej

Przełożnik z łańcu-
chami ogniwowymi
i łatwo dostępnymi
napinaczami

Skorupowa skrzynia
ze stali o wysokiej
granicy plastyczności

Długotrwała ochrona
antykorozyjna (cynkowanie
lub malowanie farbą 2K)

Szeroko pojęte nawożenie

JOSKIN proponuje pełną gamę rozrzutników obornika, które zostały tak zaprojektowane, aby zapewnić **szerokie i równomierne rozprowadzenie** wszystkich rodzajów stałych nawozów organicznych, zarówno ciężkiego obornika, jak i lżejszych materiałów (kompost, wapno, pomiot ptasi itd.). Rozrzutniki obornika marki JOSKIN są solidne, bezpieczne i łatwe w obsłudze oraz zapewniają najwyższy komfort pracy.

ADAPTER PIONOWY



Siroko (5 wersji)

Pojemność: od 5 do 14,17 m³

Oś pojedyncza



Ferti-CAP (4 wersji)

Pojemność: od 6,91 do 13,97 m³

Oś pojedyncza lub podwójna



Tornado (10 wersji)

Pojemność: od 8,6 do 22,4 m³

Oś pojedyncza lub podwójna



Ferti-SPACE2 (9 wersji)

Pojemność: od 12,32 do 30,22 m³

Jedna, dwie lub trzy osie

ADAPTER POZIOMY



Tornado HORIZON (8 wersji)

Pojemność: od 11,5 do 22,4 m³

Oś pojedyncza lub podwójna



Ferti-SPACE2 HORIZON (9 wersji)

Pojemność: od 12,32 do 30,22 m³

Jedna, dwie lub trzy osie



PRZYCZEPY SKORUPOWE

3 SERIE > 34 WERSJE

Przewoźmy ładunki, a nie stal!

Skorupowe przyczepy rolnicze JOSKIN są w całości wykonane ze stali o wysokiej granicy plastyczności, charakteryzując się **znacznie zmniejszoną masą własną**, co zwiększa ich możliwości transportowe i wytrzymałość. Są one bardzo zwrotne, wyróżniają się również **wyjątkową łatwością rozładunku**, gdyż trapezowy kształt skrzyni ładunkowej (z tyłu szerszej o 8 cm) gwarantuje jej płynne i szybkie opróżnianie.

Trapezowa skrzynia
ładunkowa z tylną klapą
otwieraną pod dużym kątem
ułatwiającym wyładunek

Kłapa z uszczelką
i ryglowaniem
bocznym, dostosowana
specjalnie do zboża

Trans-SPACE 9200/30TRC150





Trans-PALM (9 wersji)

Pojemność skrzyni¹: od 6,6 do 16,8 m³

Ładowność: od 10 do 16 t

Oś pojedyncza lub podwójna



Trans-CAP (11 wersji)

Pojemność skrzyni¹: od 10,2 do 21,9 m³

Ładowność: od 10 do 18 t

Oś pojedyncza lub podwójna



Trans-SPACE (14 wersji)

Pojemność skrzyni¹: od 18,1 do 30,92 m³

Ładowność: od 18 do 26 t

Dwie lub trzy osie

¹ Bez nadstawek.



Wysunięta pozycja
siłownika umożliwia
optymalny rozkład naprężeń
i łatwiejszy wywrót

Zawieszenie dyszla hydrauliczne
lub na resorach poprzecznych,
zapewniające maksymalny komfort
i stabilność podczas jazdy



PRZYCZEPY BURTOWE

5 SERII > 36 WERSJI

Przyczepy dostosowane do każdej sytuacji

Wywrotki JOSKIN są bardzo wytrzymałe dzięki konstrukcji ze stali o wysokiej granicy plastyczności i profilowanym burtom, przy czym wyróżniają się **dużą modułowością** i **uniwersalnym zastosowaniem**. Poszczególne burty (40, 50, 60 i 80 cm wysokości) mogą być łączone, co pozwala uzyskać ładowność odpowiednią do istniejących warunków. Trójstronny wywrot umożliwia **łatwy i bezpieczny rozładunek** w każdych warunkach.

Delta-CAP 6025/17DR120

Nisko położony środek ciężkości
gwarantuje większą stabilność i
komfort jazdy na każdym terenie

Rama ocynkowana ogniowo
zapewnia długotrwałą
ochronę przed korozją





Trans-EX (8 wersji)

Pojemność skrzyni¹: od 1,9 do 4,5 m³

Ładowność: od 3 do 9 t

Oś pojedyncza lub podwójna



Delta-CAP (11 wersji)

Pojemność skrzyni¹: od 10,89 do 19,36 m³

Ładowność: od 8 do 14 t

Oś pojedyncza lub podwójna



Delta-SPACE (2 wersje)

Pojemność skrzyni¹: od 28,92 do 32,54 m³

Ładowność: 24 t

Trzy osie



Tetra-CAP (11 wersji)

Pojemność skrzyni¹: od 10,89 do 23,2 m³

Ładowność: od 8 do 16 t

Dwie osie



Tetra-SPACE (4 wersje)

Pojemność skrzyni¹: od 21,69 do 32,54 m³

Ładowność: od 18 do 24 t

Trzy osie



Zaczepek tylny daje
możliwość podłączenia
drugiej przyczepy²

Gumowa uszczelka o zwiększonej
wytrzymałości, umieszczona na
całym obwodzie skrzyni, zapewnia
jej wysoką szczelność²



¹ Bez nadstawek.
² Z wyjątkiem modelu Trans-EX.





PRZYCZEPY BUDOWLANE

1 SERIA > 9 WERSJI

Trans-KTP 31/67



Trapezowa bardzo
wytrzymała skrzynia z klapą
otwieraną pod dużym kątem
ułatwiającym wyładunek

Wysunięta pozycja
siłownika umożliwia
optymalny rozkład
naprężeń i łatwiejszy
wywrót

Szerokie zawiasy
wywrotu gwarantują
maksymalną
stabilność i
bezpieczeństwo

Wąska rama dostosowana
do szerokich kół zapewnia
szerszy kąt skrętu i wysoki
komfort jazdy

Stworzone do najtrudniejszych prac

Przyczepy Trans-KTP zawdzięczają swoją solidność i ograniczoną masę własną zastosowaniu **stali HARDOX 450** o trzykrotnie wyższej wytrzymałości na rozciąganie niż stal tradycyjna. Dzięki konstrukcji umożliwiającej bezpieczny transport ładunków o masie do 30 ton, wywrotki te zwracają uwagę **doskonałą stabilnością**, dużym **komfortem jazdy** oraz **wyjątkową trwałością**.

MAŁE, UNIWERSALNE MODELE O ZWARTEJ BUDOWIE



Trans-KTP 9/45

Pojemność skrzyni¹: 5,1 m³

Ładowność: 9 t

Oś pojedyncza



Trans-KTP 11/45

Pojemność skrzyni¹: 5,1 m³

Ładowność: 11 t

Dwie osie



Trans-KTP 15/45

Pojemność skrzyni¹: 7,6 m³

Ładowność: 15 t

Dwie osie

MODELE O DUŻYM TONAŻU



Trans-KTP 17/50

Pojemność skrzyni¹: 8,6 m³

Ładowność: 17 t

Dwie osie



Trans-KTP 22/50

Pojemność skrzyni¹: 10,9 m³

Ładowność: 22 t

Dwie osie



Trans-KTP 24/54

Pojemność skrzyni¹: 13 m³

Ładowność: 24 t

Dwie osie



Trans-KTP 27/65

Pojemność skrzyni¹: 13,9 m³

Ładowność: 27 t

Trzy osie



Trans-KTP 31/67

Pojemność skrzyni¹: 15,4 m³

Ładowność: 27 t

Trzy osie



Trans-KTP 34/72

Pojemność skrzyni¹: 17,3 m³

Ładowność: 30 t

Trzy osie

¹ Bez nadstawek.



PRZYCZEPY OBJĘTOŚCIOWE

1 SERIA > 4 WERSJE

Transport zielonki w wersji XXL

Model Silo-SPACE2 jest przyczepą objętościową nowej generacji zoptymalizowaną w celu **znacznego zwiększenia wydajności** pracy rolników i usługodawców rolnych. Jej konstrukcja opiera się na trapezowej skrzyni z przenośnikiem podłogowym, co zapewnia **płynny i bardzo szybki wyładunek** zielonki.

Silo-SPACE2 480D

Trapezowa skrzynia ładunkowa z tylną klapą otwieraną pod dużym kątem ułatwia rozładunek

Zderzak wysuwany i światła zintegrowane na drzwiach sprawiają, że strefa rozładunku jest całkowicie wolna od przeszkód

Układ jezdný z zawieszeniem hydraulicznym zapewnia większą stabilność i lepsze kopiowanie terenu





Silo-SPACE2 (4 wersje)

Pojemność skrzyni (bez nadstawek): od 43 do 58 m³

Ładowność: od 22 do 28 t

Dwie lub trzy osie



Składana ścianka przednia
wspomagająca w pierwszej fazie
wyładunku przemieszczenie materiału
w skrzyni i jej płynne opróżnianie

Hydrauliczny przenośnik
podłogowy z 4 łańcuchami
drabinkowymi napędzany
2 silnikami hydraulicznymi

Niezależna rama, konstrukcja
i blachy podłogi ocynkowane,
co zapewnia dłuższą
eksploatację maszyny



PRZYCZEPY UNIWERSALNE

1 SERIA > 10 WERSJI

Nie ugniata ani nie ubija ładunku, TYLKO GO WOZI!

Wielozadaniowa przyczepa DRAKKAR, dostępna w ofercie firmy JOSKIN cechuje się uniwersalną skrzynią przeznaczoną do przewozu różnych ładunków (zielonki, zboża, ziemiaki, warzywa itp.). Unikatowy system ultraszybkiego rozładunku, za pomocą **szczelnego przenośnika podłogowego** połączonego z **przesuwaną przednią ścianką**, sprawia, że ładunek jest w pełni zabezpieczony, a przyczepa ma doskonałą stabilność podczas pracy. Załadunek (palet, bel okrągłych lub kwadratowych itp.) jest możliwy również poprzez zmianę kierunku pracy taśmy. Mechanizm ten został opracowany przez firmę JOSKIN w 2012 roku i był wielokrotnie kopiowany, ale nigdy z powodzeniem!

Stożkowa skrzynia
ładunkowa z tylną klapą o
dużym prześwicie, co ułatwia
płynny wyładunek

Przenośnik taśmowy
zastępuje wywrót i ułatwia
rozładunek w ograniczonej
wysokością przestrzeni

Drakkar 9600/41T180





Drakkar (10 wersji)

Pojemność skrzyni (bez nadstawek): od 23 do 46 m³

Ładowność: od 18 do 28 t

Dwie lub trzy osie



Ściana przednia z pleksiglasu zabezpiecza ładunek, nie ugniatając go, i gwarantuje pełną widoczność podczas pracy

Jednolita ściana boczna z Carbofontu (gładkiego, bardzo odpornego tworzywa sztucznego) zapewnia szybki i całkowity rozładunek

Zgarniaki umieszczone na ruchomej ścianie przedniej zapobiegają osadzaniu się materiału w skrzyni



PRZYCZEPY PLATFORMOWE

4 SERIE ➤ 26 WERSJI

Nasze rozwiązania transportowe

JOSKIN oferuje szeroką gamę platform do wszystkich zastosowań, zarówno w polu (transport balotów słomy, skrzyniopalet itp.), jak i na placu budowy (transport narzędzi, maszyn itp.). Niezależnie od modelu, każdy szczegół został tak dopracowany, aby zapewnić użytkownikom **maksymalne bezpieczeństwo podczas przewozu ładunku** oraz **wyjatkową zwrotność i komfort jazdy**.

PRZYCZEPY DO BEL



WAGO doczepiane (9 wersji malowanych lub ocynkowanych)
Ładowność: od 14 do 21 t | Długość: 8 m, 10 m, 11,1 m lub 11,7 m
Dwie lub trzy osie



WAGO półzawieszane (10 wersji malowanych lub ocynkowanych)
Ładowność: od 7 do 24 t | Długość: 6 m, 8 m, 10 m, 11,1 m lub 11,7 m
Jedna, dwie lub trzy osie

PRZYCZEPY PLATFORMOWE Z NAJAZDAMI I DO BEL



WAGO-Loader doczepiane (3 wersje malowane lub ocynkowane)
Ładowność: 14 t lub 21 t | Długość: 8 m lub 9,9 m
Dwie lub trzy osie
Typ najazdów: najazd ręczny lub hydrauliczny



WAGO-Loader półzawieszane (4 wersje ocynkowane)
Ładowność: 14 t lub 24 t | Długość: 8 m, 9,9 m lub 10 m
Dwie lub trzy osie
Typ najazdów: najazd ręczny, hydrauliczny lub teleskopowy

WAGO doczepiane WTG10000T21



Ranty 2,5 cm w WAGO lakierowanych i krawędzie boczne podwyższone o 2 cm w WAGO ocynkowane do zabezpieczenia ładunku przed przesuwaniem

Burta przednia/tylna lub boczne drabinki hydrauliczne (z opcją rozkładanych rozszerzeń)

Wzmocniona i obniżona rama zapewnia większą stabilność w czasie jazdy i dużą ładowność

Optymalna wysokość podłogi ułatwia obsługę podczas załadunku i rozładunku

WAGO-Loader półzawieszane 10000D14X




Platforma ocynkowana w celu zwiększenia trwałości dzięki odporności na korozję

Podłoga z twardego drewna (grubość: 3,5 cm) i rama z poprzecznymi wzmocnieniami rurowymi

Hydrauliczne podpory zapewniają stabilność podczas załadunku



Najazdy ręczne



Najazdy hydrauliczne



Najazd teleskopowy



PODWOZIA HAKOWE

1 SERIA > 6 WERSJI

Moc i niezawodność

Podwozia hakowe JOSKIN mają zwartą i solidną budowę i są wyposażone w hak podnoszący, idealnie połączony z przemysłowym układem jezdnym. Są one dostosowane do różnego typu kontenerów i zbiorników. Zarówno na drodze, jako pojazd transportowy, jak i w terenie, Cargo-LIFT CL jest doskonałym systemem kontenerowym **spełniającym wszystkie wymagania.**

Cargo-LIFT CLE6750T30





Cargo-LIFT CL (6 wersji)

Długość kontenera: od 3,2 m do 7,445 m

Siła podnoszenia: od 8 do 30 t

Dwie lub trzy osie

System z przednim wysięgnikiem teleskopowym zakończonym przykręcanym hakiem podnoszącym z trudnoodkształcalnej stali

Zintegrowanie wszystkich siłowników hydraulicznych z ramą w celu uzyskania maksymalnie zwartej budowy



Układ jezdny JOSKIN (resory paraboliczne lub zawieszenie hydrauliczne zależnie od modelu)

Dyszel wyposażony w zawieszenie z silentbłokami lub oleopneumatyczne zapewnia komfortową i bezpieczną obsługę






RAMA CARGO

1 RAMA > 5 RODZAJÓW OSPRZĘTU

Wszechstronność i opłacalność

Ramy nośne CARGO marki JOSKIN są przeznaczone dla użytkowników poszukujących **profesjonalnego, ekonomicznego i wszechstronnego rozwiązania**. Sprawiają one, że inwestycja jest opłacalna przez cały rok, co pozwala w pełni wykorzystać wszechstronność, jaką daje to rozwiązanie dzięki różnym dostępnym modułom roboczym (zbiornik, rozrzutnik, skrzynia itp.).

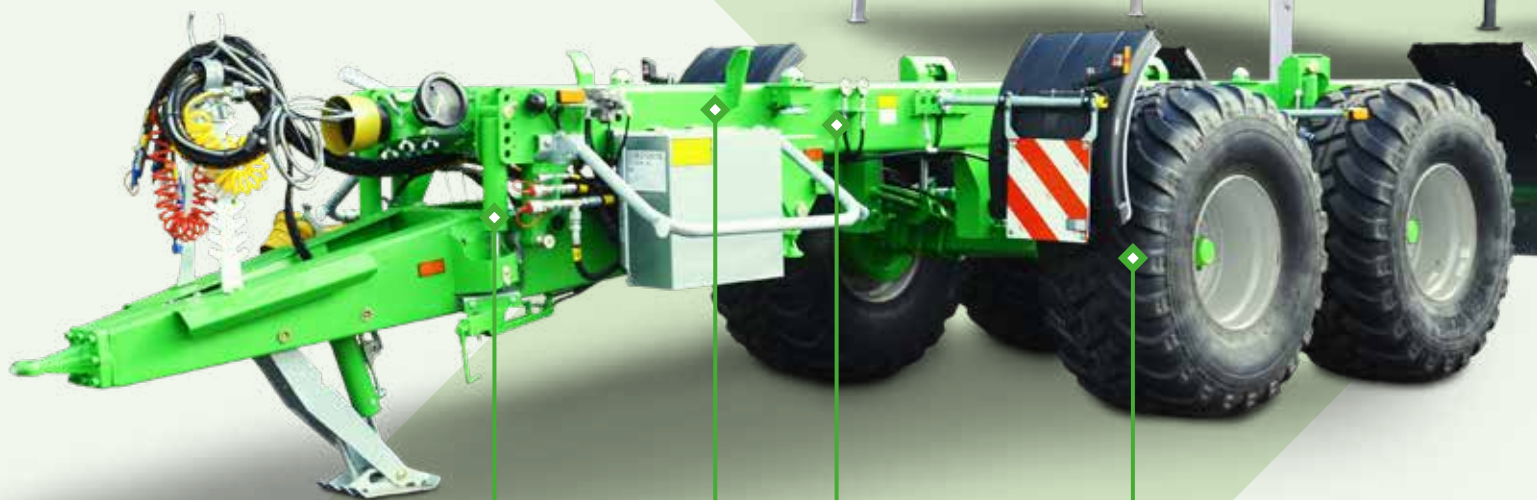

Rama Cargo TSM 6 m

Rama wyposażona
w szereg wzmocnień
i przygotowań
do każdego typu
osprzętu CARGO

Układ jezdný
z zawieszeniem
hydraulicznym
zapewniającym
stabilność, dobrą
przyczepność na
drodze i dostoso-
wanie do terenu

Odpowiednio dobrana,
niezależna rama o szer. 900 mm
zapewnia maksymalną łatwość
obsługi i stabilność

Oleopneumatyczne zawieszenie
dyszla zapewnia komfortową
i bezpieczną obsługę

RAMA

CARGO (2 wersje)

Długość ramy: od 6 m do 7,1 m

Dwie lub trzy osie



OSPRZĘT



Vacu-CARGO (4 wersje)

Pojemność: od 18 000 do 25 500 l

Zbiornik z pompą próżniową



Drakkar-CARGO (4 wersje)

Pojemność bez nadstawek: od 27 do 41 m³

Skrzynka uniwersalna z przenośnikiem podłogowym



Silo-CARGO (2 wersje)

Pojemność bez nadstawek: od 43 do 58 m³

Skrzynia objętościowa



Ferti-CARGO (3 wersje)

Pojemność: od 13,41 do 27,2 m³

Rozrzutnik z adapterem pionowym



Ferti-CARGO HORIZON (3 wersje)

Pojemność: od 13,41 do 27,2 m³

Rozrzutnik z adapterem poziomym



PRZYCZEPY DO BYDŁA

2 SERIE > 12 WERSJI

Bezpieczny i wygodny transport

Obejmują one **modele z opuszczanym nadwoziem (RDS) lub z rampą (R)**, które gwarantują zwierzętom wysoki poziom komfortu, a hodowcy bardzo łatwą obsługę. Każdy element przyczep zoptymalizowano, aby **zapewnić maksimum bezpieczeństwa użytkownikowi i zwierzętom**: podłoga jest antypoślizgowa, drzwi tylne mają duży kąt otwierania, krawędzie nadkoli są zaokrąglone itd.

Betimax RDS G7500/2



Zawieszenie dyszla na resorach
poprzecznych pochłaniających
wstrząsy podczas transportu¹

Jednolita, ocynkowana lub
pomalowana skrzynia z
podłogą antypoślizgową,
pokrytą żywicą wygłuszającą
lub z karbowanej blachy



Betimax R (2 wersje malowane)

Liczba zwierząt: 7-10

Długość: 5 lub 6 m

Oś pojedyncza




Betimax RDS (10 wersji ocynkowanych lub malowanych)

Liczba zwierząt: 7-14

Długość: 5 m, 6 m, 6,75 m, 7,5 m lub 9 m

Oś pojedyncza lub podwójna

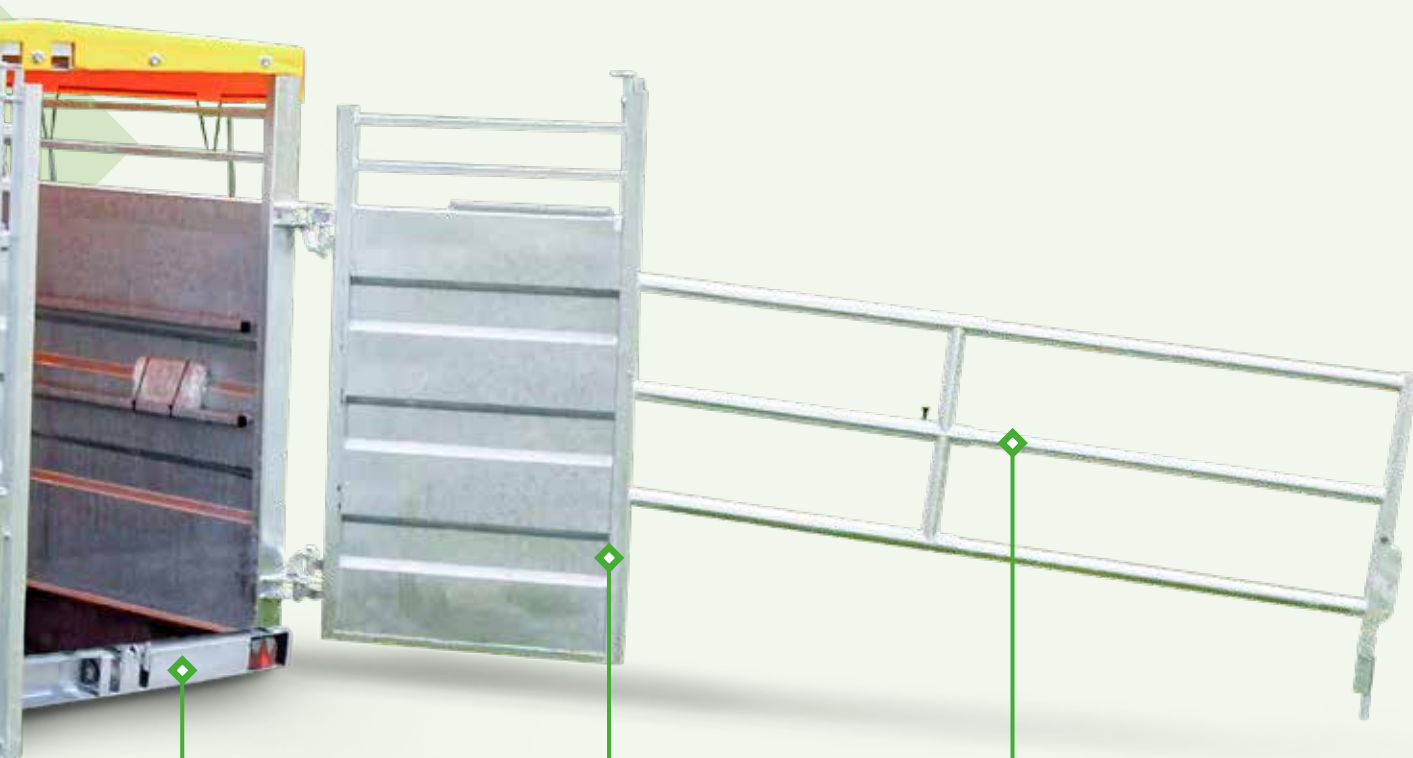

System opuszczania nadwozia,
który zapewnia łatwy i bezpieczny
załadunek i rozładunek bydła¹

Drzwi tylne z 2 skrzydłami
otwieranymi niezależnie, o dużym
kącie otwierania, oraz system
automatycznego blokowania
drzwi w 100% bezpieczny

Barierki zewnętrzne wyposażone
w zawieszenia, podwójne zabezpieczenie
w pozycji transportowej i silentbloki
tłumiące drgania

¹ Wyłącznie seria RDS.



ZBIORNIKI NA WODĘ

3 SERIE > 15 WERSJI

Zbiorniki dostosowane do bydła

JOSKIN opracował serię zbiorników na wodę, które mają na celu zapewnienie **optymalnych warunków pojenia bydła**, jednocześnie gwarantując **hodowcy jak największy komfort obsługi**. Zbiorniki Aquatrans są dostosowane do wielu opcji montowanych z przygotowaniem lub bez niego (poidła itd.). W ramach uzupełnienia serii Aquatrans, JOSKIN oferuje również Aquacube, proste i czyste rozwiązanie do pojenia bydła.

Aquatrans XL 7000S

Dwustronne cynkowanie
gwarantujące długotrwałą
ochronę przed korozją

Przegrody wewnątrz zbiornika
zapobiegające falowaniu wody
podczas transportu (od 3600 l)





Aquatrans (10 wersji stacjonarnych lub przewoźnych)

Pojemność: 1100, 2100, 3600, 4300 ou 5100 l

Długość: od 1,56 m do 4,35 m

Średnica: od 1 m do 1,25 m

Szczelna pokrywa z szybkim
otwieraniem ułatwiająca
napełnianie i czyszczenie



Kątownik na znacznej długości
zbiornika zapewniający
mu wytrzymałość
w każdych warunkach



Aquatrans XL (4 wersje przewoźne)

Pojemność: 6050, 7096, 8369 lub 10 093 l

Długość: od 4,12 m do 4,77 m

Średnica: od 1,4 m do 1,7 m



Aquacube (1 wersja)

Pojemność: 2100 l

Wymiary: dł. 1715 x szer. 2400 x wys. 640 mm



FIRMA



OFERTA





KOSIARKI I ROZDRABNIARKI

6 SERII > 12 WERSJI

Wysoka jakość koszenia i równomierny rozrzut

Kosiarki i rozdrabniarki marki JOSKIN to **solidne i energooszczędne** narzędzia, które sprawiają, że siedliska łąkowe w krótkim czasie staną się intensywniej zielone, będą lepiej odrastały i dawały bardziej wartościową paszę. Zostały one opracowane pod kątem zaspokajania różnych potrzeb rolników (koszenie niedojadów, ugorów itp.) i ogrodników (pielęgnacja terenów zielonych, wykaszanie zarośli itp.), oraz gwarantują **równe i precyzyjne ścinanie roślin**.

TR/270/C3



Antykorozyjna farba
i specyficzny kształt ramy
zapobiegają powstawaniu
zastoju wody, co ułatwia
czyszczenie

Zaczep luźny zapewniający
doskonałe kopiowanie
terenu, a w efekcie pracę
z maksymalną precyzją

Luźne ruchome
i samochowujące noże,
które cofają się w zetknięciu
z trudniejszymi przeszkodami

Bardzo szerokie płozы
z ocynkowanej stali
(zapewniające płynny
posuw), z łatwą regulacją
wysokości cięcia

Napęd z kołami pasowymi i paskami klinowymi
zapewnia płynną pracę i brak uszkodzeń
w przypadku trafienia na przeszkodę

KOSIARKI



TR (4 wersje)
Szerokość robocza: od 1,8 m do 3,6 m
2, 3 lub 4 rotory
Wymagana moc: od 25 do 110 KM



ATR (1 wersja)
Szerokość robocza: 2,7 m
3 rotory
Wymagana moc: od 45 do 85 KM



DTH3 (1 wersja)
Szerokość robocza: 2,7 m
3 rotory
Wymagana moc: od 45 do 85 KM



TRT (1 wersja)
Szerokość robocza: 7,5 m (w połączeniu z ATR)
2 x 3 rotory
Wymagana moc: od 100 do 200 KM

ROZDRABNIARKI



BEV (2 wersje)
Szerokość robocza: 1,3 lub 1,6 m
1 rotor
Wymagana moc: od 12 do 60 KM



BJ (3 wersje)
Szerokość robocza: 2,75 lub 3,15 m
2 rotory
Wymagana moc: od 75 do 125 KM



SPULCHNIARKI DO MŁODYCH UPRAW

1 SERIA > 9 WERSJI



Bioflex 7,2 m

Konstrukcja
i elementy robocze
wykonane w całości
z ocynkowanej
specjalnej stali

Dzięki konstrukcji na
kołach Bioflex dobrze
dostosowuje się do
ukształtowania terenu

Wydajna i przyjazna dla środowiska alternatywa



W czasach, gdy troska o środowisko w coraz większym stopniu wpływa na decyzje rządowe, ważne jest, aby myśleć o przyjaznych dla środowiska alternatywach w rolnictwie... Może to okazać się korzystne dla Państwa portfela! Z myślą o tym zaprojektowano serię spulchniarek łąkowych Bioflex firmy JOSKIN. Specyficzna konstrukcja zębów nie tylko **napowietrza glebę**, ale także **działa bezpośrednio na chwasty**. Bioflex pomagają również rozbić skorupę glebową, co **poprawia przenikanie wody do gruntu** w okresach deszczowych, sprzyjając zwiększeniu wilgotności gleby na powierzchni podczas suszy.



Bioflex (9 wersji)

Szerokość robocza: od 4,8 do 15 m

Składanie hydrauliczne

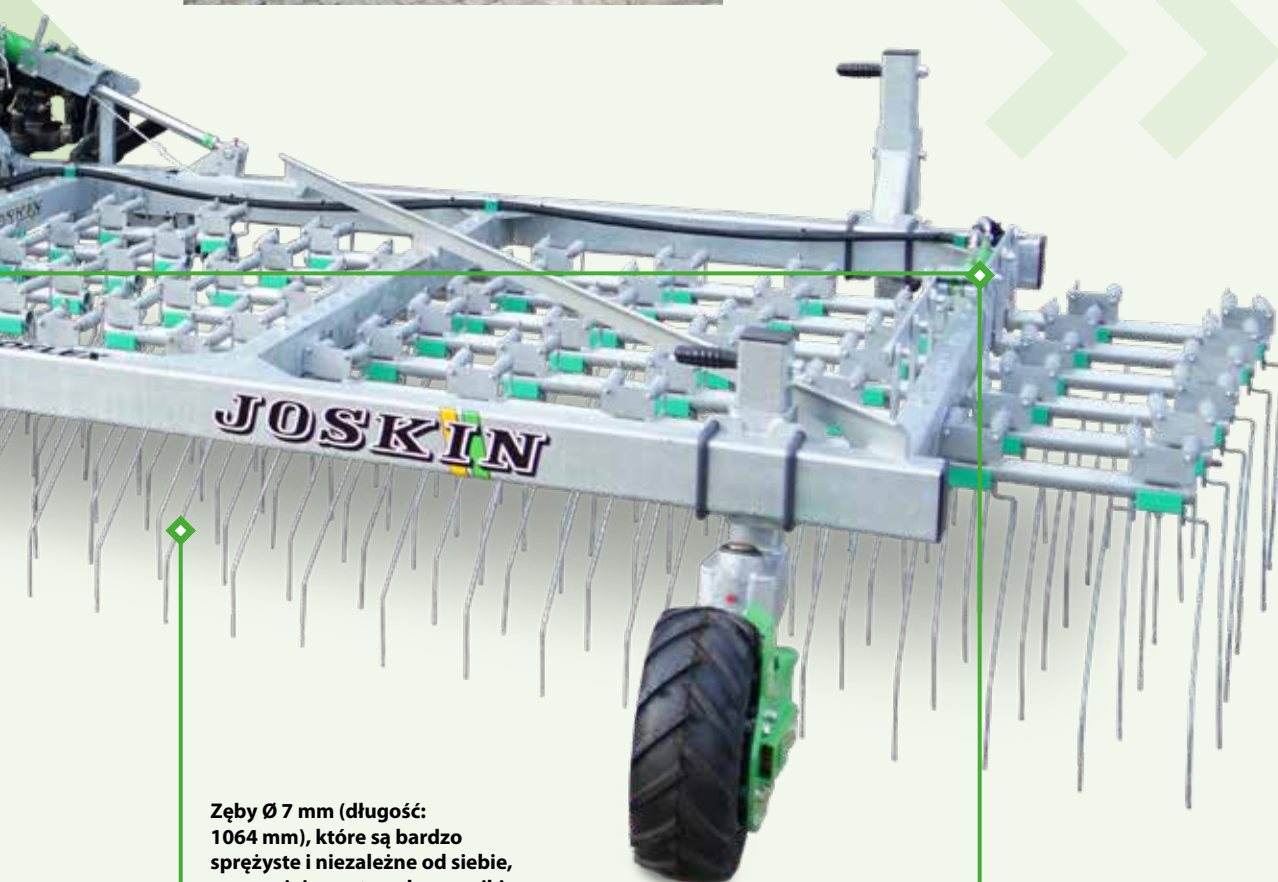

Zęby Ø 7 mm (długość: 1064 mm), które są bardzo sprężyste i niezależne od siebie, zapewniając optymalne wyniki bez względu na wysokość nierówności i wysokość wschodzących roślin

Hydrauliczna regulacja intensywności działania zębów zależnie od stanu terenu (system Variflex)






SPRĘŻYSTE SPULCHNIARKI DO ŁĄK

7 MODELI > 52 WERSJE

Zadbajmy o maksymalny potencjał łąk!

Nasza oferta spulchniarek powstała, aby umożliwić wydajną pielęgnację i regenerację łąk, i w ten sposób zagwarantować odpowiednią **jakość i ilość paszy o dobrej wydajności**. Z uwagi na specyficzny zestaw osprzętu, specjalne ustawienia i odpowiednią masę, każda spulchniarka jest dostosowana do mniej lub bardziej intensywnego usuwania niepożądanych roślin i nierówności na łąkach (mchu, odrostów chwastów, kretowisk itp.).

Scariflex R6S5 6 m

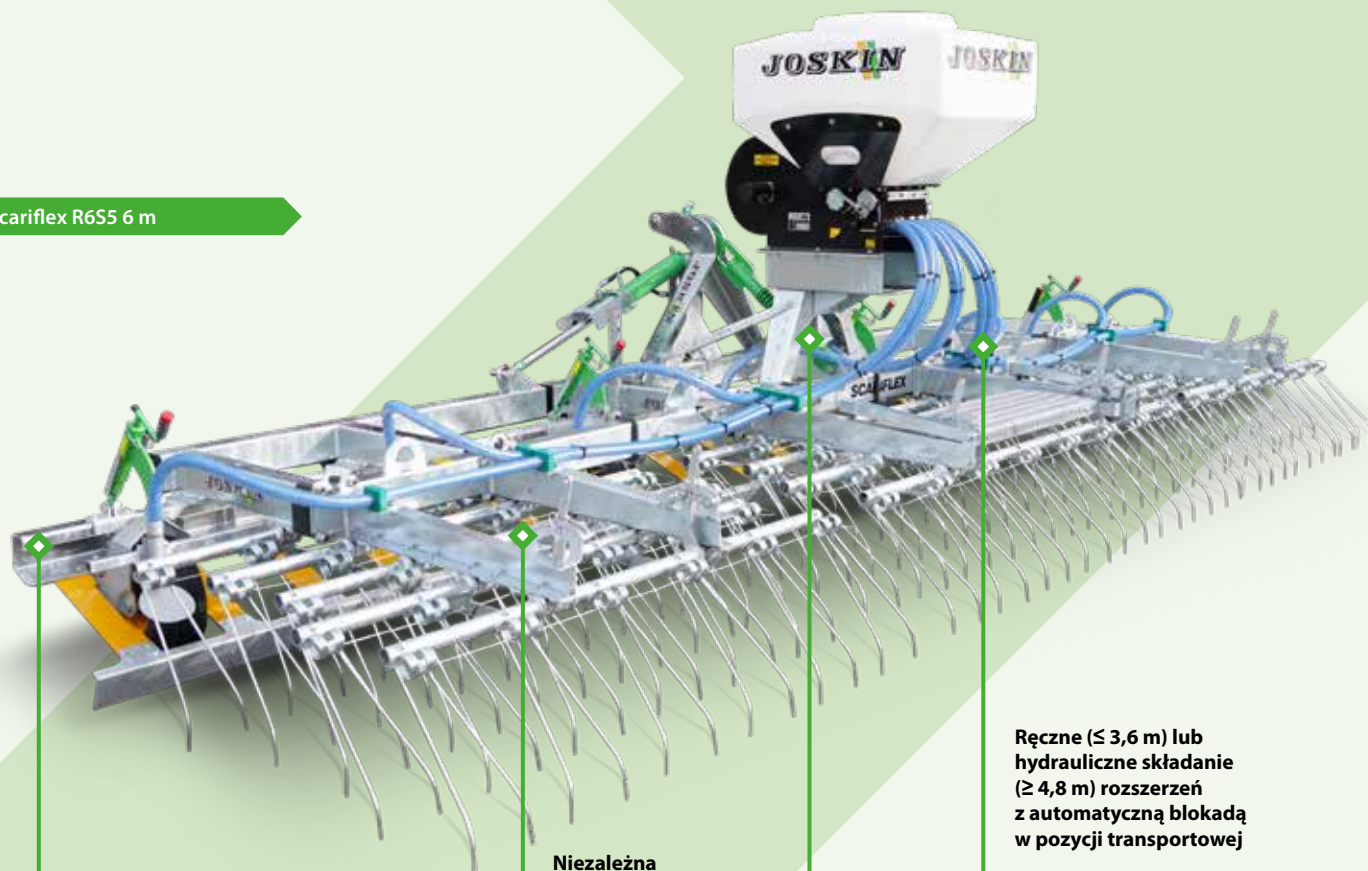

Konstrukcja i elementy robocze wykonane w całości z ocynkowanej specjalnej stali. Listwy ze stali obrabianej cieplnie, śrutowane i lakierowane (2K)

Niezależna regulacja (ręczna lub hydrauliczna) intensywności pracy każdego elementu roboczego w modelach EBR4S2 i Scariflex

Ręczne ($\leq 3,6$ m) lub hydrauliczne składanie ($\geq 4,8$ m) rozszerzeń z automatyczną blokadą w pozycji transportowej

Elastyczny zaczep zapewniający doskonałe kopiowanie terenu i komfort jazdy zarówno podczas pracy w polu, jak i transportu, z uwagi na resorowany 3-punktowy układ zawieszenia

EKONOMICZNE SPULCHNIARKI DO ŁĄK



BF Garden (13 wersji)

Szerokość robocza: od 1,2 do 3,6 m


Składanie ręczne



BF (10 wersji)


Szerokość robocza: od 2,4 do 5,4 m

Składanie ręczne lub hydrauliczne



Osprzęt w zależności od modelu


SPULCHNIARKI DO ŁĄK KLASY PREMIUM

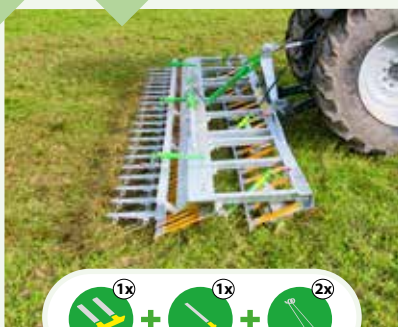

EBR4S2 (8 wersji)

Szerokość robocza: od 2,4 do 6,6 m


Składanie ręczne lub hydrauliczne

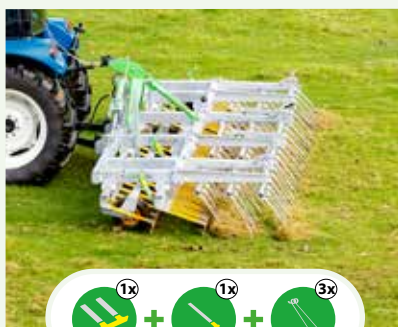

Scariflex R5S3 (6 wersji)

Szerokość robocza: od 4,8 do 10,8 m

Składanie hydrauliczne

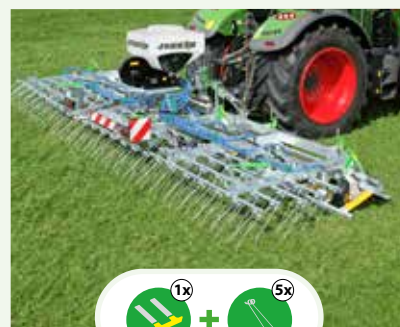

Scariflex R6S5 (6 wersji)

Szerokość robocza: od 4,8 do 10,8 m

Składanie hydrauliczne



Scariflex R6S6 (7 wersji)

Szerokość robocza: od 4,8 do 12 m

Składanie hydrauliczne



Scariflex R6D2S3 (2 wersje)

Szerokość robocza: 6 lub 7,2 m

Składanie hydrauliczne



**Zeskanuj kod QR i znajdź
spulchniarkę do łąk najlepiej
dostosowaną do Twoich potrzeb!**

FIRMA

OBŚŁUGA PRZED SPRZEDAŻĄ

OFERTA

ZAKŁAD

SERWIS GWARANCYJNY


WIĘCEJ NIŻ TYLKO MARKA



INTENSYWNE SPULCHNIARKI DO UPRAW POŻNIWNYCH

1 SERIA > 7 WERSJI

Cropflex 9,6 m

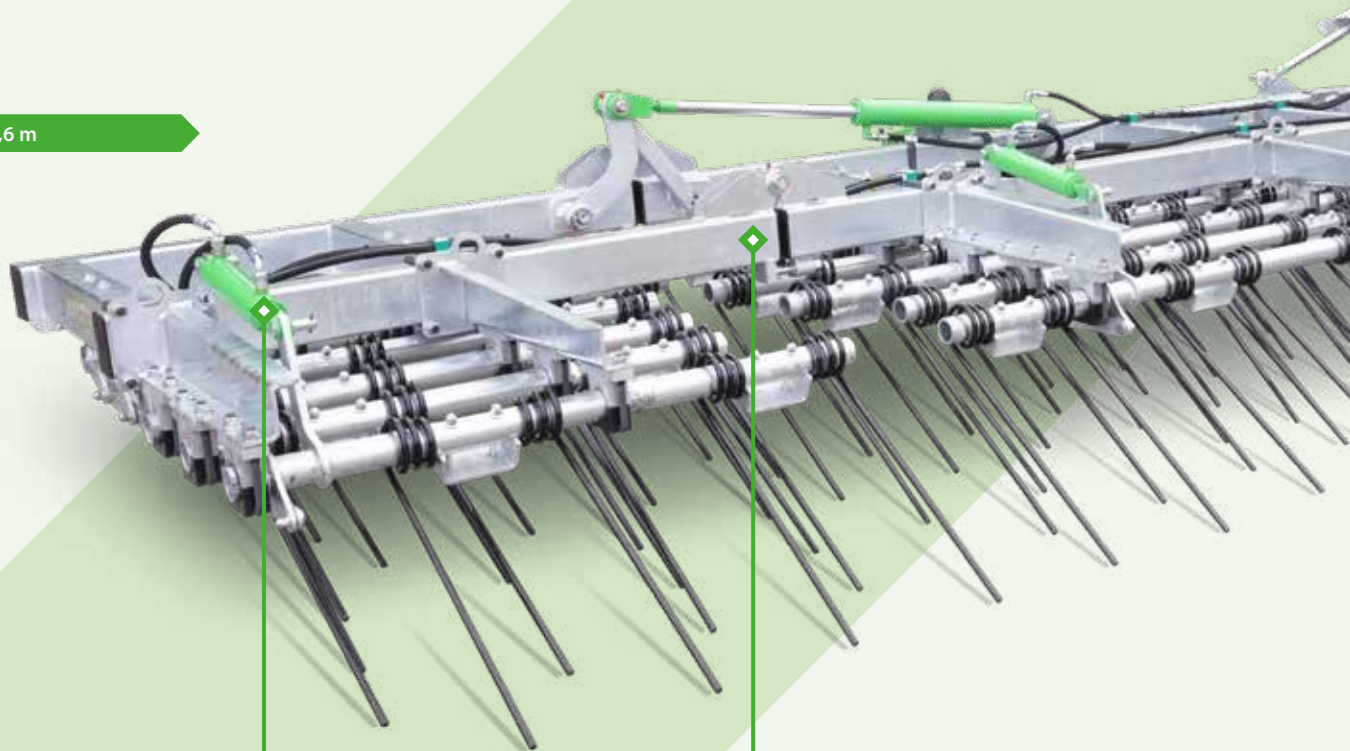

Hydrauliczna regulacja
intensywności działania
zębów w celu kontrolowania
wymaganej mocy lub
działania na głębę

Części malowane
lub ocynkowane
zapewniające trwałą
ochronę przed korozją

Dobre spulchnianie gleby i zagospodarowanie resztek słomy


Po zbiorach maszyny do zbiorów pozostawiają resztki słomy, co może mieć korzystny wpływ na stan gleby... Pod warunkiem, że resztki te zostaną odpowiednio przetworzone! Spulchniarka Cropflex firmy JOSKIN została zaprojektowana tak, aby ułatwić ich wchłanianie i równomierne rozprowadzanie, zapewniając w ten sposób wysoką jakość gleby. Solidne zęby umożliwiają również **rozbijanie lodowej, nieprzepuszczalnej skorupy**, co **napowietrza glebę, sprzyja wchłanianiu deszczu i ogranicza spływanie wody**.



Cropflex (7 wersji)

Szerokość robocza: od 2,4 do 9,6 m

Składanie hydrauliczne

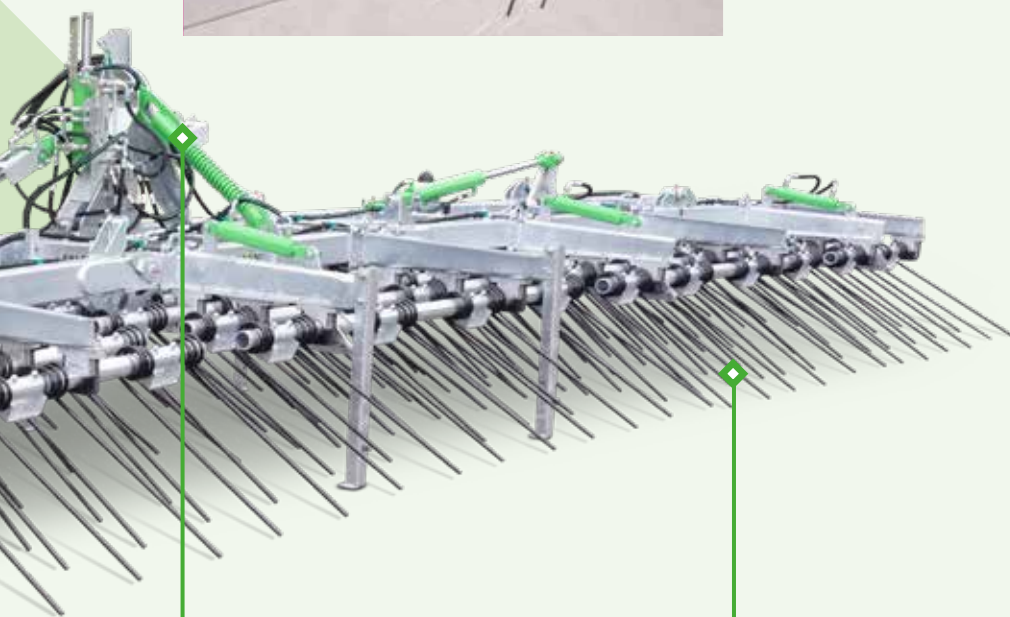

Niezwykłe wytrzymałe zęby o średnicy 13 lub 16 mm docierają na głębokość kilku centymetrów w ubitej glebie


Prosta i zwarta konstrukcja o szerokości transportowej 2,5 m do jazdy po drogach



SPULCHNIARKI DO GŁĘBOKIEGO SPULCHNIANIA GLEBY PO ZBIORACH

1 SERIA > 3 WERSJE

Regenstar 3 m

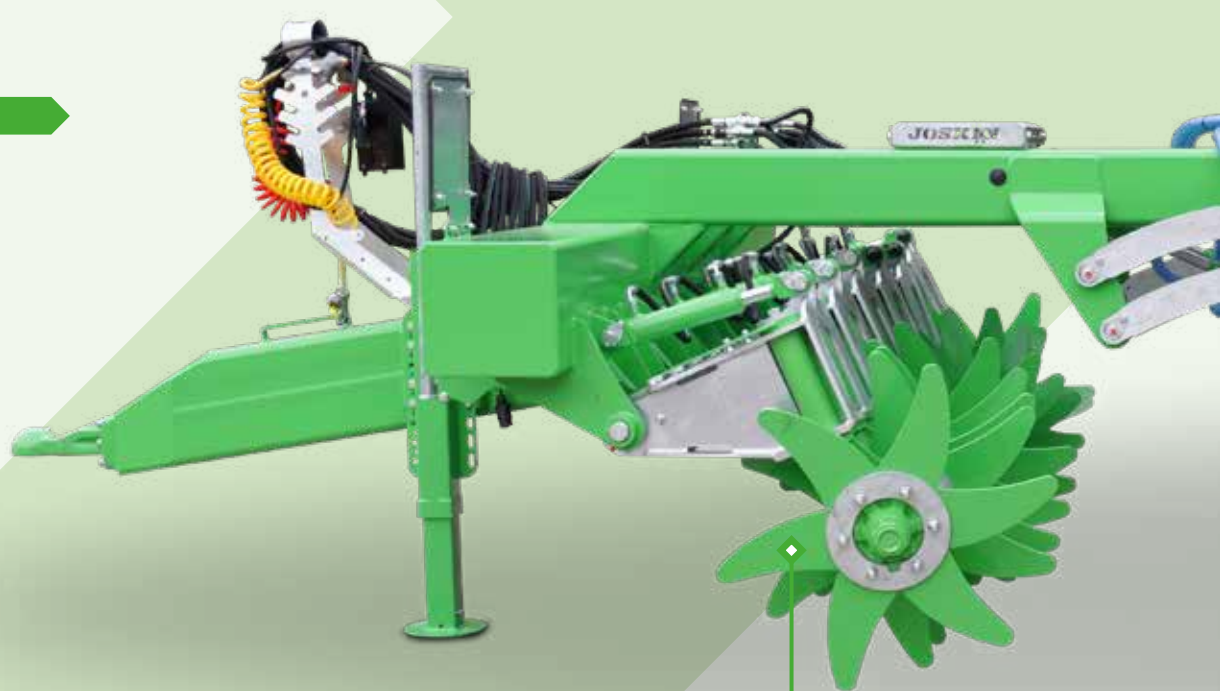

Bardzo ciężka maszyna
wyposażona w solidne,
odchylane, zębate tarcze
w kształcie gwiazdy do
napowietrzania gleby na
głębokości do 30 cm

Napowietrzanie i dotlenianie gleby poprzez rozbijanie warstw zbitej gleby

Wielokrotne przejazdy maszyn kołowych i pługów powodują zagęszczenie i tworzenie warstw zbitej gleby, które uniemożliwiają rozrost drobnych korzeni w głąb ziemi. Spulchniarka Regenstar marki JOSKIN **osiąga większą głębokość roboczą (do 30 cm)**, spulchnia glebę i rozbija jej zbite warstwy, co jest niezwykle korzystne dla wzrostu przyszłych upraw: **lepsze przenikanie wody, powietrza i mrozu** do gleby, co sprzyja **rozrostowi korzeni w głąb**, zapewniając lepsze wchłanianie składników odżywczych i **dobre natlenienie** gleby przed zimą.



Regenstar (3 wersje)

Szerokość robocza: od 3 do 5 m

Maszyna ciągnięta (ze składaniem hydraulicznym w modelach 4 m i 5 m)



Opcjonalny siewnik do zgrubnego siewu nawozów zielonych

Opcjonalne małe tarcze z zębami o gwiazdkistym profilu do wyrównywania gleby

2 rzędy bardzo agresywnych zębów sprężynowych (w opcji) zapewniające lepsze wyniki siewu

Koła do jazdy po drogach - podnoszone na polu w celu ustawienia stopnia agresywności uprawy gleby





WOZY CZYSZCZĄCE

2 SERIE > 6 WERSJI

Wydajne i łatwe czyszczenie

Wozy czyszczące JOSKIN są tak zbudowane, by wydajnie wykonywać wszystkie **prace w zakresie oczyszczania**. W tym celu są one wyposażone w przemysłową pompę próżniową, wysokociśnieniową pompę wodną oraz ocynkowany zbiornik z przegrodą oddzielającą czystą wodę od osadów. Oferta, opracowana na wspólnej bazie, obejmuje dwie kategorie produktów o różnym zastosowaniu. Wozy czyszczące z wywrotem, wyposażone w wysięgnik, przechyłany zbiornik i pompę wysokociśnieniową o wydajności 120 l/min przy 120 barach, **sprawdzą się w mieście**. Natomiast wóz Modulo2 Hydro-Vacuum, ze względu na pompę wysokociśnieniową o wydajności 70 l/min przy 70 barach, **idealnie nadaje się do prac przydomowych**.

Wóz asenizacyjny H6000

Zwijarka ręczna
wyposażona w wąż
o długości 50 metrów
i głowicę ciśnieniową
(wersja hydrauliczna
w opcji)

Wiele dostępnych
opcji (zdalne
sterowanie,
otwierana
dennica itp.)

Wysoka wydajność
udrażniania kanałów
i prostota obsługi

Pompa przemysłowa
z wirnikiem
trójłopatkowym,
która może pracować
w sposób ciągły i nie
wymaga smarowania



Modulo2 Hydro-Vacuum (4 wersje)

Pojemność – woda: od 1500 do 2000 l

Pojemność – osady: od 6900 do 12 000 l

Pompy: DL 180 + HP 70



Wóz czyszczący z wywrotem (2 wersje)

Pojemność – woda: od 2000 do 2500 l

Pojemność – osady: od 4000 do 5900 l

Pompy: DL 180 + HP 120

Chcesz wiedzieć więcej?
Odwiedź stronę **joskin.com**

Zapraszamy również do
zapoznania się z naszymi
przeglądami technicznymi!



MIESZADŁA DO ZBIORNIKÓW STAŁYCH

1 SERIA > 3 WERSJE

Idealna struktura gnojowicy dzięki użyciu prostego sprzętu

Mieszadła Jumbomixer JOSKIN to solidne i wydajne maszyny zapewniające **optymalne mieszanie gnojowicy w zbiornikach magazynowych**. Ich śruba – napędzana wałem Kardana typu Walterscheid z prędkością 540 obr./min, która może osiągać 800 obr./min – została opracowana do mieszania gnojowicy w dużych zbiornikach, połączonego z jej rozdrabnianiem. Umożliwia ona również miksowanie gnojowicy na różnym etapie wytrącania osadu, by uzyskać idealnie płynny nawóz o jednolitym stężeniu składników odżywczych.

Jumbomixer J8000



Jumbomixer (3 wersje)

Długość: od 5,2 do 8,47 m

Wymagana moc: od 70 do 125 KM

Masa: od 300 do 510 kg



JOSKIN®

TAKE ADVANTAGE SERIES OF IT!

Teraz, gdy znają już Państwo pełną gamę produktów JOSKIN, czas odkryć różne dostępne opcje, aby skonfigurować maszynę idealnie dopasowaną do Państwa potrzeb! Pierwsza z nich znana jest jako seria „Advantage”. Aby móc oferować wysokiej jakości maszyny w konkurencyjnych cenach, firma JOSKIN wdrożyła proces produkcji seryjnej, dotychczas niestosowany przy wytwarzaniu przyczep rolniczych. Produkcja części i modeli w dużych ilościach jest korzystna pod względem jakości i precyzji, a także pod względem kosztów pracy i ceny zakupu surowców. Oszczędności uzyskane w ten sposób mogą przełożyć się bezpośrednio na cenę sprzedaży i umożliwić dostarczenie odbiorcy maszyny wysokiej klasy w cenie standardowego produktu.



Ciągle rozszerzana oferta
maszyn wysokiej klasy
w konkurencyjnej cenie



Najwyższa jakość
i niezawodność dzięki
seryjnemu procesowi
produkcji



Pełne wyposażenie
oferowane w standardzie,
by idealnie dostosować się
do potrzeb odbiorców



Duże zapasy dostępne
u autoryzowanych sprzedawców
firmy JOSKIN zapewniające
ekspresowe dostawy



Zobacz wszystkie maszyny
z serii Advantage na
joskin.com

FIRMA

OBŚLUGA PRZED SPRZEDAŻĄ

OFERTA

ZAKŁAD

SERWIS GWARANCYJNY

WIĘCEJ NIŻ TYLKO MARKA



MASZYNY NA ZAMÓWIENIE

Preferują Państwo maszynę dostosowaną do indywidualnych potrzeb, która idealnie spełni wszystkie Państwa wymagania? W firmie JOSKIN zawsze istnieje możliwość wykonania maszyny na zamówienie! Nasz **konfigurator online** umożliwia skonfigurowanie maszyny na smartfonie, tablecie lub komputerze za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Nasze przeglądy techniczne pomogą Państwu w dokonaniu wyboru.

- ✓ Zapoznaj się z naszymi przeglądami technicznymi.
- ✓ Wejdź na nasz konfigurator online i wybierz odpowiednią maszynę.
- ✓ Skonfiguruj ją według własnego uznania.
- ✓ Uzyskaj orientacyjną cenę wybranej maszyny.
- ✓ Zapisz swoją konfigurację.
- ✓ Skontaktuj się z przedstawicielem firmy, by złożyć zamówienie.



Zeskanuj kod QR, aby skonfigurować maszynę swoich marzeń!




MASZYNY OUTLETOWE

Trzecią możliwością jest zakup maszyny z outletu, co jest rozwiązaniem zarówno szybkim, jak i korzystnym finansowo!

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, aby zapoznać się z ofertą maszyn nowych lub jak nowych (sprzęt po wystawach, pokazach lub końcówki serii) w obniżonych cenach i dostępnych od ręki. Zapraszamy również do odwiedzenia naszych zakładów produkcyjnych w dogodnym dla Państwa terminie oraz do obejrzenia naszej strefy outletowej w Belgii.


Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą maszyn outletowych na stronie www.joskin.com/outlet





SIŁA DOŚWIADCZENIA

Zapraszamy do odwiedzenia fabryki, gdzie można obejrzeć poszczególne etapy produkcji maszyn! Ponad 50 lat doświadczenia sprawia, że JOSKIN bardziej niż kiedykolwiek wcześniej wykorzystuje swój potencjał na rzecz rolników i stale inwestuje w projektowanie i produkcję maszyn. Niezależnie od tego, czy chodzi o tworzenie nowych rozwiązań, techniki produkcji czy o poszukiwanie jak najlepszych materiałów, nie szczędzimy starań, by oferować Państwu to, co najlepsze w zakresie sprzętu rolniczego.



Ocynkownia



Robot spawalniczy

700

ton cynku stale
wypełniającego wannę
cynkowniczą

22 000

ton wysokogatunkowej
stali (HLE, Hardox itp.)
zużywanych rocznie

85%

podzespołów
produkowanych we
własnym zakresie
w firmie JOSKIN

30 000

kilometrów drutu
spawalniczego
zużywanego
każdego roku

POZNAJ TAJNIKI PRODUKCJI **JOSKIN**

Zapraszamy do odwiedzenia poszczególnych zakładów
produkcyjnych JOSKIN (w Belgii, Polsce, Francji i Luksemburgu)
i zapoznania się z procesem produkcji naszych maszyn.



Automatyczna giętarka



Cięcie laserem




Robot obróbkowy

1

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ

Dzięki wykorzystaniu oprogramowania SAP do zarządzania produkcją JOSKIN może zapewnić doskonałą kontrolę nad każdym komponentem maszyny. W ten sposób firma jest w stanie w każdej chwili zaplanować produkcję 85% komponentów wytwarzanych przez zakłady JOSKIN i dostawę 15% komponentów zakupionych u dostawców zewnętrznych. Aby zagwarantować krótkie terminy realizacji zamówień, JOSKIN produkuje cały swój asortyment przez cały rok, utrzymując stałe tempo produkcji. A zatem zawsze znajdzie się maszyna marki JOSKIN dostępna w krótkim czasie, dla klientów, którym się spieszy.

ZAKŁADY




Zobacz film pt. „Zarządzanie produkcją” na joskin.com



A



B

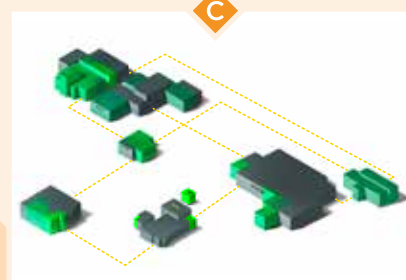


C



D



E

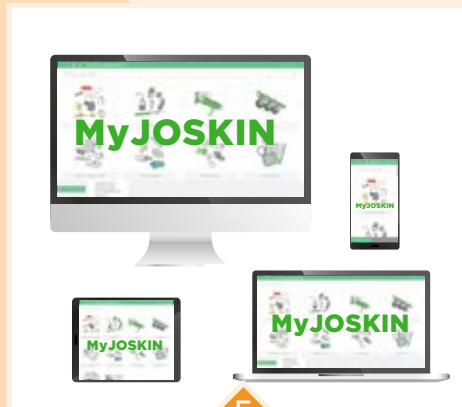

F

A. Zapisywanie zamówień w SAP

B. Organizacja produkcji wozu asenizacyjnego

C. Koordynacja współpracy między zakładami

D. 85% komponentów „made by JOSKIN”


E. Produkcja ciągła wszystkich serii produktów

F. Dostęp do dokumentacji technicznej online

2 OBRÓBKA

W celu zapewnienia doskonałej i niezmiennej jakości swoich maszyn, niezależnie od fabryki czy działu produkcji, firma postanowiła scentralizować magazyny komponentów i ich dostawy. Dzięki temu nadzór jakości może badać i zatwierdzać towary dostawców. Następnie trafiają one do sekcji produkcyjnych, gdzie precyzyjne, najnowocześniejsze narzędzia zapewniają wysoką jakość produkcji od pierwszego do ostatniego etapu. Dbłość o szczegóły i zaawansowane procesy produkcji wpisują się w zasady działania grupy od początku jej istnienia.

ZAKŁADY



Zobacz film pt. „Obróbka”
na joskin.com



A



B



C



D



E



F

A. Kontrola towarów przez dział jakości

B. Automatyczny magazyn do przechowywania profili

C. Dostarczanie profili na stanowiska cięcia

D. Cięcie grubych prętów za pomocą piły automatycznej

E. Centrum obróbkowe wyposażone w roboty ładujące

F. Cięcie rur za pomocą automatycznego lasera

3

CIĘCIE I KRAWĘDZIOWANIE

Aby zaopatrzyć wszystkie swoje zakłady produkcyjne, JOSKIN zużywa rocznie ponad 15 tysięcy ton płaskich blach. Po sprawdzeniu i przyjęciu na stan magazynowy, są one cięte w sposób ciągły za pomocą ultraszybkich laserów działających z niezrównaną precyzją. Dzięki optymalnemu, zautomatyzowanemu systemowi cięcia elementów, każda blacha jest wykorzystana w maksymalnym stopniu. Przycięte blachy trafiają do działu gięcia, gdzie są obrabiane, w zależności od przeznaczenia części, na automatycznej lub półautomatycznej prasie krawędziowej.

ZAKŁADY



Zobacz film pt. „Cięcie i krawędziowanie” na joskin.com



A



B



C



D



E



F

A. 15 000 ton płaskich blach rocznie

B. Laser produkcyjny czynny 24 godz. 5 dni w tygodniu

C. Ultranowoczesne i niezwykle szybkie lasery

D. W pełni automatyczna prasa krawędziowa


E. Operator przy prasie krawędziowej sterowanej cyfrowo

F. Automatyczna prasa krawędziowa o nacisku 630 ton (do 8 m)

4 SPAWANIE

Części, po wycięciu i krawędziowaniu, są instalowane na specjalnym wzorniku w celu ich pospawania. Wzorniki gwarantują powtarzalność produkcji, a poza tym umożliwiają wstępne złożenie części za pomocą spawania punktowego. Zapewnia ono niezbędną precyzję i umożliwia późniejsze spawanie, wykonywane ręcznie lub przez roboty, w zależności od elementu. Pospawane części przechodzą do działu obróbki powierzchni, gdzie są cynkowane lub malowane.

ZAKŁADY



Zobacz film pt. „Spawanie”
na joskin.com



A



B



C



D



E



F

A. Przykład wzornika używanego przed spawaniem robotem

B. Robot do spawania skrzyń wywrotek skorupowych

C. Spawanie ręczne bardziej skomplikowanych elementów

D. Cyfrowa walcarka

E. Automatyczne spawanie zbiornika jednocześnie na 4 stanowiskach

F. Spawanie akcesoriów na wozach asenizacyjnych




5

UKŁADY JEZDNE

Rolnictwo ciągle się rozwija! Aby utrzymać rentowność, tempo pracy staje się coraz szybsze. Mając świadomość tej rzeczywistości, JOSKIN dąży do tego, aby praca użytkowników była jak najbardziej przyjemna i komfortowa, przy najwyższym poszanowaniu struktury gleby. W związku z tym opracowano układy jezdne Boggie oraz Hydro-Tandem/Hydro-Tridem. Pierwszy charakteryzuje się wznoszącą się linią uciagu, co ułatwia pokonywanie przeszkód. Drugi stosowany jest do dużych pojazdów i zapewnia równomierne rozłożenie obciążenia na każdą oś. Podobnie jak większość innych podzespołów, JOSKIN produkuje swoje układy jezdne całkowicie we własnym zakresie na bazie znormalizowanych osi.

ZAKŁADY



Zobacz film pt. „Układy jezdne” na joskin.com



A



B



C



D



E



F

- A. Montaż wyposażenia układów jezdnych
- B. Prace spawalnicze przy układzie jezdnym
- C. Montaż układu jezdny „Boggie Roll-Over”


- D. Hydro-Tridem w montażowni
- E. Układ jezdny Hydro-Tridem w przyczepie KTP
- F. Hydro-Tandem w rozrzutniku obornika

6:1

MALOWANIE

Obróbka powierzchni jest kluczowym etapem produkcji, który zapewnia wysoką jakość i długą eksploatację maszyn. W celu zapewnienia optymalnej ochrony przed korozją JOSKIN stosuje dwuskładnikowy lakier klasy przemysłowej 2K. Przed jego nałożeniem elementy przechodzą śrutowanie (zapewnia dokładne oczyszczenie oraz nadaje odpowiednią szorstkość metalu, co znacznie zwiększa przyczepność farby) i malowanie podkładem epoksydowym. Po tych etapach przygotowawczych i wstępnym suszeniu nakładany jest dwuskładnikowy lakier. Po suszeniu szybkim (60°C) i schłodzeniu, części przewozi się, podwieszane na szynie, na stanowiska montażowe lub miejsca składowania.

ZAKŁADY



Zobacz film pt. „Malowanie”
na joskin.com



A. Stalowy śrut używany podczas śrutowania

B. Ciśnieniowe mycie osi przy użyciu specjalnego detergentu

C. Malowanie podkładem epoksydowym

D. Nakładanie nawierzchniowej warstwy dwuskładnikowego lakieru klasy przemysłowej 2K

E. Stanowisko szybkiego suszenia w temp. 60°C

F. Transport na szynie na stanowiska montażowe



6.2

CYNKOWANIE

Aby zagwarantować trwałą ochronę przed korozją oraz maksymalną żywotność swoich maszyn, firma JOSKIN zdecydowała się zainwestować we własną ocynkownię ogniową. Warto podkreślić, że cynkowanie ogniowe to złożony proces, wymagający dużej precyzji. Części, ostrożnie zawieszane na trawersach, są najpierw zanurzone w 13 kąpielach obróbki wstępnej (odtłuszczanie, płukanie, wytrawianie i topnikowanie). Elementy są następnie zanurzone w kąpeli czystego cynku o temperaturze 450 °C, który przenika do wnętrza stali, zapewniając dogłębną ochronę. Dzięki temu procesowi znacznie wzrasta jakość i trwałość maszyn marki JOSKIN.

ZAKŁADY



Zobacz film pt. „Cynkowanie”
na joskin.com



A



B



C



D



E



F

A. Ocynkownia grupy JOSKIN (Polska)

B. Zawieszanie materiału na trawersie

C. 13 wanień procesowych do obróbki elementów
przed cynkowaniem

D. Przejście do suszarni


E. Kąpiel cynkowa o temp. 450°C

F. Zgarnianie popiołu z powierzchni kąpeli cynkowej,
by zapewnić estetyczny ocynk

7 MONTAŻ

Wybrane zestawy części są wstępnie montowane przed główną linią montażową, co pozwala zminimalizować ryzyko błędów montażowych, zapewnia przygotowanie kompletnej i spersonalizowanej książki części zamiennych, a także umożliwia seryjną produkcję oraz oszczędność czasu i przestrzeni na stanowiskach montażowych. Po wstępnym zmontowaniu komponentów i ułożeniu ich na poszczególnych wózkach montażowych można rozpocząć ostateczny montaż maszyny. W firmie JOSKIN istnieją różne linie montażowe – do produkcji maszyn na zamówienie, z wyposażeniem wybranym przez klientów oraz do produkcji seryjnej, np. oferty „Advantage”.

ZAKŁADY



Zobacz film pt. „Montaż”
na joskin.com



A. Dział montażu wstępnego

B. Przygotowywanie wózków montażowych z podzespołami i częściami na podstawie numeru ramy

C. Gotowy wózek w drodze do montażowni dla danej maszyny

D. Montaż maszyn na zamówienie, dla konkretnego klienta

E. Seryjna produkcja sprzętu z oferty „Advantage”

F. Maszyna „Advantage” po zakończeniu montażu



8

KONTROLA JAKOŚCI

Po zakończeniu montażu maszyn przewozi się je do działu testowania w celu sprawdzenia i końcowej kontroli. Najpierw sprawdza się układy hydrauliczne oraz instalacje elektryczne i elektroniczne. Następnie przeprowadzane są pierwsze podstawowe testy w celu wykonania wstępnych ustawień maszyn. Na koniec maszyny są testowane z ciągnikiem w celu wykonania dokładnych ustawień. W przypadku dostawy wozu asenizacyjnego z osprzętem rozlewającym, jest on testowany w rzeczywistych warunkach. Opuszczając dział testowania, wszystkie maszyny marki JOSKIN są gotowe do pracy.

ZAKŁADY



Zobacz film pt. „Kontrola jakości”
na joskin.com



A



B



C



D



E



F

A. Przyjazd gotowej maszyny do działu testowania

B. Kontrola układów hydraulicznych

C. Sprawdzenie działania układu elektrycznego

D. Lista kontrolna

E. Maszyna testowana w warunkach rzeczywistych

F. Końcowe zatwierdzenie maszyny

9

LOGISTYKA

Sprawdzona maszyna trafia do działu wysyłki. W zależności od wielkości i miejsca przeznaczenia, zostanie ona przetransportowana w całości lub częściowo zdemontowana, aby ułatwić jej przewiezienie samochodem, pociągiem lub statkiem. Dzięki różnym środkom transportu i 3 biurom logistycznym firmy, możliwa jest szybka i bezpieczna dostawa produktów JOSKIN do każdego miejsca na świecie.

ZAKŁADY



Zobacz film pt. „Logistyka”
na joskin.com



A



B



C



D




E



F

- A. Przyjazd gotowej maszyny do działu wysyłki
- B. Załadunek maszyny na przyczepę niskopodwoziową
- C. Zdemontowana maszyna do transportu w kontenerze

- D. Flota 25 samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych firmy JOSKIN
- E. Miniatura oferowana przez firmę JOSKIN przy każdej dostawie
- F. Wyjazd maszyny dostarczanej do dilerza



SERWIS GWARANCYJNY

Reputacja marki zależy również od dobrej obsługi posprzedażowej, dlatego firma JOSKIN przywiązuje dużą wagę do zapewnienia odpowiedniej obsługi serwisowej maszyn. Victor Joskin w przeszłości zdobył doświadczenie jako przedsiębiorca rolny i zawsze uważał części zamienne za zasadniczy element dobrego serwisu: bez części nie ma możliwości naprawy! Z uwagi na naszą regionalną działalność dilerką codziennie jesteśmy w terenie i codziennie widzimy, jakie znaczenie ma szybki i dobry jakościowo serwis.



Zobacz nasz serwis
gwarancyjny na joskin.com



3 LATA GWARANCJI

Wszystkie produkty firmy JOSKIN są objęte **3-letnią gwarancją na wady fabryczne**, która przez pierwszy rok dotyczy wszystkich komponentów, a przez kolejne dwa lata wyłącznie części produkowanych przez firmę JOSKIN. JOSKIN jest jednym z nielicznych producentów w branży, który oferuje tak długi okres gwarancji, bez ograniczeń w zakresie godzin pracy lub zużycia.



EFEKTYWNE SERWISOWANIE MASZYN

Za sprawą dostępnej online platformy MyJOSKIN (doradztwo i naprawy 24/7) zapewniamy pracownikom sieci sprzedaży wszelkie informacje potrzebne do **uruchamiania i optymalnego serwisowania** maszyn użytkowników. Przy dostawie klient otrzymuje spersonalizowaną książkę części i instrukcję obsługi, z których może korzystać również na stronie internetowej. Nasi mechanicy są ciągle w trasie, aby pomagać przy pracy serwisantom dilerów firmy.



PONAD 50 000 CZĘŚCI ZAMIENNYCH
w magazynie
Doradztwo i naprawy
24/7 DZIĘKI MYJOSKIN



CZĘŚCI ZAMIENNE

Naszym atutem jest dostępność części zamiennych – zawsze i wszędzie. Dzięki naszej prawie całkowicie własnej produkcji (firma wytwarza 85% komponentów swoich maszyn), możemy zagwarantować dostępność części zamiennych nawet po wielu latach! Jeśli zajdzie taka potrzeba, szybko i skutecznie pomożemy Państwu dzięki dużemu magazynowi części zamiennych i usłudze szybkiej wysyłki.



Spersonalizowana obsługa

Indywidualna książka części zamiennych dla każdego numeru ramy pozwala łatwo znaleźć poszukiwaną część.



MyJOSKIN

Łatwe zamawianie części zamiennych dzięki platformie MyJOSKIN.



Magazyn części

Obsługa klienta bezpośrednio w naszych ośrodkach Technic Center w Belgii i Polsce.



Stały zapas

Ogromny zapas części zużywających się gwarantuje naprawę nawet wiele lat po zakupie.



Automatyzacja

Zautomatyzowane systemy magazynowania małych i dużych części zamiennych.



Szybka obsługa

Indywidualne pakowanie części zamiennych i szybka wysyłka paczek.



INDYWIDUALNA KSIĄŻKA CZĘŚCI

Nasze maszyny są dostarczane z **książką części zamiennych**, która jest również dostępna na naszej stronie internetowej. Książka ta jest **personalizowana na podstawie numeru ramy** i zawiera tylko elementy używane do montażu danej maszyny. Dzięki temu, niezależnie od typu maszyny, można mieć pewność, że wystarczy rzut oka, aby znaleźć numery potrzebnych części, bez trudu zamówić je u dilerów firmy i **szybko je otrzymać (stały zapas)**.





FAN SHOP

JOSKIN stara się, aby sympatia jego fanów nie słabła i w związku z tym proponuje szeroką ofertę odzieży i artykułów z logo marki (bluzy, kombinezony, czapki, plecaki, kubki itd.). Światowa renoma maszyn JOSKIN przyciągnęła uwagę głównych producentów zabawek i miniatur sprzętu. Z dumą oferujemy więc ponad 50 modeli kolekcjonerskich, identycznych z naszymi maszynami. Zarówno dziecko, jak i doświadczony kolekcjoner zawsze znajdzie coś dla siebie w naszym sklepie. Aby dowiedzieć się więcej o nowych artykułach i odzieży z logo JOSKIN, którymi można ozdobić witrynę czy uzupełnić garderobę, zapraszamy do odwiedzenia sklepu internetowego na www.joskin.com/shop. Artykuły firmowe dostępne są również w hali wystawienniczej w siedzibie firmy oraz na jej stoisku podczas targów i wystaw rolniczych.





Rolnictwo, TO COŚ WIĘCEJ NIŻ PRACA...
Ponad 50 MODELI KOLEKCJONERSKICH JOSKIN
Ponad 70 ARTYKUŁÓW: ODZIEŻ I AKCESORIA JOSKIN

Odwiedź sklep internetowy:
joskin.com/shop





ZATRUDNIAMY!

JOSKIN nieustannie poszukuje nowych pracowników, którzy wzmocnią istniejące już zespoły! Chcesz dołączyć do międzynarodowej firmy oferującej rodzinną atmosferę pracy? Nie zwlekaj i zapoznaj się z naszymi ofertami pracy lub prześlij nam swoją kandydaturę. Możesz łatwo złożyć aplikację online lub udać się bezpośrednio do jednej z siedzib JOSKIN.

Odkryj nasze oferty
pracy na joskin.com



NASZE 4 FILARY

- ✓ Przekazywanie wiedzy: dołącz do zespołu, który dzieli się wiedzą i ją doskonali.
- ✓ Różnorodność: wykonuj urozmaiconą i rozwijającą pracę.
- ✓ Pasja: pracuj dla pasjonatów i razem z nimi.
- ✓ Rozwój: zdobywaj codziennie doświadczenie i przyczyniaj się do rozwoju Grupy.



Polska - Listopad 2024 r.

JOSKIN



www.joskin.com
ul. Gorzowska 62
64-980 Trzcianka (Polska)
Tel.: +48 67 216 82 99
E-mail: info.pl@joskin.com

