JOSKIN

www.joskin.com

# BETIMAX RDS

## CONFORT, SÉCURITÉ ET QUALITÉ

**Une gamme complète avec de nombreux équipements possibles**

# Modèles avec système « ras-du-sol »

La Betimax RDS JOSKIN a été développée sur les conseils de vétérinaires et d'éleveurs expérimentés afin d'atteindre un **niveau de confort et de facilité d'utilisation le plus élevé possible.**

*Les dimensions des bétaillères JOSKIN répondent aussi aux **normes européennes.***

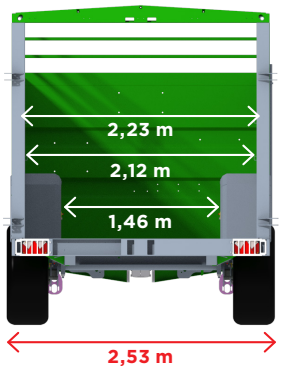


## Protection galvanisée et fond en résine 3 composants (2K + caoutchouc)

**(A)** Caisse en acier QST 420 (épaisseur : 4 mm).
**(B)** Pénétration du zinc à cœur dans l'acier à 450°C.
**(C)** Galvanisation 70 microns avec traitement spécial avant et après l'immersion dans le bain de zinc.
**(D)** Ponçage, sablage et couche de primer.
**(E)** Résine « 2 composants + caoutchouc » (épaisseur : environ 12 mm) : souple, antidérapante et insonorisante.

*Une **protection peinte** peut remplacer la galvanisation. Le fond standard des Betimax peintes est en **tôle striée**, mais peut être en résine en option.*

## Attelage et train roulant

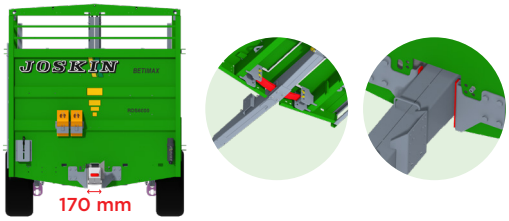


**Timon étroit** pour faciliter les manœuvres. **Suspension à ressort** du timon et **glissière réglable** avec ertalon auto-lubrifiant.



**Suspension par boule d'azote des essieux** (uniquement en tandem) et sécurité anti-chute.

*En option et sur attelage haut, un **frein automatique à inertie aux normes européennes** est possible pour les tracteurs ne disposant pas de freins à air.*



## Sécurité pour l'UTILISATEUR

- ✓ Le matériel de **couleur galvanisée** fait partie de l'environnement habituel des animaux, ce qui les **tranquillise** lors du chargement.
- ✓ Toutes les barrières extérieures sont munies d'une **suspension réglable**.
- ✓ La barrière intérieure sur rail se verrouille **automatiquement**.
- ✓ Toutes les barrières sont munies de **silentblocs en caoutchouc anti-bruit et anti-vibrations**.
- ✓ L'utilisateur peut ouvrir la porte intérieure sur rail **depuis l'extérieur**.
- ✓ L'ouverture des portes arrière se fait en toute sécurité pour l'utilisateur (protégé des animaux grâce à la **deuxième porte fermée** lors de la sortie) et la fermeture est **semi-automatique par levier ou verrou**.

# Équipements intérieurs et extérieurs possibles sur tous les modèles

***Scannez le code QR et configurez votre bétaillère en quelques clics !***

**Blocage des portes** possible à 90°, 115°, 130° et 265°.

**Barrières de sécurité arrière** permettant à l'air de circuler (idéales en cas d'arrêt prolongé lors des transports par fortes chaleurs).



**Protection des animaux contre l'encastrement des roues.**



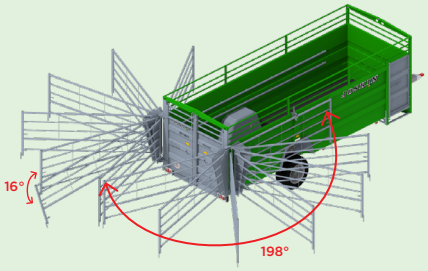


**Barrières pivotantes à 198°** disponibles en longueur de 3,5 m ou 4,5 m.

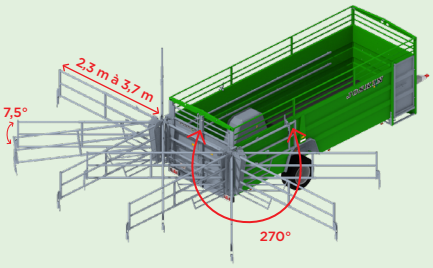


**Barrières en portefeuille pivotantes à 270°** avec rangement à l'arrière (contre la porte) ou sur les côtés, extensibles de 2,27 m à 3,67 m.

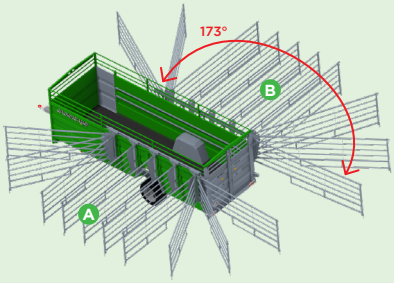


**Barrières sur rail pivotantes à 173°**, disponibles en longueur de 3,5 m **(A)** ou 4,5 m **(B)**.

**Suspension réglable** sur toutes les barrières extérieures.

**Silentbloc anti-vibrations** sur toutes les barrières intérieures et extérieures.

**Barrière intérieure sur rail** avec blocage à intervalles de 640 à 980 mm suivant les modèles, convenant pour petits et grands animaux. Ouverture de la porte de l'intérieur ou de l'extérieur.

**(A)** Position de rangement de la séparation contre la face avant de la bétaillère.



**Barrière intérieure simple à barres**, 3 positions ou plus suivant l'utilisation.




**Large choix d'équipements extérieurs.**

**(A)** Coffre à outils.
**(B)** Support 4 emplacements pour outils à manche.
**(C)** Cales de roues.
**(D)** Roue de secours sur support.

## Sécurité pour les ANIMAUX

- ✓ Le fond des Betimax galvanisées est recouvert d'un **revêtement en résine souple, antidérapante et insonorisante**, pour un transport plus confortable et sécurisé pour les animaux.
- ✓ Le timon et les essieux (tandem) sont munis d'une **suspension**.
- ✓ Les risques de blessures lors de la sortie des animaux sont limités au maximum grâce au **système « ras-du-sol »** avec une marche de faible hauteur (17 cm) et à la **large ouverture** des portes arrière avec **2 barres intérieures**.
- ✓ Il est possible d'équiper la Betimax de barrières arrière pour **permettre à l'air de circuler et oxygéner les animaux** en cas de fortes chaleurs, notamment lors d'arrêts prolongés.
- ✓ Toutes les bétaillères JOSKIN sont **anti-bruit** pour ne pas effrayer les animaux.

www.joskin.com

JOSKIN®

# LARGE GAMME DE BÉTAILLÈRES

✓ Les bétaillères JOSKIN sont étudiées et conçues dans le respect des normes CE et pour le plus grand confort des animaux.

✓ Gamme « ras-du-sol » de 5 à 9 mètres.

✓ Essieu(x) hydraulique(s) ou fixe(s).

✓ Service après-vente : 3 ans de garantie et livre de pièces personnalisé.

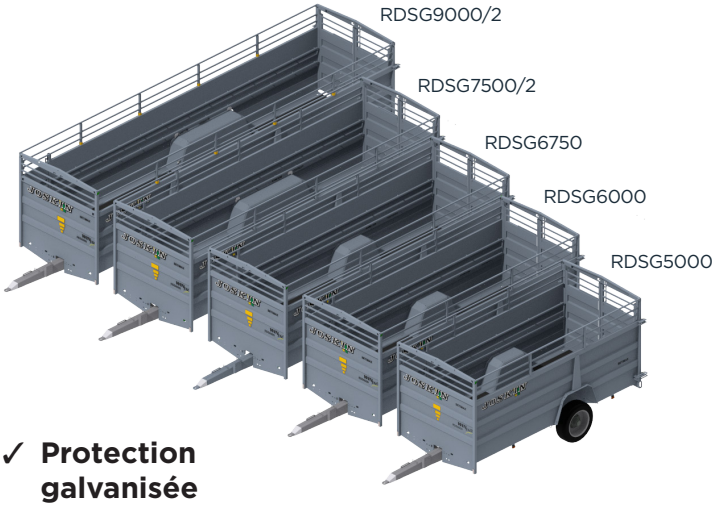


✓ Protection galvanisée

✓ Fond en résine

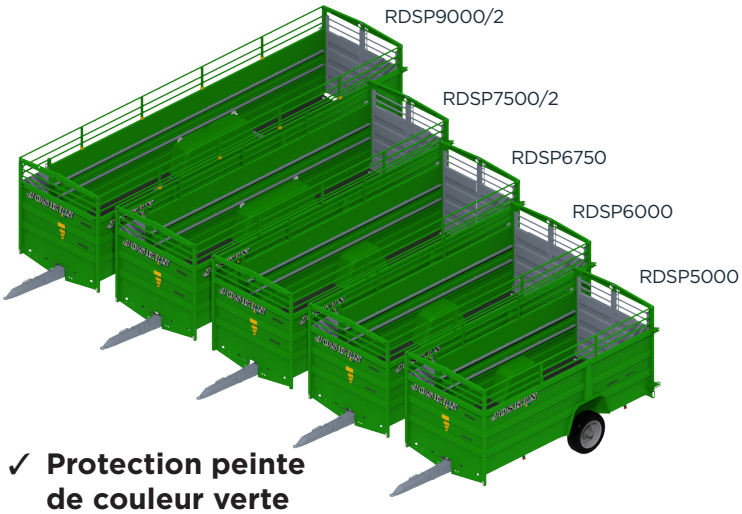


✓ Protection peinte de couleur verte

✓ Fond en tôle larmée

JOSKIN®

www.joskin.com
Rue de Wergifosse, 39 - 4630 Soumagne (Belgique)
E-mail : info@joskin.com • Tél. : +32 (0)4 377 35 45

Scannez le code QR pour en savoir plus sur JOSKIN et découvrir toute la gamme !

*Document non contractuel. Données modifiables sans préavis. Les photos ne correspondent pas nécessairement aux équipements standard.*