

JOSKIN

www.joskin.com

BETIMAX RDS

|| CONFORT, SÉCURITÉ ET QUALITÉ ||



Une gamme complète avec de nombreux équipements possibles

Modèles avec système « ras-du-sol »

La Betimax RDS JOSKIN a été développée sur les conseils de vétérinaires et d'éleveurs expérimentés afin d'atteindre un **niveau de confort et de facilité d'utilisation le plus élevé possible.**

Les dimensions des bétailières JOSKIN répondent aussi aux **normes européennes.**



Protection galvanisée et fond en résine 3 composants (2K + caoutchouc)




- (A) Caisse en acier QST 420 (épaisseur : 4 mm).
- (B) Pénétration du zinc à cœur dans l'acier à 450°C.
- (C) Galvanisation 70 microns avec traitement spécial avant et après l'immersion dans le bain de zinc.
- (D) Ponçage, sablage et couche de primer.
- (E) Résine « 2 composants + caoutchouc » (épaisseur : environ 12 mm) : souple, antidérapante et insonorisante.

Une **protection peinte** peut remplacer la galvanisation.
Le fond standard des Betimax peintes est en **tôle striée**, mais peut être en résine en option.

Attelage et train roulant



Timon étroit pour faciliter les manœuvres.
Suspension à ressort du timon et **glissière réglable** avec ertalon autolubrifiant.



Suspension Hydro-Tandem et antichoc par boule d'azote + sécurité antichute.

Possibilité de **frein automatique à inertie aux normes européennes** pour les tracteurs ne disposant pas de freins à air.



Sécurité pour l'UTILISATEUR

- ✓ Le matériel de **couleur galvanisée** fait partie de l'environnement habituel des animaux, ce qui les **tranquillise** lors du chargement.
- ✓ Toutes les barrières extérieures sont munies d'une **suspension réglable**.
- ✓ La barrière intérieure sur rail se verrouille **automatiquement**.
- ✓ Toutes les barrières sont munies de **silentbloks en caoutchouc antibruit et antivibrations**.
- ✓ L'utilisateur peut ouvrir la porte intérieure sur rail **depuis l'extérieur**.
- ✓ L'ouverture des portes arrière se fait en toute sécurité pour l'utilisateur (protégé des animaux grâce à la **deuxième porte fermée** lors de la sortie) et la fermeture est **semi-automatique par levier ou verrou avec blocage 100 % sécurisé (système breveté)**.





Équipements intérieurs et extérieurs possibles sur tous les modèles

Scannez le code QR et configurez votre bétailière en quelques clics !





Blocage des portes possible à 90°, 115°, 130° et 265°.




Barrières de sécurité arrière permettant à l'air de circuler (idéales en cas d'arrêt prolongé lors des transports par fortes chaleurs).




Protection des animaux contre l'encastrement des roues.

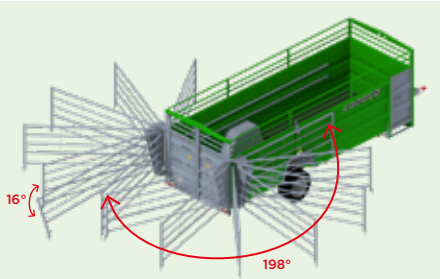

Barrières pivotantes à 198° disponibles en longueur de 3,5 m ou 4,5 m.

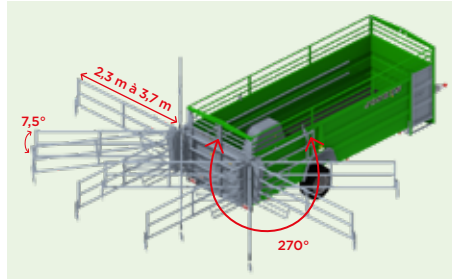


Barrières en portefeuille pivotantes à 270° avec rangement à l'arrière (contre la porte) ou sur les côtés, extensibles de 2,27 m à 3,67 m.

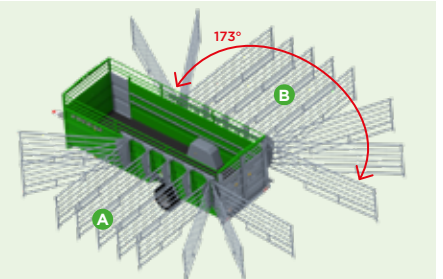



Barrières sur rail pivotantes à 173°, disponibles en longueur de 3,5 m (A) ou 4,5 m (B).



Suspension réglable sur toutes les barrières extérieures.



Silentbloc antivibrations sur toutes les barrières intérieures et extérieures.




Barrière intérieure sur rail avec blocage à intervalles de 640 à 980 mm suivant les modèles, convenant pour petits et grands animaux. Ouverture de la porte de l'intérieur ou de l'extérieur.

(A) Position de rangement de la séparation contre la face avant de la bétailière.




Barrière intérieure simple à barres positionnable n'importe où grâce à système de serrage flexible.



Verrouillage automatique et 100 % sécurisé ©

- (A) Double verrou haut et bas bloqué en toute sécurité.
- (B) Position neutre pour fermeture automatique.
- (C) Position « porte libérée » pour l'ouverture.
- (D) Feux hors de portée des animaux.



Large choix d'équipements extérieurs

- (A) Coffre à outils.
- (B) Support 4 emplacements pour outils à manche.
- (C) Cales de roues.
- (D) Roue de secours sur support.



Sécurité pour les ANIMAUX


- ✓ Les portes des bétailières sont **100 % sécurisées** lors des déplacements sur route grâce à un **verrouillage automatique** (système breveté).
- ✓ Le fond des Betimax galvanisées est recouvert d'un **revêtement en résine souple, antidérapante et insonorisante**, pour un transport plus confortable et sécurisé pour les animaux.
- ✓ Le timon et les essieux (Hydro-Tandem) sont munis d'une **suspension**.
- ✓ Les risques de blessures lors de la sortie des animaux sont limités au maximum grâce au **système « ras-du-sol »** avec une marche de faible hauteur (17 cm) et à la **large ouverture** des portes arrière avec **2 barres intérieures (glissières)**.
- ✓ Il est possible d'équiper la Betimax de barrières arrière pour **permettre à l'air de circuler et oxygéner les animaux** en cas de fortes chaleurs, notamment lors d'arrêts prolongés.
- ✓ Toutes les bétailières JOSKIN sont **antibruit** pour ne pas effrayer les animaux.

LARGE GAMME DE BÉTAILLÈRES

- ✓ Les bétailières JOSKIN sont étudiées et conçues dans le respect des normes CE et pour le plus grand confort des animaux.
- ✓ Gamme « ras-du-sol » de 5 à 9 mètres.
- ✓ Essieu(x) hydraulique(s) ou fixe(s).
- ✓ Service après-vente : 3 ans de garantie et livre de pièces personnalisé.



- ✓ Protection galvanisée
- ✓ Fond en résine

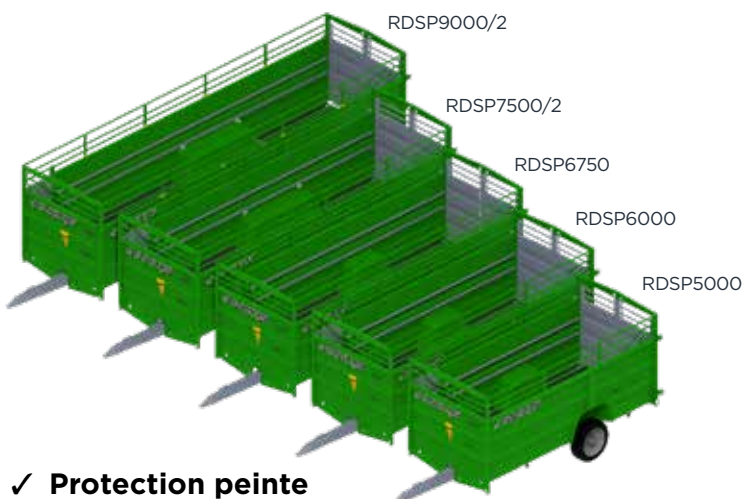

- ✓ Protection peinte de couleur verte
- ✓ Fond en tôle larmée

