

JOSKIN



www.joskin.com

BETIMAX RDS

 COMFORT, VEILIGHEID EN KWALITEIT 




Een compleet gamma met verschillende uitrustingen beschikbaar

Modellen met “gelijk met de grond” systeem

De JOSKIN Betimax RDS is ontwikkeld op basis van adviezen van ervaren dierenartsen en veehouders om het **hoogst mogelijke niveau van comfort en gebruiksgemak te bereiken**.

De afmetingen van de JOSKIN veewagens voldoen ook aan de **Europese normen**.

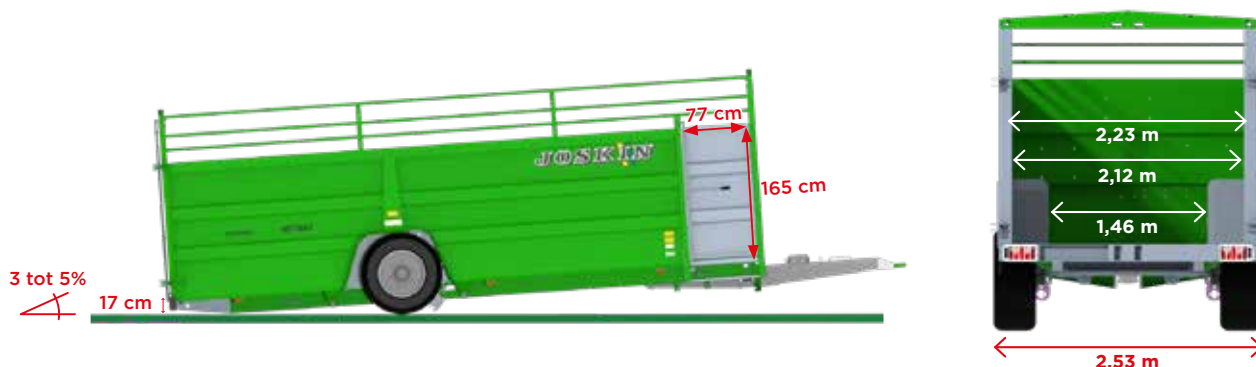

Gegalvaniseerde bescherming en bodem in 3-componenten hars (2K + rubber)




- (A) Laadbak van QST 420 staal (dikte: 4 mm).
- (B) Diepe penetratie van het zink in het staal bij 450°C.
- (C) 70 micron galvanisatie met speciale behandeling voor en na onderdompeling in het zinkbad.
- (D) Schuren, zandstralen en primerlaag.
- (E) “2-componenten + rubber” hars (dikte: ca. 12 mm): flexibel, antislip en geluiddempend.

Een **geverfde bescherming** kan de galvanisatie vervangen. De standaard bodemplaat van de geverfde Betimax is een **traanplaat**, maar deze kan optioneel ook van hars worden gemaakt.

Koppeling en onderstel



Smalle dissel voor eenvoudige manoeuvres.
Geveerde dissel en instelbare schuif met zelfsmarend ertalon.



Schokdempende Hydro-Tandem vering met stikstofbol + valbeveiliging.

Automatische oploopprem in overeenstemming met de Europese normen beschikbaar voor trekkers zonder luchtremmen.



Veiligheid voor de GEBRUIKER

- ✓ De **gegalvaniseerde kleur** maakt deel uit van de gebruikelijke omgeving van de dieren, wat helpt om ze **gerust te stellen** bij het laden.
- ✓ Alle buitenhekken zijn voorzien van een **instelbare vering**.
- ✓ Het op rails gemonteerde hek wordt **automatisch** vergrendeld.
- ✓ Alle hekken zijn uitgerust met **geluids- en trillingsdempende rubberen silentblocks**.
- ✓ De gebruiker kan de op rails gemonteerde binnendeuren openen **van buitenaf**.
- ✓ De achterdeuren kunnen in alle veiligheid voor de gebruiker worden geopend (beschermd tegen dieren dankzij de **tweede gesloten deur** bij het uitstappen van de dieren) en sluiten **halfautomatisch via een hendel of grendel met 100% veilige vergrendeling (gepatenteerd systeem)**.





Beschikbare buiten- en binnenuitrusting voor alle modellen

Scan de QR-code en configureer uw veewagen in een paar klikken!





Vergrendeling van de deuren mogelijk op 90°, 115°, 130° en 265°.




Veiligheidshekken aan de achterkant om lucht te laten circuleren (ideaal in geval van landgurige stilstand bij warm weer).




Bescherming voor de dieren boven de bandkokers.

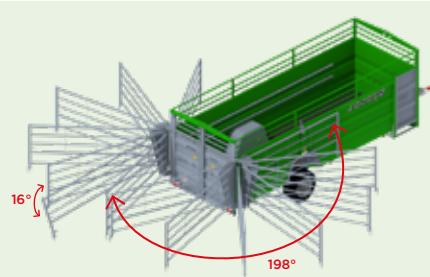

Op 198° draaibare hekken van 3,5 m of 4,5 m lang.

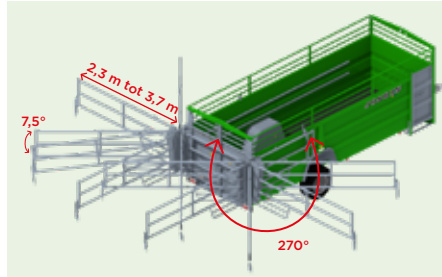


270° draaibare, op elkaar opklapbare hekken met opberging aan de achterkant (tegen de deur) of zijkant, uitschuifbaar van 2,27 m tot 3,67 m.

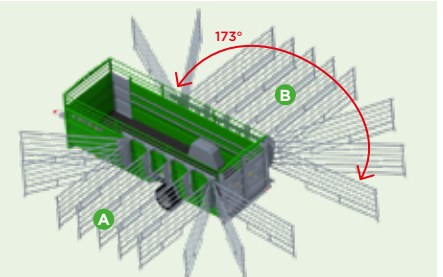

Op 173° draaibare, op rails gemonteerde hekken van 3,5 m (A) of 4,5 m (B) lang.



Verstelbare vering op alle buitenhekken.



Anti-vibratie silentblock op alle binnen- en buitenhekken.




Op rails gemonteerd binnenhek met vergrendeling op intervallen van 640 tot 980 mm afhankelijk van het model, geschikt voor kleine en grote dieren. Opening van de deur van binnen of buiten.

(A) Opbergpositie van de binnenscheiding tegen de voorkant van de veewagen.




Enkel binnenhek met spijlen, 3 of meer posities afhankelijk van het gebruik.



Automatische, 100% veilige vergrendeling ©

- (A) Dubbele grendel boven en onder goed gesloten.
- (B) Neutrale stand voor automatische sluiting.
- (C) Positie "deur ontgrendeld" voor het openen.
- (D) Lichten buiten bereik van de dieren (optie).



Brede keuze aan buitenuitrusting.

- (A) Gereedschapskist.
- (B) Houder met 4 sleuven voor steelgereedschap.
- (C) Wielblokken.
- (D) Reservewiel op houder.



Veiligheid voor de DIEREN

- ✓ De deuren van de veewagens zijn **100% veilig** tijdens het rijden op de weg dankzij een **automatische vergrendeling** (gepatenteerd systeem).
- ✓ De bodemplaat van de gegalvaniseerde Betimax is bedekt met een **flexibele, antislip en geluiddempende hars** voor een veiliger en comfortabeler transport.
- ✓ De dissel en de assen (Hydro-Tandem) zijn uitgerust met een **vering**.
- ✓ Het risico op verwondingen bij het uitstappen van de dieren wordt tot een minimum beperkt dankzij het **"gelijk met de grond" systeem** met een lage trede (17 cm) en de **grote opening** van de achterdeuren met **2 binnenhekken (schuiven)**.
- ✓ De Betimax kan worden uitgerust met achterhekken zodat **de lucht kan circuleren en de dieren zuurstof krijgen** bij warm weer, vooral tijdens langdurige stilstand.
- ✓ Alle JOSKIN veewagens zijn **geluiddempend** om de dieren niet bang te maken.



GROOT GAMMA VEEWAGENS

- ✓ De JOSKIN veewagens zijn ontworpen en gebouwd om te voldoen aan de CE-normen en om maximaal comfort aan de dieren te garanderen.
- ✓ "Gelijk met de grond" gamma van 5 tot 9 meter.
- ✓ Hydraulische of vaste as(sen).
- ✓ Service na verkoop: 3 jaar garantie en geïndividualiseerd onderdelenboek.



- ✓ Gegalvaniseerde bescherming
- ✓ Bodem uit hars



- ✓ Groen geverfde bescherming
- ✓ Bodemplaat uit traanplaat



JOSKIN®

    www.joskin.com

Rue de Wergifosse, 39 - 4630 Soumagne (België)
E-mail: info@joskin.com • Tel.: +32 (0)4 377 35 45

Scan de QR-code om meer te weten te komen over JOSKIN en het hele gamma te ontdekken! →

