JOSKIN

www.joskin.com

BETIMAX RDS

KOMFORT, SICHERHEIT UND QUALITÄT

Ein komplettes Programm mit vielen möglichen Ausstattungen

Modelle mit ebenerdigem absenkbarem System

Der JOSKIN Betimax RDS wurde auf Anraten von erfahrenen Tierärzten und Landwirten entwickelt, um ein **Höchstmaß an Komfort und Benutzerfreundlichkeit zu erreichen.**

*Die Abmessungen der JOSKIN Viehtransporter entsprechen ebenfalls **europäischen Normen.***

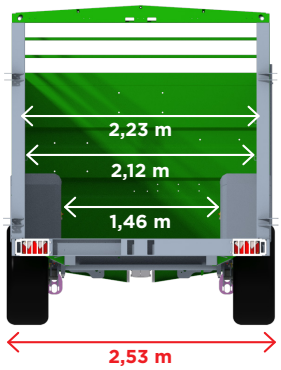

Verzinkter Schutz und Bodenoberfläche aus 3-Komponenten-Harz (2K + Gummi)

(A) Kasten aus QST-Stahl 420 (Dicke: 4 mm).
(B) Eindringen von Zink in den Stahlkern bei 450°C.
(C) 70-Mikron-Verzinkung mit spezieller Behandlung vor und nach dem Eintauchen in das Zinkbad.
(D) Schleifen, Sandstrahlen und Grundierungsschicht.
(E) „2-Komponenten + Gummi"-Harz (Dicke: ca. 12 mm): flexibel, rutschfest und schalldämpfend.

***Lackierter Schutz** kann die Verzinkung ersetzen. Die Standardbodenoberfläche der lackierten Betimax besteht aus **Riffelblech**, kann aber optional aus Harz bestehen.*

Anhängung und Fahrwerk

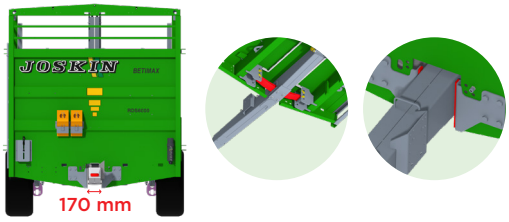

Schmale Deichsel für leichteres Manövrieren. **Deichselaufhängung mit Federung** und **verstellbare Schiene** mit selbstschmierendem Ertalon.



Stickstoffkugelfederung der Achsen (nur bei Tandem) und Absturzsicherung.

*Optional und bei hoher Obenanhängung ist für Traktoren ohne Druckluftbremse eine **automatische Auflaufbremse nach europäischen Normen** möglich.*



BENUTZERFREUNDLICHKEIT

- ✓ Das Material mit verzinkter Färbung ist Teil der üblichen Umgebung von Tieren, was sie **beim Verladen beruhigt**.
- ✓ Alle Außengitter sind mit einer **einstellbaren Aufhängung** ausgestattet.
- ✓ Das schienengebundene Innengitter verriegelt sich **automatisch**.
- ✓ Alle Gitter sind mit **Silentblöcken aus geräusch- und vibrationsdämpfendem Gummi** ausgestattet.
- ✓ Der Benutzer kann die Innentür auf einer Schiene **von außen** öffnen.
- ✓ Das Öffnen der Hecktüren erfolgt für den Benutzer sicher (vor Tieren geschützt, da die **zweite Tür** beim Verlassen geschlossen wird) und das Schließen erfolgt **halbautomatisch durch Hebel oder Riegel**.

Mögliche Ausstattungen innen und außen für alle Modelle

Scannen Sie den QR-Code, und konfigurieren Sie Ihren Viehtransporter mit nur wenigen Klicks!

Blockierung der Heckklappe möglich bei 90°, 115°, 130° und 265°

Hintere Sicherheitsgitter ermöglichen eine Luftzirkulation (ideal bei längerem Stillstand für Transporte bei großer Hitze).



Schutz der Tiere vor den Radeinbuchtungen.



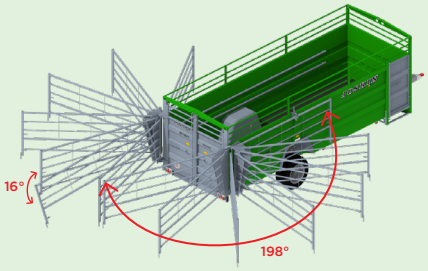

Um 198° drehbare Gitter sind in Längen von 3,5 m oder 4,5 m erhältlich.

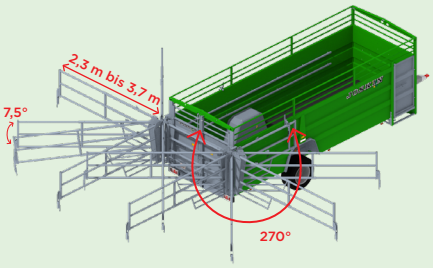

270° drehbare Gitter (Paketklappung) mit Ablage hinten (gegen die Heckklappe) oder seitlich, ausziehbar von 2,27 m bis 3,67 m.

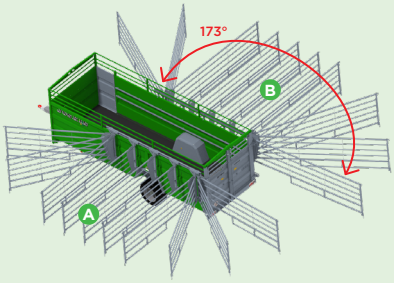

Um 173° schwenkbare Schienengitter, erhältlich in den Längen 3,5 m **(A)** oder 4,5 m **(B)**.

Einstellbare Aufhängung bei allen Außengittern.

Anti-Vibrations-Silent-Block auf allen Innen- und Außengittern.

Schienengebundenes Innengitter mit Blockierung in Abständen von 640 bis 980 mm, je nach Modell, geeignet für kleine und große Tiere. Öffnen der Tür von innen oder außen.

(A) Position zum Verstauen der Trennwand gegen die Vorderseite des Viehtransporters.



Einfaches Innengitter, 3 oder mehr Positionen je nach Verwendung.



Große Auswahl an Außenausstattung:

(A) Werkzeugkasten
(B) Halterung mit 4 Steckplätzen für Stielwerkzeuge
(C) Unterlegkeile
(D) Ersatzrad auf Halterung

TIERSICHERHEIT

- ✓ Die Bodenoberfläche der verzinkten Betimax ist mit einer **flexiblen, rutschfesten und schalldämpfenden Harzbeschichtung versehen**, um den Transport für die Tiere bequemer und sicherer zu machen.
- ✓ Die Deichsel und die Achsen (Tandem) sind mit einer **Federung** ausgestattet.
- ✓ Das Verletzungsrisiko beim Verlassen der Tiere wird durch das **„ebenerdige absenkbare“ System** mit einer niedrigen Tritthöhe (17 cm) und die **weite Öffnung** der Heckklappen mit **2 Innenstangen** auf ein Maximum reduziert.
- ✓ Es ist möglich, den Betimax mit hinteren Gittern auszustatten, damit **Luft zirkuliert und die Tiere bei hoher Hitze mit Sauerstoff versorgt werden können**, insbesondere bei längerem Stillstand.
- ✓ Alle JOSKIN Viehtransporter sind **geräuschdämpfend,** um Tiere nicht zu erschrecken.

www.joskin.com

JOSKIN®

BREITES PROGRAMM AN
VIEHTRANSPORTERN

✓ Die JOSKIN Viehtransporter wurden unter Einhaltung der EG-Normen und für den größtmöglichen Komfort der Tiere entwickelt und entworfen.

✓ „Ebenerdiges“ Programm von 5 bis 9 m.

✓ Hydraulische oder starre Achse(n).

✓ Kundendienst: 3 Jahre Garantie und personalisiertes Ersatzteilbuch.

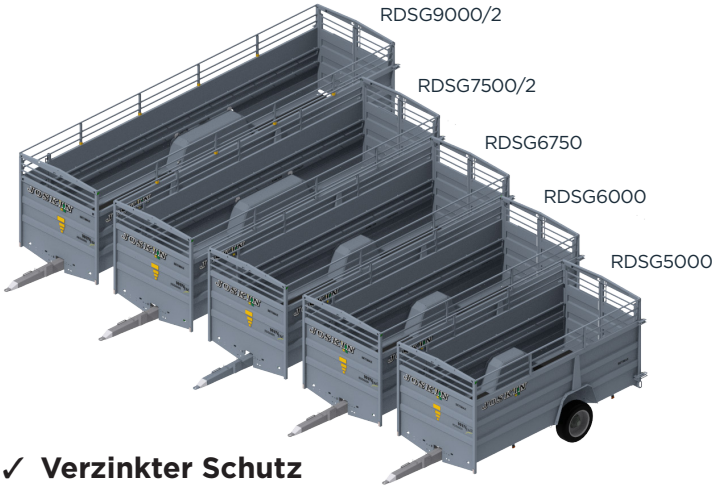

✓ Verzinkter Schutz
✓ Boden aus Harz

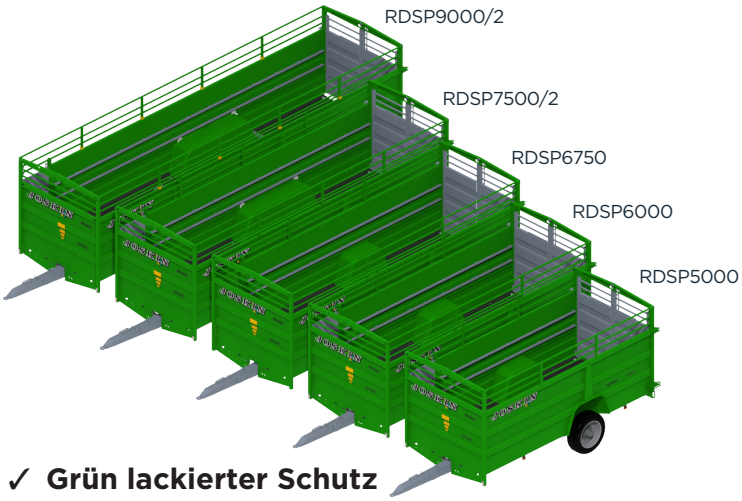

✓ Grün lackierter Schutz
✓ Boden aus Riffelblech

JOSKIN®

www.joskin.com
Rue de Wergifosse, 39 - 4630 Soumagne (Belgien)
E-Mail: info@joskin.com • Tel.: +32 (0)4 377 35 45

Scannen Sie den QR-Code, um mehr über JOSKIN zu erfahren und das gesamte Programm zu entdecken! ⟶

Unverbindliches Dokument. Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Die Bilder entsprechen nicht unbedingt der Standardausführung.