

JOSKIN

www.joskin.com

BETIMAX RDS

CONFORT, SEGURIDAD Y CALIDAD



Una gama completa con muchos equipos posibles

Modelos con sistema «ras del suelo»

El Betimax RDS de JOSKIN ha sido desarrollado con el asesoramiento de veterinarios y criadores experimentados para lograr el **mayor nivel posible de comodidad y facilidad de uso**.

Las dimensiones de los remolques de ganado JOSKIN también cumplen con **las normas europeas**.



Protección galvanizada y suelo de resina 3 componentes (2K + caucho)




- (A) Caja de acero QST 420 (espesor: 4 mm).
- (B) Penetración del cinc en el acero a 450°C.
- (C) Galvanización 70 Q con tratamiento especial antes y después de la inmersión en el baño de cinc.
- (D) Lijado, arenado y capa de imprimación.
- (E) Resina de «2 componentes + caucho» (espesor: aproximadamente 12 mm): flexible, antideslizante e insonorizante.

Una **protección pintada** puede reemplazar la galvanización. El suelo estándar del Betimax pintado es de **chapa estriada**, pero puede ser de resina como opción.

Enganche y tren de rodaje



Lanza estrecha para facilitar maniobras.
Suspensión de la lanza con resortes y corredera ajustable con ertalon auto-lubricante.



Suspensión Hidro-Tándem y anti-impactos por bola de nitrógeno + seguridad anti-caída.

Freno de inercia automático conforme a las normas europeas disponible para tractores sin frenos de aire.



Seguridad para el USUARIO

- ✓ El material de color **galvanizado** forma parte del entorno habitual de los animales, que los **calma** durante la carga.
- ✓ Todas las barreras exteriores están equipadas con una **suspensión ajustable**.
- ✓ La barrera interior sobre riel se bloquea **automáticamente**.
- ✓ Todas las barreras están equipadas con **silentblocks de caucho antirruído y antivibración**.
- ✓ El usuario puede abrir la puerta interior sobre riel **desde el exterior**.
- ✓ La apertura de las puertas traseras se realiza de forma segura para el usuario (protegido de los animales gracias a la **segunda puerta cerrada** al salir) y el cierre es **semiautomático mediante palanca o cerradura con bloqueo al 100 % seguro (sistema patentado)**.





Equipamientos interiores y exteriores opcionales para todos los modelos


¡Escanee el código QR y configure su remolque de ganado en sólo unos pocos clics!





Las puertas pueden bloquearse a 90°, 115°, 130° y 265°.




Barreras de seguridad traseras que permiten la circulación del aire (ideal para paradas prolongadas cuando se viaja con tiempo muy caluroso).




Protección de los animales contra el empotramiento de las ruedas.

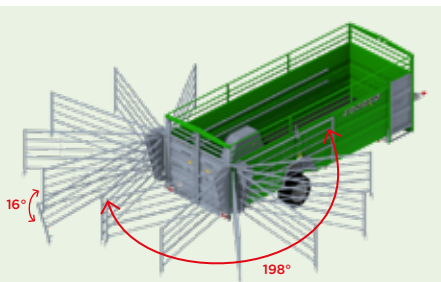

Barreras giratorias de 198° disponibles en longitudes de 3,5 m o 4,5 m.

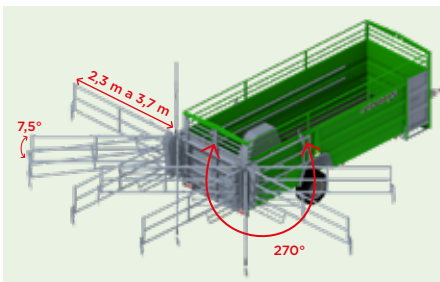


Barreras plegables como cartera con 270° de giro con almacenamiento en la parte trasera (contra la puerta) o en los laterales, extensibles de 2,27 m a 3,67 m.

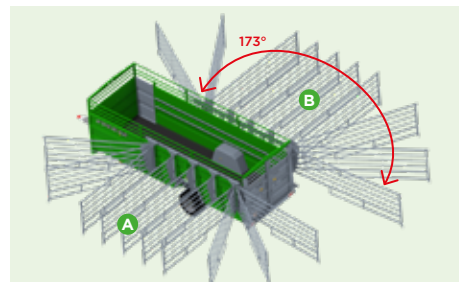


Barreras giratorias a 173° sobre riel, disponibles en longitudes de 3,5 m (A) o 4,5 m (B).



Suspensión ajustable en todas las barreras exteriores.




Silentblock antivibración en todas las barreras interiores y exteriores.




Barreras interiores sobre riel con bloqueo a intervalos de 640 a 980 mm según los modelos, adecuadas para animales pequeños y grandes. Se puede abrir la puerta desde dentro o desde fuera.

(A) Posición de almacenamiento de la separación contra la parte delantera del remolque de ganado.




Barrera interior simple con barras que se puede colocar en cualquier lugar gracias a su sistema de sujeción flexible.



Cierre automático y al 100 % seguro ©

- (A) Cerrojo doble superior e inferior firmemente bloqueado.
- (B) Posición neutra para cierre automático.
- (C) Posición «puerta liberada» para la apertura.
- (D) Luces fuera del alcance de los animales.



Amplia selección de equipamientos exteriores

- (A) Cofre de herramientas.
- (B) Soporte 4 emplazamientos para herramientas con mango.
- (C) Calzos para ruedas.
- (D) Rueda de repuesto en soporte.



Seguridad para los ANIMALES

- ✓ Las puertas de los remolques de ganado son **100 % seguras** cuando viajan por carretera, gracias a un **cierre automático** (sistema patentado).
- ✓ El suelo de los Betimax galvanizados está recubierto con un **revestimiento de resina flexible, antideslizante e insonorizante**, para un transporte más cómodo y seguro para los animales.
- ✓ La lanza y los ejes (Hidro-Tándem) están equipados con una **suspensión**.
- ✓ El riesgo de lesiones durante la descarga de los animales se reduce al mínimo gracias al **sistema «ras del suelo»** con un escalón de baja altura (17 cm) y la **amplia apertura** de las puertas traseras con **2 barras interiores (correderas)**.
- ✓ El Betimax puede estar equipado con compuertas traseras para **permitir la circulación del aire y la oxigenación de los animales** cuando hace calor, sobre todo durante las paradas prolongadas.
- ✓ Todos los remolques de ganado JOSKIN **absorben el ruido** para no asustar a los animales.

AMPLIA GAMA DE REMOLQUES DE GANADO

- ✓ Los remolques de ganado JOSKIN están diseñados y fabricados para cumplir las normas CE y garantizar el máximo confort de los animales.
- ✓ Gama «ras del suelo» de 5 a 9 metros.
- ✓ Eje(s) hidráulico(s) o fijo(s).
- ✓ Servicio de postventa: 3 años de garantía y catálogo de recambios personalizado.



- ✓ Protección galvanizada
- ✓ Suelo de resina



- ✓ Protección pintada de color verde
- ✓ Suelo de chapa lagrimada

