

JOSKIN

www.joskin.com

BETIMAX RDS

KOMFORT, BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ



Pełna oferta z licznymi możliwościami wyposażenia

Modele z opuszczanym nadwoziem

Przyczepa Betimax RDS JOSKIN powstała na podstawie konsultacji z weterynarzami i doświadczonymi hodowcami, by **zapewniała komfort i łatwość obsługi na najwyższym poziomie.**

Wymiary przyczep do bydła JOSKIN spełniają też **normy unijne.**



O cynk ochronny i podłoga z 3-składnikową masą antypoślizgową (2K + guma)




- (A) Skrzynia ze stali QST 420 (grubość: 4 mm).
- (B) Łączenie cynku ze stalą wskutek reakcji w 450°C.
- (C) O cynk o grubości 70 mikronów i specjalna obróbka przed i po zanurzeniu w kąpeli cynkowej.
- (D) Szlifowanie, piaskowanie i warstwa podkładu.
- (E) Żywica „2 składniki + guma” (grubość ok. 12 mm): elastyczna, antypoślizgowa i wygłuszająca.

Lakier ochronny może zastąpić cynk. Standardowa podłoga lakierowanych Betimaxów jest z **karbowanej blachy**, ale w opcji może być pokryta żywicą.

Sprzęg i układ jezdny



Wąski dyszel ułatwiający manewrowanie. **Resorowane zawieszenie dyszla i regulowana prowadnica** z samosmarującym ertalonem.



Zawieszenie Hydro-Tandem i amortyzatory w postaci zbiornika azotu + zabezpieczenie przed opadnięciem.

Możliwość zastosowania **automatycznego hamulca najazdowego** zgodnego z normami do ciągników bez hamulców pneumatycznych.



Bezpieczeństwo UŻYTKOWNIKA

- ✓ O cynkowany sprzęt ma **kolor**, z którym zwierzęta często spotykają się w swoim otoczeniu, co je **uspokaja** podczas załadunku.
- ✓ Wszystkie barierki zewnętrzne są wyposażone w **regulowane zawieszenie**.
- ✓ Wewnętrzna barierka na szynie blokuje się **automatycznie**.
- ✓ Wszystkie barierki są wyposażone w **gumowe silentbloki tłumiące hałas i drgania**.
- ✓ Wewnętrzne drzwi na szynie użytkownik może otworzyć **od zewnątrz**.
- ✓ Tylne drzwi otwierają się bezpiecznie dla użytkownika (przed wychodzącymi zwierzętami chronią go **drugie zamknięte drzwi**) i zamykają **półautomatycznie za pomocą dźwigni lub zamka z blokadą bezpieczną w 100% (system opatentowany)**.





Barierki wewnętrzne i zewnętrzne do wszystkich modeli


Zeskanuj kod QR i skonfiguruj sobie przyczepę do bydła za pomocą kilku kliknięć!





Blokowanie drzwi możliwe pod kątem 90°, 115°, 130° i 265°.




Tylne barierki ochronne umożliwiające cyrkulację powietrza (idealne w razie dłuższego postoju podczas przewozów w bardzo upalne dni).




Zabezpieczenie dla zwierząt przed uderzeniem o nadkola.

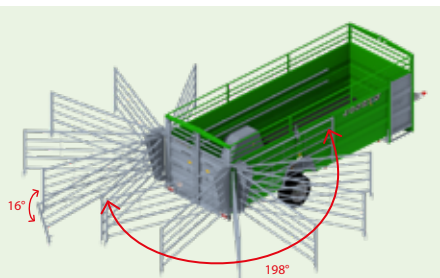

Barierki obrotowe, kąt 198°, dostępna długość: 3,5 lub 4,5 m.

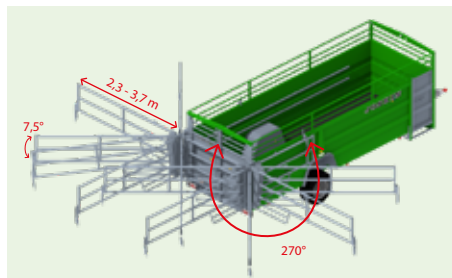


Barierki obrotowe, kąt 270° składane na drzwi tylne lub na ścianki boczne, rozsuwane na dł. 2,27 - 3,67 m.

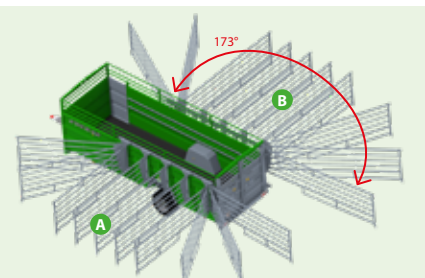

Barierki obrotowe na szynach, kąt 173°, dostępna długość: 3,5 m (A) lub 4,5 m (B).



Regulowane zawieszenie przy wszystkich barierkach zewnętrznych.





Silentblok przeciwko drganiom na wszystkich barierkach wewnętrznych i zewnętrznych.




Barierka wewnętrzna na szynie z blokadą w odstępiech 640 - 980 mm, w zależności od modelu, odpowiednia dla małych i dużych zwierząt. Otwieranie drzwi od wewnątrz lub od zewnątrz.

(A) Przegroda przechowywana jest przy przedniej burcie przyczepy.




Wewnętrzna jednoskrzydłowa barierka, którą można ustawić w dowolnym miejscu dzięki elastycznemu systemowi zaciskowemu.



System automatycznego blokowania drzwi w 100% bezpieczny©

- (A) Podwójna górna i dolna blokada zapewniająca bezpieczeństwo.
- (B) Pozycja środkowa do automatycznego zamykania.
- (C) Pozycja „drzwi odbezpieczone” do otwierania.
- (D) Światła poza zasięgiem zwierząt.



Duży wybór wyposażenia zewnętrznego

- (A) Skrzynka na narzędzia.
- (B) Uchwyt do 4 narzędzi z długim trzonkiem.
- (C) Kliny pod koła.
- (D) Koło zapasowe ze wspornikiem.



Bezpieczeństwo ZWIERZĄT

- ✓ Drzwi przyczepy do bydła są w 100 % bezpieczne podczas jazdy dzięki opatentowanemu systemowi automatycznego blokowania drzwi.
- ✓ Podłoga ocynkowanych przyczep Betimax pokryta jest elastyczną, antypoślizgową i wygłuszającą powłoką żywiczną zapewniającą wygodniejszy i bezpieczniejszy transport zwierząt.
- ✓ Dyszel i osie (Hydro-Tandem) są amortyzowane.
- ✓ Ryzyko urazu przy wylądowaniu zwierząt jest ograniczone do minimum dzięki systemowi opuszczania nadwozia z niskim progiem (17 cm) i szerokiemu otwarciu tylnych drzwi z dwoma wewnętrznymi prętami (prowadnicami).
- ✓ Betimax można wyposażyć w tylne barierki, by umożliwić cyrkulację powietrza i dotlenienie zwierząt w przypadku wysokiej temperatury, zwłaszcza podczas dłuższych postojów.
- ✓ Wszystkie przyczepy do bydła JOSKIN mają zabezpieczenia wygłuszające, aby nie stresować zwierząt.

SZEROKA OFERTA

PRZYCZEP DO BYDŁA

- ✓ Przyczepy do bydła JOSKIN są opracowane i wykonane zgodnie z normami CE i z uwzględnieniem jak największego komfortu zwierząt.
- ✓ Seria z opuszczanym nadwoziem o dł. 5 - 9 metrów.
 - ✓ Oś(osie) hydrauliczna(e) lub stała(e).
- ✓ Serwis gwarancyjny: 3 lata gwarancji i indywidualna książka części zamiennych.



- ✓ O cynk ochronny
- ✓ Podłoga pokryta żywicą



- ✓ Zielony lakier ochronny
- ✓ Podłoga z blachy karbowanej

