

JOSKIN



www.joskin.com

WAGO GAMMA



BALENWAGENS EN DIEPLADERS




Een compleet gamma met veel uitrusting beschikbaar


Gamma balenwagens

JOSKIN biedt verscheidene **WAGO** balenwagens aan die ontworpen zijn om een **maximale veiligheid van de lading, hanteerbaarheid en rijcomfort** te garanderen.


WAGO getrokken balenwagens

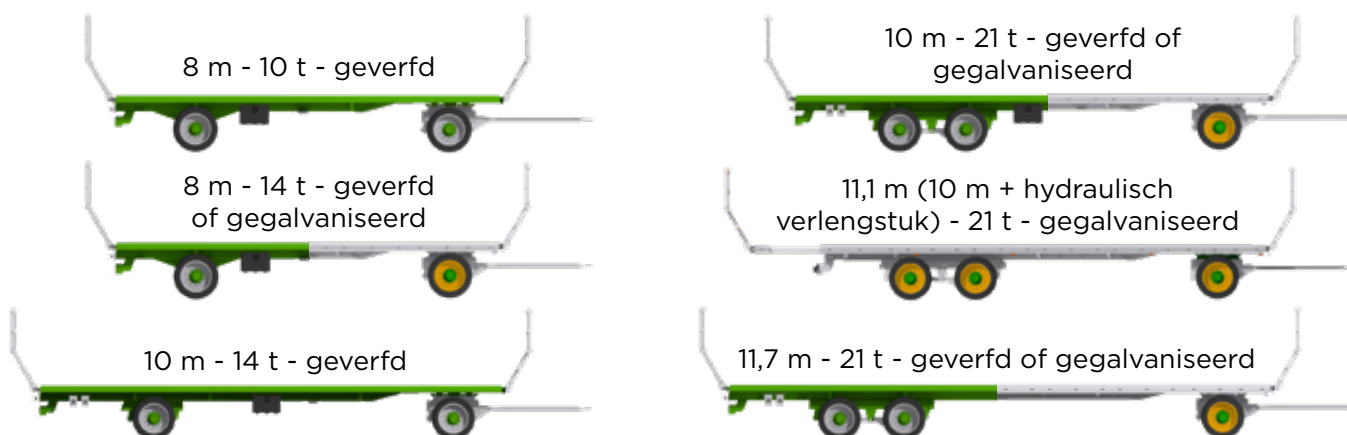

WAGO halfgedragen balenwagens

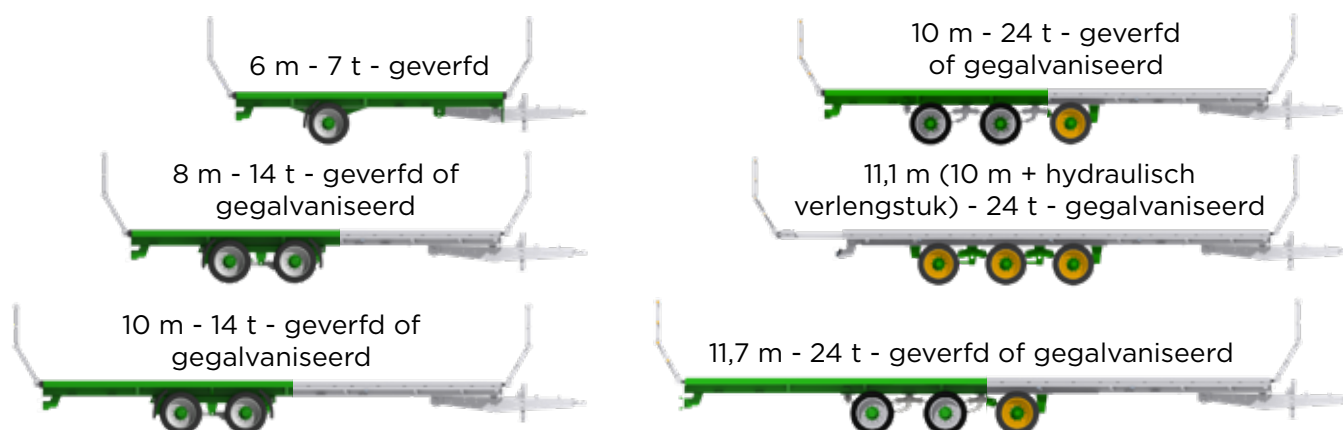


Geverfde of gegalvaniseerde WAGO - bodem in gezette staalplaat of traanplaat

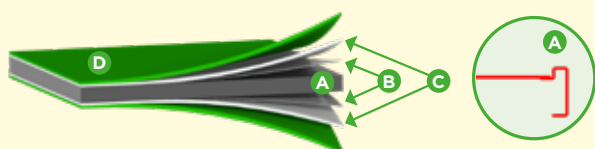

Bescherming door 2-componentenlak

- (A) Bodemplaat van traanplaat met een 2,5 cm rand voor een beter behoud van de lading.
- (B) Automatisch korrelstralen met 20 turbines (2 300 kg korrels/min).
- (C) Laag 2K primer direct aangebracht na het stralen + flash-off voor het aanbrengen van de finish.
- (D) 2K topcoat met versnelde droging bij 60°C.



Gegalvaniseerde bescherming


- (A) Bodem uit gezette staalplaat met hoge elasticiteitsgrens (dikte: 4 mm).
- (B) Diepe penetratie van het zink in het staal bij 450°C.
- (C) 70 micron galvanisatie met speciale behandeling voor en na onderdompeling in het zinkbad.




Gamma diepladers

De **WAGO-Loader** diepladers zijn bestemd voor het transport van zwaardere ladingen (werktuigen, machines, enz.) en combineren **eenvoud, stevigheid en veiligheid**.


Halfgedragen WAGO-Loader diepladers

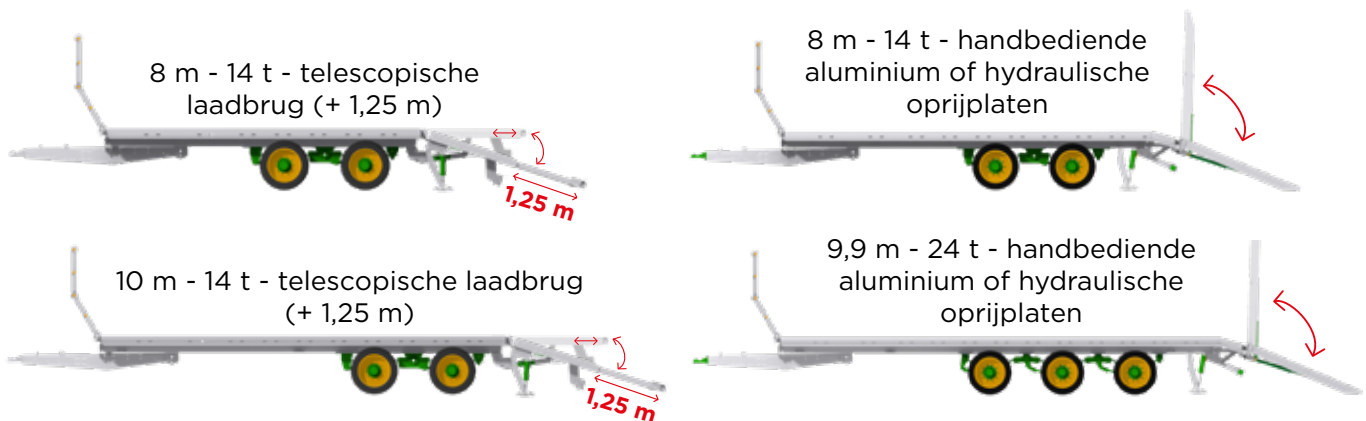

Getrokken WAGO-Loader diepladers

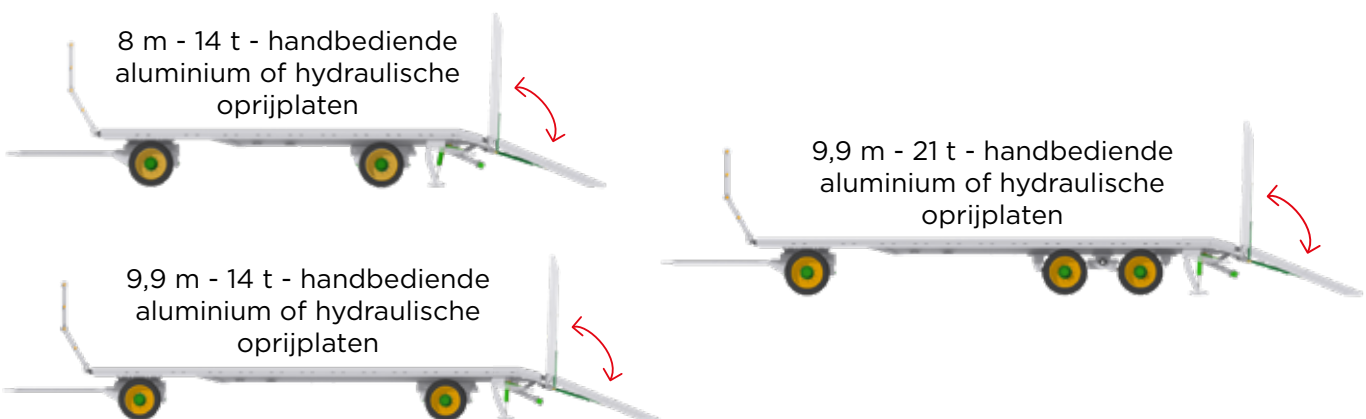

Gegalvaniseerde WAGO-Loader - houten bodem

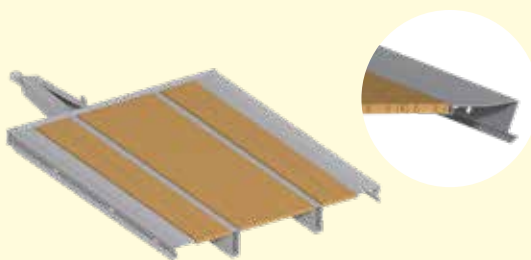

Behandelde hardhouten vloer
van 3,5 cm dik op alle
WAGO-Loader diepladers.



**2 hydraulische
achterste steunpoten**
met brede sleepvoeten,
standaard op alle
WAGO-Loader.



**Hydraulische centrale
steunpoot** intrekbaar in
de dissel met een brede
sleepvoet, standaard op
halfgedragen WAGO.


De LAAGSTE balenwagens en diepladers op de markt!

De JOSKIN balenwagens en diepladers (WAGO en WAGO-Loader) zijn ontworpen met het laagste mogelijke zwaartepunt.




Comfort en stevigheid

Bij JOSKIN wordt een bijzondere aandacht besteed aan het comfort van de gebruiker. De structuur van de WAGO balenwagens en diepladers is ook bijzonder stevig voor een lange levensduur.

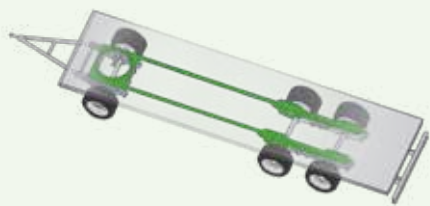


Het chassis van alle JOSKIN balenwagens en diepladers is gemaakt van een **zeer sterke stalen buizenstructuur** om de torsiesterkte te verbeteren.



HALFGEDRAGEN

Smalle dissel met centrale hydraulische steunpoot en bladvering met zelfsmerende ertalon schuif.

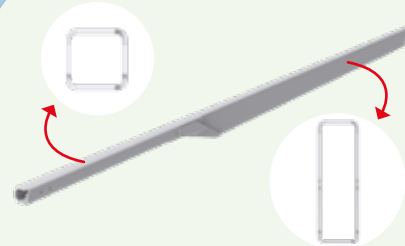


GETROKKEN

Extra grote buisvormige versterking van het chassis (voorste sectie van 120 x 120 mm en achterste sectie van 300 x 100 mm).




Ladders voor een veilig transport

De veiligheid van de gebruiker en andere weggebruikers is één van de belangrijkste zorgen van JOSKIN, dus bieden we een verschillende oplossingen om **de lading vast te zetten**.

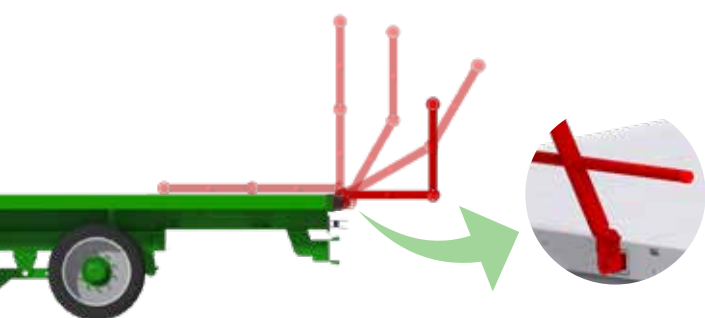


Afneembare multipositie ladders aan de voor- en achterzijde.

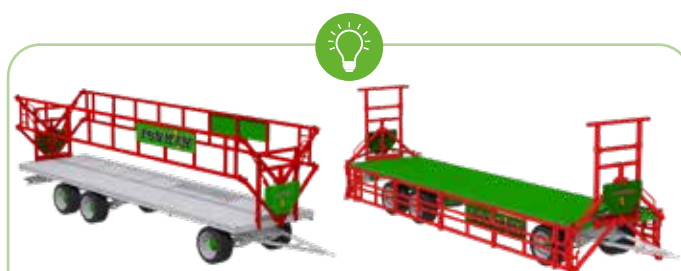

OPTIE: opklapbare zijladders met voor- en achtersteunen (alleen beschikbaar op modellen van 8 m en 10 m, m.i.v. op WAGO-Loader met handbediende oprijplaten of telescopische laadbrug).


Gepatenteerde zelfuitschuifbare verlengstukken voor zijladders

Als optie is het mogelijk om zelfuitschuifbare (mechanische en automatische) verlengstukken toe te voegen op de zijladders om de bovenste en onderste balen vast te zetten, ongeacht hun hoogte (70 tot 120 cm).

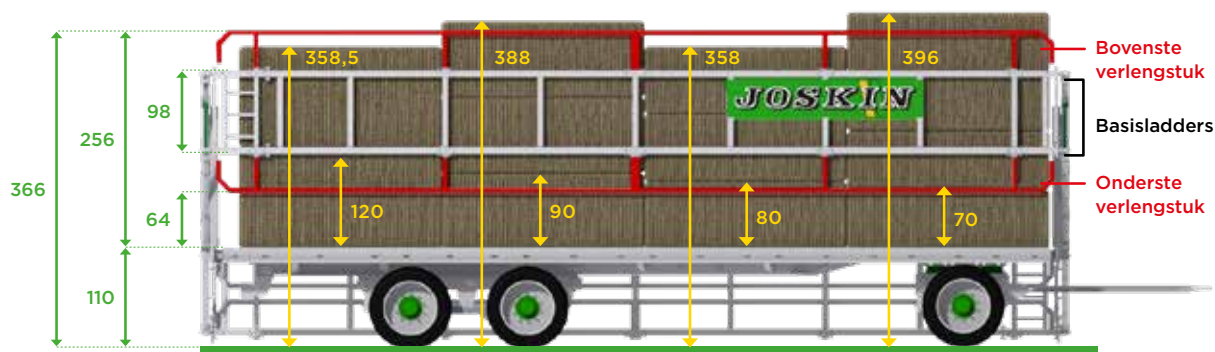


Totale hoogtes bij benadering in cm, afhankelijk van het wieltype.


Nog meer veiligheid...



Gegalvaniseerde WAGO en WAGO-Loader
Sjorpunten



Geverfde WAGO
Sjorpunten



Gegalvaniseerde en geverfde WAGO
2 bandspanners mogelijk aan de achterkant



WAGO en WAGO-Loader
Vastgebouwde voorwand



Specifieke voordelen voor de WAGO of WAGO-Loader


Hoewel ze veel gemeenschappelijke kenmerken delen, hebben de JOSKIN balenwagens en diepladers een aantal **voordelen die specifiek zijn voor hun gebruik.**

WAGO: een gegalvaniseerde balenwagen met 3 gestandaardiseerde oplossingen



(A) $9,6 \text{ m} + 2,1 \text{ m} = 11,7 \text{ m}$

(B) $10 \text{ m} + \text{hydraulisch verlengstuk van } 1,1 \text{ m} = 11,1 \text{ m}$

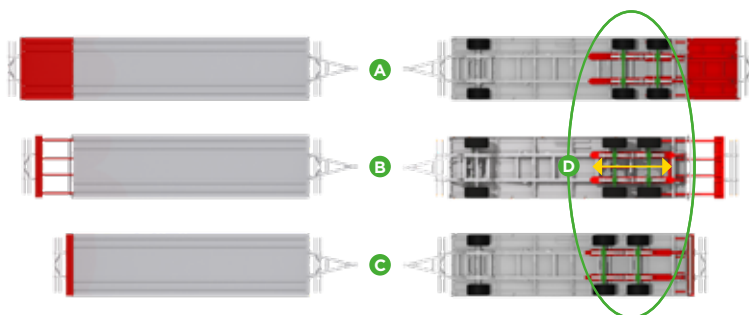


(C) $9,6 \text{ m} + 0,4 \text{ m} = 10 \text{ m}$



(D) Verstelbare positie van de tandem voor balenwagens van 10 en 12 m

WAGO-Loader: een gegalvaniseerde dieplader met 3 soorten oprijplaten/laadbrug

Hydraulische oprijplaten



Handbediende aluminium oprijplaten



Schuin verlengstuk op de getrokken en halfgedragen modellen van 8 en 10 m met hydraulische of handbediende oprijplaten.

Telescopische laadbrug van 1,25 m



Ontdek meer en configureer uw balenwagen of dieplader in slechts een paar klikken!



WAGO



WAGO

LOADER



BREED GAMMA BALENWAGENS EN DIEPLADERS

WAGO

- ✓ Gamma van 6 tot 11,7 meter
- ✓ Getrokken of halfgedragen modellen
 - ✓ Gegalvaniseerde of groen geverfde bescherming
- ✓ Ladders aan de voor-/achterzijde of opklapbare zijladders



WAGO-LOADER

- ✓ Gamma van 8 tot 10 meter
- ✓ Getrokken of halfgedragen modellen
 - ✓ Gegalvaniseerde bescherming
 - ✓ Handbediende of hydraulische oprijplaten of telescopische laadbrug

