

OFERTA WAGO



PRZYCZEPY PLATFORMOWE
DO BEL I Z NAJAZDAMI




Pełna oferta z możliwością bogatego wyposażenia


Przyczepy platformowe do bel

JOSKIN oferuje gamę przyczep belowych **WAGO** zaprojektowanych z myślą o **maksymalnym bezpieczeństwie ładunku** oraz **maksymalnej zwrotności i komforcie jazdy**.


Doczepiane przyczepy belowe WAGO

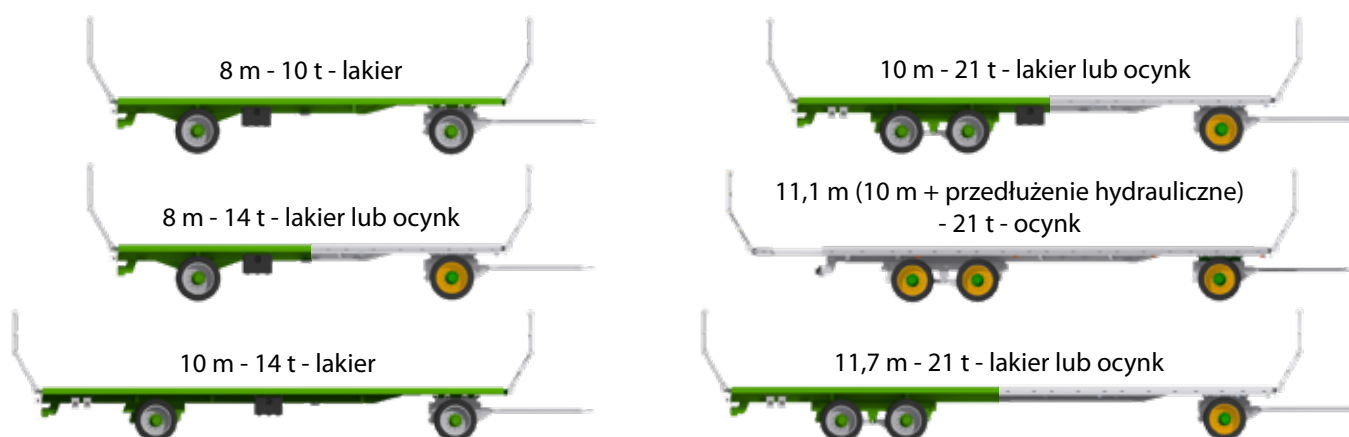

Półzawieszane przyczepy belowe WAGO

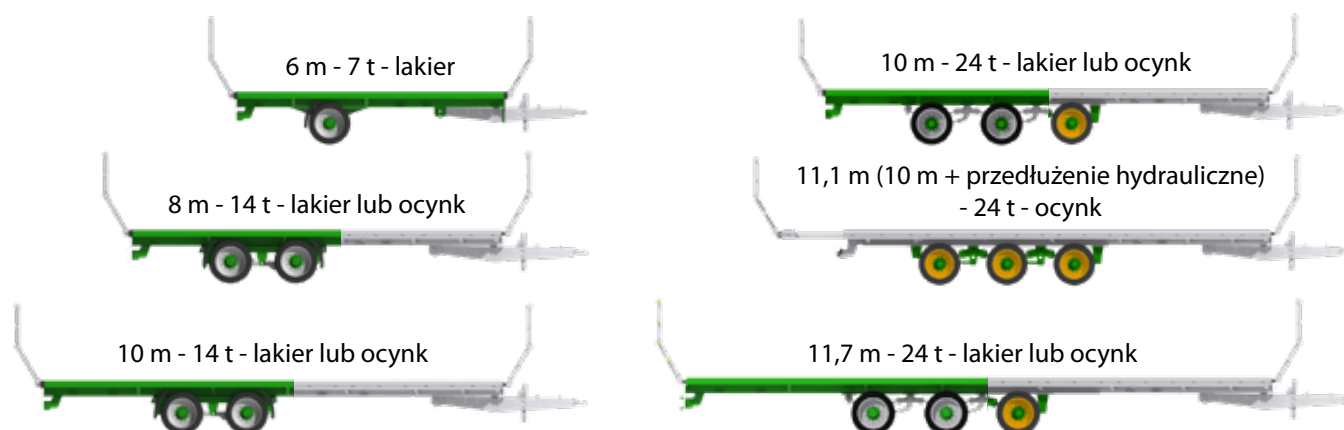


WAGO malowane lub ocynkowane - podłoga z blachy karbowanej lub giętej

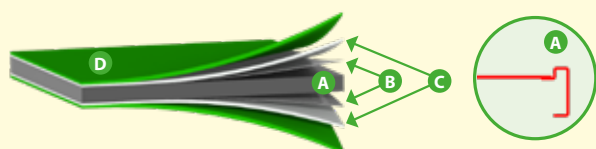

Dwuskładnikowa farba ochronna

- (A) Podłoga z karbowanej blachy z rantem 2,5 cm, który zwiększa stabilność ładunku.
- (B) Automatyczne śrutowanie przez 20 turbin (wyrzut śrutu 2300 kg/min).
- (C) Warstwa podkładu 2K nałożona bezpośrednio po śrutowaniu i odparowana przed nałożeniem powłoki wykończeniowej
- (D) Lakier nawierzchniowy 2K poddany szybkiemu suszeniu w 60°C.



Ocynk ochronny

- (A) Podłoga z giętej blachy ze stali HLE (grubość: 4 mm).
- (B) Łączenie cynku ze stalą wskutek reakcji w 450°C.
- (C) Ocynk o grubości 70 mikronów i specjalna obróbka przed i po zanurzeniu w kąpeli cynkowej.







Przyczepy platformowe z najazdami

Przyczepy platformowe z najazdami **WAGO-Loader** są przeznaczone do przewożenia cięższych ładunków (narzędzia, maszyny itp.) i łączą w sobie **prostotę, solidność i bezpieczeństwo**.


Półzawieszane przyczepy z najazdami WAGO- Loader

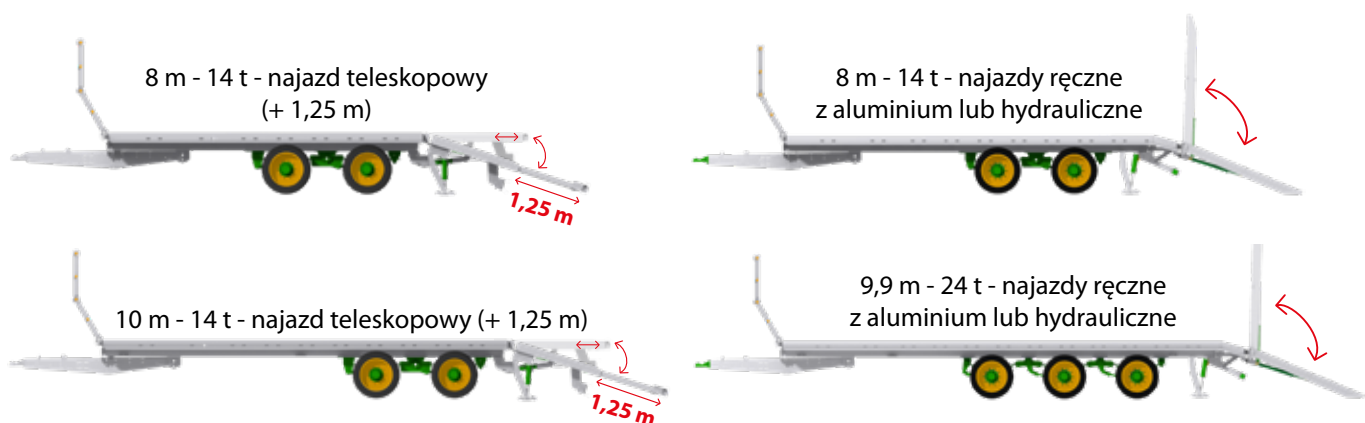

Doczepiane przyczepy z najazdami WAGO-LOADER

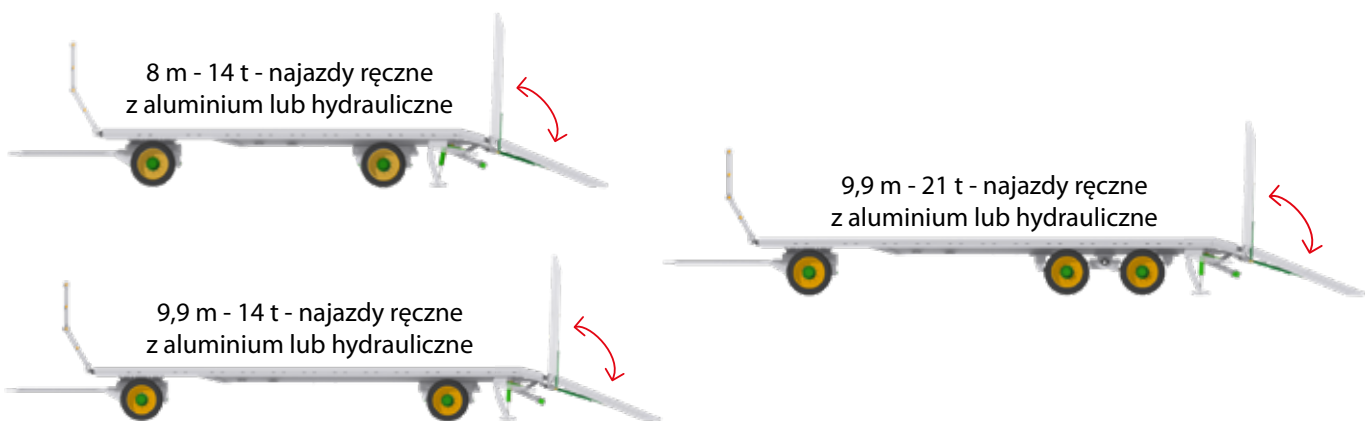

WAGO-Loader ocynkowane - drewniana podłoga

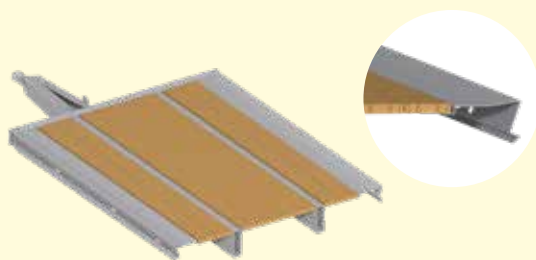

Podłoga z twardego impregnowanego drewna o grubości 3,5 cm do wszystkich przyczep z najazdami WAGO-Loader.



2 hydrauliczne tylne podpory z szerokimi stopami, standard we wszystkich WAGO-Loader.



Hydrauliczna podpora środkowa chowana wewnątrz dyszla z szeroką stopą, standard w półzawieszanych WAGO.

NAJNIŻSZE platformy na rynku!


Przyczepy platformowe JOSKIN (WAGO i WAGO-Loader) są tak zaprojektowane, aby ich środek ciężkości był położony jak najniżej.






Komfort i wytrzymałość

W firmie JOSKIN szczególną uwagę zwraca się na komfort użytkownika. Również konstrukcja przyczep WAGO cechuje się wyjątkową trwałością, co zapewnia im długą eksploatację.

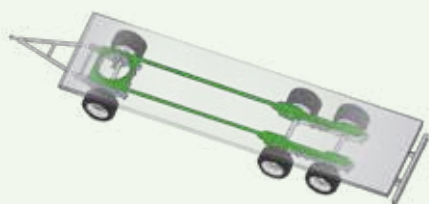


Rama wszystkich przyczep platformowych JOSKIN składa się z **rurowej konstrukcji ze stali o wysokiej granicy plastyczności**, co poprawia wytrzymałość na skręcanie.



PÓŁZAWIESZANE

Wąski dyszel ze środkową podporą hydrauliczną i resorowanym zawieszeniem z samosmarującą prowadnicą z Ertalonu.

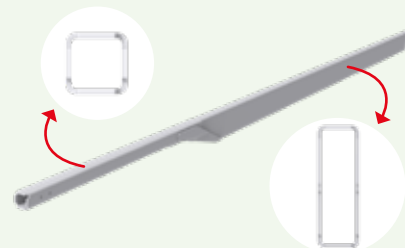


DOCZEPIANE

Duże rurowe wzmocnienie ramy (przekrój przedni 120 x 120 mm, tylny 300 x 100 mm).




Drabinki oporowe i nadstawki zapewniające bezpieczny transport

Bezpieczeństwo operatora i innych użytkowników drogi stanowi kluczową kwestię dla firmy JOSKIN, dlatego oferuje ona szereg rozwiązań mających na celu **zabezpieczenie ładunku**.

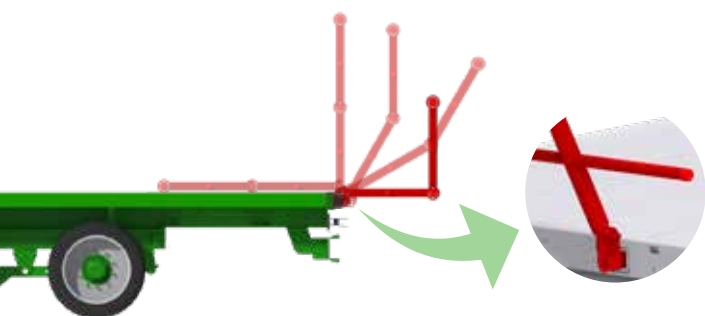


Przednie i tylne drabinki oporowe
kilkupozyycyjne i demontowalne.

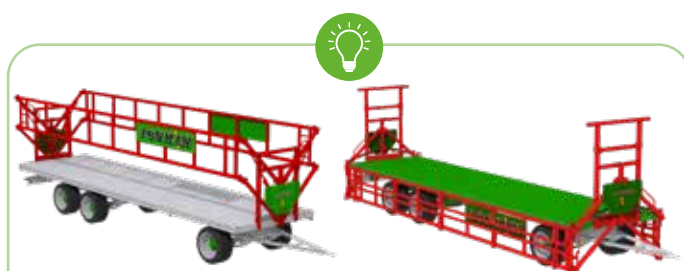

OPCJA: bariery boczne samochowujące ze wspornikiem przednim i tylnym (dostępne wyłącznie do modeli 8 m i 10 m, w tym do WAGO-Loader z najazdami ręcznymi lub jednym teleskopowym).


Opatentowane rozkładane rozszerzenia do barier bocznych

Opcjonalnie do bocznych barierek można dodać rozkładane rozszerzenia (mechaniczne i automatyczne), aby zabezpieczyć górne i dolne bele, niezależnie od ich wysokości (70 - 120 cm).

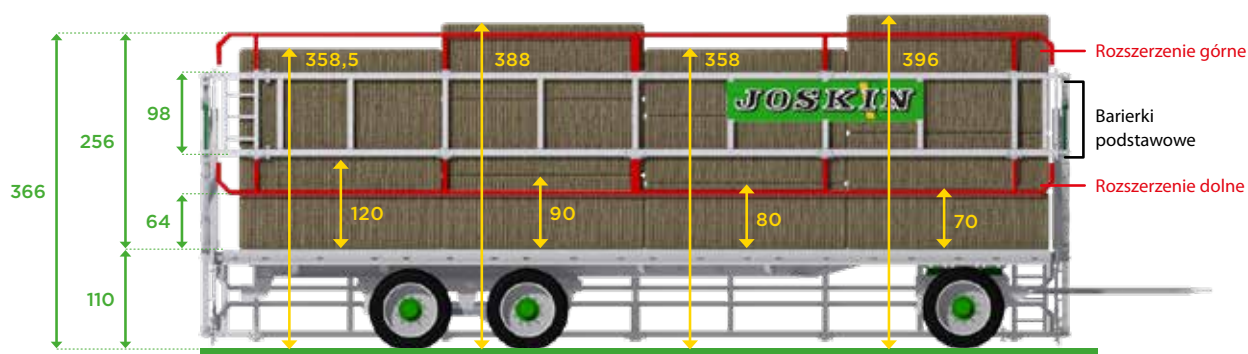


Przybliżona wysokość w cm, zmienna w zależności od typu kół.


Jeszcze większe bezpieczeństwo



WAGO ocynkowane i WAGO-Loader
Punkty mocowania



WAGO malowane
Punkty mocowania



WAGO ocynkowane i pomalowane
2 możliwości napinaczy pasów z tyłu platformy



WAGO i WAGO-Loader
Przykręcana przednia płyta



Zalety modeli WAGO lub WAGO-Loader


Modele belowe i z najazdami marki JOSKIN, choć mają wiele wspólnych cech, posiadają też **odrębne atuty uzależnione od ich zastosowania**.

WAGO: ocynkowana przyczepa belowa i 3 standardowe rozwiązania



(A) $9,6 \text{ m} + 2,1 \text{ m} = 11,7 \text{ m}$

(B) $10 \text{ m} + \text{przedłużenie hydrauliczne } 1,1 \text{ m} = 11,1 \text{ m}$

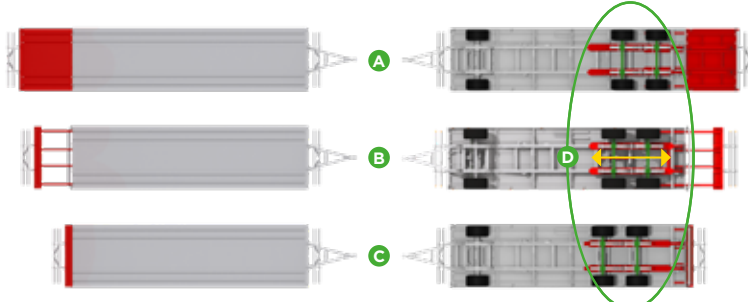


(C) $9,6 \text{ m} + 0,4 \text{ m} = 10 \text{ m}$

(D) Pozycja tandemu zmienna w przyczepach o dł. 10 i 12 m

WAGO-Loader: ocynkowana przyczepa platformowa i 3 rodzaje najazdów

Najazdy hydrauliczne



Najazdy ręczne z aluminium



Najazd teleskopowy 1,25 m



Nachylone przedłużenie w modelach doczepianych i półzawieszanych o dł. 8 i 10 m z najazdami hydraulicznymi lub ręcznymi.

Dowiedz się więcej i skonfiguruj przyczepę za pomocą kilku kliknięć!



WAGO



WAGO

LOADER



SZEROKA GAMA PRZYCZEPY BELOWE I Z NAJAZDAMI

WAGO

- ✓ Seria o długości 6 - 11,7 metrów
- ✓ Modele doczepiane lub półzawieszane
 - ✓ Zabezpieczenie ocynkiem lub zielonym lakierem
- ✓ Drabinki oporowe - przednia/tylna lub bariery boczne samochowujące



WAGO-LOADER

- ✓ Seria o długości 8 - 10 metrów
- ✓ Modele doczepiane lub półzawieszane
 - ✓ Ocynk ochronny
- ✓ Najazdy ręczne, hydrauliczne lub jeden teleskopowy

