

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД WAGO

ПРИЦЕПЫ-ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ
ПЕРЕВОЗКИ РУЛОНОВ И ТЕХНИКИ



Законченный модельный ряд с большим выбором оборудования


Модельный ряд прицепов-платформ

JOSKIN предлагает различные модели прицепов-платформ **WAGO**, разработанных **для максимально безопасных перевозок грузов**, а также **маневренности и комфорта при движении**.


Транспортные самонесущие прицепы-платформы WAGO



Транспортные полунесущие прицепы-платформы WAGO

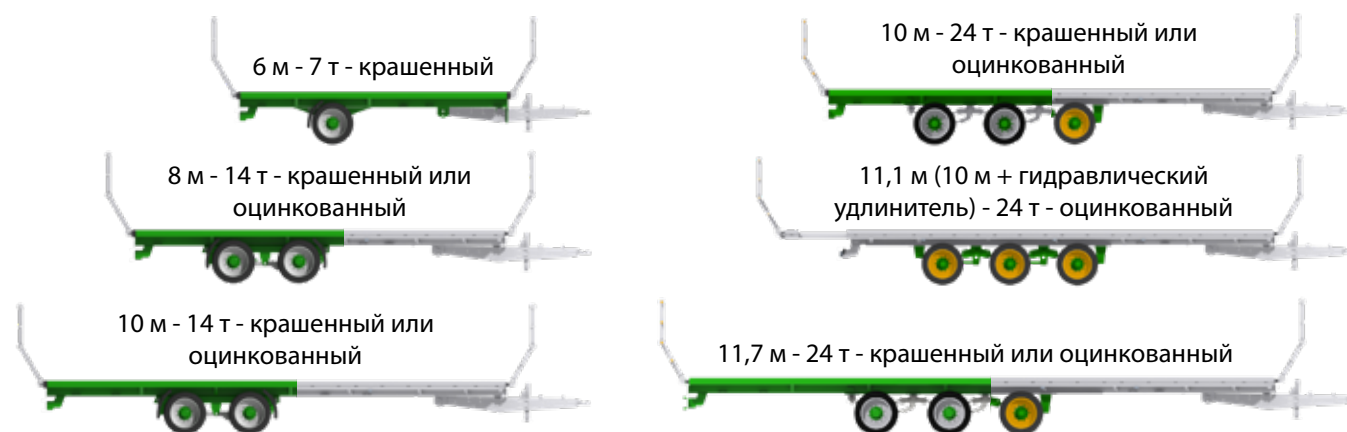


Крашенный или оцинкованный WAGO - пол из рифленого или гнутого стального листа

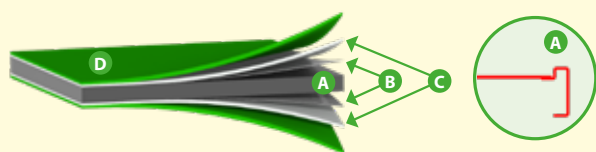

Защитное двухкомпонентное красочное покрытие

- (A) Пол из рифленой стали с бортиком 2,5 см для закрепления груза.
- (B) Автоматическая дробеструйная обработка с 20 турбинами (2 300 кг/мин дробы).
- (C) Слой грунтовки 2K, нанесенный непосредственно после дробеструйной обработки + предварительная сушка перед нанесением покрытия.
- (D) Отделочный лак 2K с ускоренной сушкой при 60°C.



Оцинкованная защита

- (A) Пол из рифленого листового железа ВПТ (толщина: 4 мм).
- (B) Проникновение цинка в сталь при 450°C.
- (C) Оцинкованное покрытие толщиной 70 микрон со специальной обработкой до и после погружения в цинковую ванну.






Модельный ряд прицепов-платформ для перевозок строительной техники

Прицепы-платформы для перевозок строительной техники **WAGO-Loader** предназначены для перевозок самых тяжелых грузов (строительная техника, орудия) и объединяют **простоту, прочность и безопасность**.

Полунесущие прицепы-платформы WAGO- LOADER для перевозок строительной техники

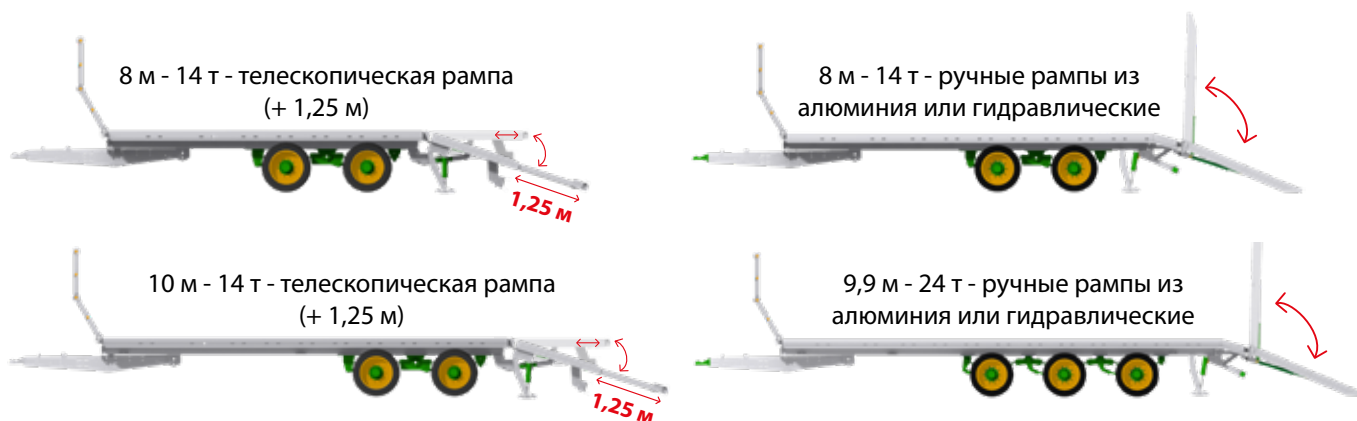

Самонесущие прицепы-платформы WAGO- LOADER для перевозок строительной техники



Оцинкованные WAGO-Loader- деревянный пол



Пол из твердого обработанного дерева толщиной 3,5 см для всех платформ для перевозки техники WAGO-Loader.




2 гидравлические задние опоры с большой опорной площадью, в стандартной комплектации для всех прицепов-платформ WAGO.



Гидравлическая центральная опора, откидывающаяся внутрь дышла, с широкой опорной площадью, в стандарте для полунесущих WAGO.

САМЫЙ НИЗКИЙ прицеп-платформа!


При разработке прицепов-платформ JOSKIN (WAGO и WAGO-Loader) был предусмотрен как можно более низкий центр тяжести.

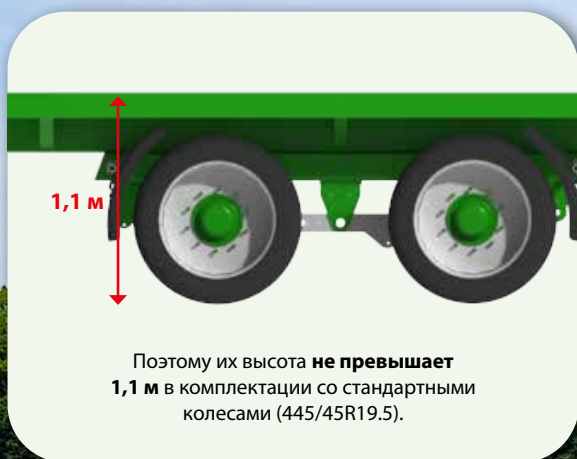




Комфорт и прочность

В компании JOSKIN особое внимание уделяется комфорту клиентов. Конструкция WAGO отличается повышенной прочностью, что гарантирует машинам долгий срок службы.

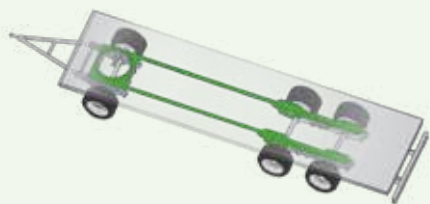


Шасси всех прицепов-платформ JOSKIN представляет собой **высокопрочную конструкцию из стали ВПТ** для повышения прочности на кручение.



ПОЛУНЕСУЩИЕ ПРИЦЕПЫ-ПЛАТФОРМЫ

Узкое дышло с центральной гидравлической опорой и рессорной подвеской с самосмазывающимися эрталоновыми направляющими.

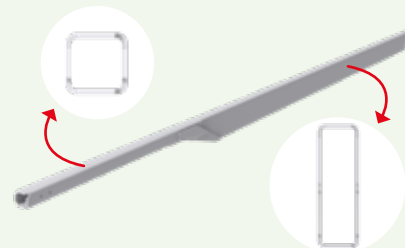


САМОНЕСУЩИЕ

Усилитель шасси из профиля (передний профиль с секцией 120 x 120 мм и задний 300 x 100 мм).




Стенки и надставные борта для безопасных перевозок

Безопасность водителя и других участников дорожного движения - одна из основных задач JOSKIN, поэтому мы предлагаем ряд решений для повышения **безопасности перевозок**.

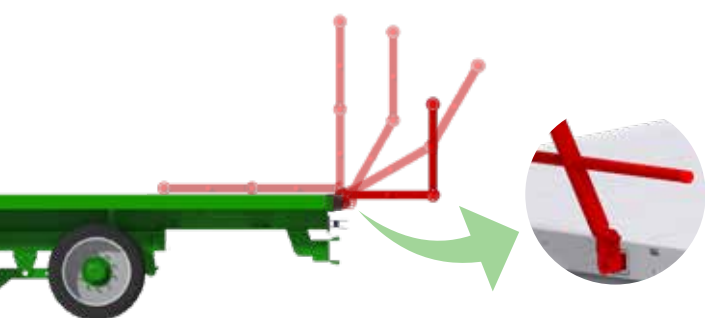


Передняя и задняя модулируемые съемные стенки.

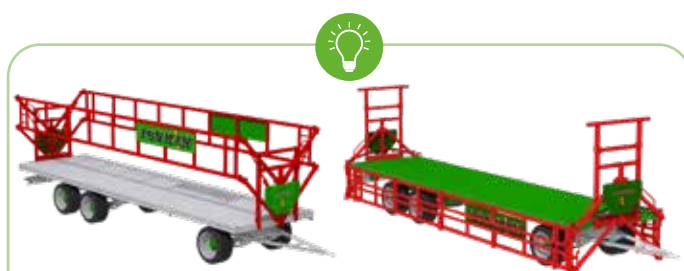

ОПЦИЯ: боковые откидные барьеры с передней и задней опорой (доступны только на моделях 8 и 10 м, включая на WAGO-Loader с телескопической или ручными рампами).


Запатентованные самораскладные удлинители для боковых барьеров

В качестве опции на боковые барьеры можно добавить самораскладные удлинители (механические и автоматические) для безопасных перевозок нижнего и верхнего рядов рулонов любой высоты (от 70 до 120 см).

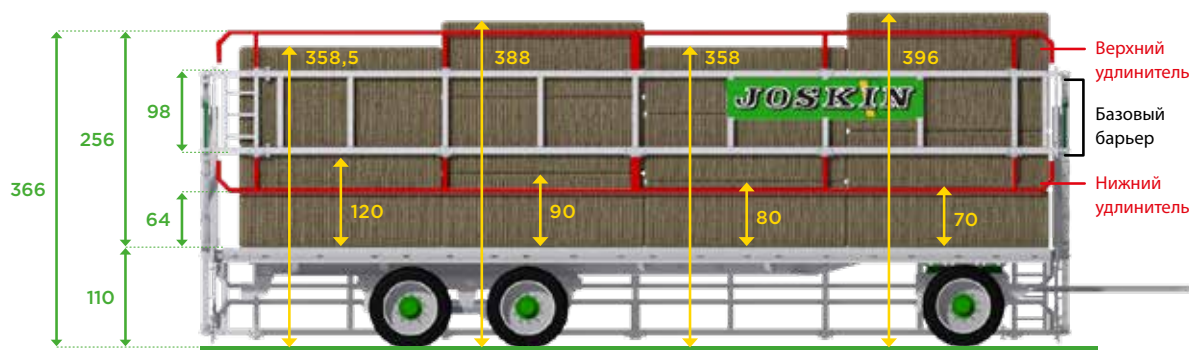


Высота в см является примерной и может варьироваться в зависимости от типа покрышек.


Еще больше безопасности...



Оцинкованные WAGO и WAGO-Loader
Точки крепления



Окрашенный WAGO
Точки крепления



Оцинкованные и окрашенные WAGO
2 типа натяжных устройств ремней сзади платформы.



WAGO и WAGO-Loader
Передний щит на болтах



Преимущества, характерные для WAGO и WAGO-Loader


Несмотря на множество общих характеристик, модели для перевозок строительной техники и рулонов сена JOSKIN имеют ряд преимуществ, **свойственных именно для их использования.**

WAGO: оцинкованный прицеп-платформа с 3-мя стандартными решениями



(A) $9,6 \text{ м} + 2,1 \text{ м} = 11,7 \text{ м}$

(B) $10 \text{ м} + \text{гидравлический удлинитель } 1,1 \text{ м} = 11,1 \text{ м}$

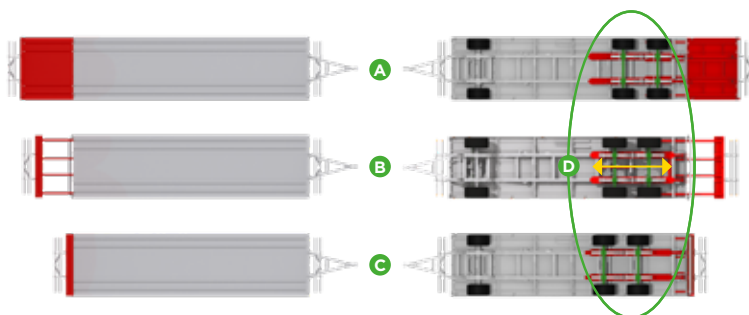


(C) $9,6 \text{ м} + 0,4 \text{ м} = 10 \text{ м}$

(D) Перемещаемая ходовая часть на tandem для платформ длиной 10 и 12 м

WAGO-Loader: оцинкованный прицеп-платформа для перевозок строительной техники с 3 типами рамп

Гидравлические рампы



Ручные рампы из алюминия



Телескопическая штанга 1,25 м



Наклонный удлинитель на всех само- и полунесущих моделях 8 и 10 м с гидравлическими или ручными рампами.

Получите больше информации и конфигурируйте ваш прицеп-платформу за несколько нажатий!



WAGO



WAGO

LOADER



ШИРОКИЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПРИЦЕПОВ-ПЛАТФОРМ ДЛЯ ПЕРЕВОЗОК РУЛОНОВ СЕНА И ТЕХНИКИ

WAGO

- ✓ Линейка от 6 до 11,7 метров
- ✓ Полунесущие или самонесущие модели
 - ✓ Оцинкованная защита или покраска зеленым цветом
- ✓ Передняя/задняя стенки или боковые откидные барьеры

WAGO-LOADER

- ✓ Линейка от 8 до 10 метров
- ✓ Полунесущие или самонесущие модели
 - ✓ Оцинкованная защита
- ✓ Ручные или гидравлические ramпы или телескопическая ramпа

