

# JOSKIN

[www.joskin.com](http://www.joskin.com)

# SCARIFLEX



L'AÉRATEUR IDÉAL POUR VOS PÂTURES




**Pour un entretien écologique et une  
bonne scarification de vos prairies**


## SCARIFLEX

- ✓ Machine modulable à l'efficacité inégalée.
- ✓ Galvanisation de haute qualité pour un aérateur durable.
- ✓ Lames de rasage adaptables à tous les Scariflex, même anciens !
- ✓ Service après-vente : 3 ans de garantie et livre de pièces personnalisé.

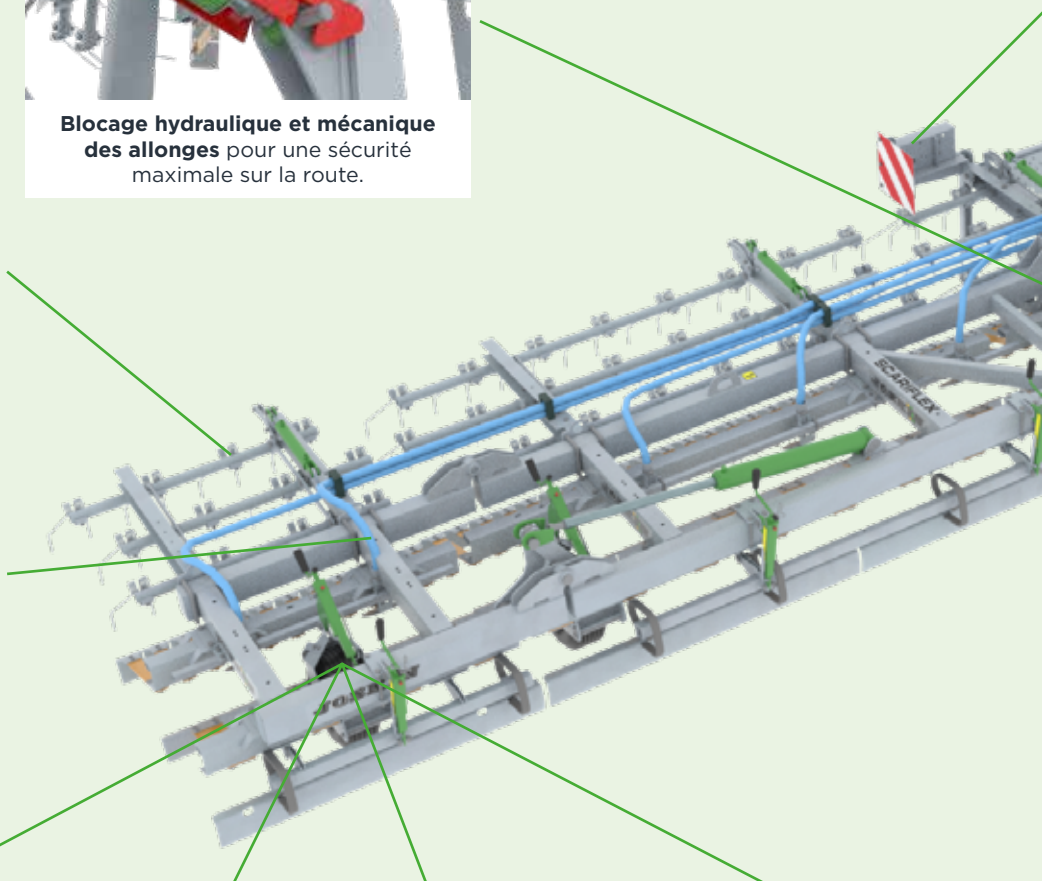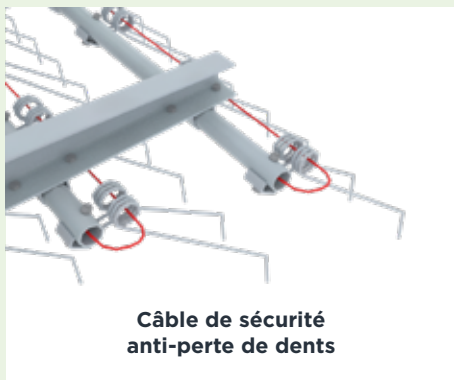


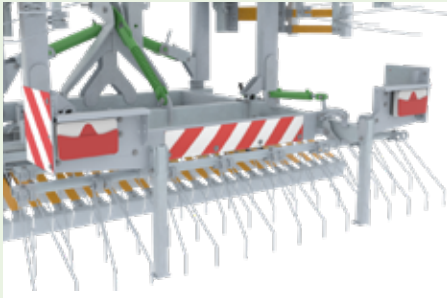


**Éclairage LED avec plaques de signalisation striées** (rouges et blanches).

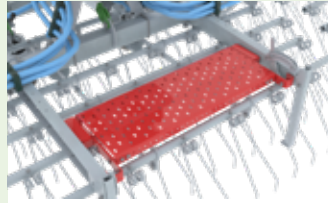



**Marche-pied** pour accéder au semoir pneumatique en toute sécurité.

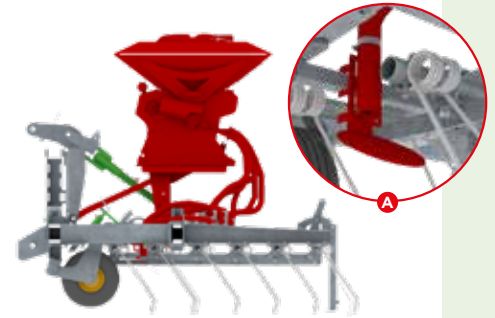

**Semoir pneumatique** (150, 300 ou 450 l) à entraînement électrique. Différents distributeurs possibles (Ø max. des graines : de 2,5 à 7 mm). Pré-équipement possible sur modèles 480, 600, 720 et 960.  
**(A) Éclateurs de semences** (8 ou 12 selon le modèle).

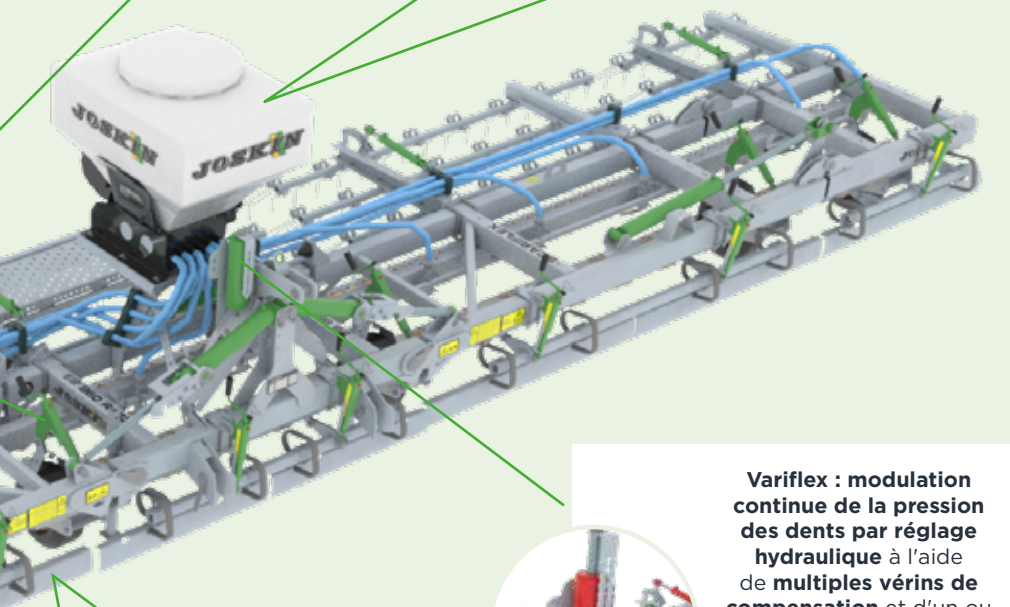

**Variflex : modulation continue de la pression des dents par réglage hydraulique** à l'aide de multiples vérins de compensation et d'un ou deux vérin(s) central(-aux) avec repère gradué.

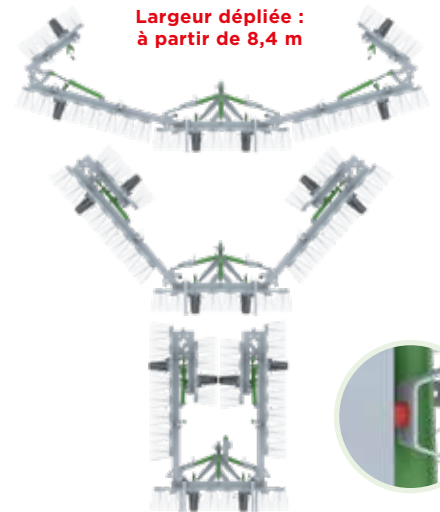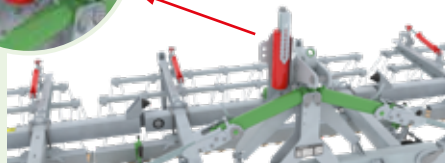

**Largeur dépliée : à partir de 8,4 m**

**Largeur repliée : max. 250 cm**


**Repliage hydraulique double** avec butée réglable et Ertalon anti-bruit pour les modèles à partir de 8,4 m de largeur de travail.




**Largeur dépliée : de 4,8 m à 7,2 m**

**Largeur repliée : max. 250 cm**

**Repliage hydraulique simple** avec silentbloc anti-bruit pour les modèles jusqu'à 7,2 m de largeur de travail.

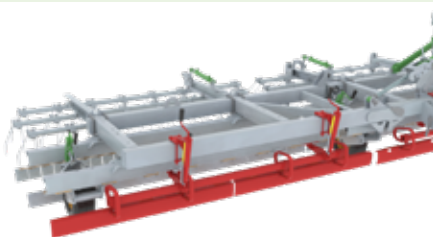


**Lames de rasage indépendantes** de largeurs variables (90 à 130 cm) suivant le modèle, placées devant les roues pour niveler le terrain.

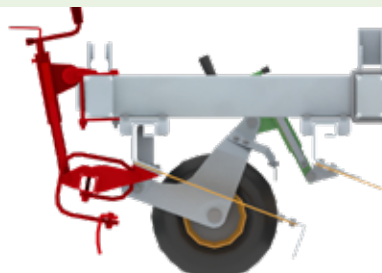



**Réglage de la hauteur des lames de rasage par manivelle** avec graduation et flèche de repérage.

## 4 POSSIBILITÉS DE TRAVAIL pour une scarification parfaitement adaptée à votre exploitation




**R5S3 (4,8 m - 6 m - 7,2 m - 8,4 m - 9,6 m - 10,8 m)**

- + 1 rang de lames de rasage sur ressorts
- ✓ 1 rangée de racloirs de 60 cm sur 2 lames semi-souples
- ✓ 1 rangée de palettes ébouseuses de 10 cm sur lames super-souples
- ✓ 3 rangées de dents flexibles

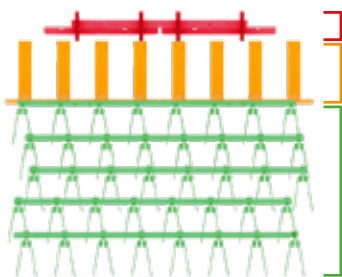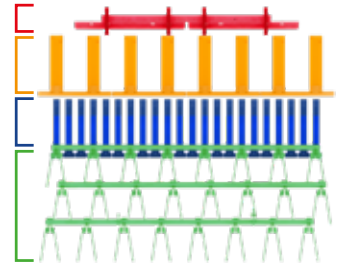


**R6S5 (4,8 m - 6 m - 7,2 m - 8,4 m - 9,6 m - 10,8 m)**

- + 1 rang de lames de rasage sur ressorts
- ✓ 1 rangée de racloirs de 60 cm sur 2 lames semi-souples
- ✓ 5 rangées de dents flexibles


**R6S6 (4,8 m - 6 m - 7,2 m - 8,4 m - 9,6 m - 10,8 m - 12 m)**

- + 1 rang de lames de rasage sur ressorts
- ✓ 6 rangées de dents flexibles

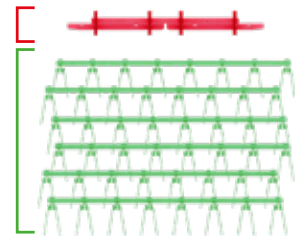


**R6D2S3 (6 m - 7,2 m)**

- + 1 rang de lames de rasage sur ressorts
- ✓ 1 rangée de racloirs de 60 cm sur 2 lames semi-souples
- ✓ 2 rangées de socs scarificateurs
- ✓ 3 rangées de dents flexibles



Tous les modèles, une fois repliés pour le transport, ont une largeur de max. 250 cm.

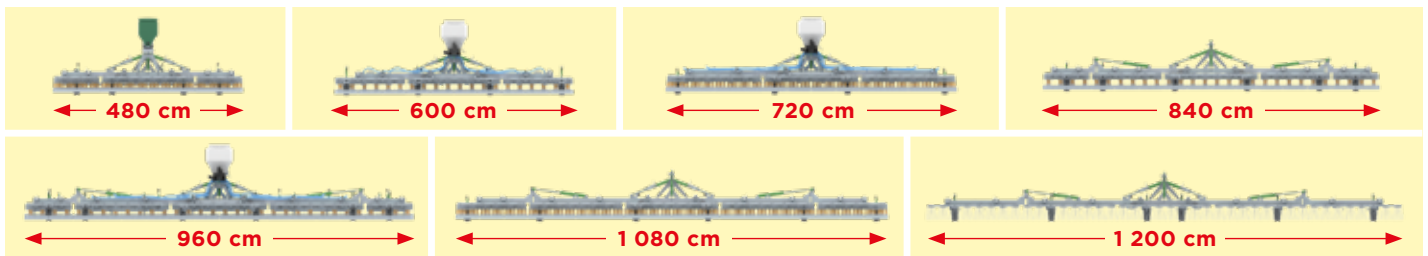

Machines standardisées **SATISFAISANT TOUS LES BESOINS ET S'ADAPTANT À TOUTES LES EXPLOITATIONS** pour une régénération et un sursemis impeccables.

