

JOSKIN

www.joskin.com

TRANSPORTE

UNA GAMA INCOMPARABLE



¡Dominar el transporte en entornos agrícolas y en obras de construcción!
Bañeras y plataformas, cajas polivalentes o de ensilaje, remolques portacontenedores...

Bañeras monocasco

Mayor carga útil y resistencia gracias a su estructura y caja de acero de alto límite elástico, **descarga más fácil** de su caja cónica, **vuelco seguro** gracias a la posición avanzada de su cilindro telescópico... ¡Estas son sólo algunas de las ventajas que han hecho tan famosas a las bañeras agrícolas JOSKIN!



Trans-CAP (11 modelos)

Longitud de la caja: 4,5 a 6,5 m
(10,2 a 37,5 m³ DIN)

Carga útil: 10 a 18 t

Simple/doble eje

Trans-SPACE (14 modelos)

Longitud de la caja: 6,67 a 9,41 m
(18,1 a 52,82 m³ DIN)

Fondo de acero HARDOX

Carga útil: 18 a 26 t

Doble/triple eje



Trans-PALM (9 modelos)

Longitud de la caja: 4,5 a 6 m
(6,6 a 20,4 m³ DIN)

Carga útil: 10 a 16 t

Simple/doble eje



Bañeras de obras públicas

¡La **mejor relación resistencia/carga útil** gracias a la caja de acero **Hardox 450**! Y siempre el bastidor **anti-deformación** de acero de alto límite elástico, la caja cónica **fácil de vaciar** y el cilindro telescópico avanzado para un **vuelco estabilizado**.



Trans-KTP 9/11/15 (3 modelos)

Longitud de la caja: 4,5 m
(5,1 a 18,4 m³ DIN)

Carga útil: 9 a 15 t
Simple/doble eje



Trans-KTP 17/22/24/27/31/34 (6 modelos)

Longitud de la caja: 5 a 7,2 m
(8,6 a 36,1 m³ DIN)

Carga útil: 17 a 30 t
Doble/triple eje

Bañeras con adrales

Fuerza y estabilidad de vuelco gracias a la construcción de **acero de alto límite elástico**, la **estructura de paredes de tubos cerrados**, el **diseño ancho y bajo del bastidor**, así como la **función «vuelco 3 lados»** (estándar u opcional según el modelo) para un vuelco más estable y preciso en zonas de difícil acceso o bajo tejados. **Caja perfectamente estanca** con junta comprimida antiadherente para facilitar el cierre de los adrales.

Trans-EX (8 modelos)

Vuelco 3 lados (opcional)

Longitud de la caja: 2,9 a 4,5 m
(1,9 a 9,92 m³ DIN)

Carga útil: 3 a 9 t

Simple/doble eje



Delta-CAP/SPACE (13 modelos)

Vuelco 3 lados (estándar)

Longitud de la caja: 4,5 a 7,5 m
(10,89 a 32,54 m³ DIN)

Carga útil: 8 a 24 t

Simple/doble/triple eje





Tetra-CAP (11 modelos)

Vuelco 3 lados (estándar)

Longitud de la caja: 4,5 a 6 m
(10,89 a 23,2 m³ DIN)

Carga útil: 8 a 16 t

2 ejes



Tetra-SPACE (4 modelos)

Vuelco 3 lados (estándar)

Longitud de la caja: 7,5 m
(21,69 a 32,54 m³ DIN)

Carga útil: 18 a 24 t

3 ejes

Cajas polivalentes

El revolucionario sistema de las cajas polivalentes JOSKIN permite una **descarga segura y sin vuelcos en menos de un minuto**, sea cual sea el tipo de producto, gracias a una cinta transportadora industrial hermética acoplada al movimiento de la pared frontal.



Drakkar (10 modelos)

Longitud de la caja: 6,3 a 9,3 m
(23 a 54 m³ DIN)

Altura de la caja: 1,5 o 1,8 m

Carga útil: 18 a 28 t

Doble/triple eje





Cajas de ensilaje

Para garantizar una **descarga eficaz** y un **vaciado sencillo**, las cajas de ensilaje JOSKIN están equipadas con **2 cintas** con cadenas con doble accionamiento hidráulico de 2 velocidades (vaciado ultra-rápido por cardán opcional) y una **puerta trasera de amplia apertura** para dejar espacio libre por encima de la carga y de la pila de ensilado.

Silo-SPACE2 (4 modelos)

Longitud de la caja: 8.55 a 10.55 m
(43 a 59,5 m³ DIN)

Carga útil: 22 a 28 t

Doble/triple eje



Remolques plataformas cargadores de forraje

Los remolques plataformas cargadores de forraje JOSKIN están diseñados para el **transporte de pacas de paja, forraje seco, heno y Palox**. Están hechos de acero de alto límite elástico, lo que los hace extremadamente robustos.



WAGO arrastrado (9 modelos pintados o galvanizados)

Carga útil: 10 a 21 t

Longitud de la plataforma: 8 a 11,7 m

2/3 ejes



WAGO semi-portado (10 modelos pintados o galvanizados)

Carga útil: 7 a 24 t

Longitud de la plataforma: 6 a 11,7 m

Simple/doble/triple eje





Remolques plataformas porta-artefactos

Las plataformas porta-artefactos JOSKIN, diseñadas para transportar **cargas más pesadas (herramientas, maquinaria, etc.)**, pueden equiparse con **rampas de carga** manuales, hidráulicas o telescópicas. Para el transporte de pacas, pueden estar equipadas con **barreras laterales** hidráulicas y **adrales delantero y trasero** (excepto con rampas hidráulicas).

WAGO-Loader arrastrado (3 modelos galvanizados)

Carga útil: 14 o 21 t

Longitud de la plataforma: 8 o 9,9 m
2/3 ejes




WAGO-Loader semi-portado (4 modelos galvanizados)

Carga útil: 14 o 24 t

Longitud de la plataforma: 8 a 10 m

Doble/triple eje

3 tipos de rampas

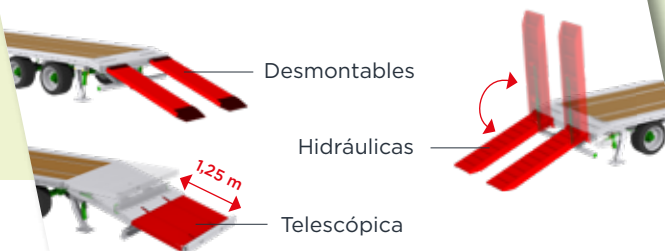

Remolques portacontenedores

Compactos y robustos, los remolques portacontenedores JOSKIN disponen de un **gancho de elevación integrado en un tren de rodaje agrícola**. Se pueden enganchar varios tipos de contenedores o cubas.



Cargo-LIFT CL (6 modelos)

Carga técnica: 10 a 30 t

Longitud del contenedor: 3,2 a 7,45 m

Doble/triple eje





Bastidor Cargo

Los bastidores portadores CARGO de JOSKIN son una **solución de transporte** profesional, económica y, sobre todo, **polivalente**, ya que pueden utilizarse **los 365 días del año** en una gran variedad de aplicaciones, **tanto en carretera como en el campo.**

Bastidor CARGO (2 modelos)

Longitud del bastidor: 6 m (20 t)
o 7,1 m (28 t)
Doble/triple eje



Vacu-CARGO
(4 modelos)

Ferti-CARGO
(3 modelos)



Ferti-CARGO HORIZON
(3 modelos)



Silo-CARGO
(2 modelos)



Drakkar-CARGO
(4 modelos)

Las ventajas JOSKIN



Experiencia en el **transporte agrícola y la ingeniería civil**



Experiencia en la **automatización de la producción**



Experiencia en los **tratamientos de superficie (galvanización y pintura)** para garantizar la calidad



Experiencia en la informática para un **seguimiento fácil y continuo con nuestros concesionarios**



Experiencia en los recambios gracias a un **catálogo de recambios personalizado** generado automáticamente con el número de bastidor



Experiencia en el servicio posventa con **3 años de garantía** y un **stock permanente de recambios**

