

JOSKIN

www.joskin.com

TRANSPORT

EEN ONVERGELIJKBAAR GAMMA



Expertise in het transport in de landbouw en op bouwterreinen!
Kipwagens, balenwagens, diepladers, uitdraaiwagens, silagewagens, haakarmsystemen...

Monocoque kipwagens

Verhoogd laadvermogen en stevigheid dankzij hun structuur en laadbak van staal met hoge elasticiteitsgrens, **gemakkelijker lossen** van hun conische laadbak, **veilig kippen** dankzij de geavanceerde positie van hun telescopische cilinder... Dit zijn slechts enkele van de voordelen die de JOSKIN kipwagens zo beroemd hebben gemaakt!



Trans-CAP (11 modellen)

Baklengte: 4,5 tot 6,5 m
(10,2 tot 37,5 m³ DIN)

Nuttige lading: 10 tot 18 t

Enkel-/Dubbelasser

Trans-SPACE (14 modellen)

Baklengte: 6,67 tot 9,41 m
(18,1 tot 52,82 m³ DIN)

HARDOX bodemplaat

Nuttige lading: 18 tot 26 t

Dubbel-/Driesser



Trans-PALM (9 modellen)

Baklengte: 4,5 tot 6 m (6,6 tot 20,4 m³ DIN)

Nuttige lading: 10 tot 16 t

Enkel-/Dubbelasser



Grondverzetkipwagens

De **beste verhouding stevigheid/nuttige lading** dankzij de **Hardox 450** stalen laadbak! En altijd het **chassis** van staal met hoge elasticiteitsgrens **met bescherming tegen vervorming**, de conische laadbak die **gemakkelijk te legen is** en de geavanceerde telescopische cilinder voor **het stabiel kippen**.



Trans-KTP 9/11/15 (3 modellen)

Baklengte: 4,5 m (5,1 tot 18,4 m³ DIN)

Nuttige lading: 9 tot 15 t

Enkel-/Dubbelasser



Trans-KTP 17/22/24/27/31/34 (6 modellen)

Baklengte: 5 tot 7,2 m (8,6 tot 36,1 m³ DIN)

Nuttige lading: 17 tot 30 t

Dubbel-/Drieasser

Driezijdige kipwagens

Stevigheid en stabiliteit bij het kippen dankzij de vervaardiging met **staal met hoge elasticiteitsgrens**, de **structuur van de wanden met gesloten profielbuizen**, het **brede en lage chassis** en het **“3-zijdige kipsysteem”** (standaard of optioneel afhankelijk van het model) voor het stabiel en nauwkeuriger kippen op moeilijk bereikbare plaatsen of onder daken. **Perfect waterdichte laadbak** met anti-kleef samengedrukte afdichting voor een eenvoudige sluiting van de zijschotten.

Trans-EX (8 modellen)

Driezijdig kipsysteem (optie)

Baklengte: 2,9 tot 4,5 m
(1,9 tot 9,92 m³ DIN)

Nuttige lading: 3 tot 9 t

Enkel-/Dubbelasser



Delta-CAP/SPACE (13 modellen)

Driezijdig kipsysteem (standaard)

Baklengte: 4,5 tot 7,5 m
(10,89 tot 32,54 m³ DIN)

Nuttige lading: 8 tot 24 t

Enkel-/Dubbel-/Drieasser





Tetra-CAP (11 modellen)

Driezijdig kipsysteem (standaard)
Baklengte: 4,5 tot 6 m (10,89 tot 23,2 m³ DIN)
Nuttige lading: 8 tot 16 t
2 assen



Tetra-SPACE (4 modellen)

Driezijdig kipsysteem (standaard)
Baklengte: 7,5 m (21,69 tot 32,54 m³ DIN)
Nuttige lading: 18 tot 24 t
3 assen

Polyvalente uitdraaiwagens

Het revolutionaire systeem van de JOSKIN uitdraaiwagens maakt het **veilig lossen zonder kippen in minder dan een minuut** mogelijk, ongeacht het type product, dankzij een hermetische industriële transportband gekoppeld aan de beweging van de voorwand.



Drakkar (10 modellen)

Baklengte: 6,3 tot 9,3 m
(23 tot 54 m³ DIN)

Bakhoogte: 1,5 of 1,8 m

Nuttige lading: 18 tot 28 t

Dubbel-/Drieasser





Silagewagens

Om het **efficiënt lossen** en het **gemakkelijk legen** te garanderen, zijn de JOSKIN silagewagens uitgerust met **2 bodemkettingen** met dubbele hydraulische aandrijving met 2 versnellingen (leggen met hoge snelheid door cardanas beschikbaar als optie) en een **achterdeur met grote opening** voor een grote vrije ruimte boven de lading en de kuil.

Silo-SPACE2 (4 modellen)

Baklengte: 8,55 tot 10,55 m
(43 tot 59,5 m³ DIN)

Nuttige lading: 22 tot 28 t

Dubbel-/Drieasser



Balenwagens

De JOSKIN balenwagens zijn ontworpen voor het **transport van stro-, graskuil- of hooibalen en Paloxen**. Ze zijn gemaakt van staal met een hoge elasticiteitsgrens, waardoor ze uiterst stevig zijn.



Getrokken WAGO (9 geverfde of gegalvaniseerde modellen)

Nuttige lading: 10 tot 21 t

Lengte van de bodemplaat: 8 tot 11,7 m

2/3 assen

Halfgedragen WAGO (10 geverfde of gegalvaniseerde modellen)

Nuttige lading: 7 tot 24 t

Lengte van de bodemplaat: 6 tot 11,7 m

Enkel-/Dubbel-/Drieasser





Diepladers

De JOSKIN diepladers, ontworpen om **zwaardere ladingen (werktuigen, machines, enz.)** te vervoeren, kunnen worden uitgerust met handbediende of hydraulische **oprijplaten** of een telescopische **laadbrug**. Voor het transporteren van balen kunnen ze worden uitgerust met hydraulische **zijladders** en **ladders aan de voor- en achterzijde** (behalve met hydraulische oprijplaten).

Getrokken WAGO-Loader (3 gegalvaniseerde modellen)

Nuttige lading: 14 of 21 t

Lengte van de bodemplaat: 8 of 9,9 m

2/3 assen




Halfgedragen WAGO-Loader (4 gegalvaniseerde modellen)

Nuttige lading: 14 of 24 t

Lengte van de bodemplaat: 8 tot 10 m

Dubbel-/Drieasser

3 types oprijplaten/laadbrug

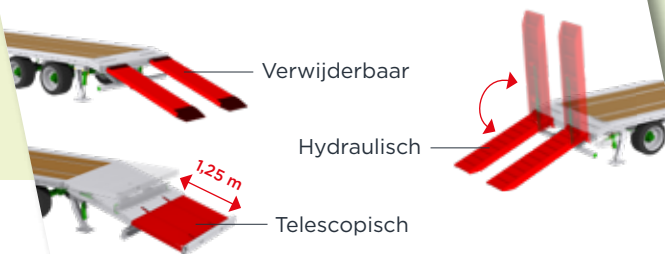

Haakarmsystemen

Compact en stevig zijn de JOSKIN haakarmsystemen van een **haakarm** voorzien **die ideaal geïntegreerd is op een landbouwchassis**. Ze zijn ontworpen om verschillende types containers of tanks te dragen.



Cargo-LIFT CL (6 modellen)

Technische lading: 10 tot 30 t

Lengte container: 3,2 tot 7,45 m

Dubbel-/Drieasser





Cargo chassis

Het JOSKIN CARGO chassis is een professionele, economische en vooral **veelzijdige transportoplossing** die 365 dagen per jaar gebruikt kan worden in verschillende toepassingen, **zowel op de weg als op het veld.**

CARGO chassis (2 modellen)

Lengte chassis: 6 m (20 t) of 7,1 m (28 t)
Dubbel-/Drieasser



Ferti-CARGO
(3 modellen)



Ferti-CARGO HORIZON
(3 modellen)



Vacu-CARGO
(4 modellen)



Silo-CARGO
(2 modellen)



Drakkar-CARGO
(4 modellen)



De voordelen van JOSKIN




Expertise in **landbouw- en civieltechnisch transport**



Expertise in **automatisering van de productie**



Expertise in **oppervlaktebehandeling (galvaniseren en verven)** voor kwaliteitsborging

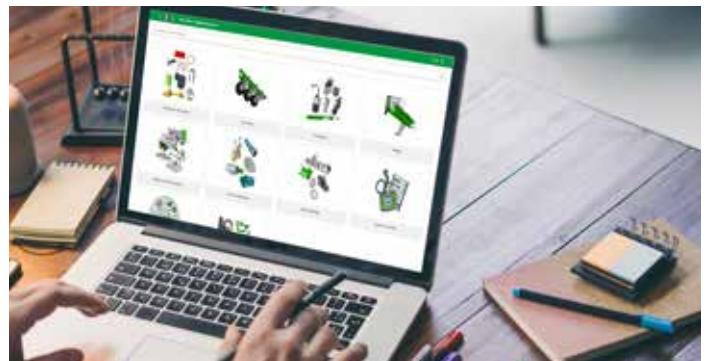

IT-expertise voor een **eenvoudige, continue follow-up met onze dealers**



Expertise in reserveonderdelen met een **geïndividualiseerd onderdelenboek** dat automatisch wordt gegenereerd met het chassisnummer



Expertise in service na verkoop met **3 jaar garantie** en een **permanente voorraad reserveonderdelen**

