

VERSPREIDINGS- WERKTUIGEN


|| EEN ONVERGELIJKBAAR GAMMA ||




Meer dan 40 jaar ervaring in alle soorten verspreidingsystemen!
Traditionele verdelers, bomen tot 30 m breed, bemesters...

Oriëntatiegids voor de


Standaard
verspreiding




Theoretische NH_3
verliezen (ammoniak):
40 tot 70%




Sleepslangboom




Theoretische NH_3
verliezen (ammoniak):
25 tot 45%




Sleepslangboom
met sleufkouters
(op laag gras)

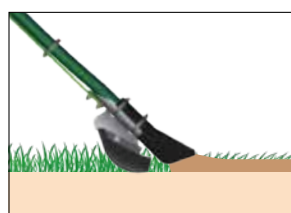


Theoretische NH_3
verliezen (ammoniak):
20 tot 40%



Sleepslangboom
met sleufkouters
(op hoog gras)

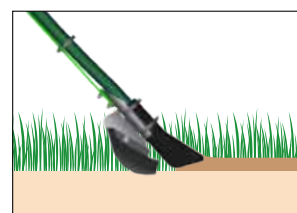

Theoretische NH_3
verliezen (ammoniak):
15 tot 30%



Penditwist BASIC (6 of 7,5 m)



Pendislide BASIC (6 of 7,5 m)



Penditwist START (9 tot 12 m)



Pendislide START (9 tot 12 m)



Penditwist (9 tot 18 m)




Pendislide PRO (12 tot 18 m)

Al onze werktuigen kunnen worden geleverd met een


VERSPREIDINGSSYSTEMEN

Bron: Brusselman E., Beck B., De Campeneere S., Demeyer P., Goossens K., Kerselaers E., Maertens L., Millet S., Reubens B., Riebbels G., Vandaele L., Vangeyte J., Zwertvaegher I., "Screening van maatregelen die kunnen leiden tot de reductie van ammoniakemissie afkomstig van landbouw", *ilvo.vlaanderen.be*, 2016, https://ilvo.vlaanderen.be/uploads/documents/ILVO_PAS_Literatuurstudie_finaal.pdf (geraadpleegd op 11.12.2023).

Bemester met
conische sleufkouters
en snijschijven



Theoretische NH_3
verliezen (ammoniak):
10 tot 20%



Bemester met
conische schijven



Theoretische NH_3
verliezen (ammoniak):
10 tot 20%




Bouwlandbemester
met kouters



Theoretische NH_3
verliezen (ammoniak):
0,5 tot 3,5%



Bouwlandbemester
met schijven



Theoretische NH_3
verliezen (ammoniak):
10 tot 15%



Multi-Action (3,01 tot 7,74 m)



Solodisc (3,01 tot 7,74 m)



Solodisc XXL (6,37 tot 7,87 m)



Terrasoc (2,8 tot 5,2 m)



Terraflex/3 (4,4 tot 6 m)



Terraflex/2 (2,7 tot 5,2 m)



Terraflex/2 XXL (5,62 tot 8,62 m)



Terradisc2 (4 tot 6 m)

aanpassingsset, ongeacht uw type mengmesttank.

VERSPREIDEN OP LIJNEN

Sleepslangbomen



Penditwist BASIC

De Penditwist BASIC is ontworpen voor **kleine mengmesttanks**, waarop hij snel kan worden gemonteerd.


Modellen	Verspreidingsbreedte	Snijverdeler	Uitlaten	Rijafstand
60/24RP1	6 m	1	24	25 cm
75/30RP1	7,5 m	1	30	25 cm



Penditwist START

De Penditwist START is een sleepslangboom met dubbele inklapfunctie die is ontworpen om te voldoen aan de specifieke behoeften van de eigenaars van **middelgrote mengmesttanks**.

Modellen	Verspreidingsbreedte	Snijverdeler(s)	Uitlaten	Rijafstand
90/36RP1	9 m	1	36	25 cm
105/42RP1	10,5 m	1	42	25 cm
120/48RP2	12 m	2	48 (2x24)	25 cm




Penditwist

De Penditwist is ideaal voor het **bemesten van weiden en opkomende gewassen** (maïs, granen, enz.). Één of twee toevoerleidingen verbinden de achterkant van de mengmesttank met de Scalper® snijverdeler(s).

Modellen	Verspreidingsbreedte	Snijverdeler(s)	Uitlaten	Rijafstand
90/30RP1	9 m	1	30	30 cm
90/36RP1	9 m	1	36	25 cm
120/40RP2	12 m	2	40 (2x20)	30 cm
120/48RP2	12 m	2	48 (2x24)	25 cm
135/46RP2	13,5 m	2	46 (2x23)	30 cm
135/54RP2	13,5 m	2	54 (2x27)	25 cm
150/50RP2	15 m	2	50 (2x25)	30 cm
150/60RP2	15 m	2	60 (2x30)	25 cm
160/54RP2	16 m	2	54 (2x27)	30 cm
160/64RP2	16 m	2	64 (2x32)	25 cm
180/60RP2	18 m	2	60 (2x30)	30 cm
180/72RP2	18 m	2	72 (2x36)	25 cm

VERSPREIDEN AAN DE VOET VAN DE VEGETATIE Sleepslangbomen met sleufkouters



Pendislide BASIC

De Pendislide BASIC is geschikt voor kleine mengmesttanks, in het bijzonder voor het bemesten van weiden. De conische sleufkouters oefenen voortdurend druk uit op de grond en duwen de vegetatie opzij, zodat de **drijfmest zo dicht mogelijk bij de wortels kan worden toegediend**.

Modellen	Verspreidingsbreedte	Snijverdeler	Uitlaten	Rijafstand
60/24PS1	6 m	1	24	25 cm
75/30PS1	7,5 m	1	30	25 cm



Pendislide START

De Pendislide START is het meest geschikt voor middelgrote mengmesttanks en biedt een **hoogwaardige verspreidingsoplossing die zich snel terugbetaalt**. Dankzij de conische sleufkouters dient hij de drijfmest toe aan de voet van de vegetatie zonder deze te bevuilen en is geschikt voor zowel weiden als gewassen!

Modellen	Verspreidingsbreedte	Snijverdeler(s)	Uitlaten	Rijafstand
90/36PS1	9 m	1	36	25 cm
105/42PS1	10,5 m	1	42	25 cm
120/48PS2	12 m	2	48 (2x24)	25 cm



Pendislide PRO

De Pendislide PRO is ideaal voor het bemesten van weiden of opkomende gewassen. Het design van het frame, in combinatie met de werking van de dieptewielen en een pendelsysteem, zorgt voor **een perfecte bodemaanpassing**, zelfs op oneffen terrein. De conische sleufkouters maken een lichte sleuf en zetten de vegetatie apart zodat de drijfmest zo dicht mogelijk bij de wortels wordt toegediend, zonder de planten te bevuilen.

Modellen	Verspreidingsbreedte	Snijverdeler(s)	Uitlaten	Rijafstand
120/48PS2	12 m	2	48 (2x24)	25 cm
135/54PS2	13,5 m	2	54 (2x27)	25 cm
150/60PS2	15 m	2	60 (2x30)	25 cm
180/72PS2	18 m	2	72 (2x36)	25 cm

DE MESTSTOFFEN VAN DE BOERDERIJ OPTIMALISEREN

Waarom?



Uw productiekosten verlagen door de minerale meststoffen door organische meststoffen te vervangen.



Uw winstgevendheid verbeteren terwijl de bodemvruchtbaarheid en humusniveau behouden blijven.



Organisch materiaal en voedingsstoffen toedienen die nodig zijn voor de groei van planten.



SPREIDEN, een standaard in de moderne landbouw!

Hoe?



De eigenschappen van uw meststoffen kennen (samenstelling, agronomische waarde, enz.).



In de goede omstandigheden verspreiden (periode van het jaar, weersomstandigheden, enz.).



Het geschikte werktuig gebruiken op de juiste plaats om ammoniakverliezen te beperken.



VERSPREIDEN IN DE GROND

Bemester met conische sleufkouters en snijschijven voor grasland



Multi-Action

Om de 21,5 cm bestaat een element uit 2 onafhankelijk bewegende armen met elk een zelfslipend kouter, gevolgd door een injectiekegel. De Multi-Action injecteert de drijfmest via kegels op een diepte van 0 tot 3 cm (afhankelijk van de hardheid van de bodem), met een continue, automatische druk. Hij kan ook worden uitgerust met optionele snijschijven vóór de conische sleufkouters. Dit werktuig vereist weinig onderhoud en combineert **modulariteit en eenvoud**.

Modellen	Verspreidingsbreedte	Snijverdeler	Uitlaten	Rijafstand
3010/14MA	3,01 m	1	14	21,5 cm
4300/20MAH	4,3 m	1	20	21,5 cm
5160/24MAH	5,16 m	1	24	21,5 cm
6020/28MAH	6,02 m	1	28	21,5 cm
6880/32MAH	6,88 m	1	32	21,5 cm
7740/36MAH	7,74 m	1	36	21,5 cm



VERSPREIDEN IN DE GROND

Zodebemesters met conische schijven



Solodisc



De Solodisc, met schijven met een grote diameter (Ø 400 mm), is het ideale werktuig voor een zorgvuldige injectie op grasland, maar ook op alle soorten gewassen. Elk meeloop-element is voorzien van een paar schijven en 2 injectiekegels. De schijven maken een sleuf tot 6 cm in de grond en de injectiekegels dienen de mengmest homogeen toe in het hart van de sleuf met een constante en automatische druk, **zonder de planten te bespatten, wat voor een snellere indringing in de grond zorgt.**

Modellen	Verspreidingsbreedte	Snijverdeler	Uitlaten	Rijafstand
3010/14SD	3,01 m	1	14	21,5 cm
4300/20SDH	4,3 m	1	20	21,5 cm
5160/24SDH	5,16 m	1	24	21,5 cm
6020/28SDH	6,02 m	1	28	21,5 cm
6880/32SDH	6,88 m	1	32	21,5 cm
7740/36SDH	7,74 m	1	36	21,5 cm



Solodisc XXL

De XXL-uitvoering van dit werktuig biedt dezelfde voordelen als de Solodisc, maar onderscheidt zich door de kleinere afstand tussen de rijen (18,5 cm in plaats van 21,5 cm). Dankzij de grote diameter van de schijven (Ø 400 mm) kan de Solodisc XXL **op stoppels, opkomende gewassen, maar vooral in weilanden werken.**

Modellen	Verspreidingsbreedte	Snijverdeler	Uitlaten	Rijafstand
XXL 6375/34SDH2	6,37 m	1	34	18,75 cm
XXL 7125/38SDH2	7,12 m	1	38	18,75 cm
XXL 7875/42SDH2	7,87 m	1	42	18,75 cm

VERSPREIDEN IN DE GROND Bouwlandbemesters met kouters



Terrasoc


De Terrasoc heeft 2 rijen vaste tanden met vlakke “ganzevoet”-kouters aan hun uiteinden, die ervoor zorgen dat de **mengmest vlot uitstroomt** en tot 12 cm diep wordt geïnjecteerd. De Terrasoc is dus **ideaal voor zandachtige grond met weinig stenen**.

Modellen	Verspreidingsbreedte	Snijverdeler	Uitlaten	Rijafstand
2800/7S	2,8 m	1	7	40 cm
3600/9SH	3,6 m	1	9	40 cm
4400/11SH	4,4 m	1	11	40 cm
5200/13SH	5,2 m	1	13	40 cm



Terraflex/2 en Terraflex/3

De Terraflex bestaat uit **2 of 3 rijen veertanden** met 6,5 cm brede omkeerbare kouters aan hun uiteinden. Het trillingseffect beschermt de bemester tegen schadelijke obstakels, waardoor de Terraflex het ideale werktuig is voor **zware, steenachtige bodems**.



Terraflex/2				
Modellen	Verspreidingsbreedte	Snijverdeler	Uitlaten	Rijafstand
2700/9SK/2	2,7 m	1	9	30 cm
3900/13SHK/2	3,9 m	1	13	30 cm
4500/15SHK/2	4,5 m	1	15	30 cm
5100/17SHK/2	5,1 m	1	17	30 cm
XXL 5700/19SHK/2	5,7 m	1	19	30 cm
XXL 6300/21SHK/2	6,3 m	1	21	30 cm
XXL 5625/15SHK/2	5,62 m	1	15	37,5 cm
XXL 6375/17SHK/2	6,25 m	1	17	37,5 cm
XXL 7125/19SHK/2	7,12 m	1	19	37,5 cm
XXL 8625/23SHK/2	8,62 m	1	23	37,5 cm
2800/7SK/2	2,8 m	1	7	40 cm
4400/11SHK/2	4,4 m	1	11	40 cm
5200/13SHK/2	5,2 m	1	13	40 cm
Terraflex/3				
4400/11SHK/3	4,4 m	1	11	40 cm
5200/13SHK/3	5,2 m	1	13	40 cm
6000/15SHK/3	6 m	1	15	40 cm
5100/17SHK/3	5,1 m	1	17	30 cm
5700/19SHK/3	5,7 m	1	19	30 cm



VERSPREIDEN IN DE GROND

Bouwlandbemesters met schijven

Terradisc2



De Terradisc2 combineert 2 acties: het injecteren van mengmest en het bewerken van stoppels. De verspreiding wordt geoptimaliseerd door de dubbele rij schijven, waarbij de mengmest **achter de eerste rij wordt toegediend en vervolgens perfect wordt bedekt met aarde door de tweede rij**. Deze bemester maakt indruk door zijn veelzijdigheid, eenvoud en efficiëntie! Een kooirol (Ø 450 mm) is optioneel verkrijgbaar voor lichte of zanderige bodems.

Modellen	Verspreidingsbreedte	Schijven	Snijverdeler	Uitlaten	Afstand tussen de schijven
XXL 4000/32TDH	4 m	32	1	16	12,5 cm
XXL 5000/40TDH	5 m	40	1	20	12,5 cm
XXL 6000/48TDH	6 m	48	1	24	12,5 cm






JOSKIN, de verspreidingsspecialist met meer dan 65 MODELLEN VAN WERKTUIGEN en een unieke ervaring VOOR MEER DAN 40 JAAR!

- ✓ Compleet gamma
- ✓ Adviezen
- ✓ Ervaring
- ✓ Na-verkoop service
- ✓ Know-how
- ✓ Geïndividualiseerd onderdelenboek voor elk type machine
- ✓ Dienst
- ✓ 3 jaar garantie


NIEUW

De JOSKIN SCALPER snijverdeler is geüpgraded voor nog meer efficiëntie!




Vreemde voorwerpen snijden

Snijbeweging die lijkt op die van een schaar om ervoor te zorgen dat vreemde voorwerpen in de mengmest worden gesneden.

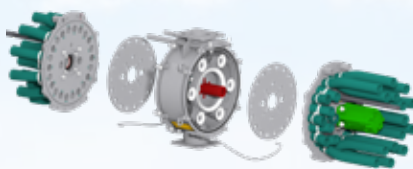

Dubbele opening

Snelle toegang tot de messen en het binnenmechanisme voor een eenvoudige reiniging en vervanging van de slijtdelen.



Luchtinlaat

Lucht gezogen en naar het midden van de messen geleid om een ononderbroken doorstroming door de slangen te garanderen.



JOSKIN®



www.joskin.com

Rue de Wergifosse, 39 - 4630 Soumagne (België)

E-mail: info@joskin.com • Tel.: +32 (0)4 377 35 45

Scan de QR-code om meer te weten te komen over JOSKIN en het hele gamma te ontdekken! →

