

JOSKIN



www.joskin.com

DRAKKAR



¡NO VUELCA, NO EMPUJA,
TRANSPORTA Y TRANSBORDA!



Unas máquinas diseñadas PARA LOS PROFESIONALES


Cajas polivalentes Drakkar

Considerada como el producto **multitalento de la gama JOSKIN**, la Drakkar se basa en una caja polivalente que se dedica a las obras de transporte más diversas. Las aplicaciones son numerosas (transporte de cereales, pulpas, remolachas, patatas, ensilaje...).

Un bastidor resistente para trabajos intensivos




2 bastidores tubulares independientes con 2x6 fijaciones para una resistencia perfecta.




Opción: baberos de protección en la parte delantera del bastidor

Una lanza con varios ajustes posibles

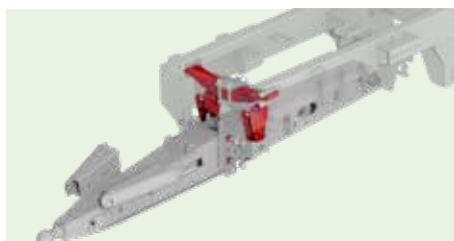


Lanza con suspensión mecánica (por láminas de resortes transversales) en los modelos Tándem.

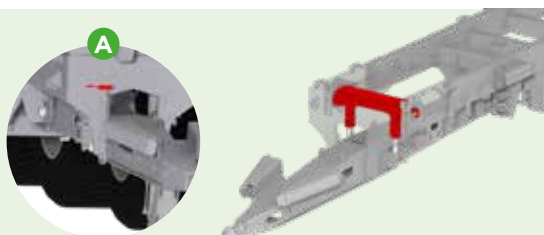

Lanza con suspensión oleo-neumática en los modelos Tridem (opcional en los Tándem).


Visualización de la posición (A) para facilitar la nivelación y garantizar el correcto funcionamiento de la suspensión de la lanza.



Lanza ajustable en altura (2 posiciones delante y detrás).



Guía lanza de acero para la suspensión delantera, con puntos de engrase y ajustable mediante 4 tornillos de presión.

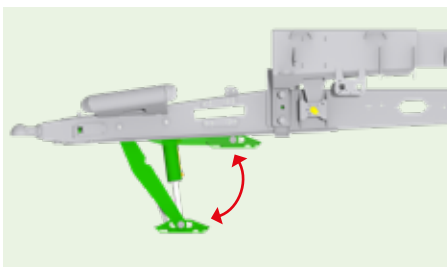

Soporte hidráulico con patín retráctil en el interior de la lanza con amplia base.



Elección de diferentes anillos atornillados tipo «vaina»

(A) Con rótula Ø 80 mm 4 t - 40 km/h (estándar)

(B) Con rótula Ø 80 mm 3 t - 40 km/h con certificado específico para determinados tipos de tractor (opcional)

(C) Plano giratorio Ø 50 mm 3 t (opcional)




Una conducción estable, segura y cómoda

Modelos 6600 y 7600:
suspensión bogie Roll-Over
para mejorar la tracción en
terrenos difíciles.



Modelos 8600 y 9600:
**suspensión hidráulica
atornillada** para mayor
estabilidad y menor potencia
necesaria para la tracción
(opcional en 6600 y 7600).

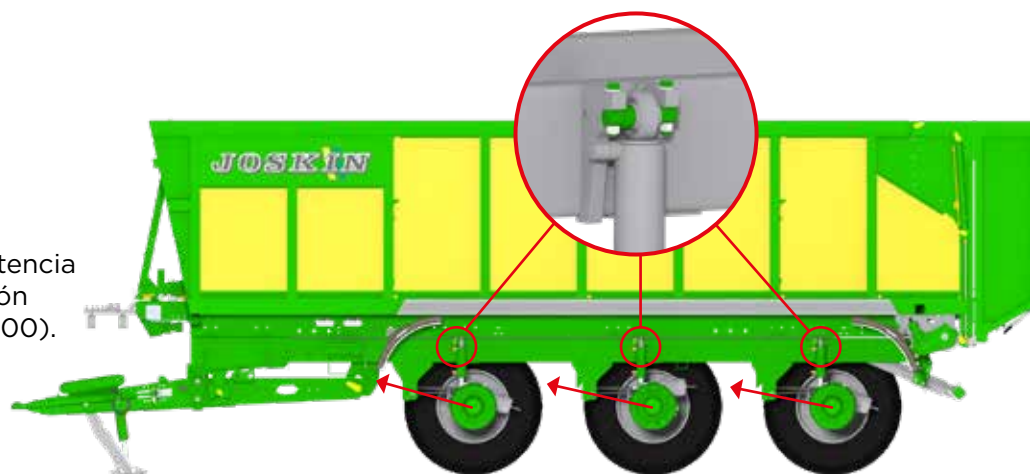

**Frenos neumáticos
proporcionales a la carga**



**Parachoques replegable
hidráulicamente**



Guardabarros: delanteros/traseros
de termoplástico y laterales de acero
galvanizado.

Amplia gama de neumáticos

Varios diámetros (1 172 a **1 523** mm) y anchuras (543 a **810** mm),
muchas marcas diferentes disponibles...



560/60R22.5



600/55R26.5



650/55R26.5



710/50R26.5



750/45R26.5



800/45R30.5



¡Y mucho más!
Escanee el código QR y
haga su elección en nuestro
configurador en línea.

Una caja realmente versátil para todo tipo de transporte agrícola, que combina robustez, flexibilidad y ligereza.





La caja con suelo móvil original
**¡A MENUDO IMITADA,
NUNCA IGUALADA!**




Rentabilidad y eficacia

El revolucionario sistema de las cajas polivalentes JOSKIN permite una **descarga rápida, segura y sin vuelcos**, sea cual sea el tipo de producto, gracias a una cinta transportadora hermética acoplada al movimiento de la pared frontal.


Sistema de descarga rápido, seguro y cuidadoso




- ❶ **Pared frontal estanca que acompaña la cinta** hasta la parte trasera de la caja: sin compactación de la mercancía transportada, descarga continua, sin presión en las paredes laterales, sin residuos...
- ❷ **Puerta trasera de gran despeje**
- ❸ **Fondo de caja acanalado, perforado y autolimpiable:** sin efecto ventosa para permitir que la cinta se deslice sin esfuerzos de tracción innecesarios.
- ❹ **Cinta transportadora hermética:** cinta y pared frontal accionadas por un rodillo enrollador situado en la parte trasera de la máquina y accionado por 2 potentes motores hidráulicos.

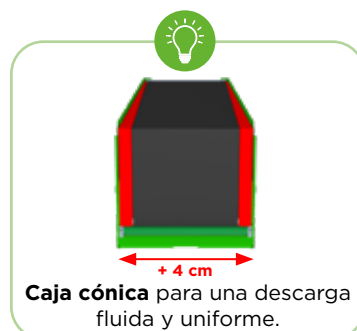

Estructura durable



Estructura de paredes laterales de Carbofont de alta resistencia

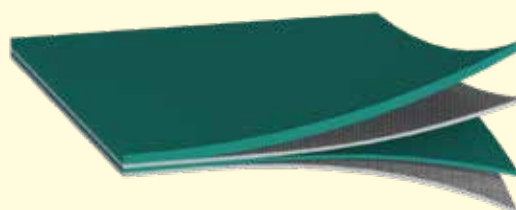

Estructura de la cinta: 4 capas de tejido y PVC con armadura de nailon, siendo la capa inferior más resistente a la fricción.



Aún más polivalencia

Las Drakkar están equipadas en estándar con pre-equipamientos diversos que permiten **acomodar fácilmente diferentes opciones**, ya sea en el momento del pedido o más tarde (incluso años después de la compra).


Varios realces posibles

A



Realces mecánicos 4 posiciones (50 - 250 - 400 - 550 mm) con ajuste individual para los 4 lados.

B

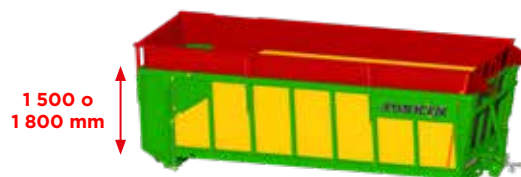


Realces laterales hidráulicos de 50 a 550 mm retráctiles individualmente - batiente delantero plegable manualmente - parte trasera mecánica de 4 posiciones.

C



4 realces hidráulicos multiposición de 50 a 550 mm (retráctiles individualmente).

D

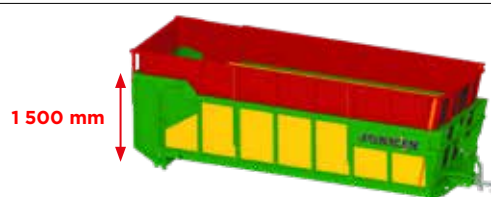


4 realces hidráulicos multiposición de 50 a 850 mm (retráctiles individualmente).


Sistemas de recubrimiento



Lona tipo cabriolé (impermeable), sin realces o con realces **B** bajados (es imposible colocar una lona con los realces subidos).

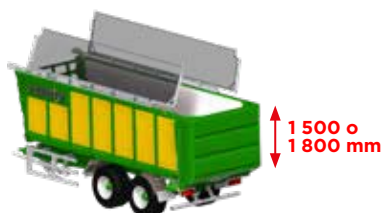

DUO-COVER (2 alerones de recubrimiento con red flexible, específica para el ensilado), sólo disponible con realces **A B C D**.

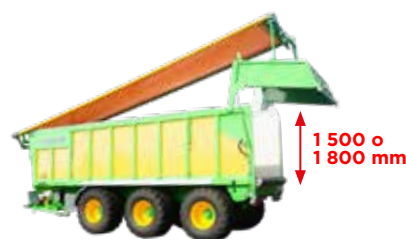

Lona TELECOVER (hermética), con único realce fijo de 250 mm en el lado derecho.

Equipamientos diversos

REMOLQUE AUTÉNTICO PARA TRASBORDO



3 sistemas de tornillos de transbordo: HPA (350 a 600 t/h), SSN (30 a 110 t/h) y ZSN (30 a 50 t/h).



Rejilla de protección remolachas para proteger el panel frontal transparente de la suciedad.



Pasarela frontal (sólo para caja de 1800 mm de alto).



GAMA DRAKKAR



Cajas polivalentes para los profesionales

SISTEMA DE DESCARGA ÚNICO Y MUY RÁPIDO, asegurado por una cinta transportadora hermética acoplada al avance de la pared frontal: ideal para cultivos delicados (patatas, por ejemplo).

PAREDES LIGERAS, RESISTENTES Y AUTOLUBRICANTES EN PANELES CARBOFONT.



Caja cónica con anchuras interiores **delante (2 340 mm)** y **detrás (2 380 mm)** idénticas para todos los modelos.

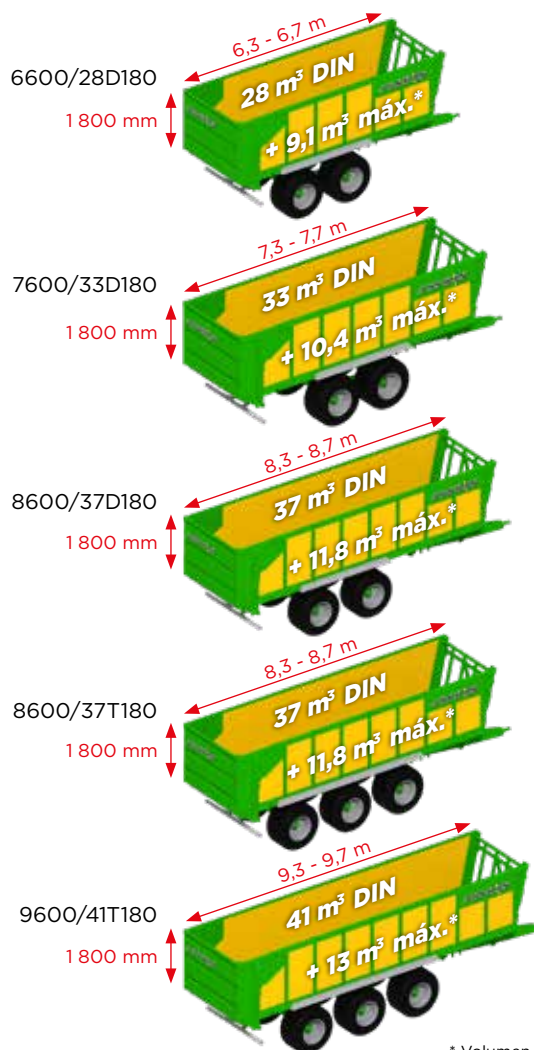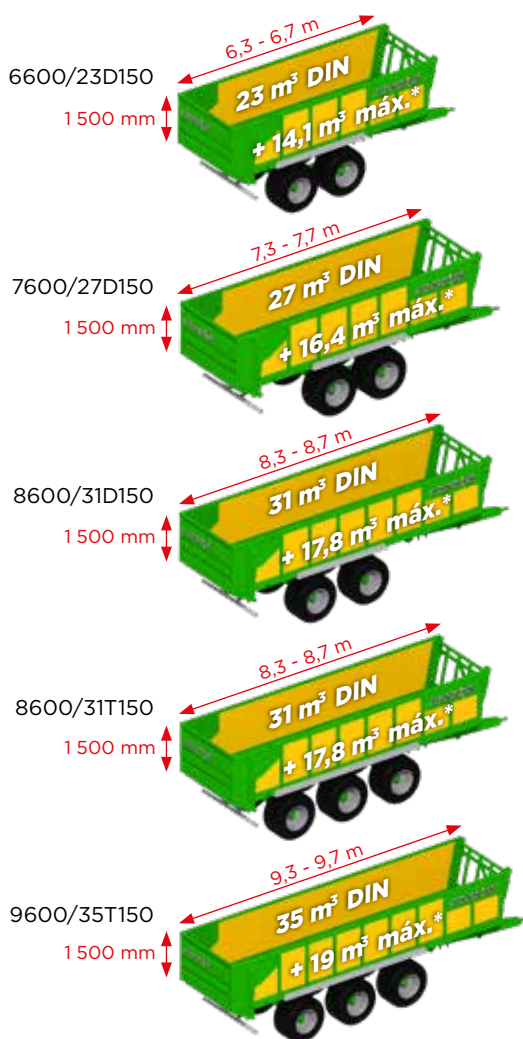

* Volumen adicional con reales máx.

