

JOSKIN



www.joskin.com

DRAKKAR



**HET DUWT NIET; HET KIPT NIET;
HET VERVOERT EN OVERLAADT!**



Een machine ontworpen VOOR PROFESSIONELEN


Drakkar polyvalente uitdraaiwagens

Beschouwd als het **multi-talent van het JOSKIN gamma** is de Drakkar een polyvalente uitdraaiwagen die talrijke verschillende producten kan vervoeren (voeder, granen, pulp, bieten, aardappelen, enz.).

Een stevig chassis voor intensief werk



2 onafhankelijke chassis uit profielbuizen met 2x6 bevestigingen voor een perfecte stevigheid.




Optie: spatlappen
aan de voorzijde van
het chassis

Een dissel met verschillende mogelijke instellingen




Dissel met mechanische vering (met dwarsbladen) op dubbelassige modellen.

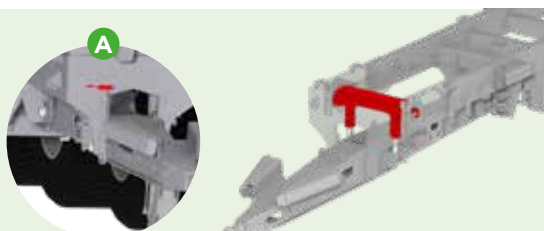

Hydropneumatische disselvering op drieassige modellen (als optie op dubbelasser).


Positie-indicator (A) om de hoogte-instelling te vergemakkelijken en te controleren of de disselvering goed werkt.



Dissel met hoogte-instelling (2 posities voor- en achteraan).



Stalen disselgeleider voor de vering vooraan, met smeerpunten en verstelbaar met 4 drukschroeven.

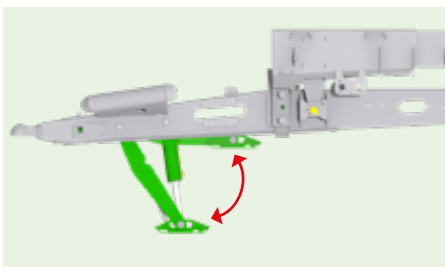

Hydraulisch inklapbare steunpoot (in de dissel) met een brede sleepvoet.



Keuze uit verschillende geïntegreerde vastgebouwde trekogen

(A) Ø 80 mm 4 t kogelscharnieroog - 40 km/h (standaard)

(B) Ø 80 mm 3 t kogelscharnieroog - 40 km/u met specifiek certificaat voor bepaalde types trekkers (optie)

(C) Ø 50 mm 3 t vlak draaibaar trekoog (optie)




Stabiel, veilig en comfortabel rijden

Modellen 6600 en 7600:
Roll-Over bogie onderstel
voor een betere tractie op
moeilijk terrein.



Modellen 8600 en 9600:
vastgebouwde hydraulische
vering voor meer stabiliteit
en minder benodigd
vermogen voor de tractie.

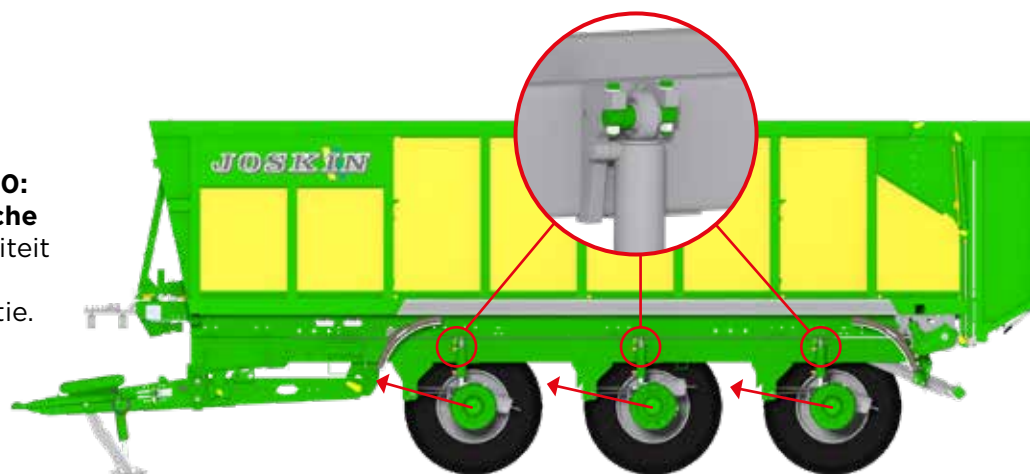

Lastafhankelijke luchtrem



Hydraulisch intrekbare bumper



Spatborden: thermoplastisch voor-/achteraan
en gegalvaniseerd aan de zijden.

Grote keuze aan banden

Verschillende diameters (1 172 tot **1 523** mm) en breedtes (543 tot **810** mm),
vele merken mogelijk...



560/60R22.5



600/55R26.5



650/55R26.5



710/50R26.5



750/45R26.5



800/45R30.5



En nog veel meer!
Scan de QR-code en maak
uw keuze in onze online
configurator.

Een echt polyvalente uitdraaiwagen voor alle landbouwtransporten, die stevigheid, flexibiliteit en lichtheid combineert.





De originele uitdraaiwagen
**VAAK GEÏMITEERD,
NOOIT GEËVENAARD!**




Rendabiliteit en efficiëntie

Het revolutionaire systeem van de JOSKIN uitdraaiwagens maakt het **veilig en snel lossen zonder kippen** mogelijk, ongeacht het type product, dankzij een hermetische transportband gekoppeld aan de beweging van de voorwand.


Snel, veilig en voorzichtig lossysteem



- ❶ **Waterdichte voorwand die de afvoerband** naar de achterkant van de laadbak **begeleid**t: geen verdichting van de vervoerde goederen, continu lossen, geen druk op de zijwanden, geen resten...
- ❷ **Achterdeur met grote opening**
- ❸ **Geribbelde, geperforeerde en zelfreinigende bodemplaat**: geen zuignapeffect zodat de afvoerband zonder onnodige trekkracht kan glijden.
- ❹ **Hermetische afvoerband**: afvoerband en voorwand aangedreven door een oproller aan de achterkant van de machine en 2 krachtige hydraulische motoren.

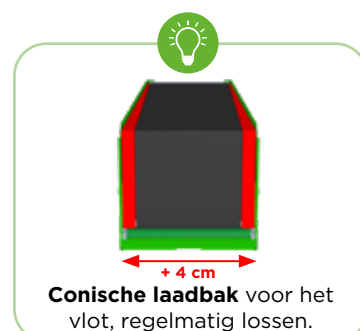

Duurzame structuur

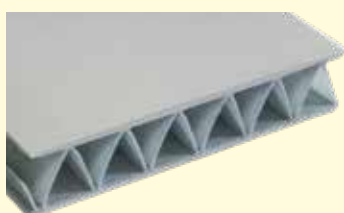

Zeer stevige structuur van de Carbofont zijwanden




Structuur van de afvoerband: 4 lagen stof en PVC met nylon versterking, waarbij de onderste laag beter bestand is tegen wrijving.

Nog meer veelzijdigheid

De Drakkars zijn standaard voorzien van verschillende voorafuitrustingen **om verschillende opties gemakkelijk te kunnen monteren**, zowel bij de bestelling als achteraf (zelfs jaren na de aankoop).


Verskillende mogelijke opzetschotten

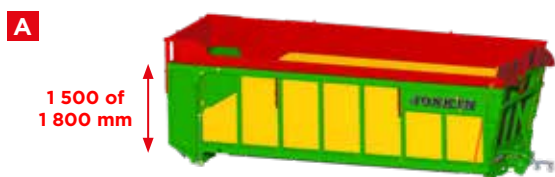


Mechanische opzetschotten met 4 posities (50 - 250 - 400 - 550 mm), met individuele verstelling voor alle 4 zijden.



Hydraulische zij-opzetschotten van 50 tot 550 mm die individueel ingeschoven kunnen worden - handmatig opklapbaar voorschot - mechanisch achterdeel met 4 posities.

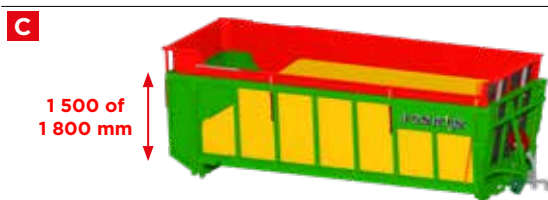

4 hydraulische opzetschotten met meerdere posities van 50 tot 550 mm (afzonderlijk inschuifbaar).

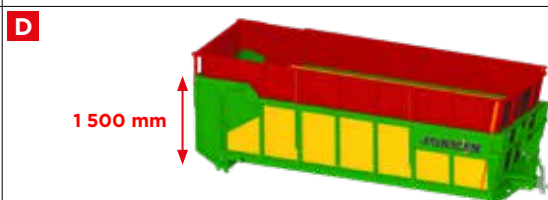


4 hydraulische opzetschotten met meerdere posities van 50 tot 850 mm (afzonderlijk inschuifbaar).


Afdeksystemen



Cabriolé dekzeil (waterdicht), zonder opzetschotten of met opzetschotten **B** neergelaten (onmogelijk om te zeilen met de opzetschotten omhoog).

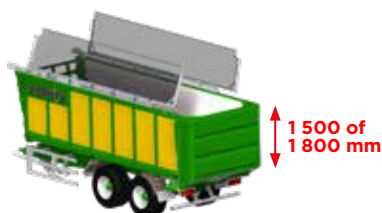

DUO-COVER (2 afdekkingen met net, speciaal voor kuilvoer), alleen met opzetschotten **A B C D**.

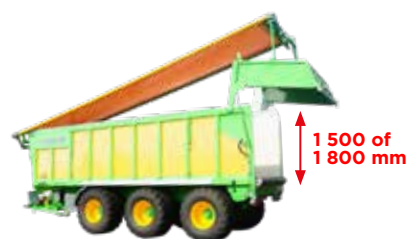

TELECOVER dekzeil (hermetisch), met een enkel vast opzetschot van 250 mm aan de rechterzijde.

Overige uitrusting

ECHTE GRAANOVERLADER



3 systemen van overlaadvijzels: HPA (350 tot 600 t/u), SSN (30 tot 110 t/u) en ZSN (30 tot 50 t/u).



Bietenrooster om de doorzichtige voorwand te beschermen tegen vuil.



Loopbrug vooraan (alleen voor laadbak van 1 800 mm hoog).



DRAKKAR GAMMA

Polyvalente uitdraaiwagens voor professionals



UNIEK, ULTRASNEL LOSSYSTEEM,

via een hermetische afvoerband gekoppeld aan de beweging naar achter van de voorwand: ideaal voor kwetsbare gewassen (bv. aardappelen).

WANDEN UIT LICHTGEWICHTE, SLIJTVASTE, ZELFSMERENDE CARBOFONT PANELEN.



Conische laadbak met binnenbreedte **vooraan (2 340 mm)** en **achteraan (2 380 mm)** die identiek zijn voor alle modellen.

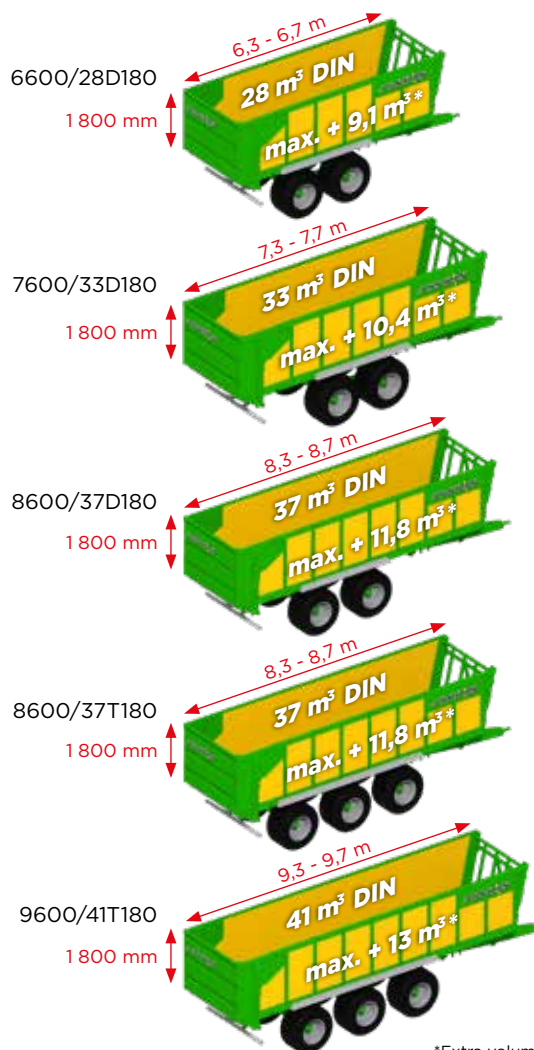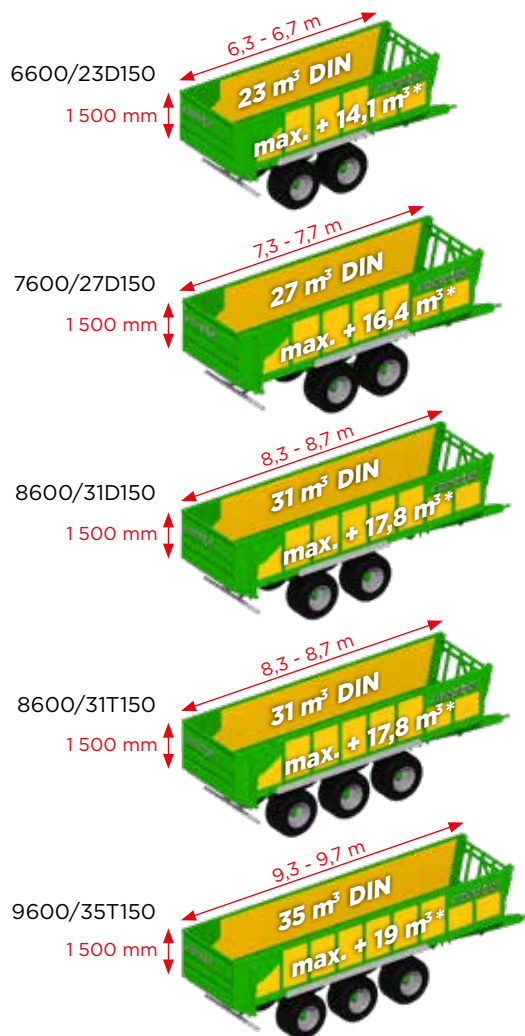

*Extra volume met max. opzetschotten



www.joskin.com

Rue de Wergifosse, 39 - 4630 Soumagne (België)

E-mail: info@joskin.com • Tel.: +32 (0)4 377 35 45

Scan de QR-code om meer te weten te komen over JOSKIN en het hele gamma te ontdekken! →

