

JOSKIN



www.joskin.com

TONDEUSES & BROyeurs



LA SPÉCIALITÉ DES REFUS



La polyvalence à toute épreuve

TONDEUSES & BROyeurs

LA SPÉCIALITÉ DES REFUS

Type de travail au sol :


- **Tondeuse** : élimine les refus et favorise une repousse rapide et homogène de la parcelle traitée. La TR effectue une coupe nette de type tondeuse sans que l'herbe ne soit trop basse. Ce procédé favorise une repousse immédiate et rapide par rapport à une coupe de type « broyeur à fléaux », suite à laquelle la végétation déchiquetée aura plus de difficultés à redémarrer.
- **Broyeur** : même principe que la tondeuse, mais avec un entraînement plus costaud permettant de broyer une végétation plus dense, comme des jachères.



ATR frontale



ABJ frontal

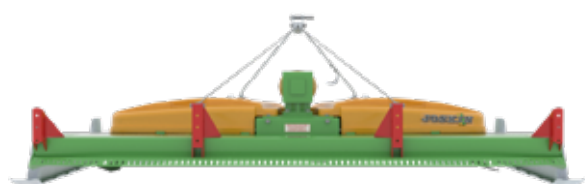

Pré-équipement pour accessoire arrière.




Patins galvanisés de 144 mm de largeur sur toute la profondeur des machines.
Hauteur de coupe réglable sur 6 à 8 positions, selon le modèle.



Chaînes de protection avant et arrière.



Rouleaux arrière.

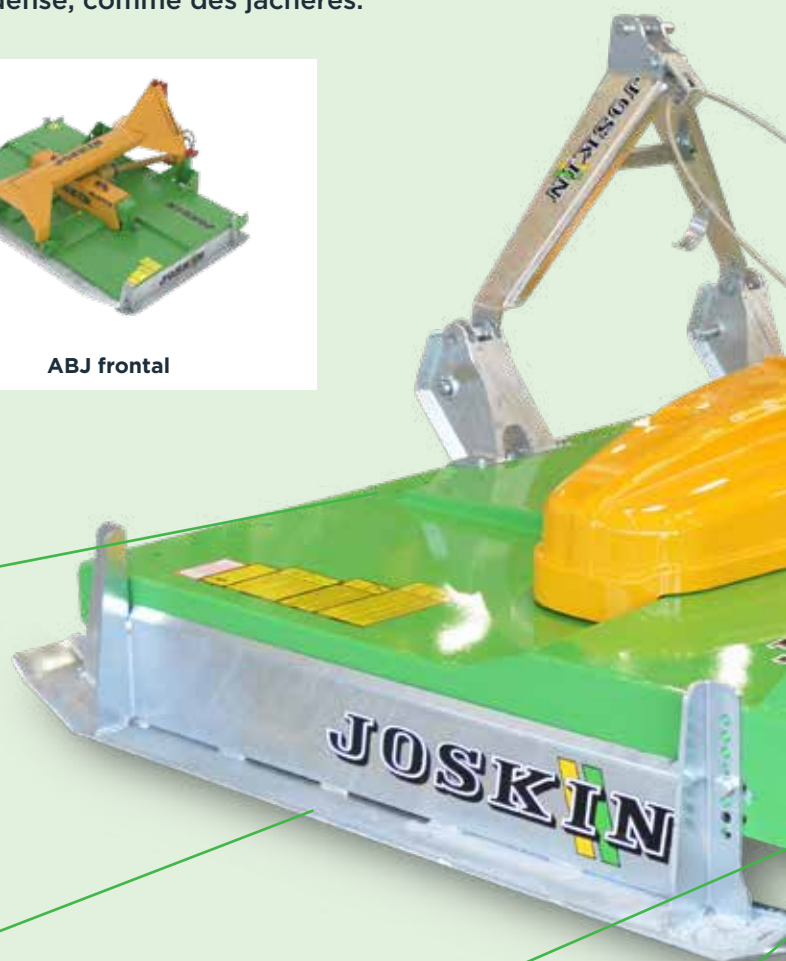



Transmission à courroies pour éviter tout dégât mécanique sur la machine (TR).




Capot de protection pour les courroies (TR) et pour les transmissions mécaniques avec amortisseur caoutchouc (BJ).



Couteaux de 195 mm auto-escamotables à profil torsadé : meilleure ventilation du carter et éparpillage plus uniforme (sur TR-ATR-TRT-BEV).



Porte-couteaux avec assiettes galvanisées pour un excellent suivi du sol et une protection optimale.

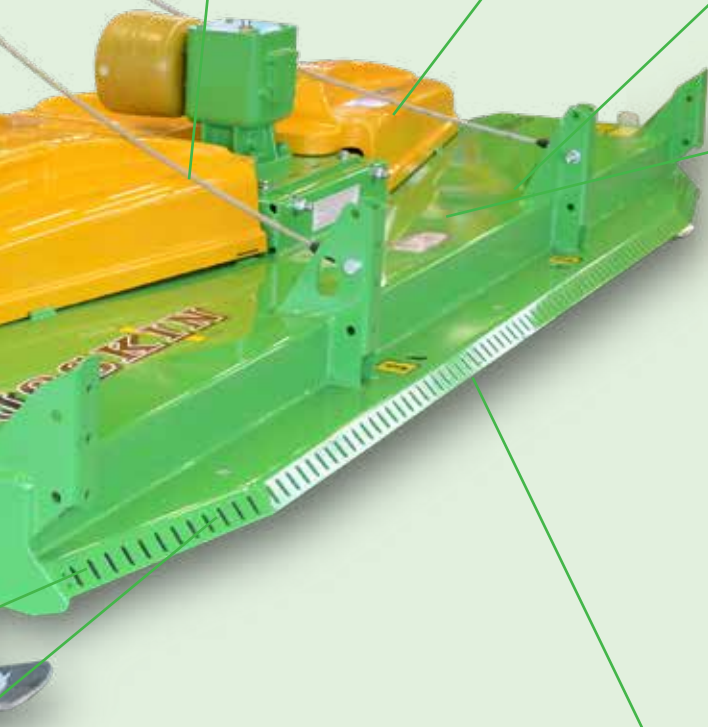

(A) Système de sécurité intégré aux modèles repliables.

(B)

(B) Butée en caoutchouc réglable.

(C) Silentbloc pour un blocage sans vibration sur route.




(A)




(B)




(C)

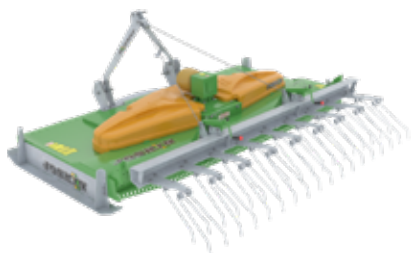

Aérateur arrière galvanisé avec deux rangées de dents flexibles (TR).

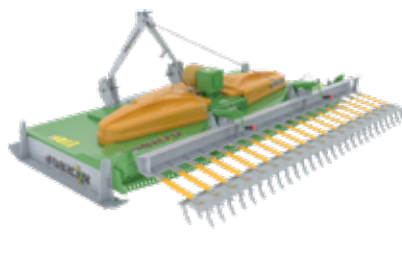

Aérateur arrière à dents courbées sur lames flexibles (TR).

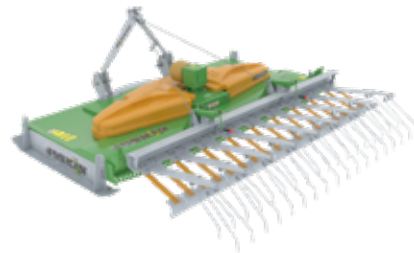

Un rang de racloirs de 15 cm et deux rangs de dents flexibles (TR).



LARGE GAMME DE TONDEUSES ET BROYEURS

TONDEUSES



TR/180/C2

Largeur travail : 1,8 m
Largeur transport : 2,1 m
Nombre de rotors : 2
Poids : 350 kg




TR/220/C3

Largeur travail : 2,2 m
Largeur transport : 2,5 m
Nombre de rotors : 3
Poids : 400 kg



TR/270/C3 ATR/270/C3

Largeur travail : 2,7 m
Largeur transport : 3 m
Nombre de rotors : 3
Poids : 480 (TR) ou 570 (ATR) kg

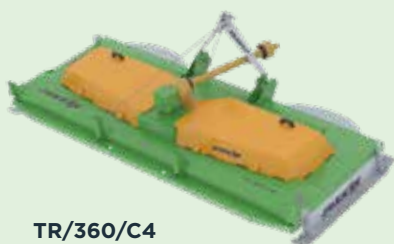

TR/360/C4

Largeur travail : 3,6 m
Largeur transport : 3,9 m
Nombre de rotors : 4
Poids : 600 kg



TR/270/DTH3


Largeur travail : 2,7 m
Largeur transport : 2,45 m
Nombre de rotors : 3
Poids : 550 kg



TRT/750/C6


Largeur travail : 2 x 2,7 m
(7,5 m avec ATR)
Largeur transport : 2,5 ou 3 m (ATR)
Nombre de rotors : 2 x 3
Poids : 1 050 kg

BROYEURS GARDEN



BEV/130/C1


Largeur travail : 1,3 m
Largeur transport : 1,6 m
Nombre de rotors : 1
Poids : 180 kg



BEV/160/C1


Largeur travail : 1,6 m
Largeur transport : 1,9 m
Nombre de rotors : 1
Poids : 280 kg

BROYEURS



BJ/275/C2 ABJ/275/C2

Largeur travail : 2,75 m
Largeur transport : 3 m
Nombre de rotors : 2
Poids : 680 (BJ) ou 770 (ABJ) kg



BJ/315/C2

Largeur travail : 3,15 m
Largeur transport : 3,4 m
Nombre de rotors : 2
Poids : 760 kg

