

JOSKIN

www.joskin.com

CORTACÉSPEDES & TRITURADORAS

EL ESPECIALISTA DE LOS MATOJOS



La polivalencia a toda prueba

CORTACÉSPEDES & TRITURADORAS

EL ESPECIALISTA DE LOS MATOJOS

Tipo de trabajo en el suelo:


- **Cortacésped:** elimina los residuos y favorece un rebrote rápido y uniforme en la zona tratada. La TR realiza un corte limpio, como el de un cortacésped, sin que la hierba quede demasiado baja. Este proceso favorece el rebrote inmediato y rápido, en comparación con un corte tipo «trituradora de látigos», tras el cual la vegetación triturada tendrá más dificultades para rebrotar.
- **Trituradora:** el mismo principio que el cortacésped, pero con un accionamiento más fuerte para triturar la vegetación más densa, como el barbecho.




ATR frontal



ABJ frontal

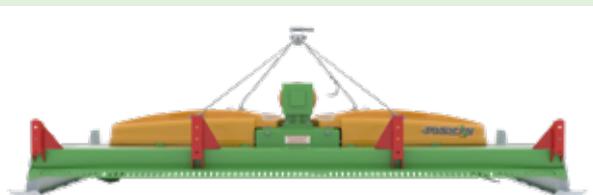

Pre-equipamiento para accesorio trasero

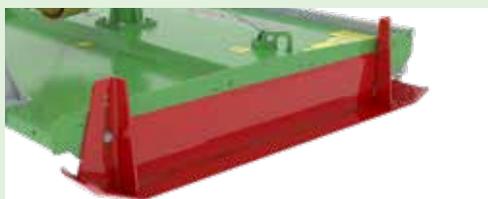


Patines galvanizados de 144 mm de ancho en toda la profundidad de las máquinas. Altura de corte ajustable de 6 a 8 posiciones, según el modelo.




Cadenas de protección delante y detrás



Rodillos traseros

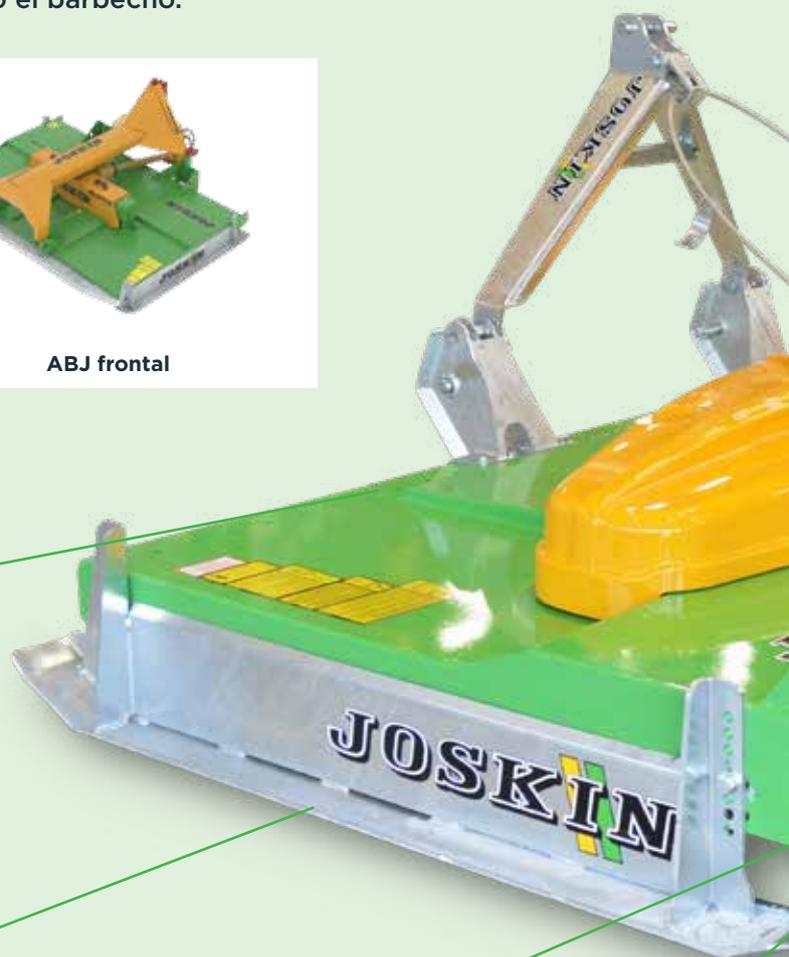


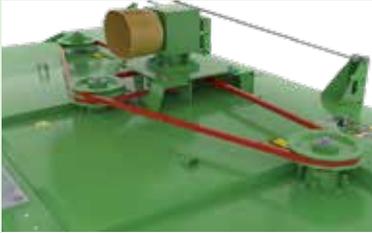


Transmisión por correas para evitar cualquier daño mecánico a la máquina (TR).





Cubierta protectora para correas (TR) y para transmisiones mecánicas con amortiguador de goma (BJ).

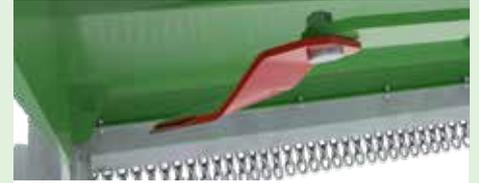

Cuchillos auto-retráctiles de 195 mm con perfil retorcido: mejor ventilación del cárter y esparcimiento más uniforme (en TR-ATR-TRT-BEV).

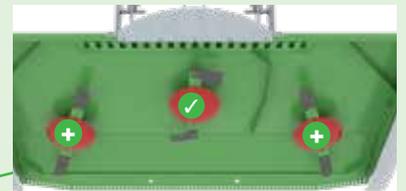

Portacuchillos con platos galvanizados para un excelente seguimiento del suelo y óptima protección.

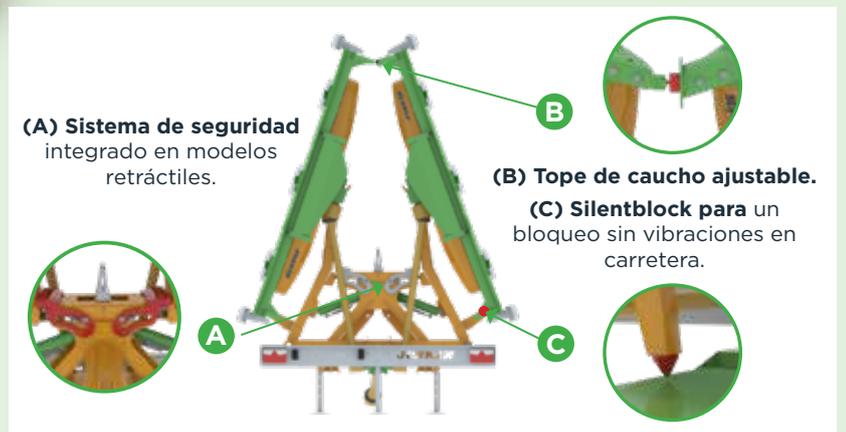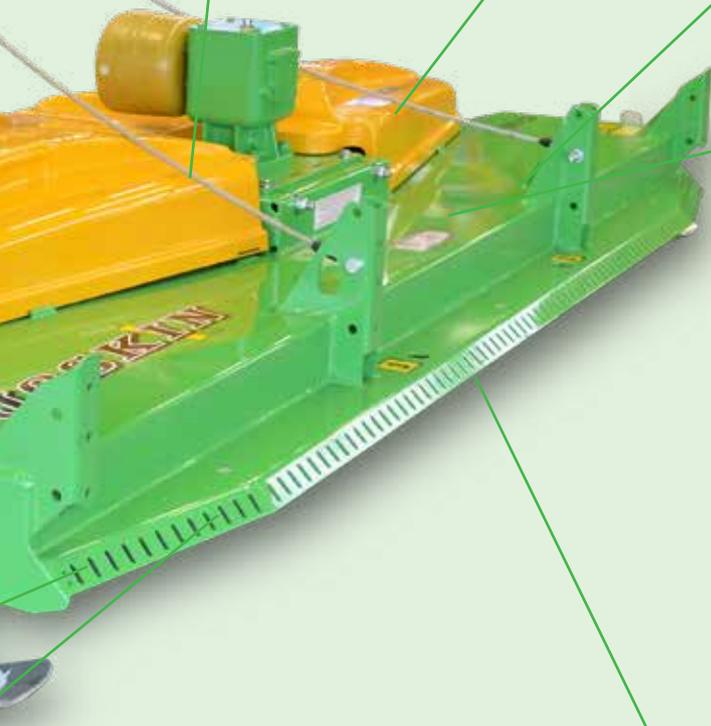

(A) Sistema de seguridad integrado en modelos retráctiles.

(B) Tope de caucho ajustable.

(C) Silentblock para un bloqueo sin vibraciones en carretera.



Aireador trasero galvanizado con dos hileras de dientes flexibles (TR)



Aireador trasero con dientes curvados sobre láminas flexibles (TR)



Una hilera de raspadores de 15 cm y dos hileras de dientes flexibles (TR)

AMPLIA GAMA DE CORTACÉSPEDES Y TRITURADORAS

CORTACÉSPEDES



TR/180/C2

Ancho de trabajo: 1,8 m
Ancho de transporte: 2,1 m
Número de rotores: 2
Peso: 350 kg



TR/220/C3

Ancho de trabajo: 2,2 m
Ancho de transporte: 2,5 m
Número de rotores: 3
Peso: 400 kg



**TR/270/C3
ATR/270/C3**

Ancho de trabajo: 2,7 m
Ancho de transporte: 3 m
Número de rotores: 3
Peso: 480 (TR) o 570 (ATR) kg



TR/360/C4

Ancho de trabajo: 3,6 m
Ancho de transporte: 3,9 m
Número de rotores: 4
Peso: 600 kg



TR/270/DTH3


Ancho de trabajo: 2,7 m
Ancho de transporte: 2,45 m
Número de rotores: 3
Peso: 550 kg



TRT/750/C6

Ancho de trabajo: 2 x 2,7 m
(7,5 m con ATR)
Ancho de transporte: 2,5 o 3 m (ATR)
Número de rotores: 2 x 3
Peso: 1 050 kg

TRITURADORAS GARDEN



BEV/130/C1

Ancho de trabajo: 1,3 m
Ancho de transporte: 1,6 m
Número de rotores: 1
Peso: 180 kg



BEV/160/C1


Ancho de trabajo: 1,6 m
Ancho de transporte: 1,9 m
Número de rotores: 1
Peso: 280 kg

TRITURADORAS



**BJ/275/C2
ABJ/275/C2**

Ancho de trabajo: 2,75 m
Ancho de transporte: 3 m
Número de rotores: 2
Peso: 680 (BJ) o 770 (ABJ) kg



BJ/315/C2

Ancho de trabajo: 3,15 m
Ancho de transporte: 3,4 m
Número de rotores: 2
Peso: 760 kg

