

JOSKIN



www.joskin.com

WEIDEBLOTTERS & HAKSELAARS



DE IDEALE MACHINES VOOR
UW WEIDE-ONDERHOUD



Veelzijdig in alle omstandigheden

WEIDEBLOTTERS EN HAKSELAARS

SPECIALIST IN WEIDERESTEN

Type grondbewerking:


- **Weidebloter:** verwijdert resten en bevordert een snelle, uniforme hergroei op het bewerte perceel. De TR maakt een keurige snede van het maaitype zonder dat het gras te laag wordt. Dit proces stimuleert een onmiddellijke en snelle hergroei, in vergelijking met een snede van het hakseltype, waarna de versnipperde vegetatie moeilijker weer hergroeit.
- **Hakselaar:** hetzelfde principe als de weidebloter, maar met een sterkere aandrijving om dichtere vegetatie te hakselen, zoals braakakkers.



Front-ATR



Front-ABJ

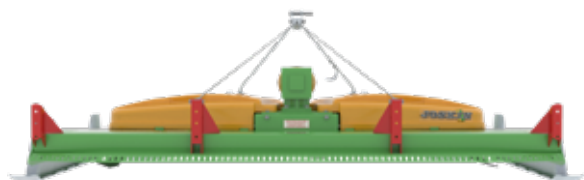

Voorafuitrusting voor accessoire achteraan.




Gegalvaniseerde sleepvoeten van 144 mm breed over de hele diepte van de machines. Maaihoogte instelbaar van 6 tot 8 posities, afhankelijk van het model.



Beschermingskettingen voor- en achteraan.



Achterrollen.

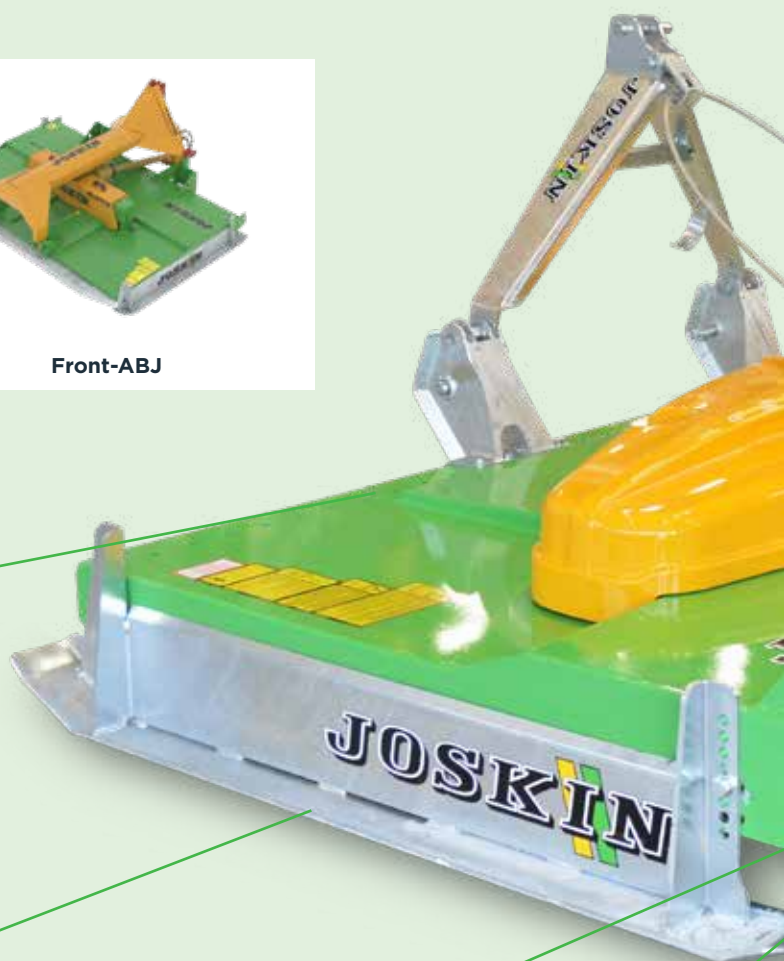



Riemaandrijving om mechanische schade aan de machine te voorkomen (TR).






Beschermkap voor de riemen (TR) en voor de mechanische overbrengingen met rubberen schokdemper (BJ).




Zelf-inklapbare messen van 195 mm met een gedraaid profiel: betere ventilatie van het carter en gelijkmatigere verspreiding (op TR-ATR-TRT-BEV).




Messenhouder met gegalvaniseerde borden voor een uitstekende bodemaanpassing en een optimale bescherming.

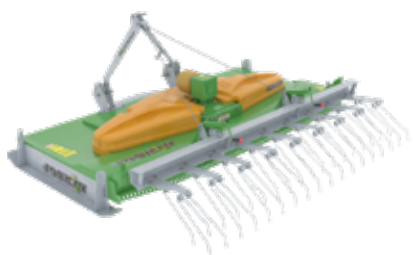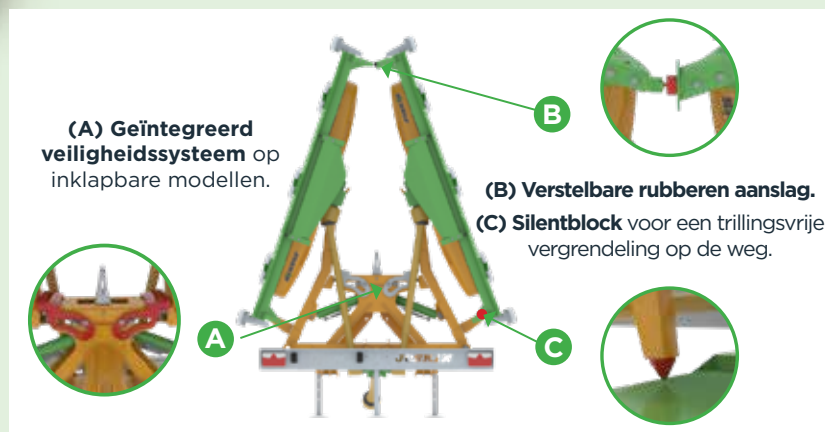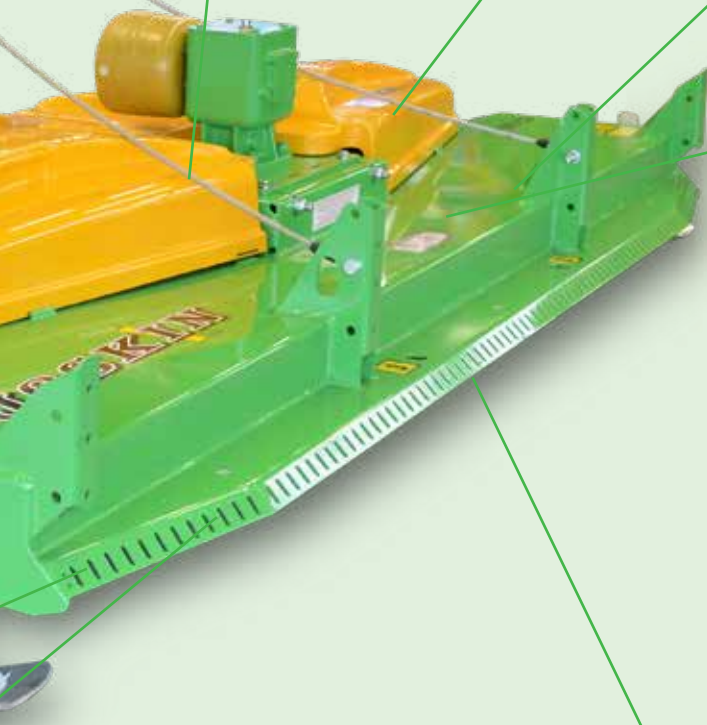

Gegalvaniseerde **beluchter** met twee rijen veertanden aan de achterzijde (TR).

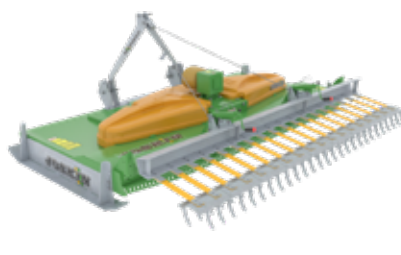

Beluchter met gebogen tanden op soepele bladen aan de achterzijde (TR).

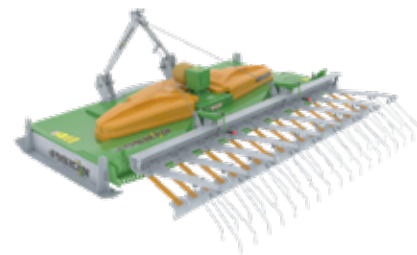

Één rij 15 cm schrapers en twee rijen veertanden (TR).



BREED GAMMA

WEIDEBLOTTERS EN HAKSELAARS

WEIDEBLOTTERS



TR/180/C2

Werkbreedte: 1,8 m
Transportbreedte: 2,1 m
Aantal rotors: 2
Gewicht: 350 kg




TR/220/C3

Werkbreedte: 2,2 m
Transportbreedte: 2,5 m
Aantal rotors: 3
Gewicht: 400 kg



TR/270/C3

ATR/270/C3
Werkbreedte: 2,7 m
Transportbreedte: 3 m
Aantal rotors: 3
Gewicht: 480 (TR) of 570 (ATR) kg

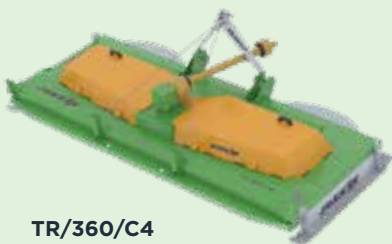

TR/360/C4

Werkbreedte: 3,6 m
Transportbreedte: 3,9 m
Aantal rotors: 4
Gewicht: 600 kg



TR/270/DTH3


Werkbreedte: 2,7 m
Transportbreedte: 2,45 m
Aantal rotors: 3
Gewicht: 550 kg



TRT/750/C6


Werkbreedte: 2 x 2,7 m
(7,5 m met ATR)
Transportbreedte: 2,5 of 3 m (ATR)
Aantal rotors: 2 x 3
Gewicht: 1 050 kg

GARDEN HAKSELAARS



BEV/130/C1


Werkbreedte: 1,3 m
Transportbreedte: 1,6 m
Aantal rotors: 1
Gewicht: 180 kg



BEV/160/C1

Werkbreedte: 1,6 m
Transportbreedte: 1,9 m
Aantal rotors: 1
Gewicht: 280 kg


HAKSELAARS



BJ/275/C2

ABJ/275/C2

Werkbreedte: 2,75 m
Transportbreedte: 3 m
Aantal rotors: 2
Gewicht: 680 (BJ) of 770 (ABJ) kg



BJ/315/C2

Werkbreedte: 3,15 m
Transportbreedte: 3,4 m
Aantal rotors: 2
Gewicht: 760 kg

