

JOSKIN



www.joskin.com

KOSIARKI I ROZDRABNIARKI



SPECJALISTKI OD NIEDOJADÓW



Wszechstronność i niezawodność

KOSIARKI I ROZDRABNIARKI SPECJALISTKI OD NIEDOJADÓW

Rodzaje prac ziemnych:


- **Kosiarka:** pozwala wyeliminować niedojady i sprzyja szybkiemu, jednolitemu odrastaniu trawy na obszarze objętym koszeniem. Kosiarka TR wykonuje czyste cięcie przypominające koszenie kosiarką, bez zbytniego obniżania poziomu trawy. Proces ten sprzyja natychmiastowemu i przyspieszonemu odrastaniu trawy, w porównaniu z koszeniem „rozdrabniaczem bijakowym”, po którym poszatkowana roślinność będzie miała większe trudności z odbiciem.
- **Rozdrabniarka:** działa na tej samej zasadzie co kosiarka, ale z silniejszym napędem do rozdrabniania gęstszej roślinności, takiej jak ugory.



Kosiarka ATR przednia




Rozdrabniarka ABJ czołowa

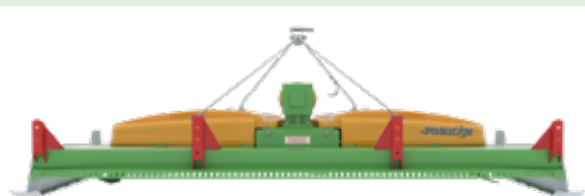

Przygotowanie do osprzętu tylnego.




Ocynkowane płózy o szerokości 144 mm na całej głębokości maszyny. System regulacji wysokości cięcia liczący od 6 do 8 pozycji, w zależności od modelu.

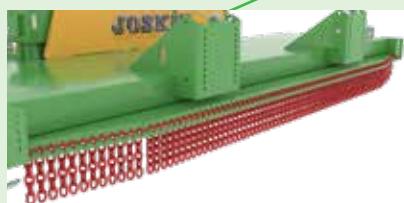

Przednie i tylne łańcuchy ochronne.



Wałki tylne.

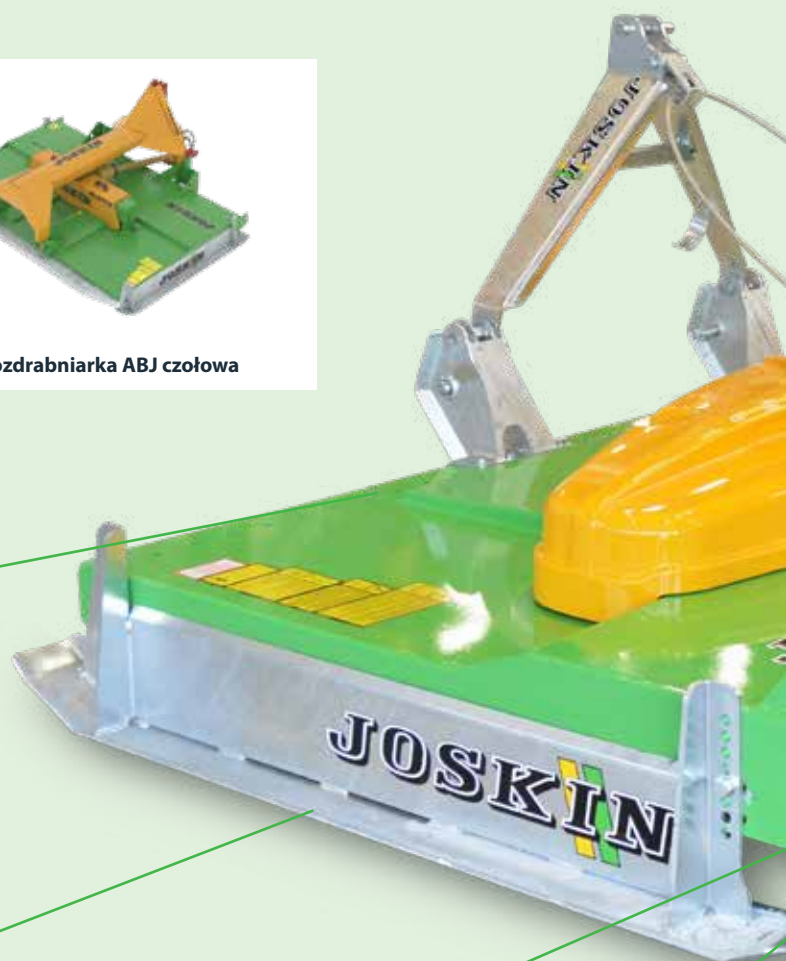



Napęd pasowy, by zapobiec mechanicznemu uszkodzeniu urządzenia (kosiarki TR).





Pokrywa ochronna do pasów (TR) i przekładni mechanicznych z amortyzatorem gumowym (BJ).



Samochowujące noże o długości 195 mm o skręconym profilu: lepsza wentylacja osłony i bardziej równomierny rozrzut (w modelach TR-ATR-TRT-BEV).




Podstawy noży z ocynkowanymi talerzami dla doskonałego kopiowania terenu i optymalnej ochrony.

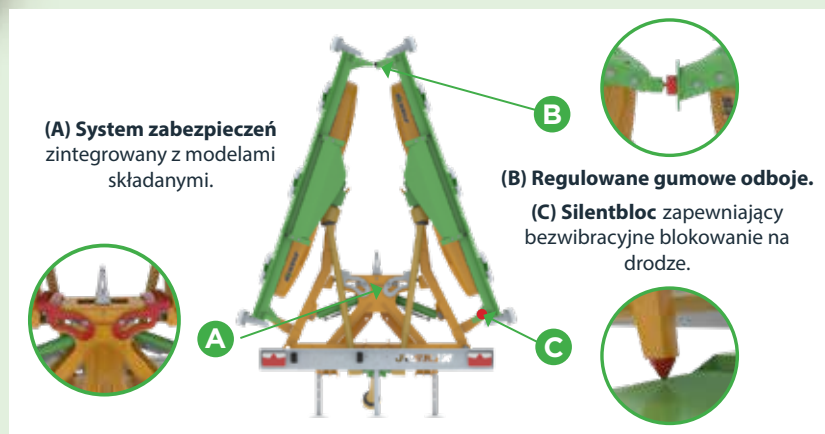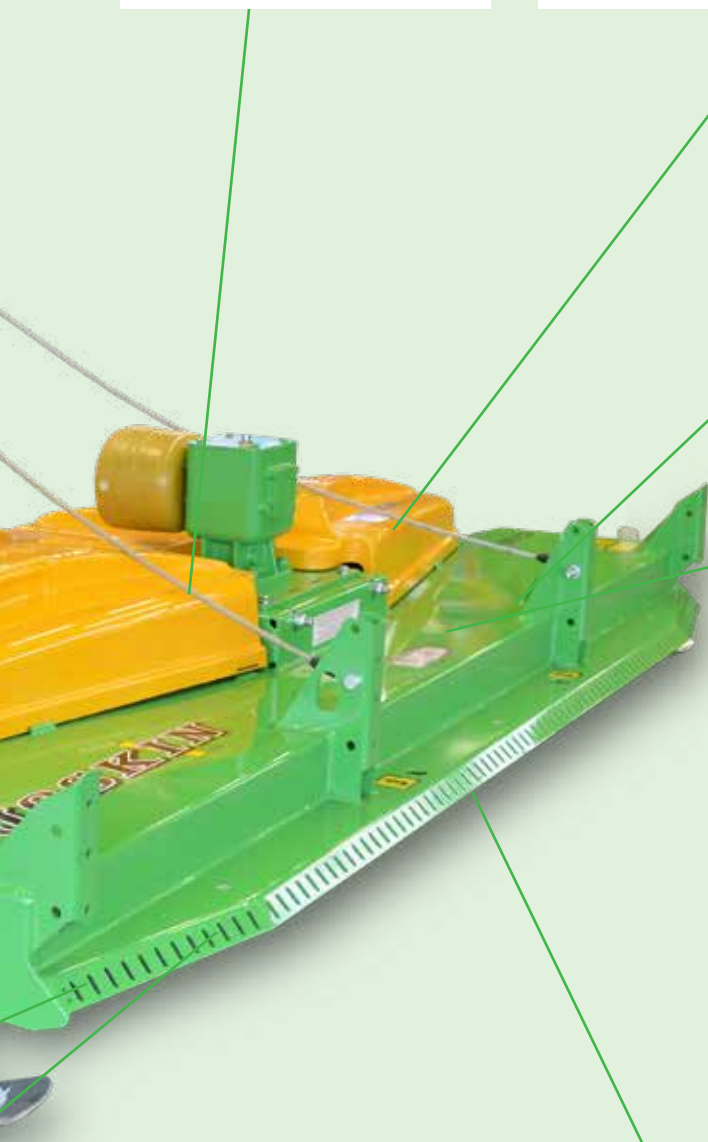


(A) System zabezpieczeń zintegrowany z modelami składanymi.

(B) Regulowane gumowe odboje.


(C) Silentbloc zapewniający bezwibracyjne blokowanie na drodze.

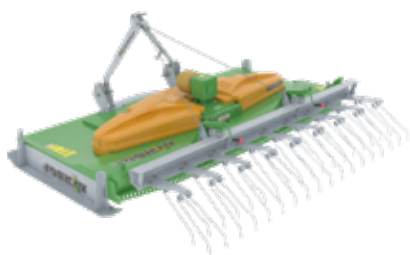

Spulchniarka tylna ocynkowana z dwoma rzędami zębów giętkich (TR).

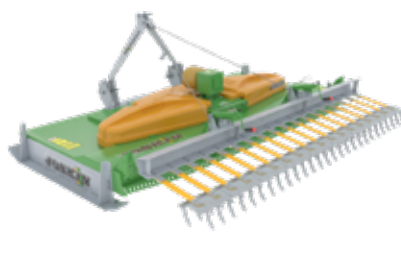

Spulchniarka tylna z zagiętymi zębami na elastycznych listwach (TR).

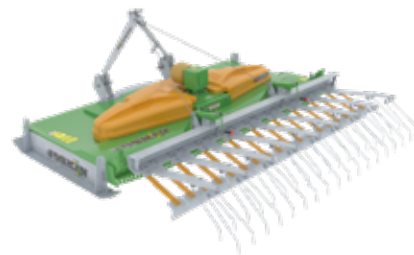


Jeden rząd 15-centymetrowych zgarniarek i dwa rzędy zębów giętkich (TR).



SZEROKA GAMA

KOSIAREK I ROZDRABNIAREK

KOSIARKI



TR/180/C2

Szerokość robocza: 1,8 m
Szerokość transportowa: 2,1 m
Liczba rotorów: 2
Masa: 350 kg




TR/220/C3

Szerokość robocza: 2,2 m
Szerokość transportowa: 2,5 m
Liczba rotorów: 3
Masa: 400 kg



TR/270/C3 ATR/270/C3

Szerokość robocza: 2,7 m
Szerokość transportowa: 3 m
Liczba rotorów: 3
Masa: 480 (TR) lub 570 (ATR) kg

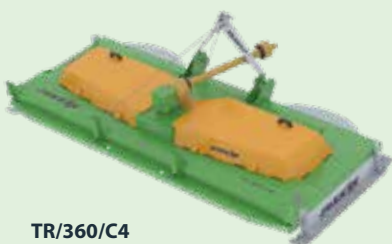

TR/360/C4

Szerokość robocza: 3,6 m
Szerokość transportowa: 3,9 m
Liczba rotorów: 4
Masa: 600 kg



TR/270/DTH3


Szerokość robocza: 2,7 m
Szerokość transportowa: 2,45 m
Liczba rotorów: 3
Masa: 550 kg



TRT/750/C6


Szerokość robocza: 2 x 2,7 m
(7,5 m w modelu ATR)
Szerokość transportowa: 2,5 lub 3 m
(w modelu ATR)
Liczba rotorów: 2 x 3
Masa: 1050 kg

ROZDRABNIACZE OGRODOWE



BEV/130/C1


Szerokość robocza: 1,3 m
Szerokość transportowa: 1,6 m
Liczba rotorów: 1
Masa: 180 kg



BEV/160/C1


Szerokość robocza: 1,6 m
Szerokość transportowa: 1,9 m
Liczba rotorów: 1
Masa: 280 kg

ROZDRABNIARKI



BJ/275/C2 ABJ/275/C2

Szerokość robocza: 2,75 m
Szerokość transportowa: 3 m
Liczba rotorów: 2
Masa: 680 (BJ) lub 770 (ABJ) kg



BJ/315/C2

Szerokość robocza: 3,15 m
Szerokość transportowa: 3,4 m
Liczba rotorów: 2
Masa: 760 kg

