

JOSKIN®



www.joskin.com

КОСИЛКИ & МУЛЬЧИРОВАТЕЛИ



СПЕЦИАЛИСТ ПО РАСТИТЕЛЬНЫМ ОСТАТКАМ



Универсальность для любых испытаний

КОСИЛКИ & МУЛЬЧИРОВАТЕЛИ СПЕЦИАЛИСТ ПО РАСТИТЕЛЬНЫМ ОСТАТКАМ

Тип грунтовых работ:


- **Косилка:** удаляет остатки и способствует быстрому, равномерному росту на обработанном участке. Косилка TR обеспечивает чистый и не слишком низкий срез травы. Этот процесс способствует немедленному и быстрому отрастанию, в отличие от кошения с помощью мульчирователя с горизонтальной осью, после которого растениям будет сложнее возобновить рост.
- **Мульчирователь:** принцип работы тот же, что и у косилки, но с более мощным приводом для измельчения более густой растительности, например, паров.



Фронтальная ATR



Фронтальная ABJ

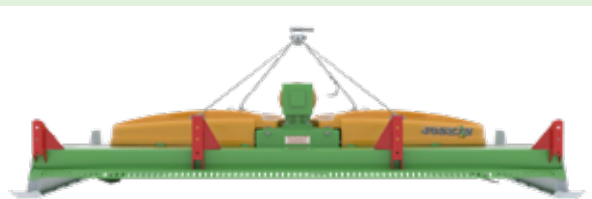

Преоборудование для заднего аксессуара.




Оцинкованные полозья шириной 144 мм по всей ширине орудия. Высота среза регулируется от 6 до 8 положений, в зависимости от модели.



Задние и передние защитные цепи.



Задние валки.

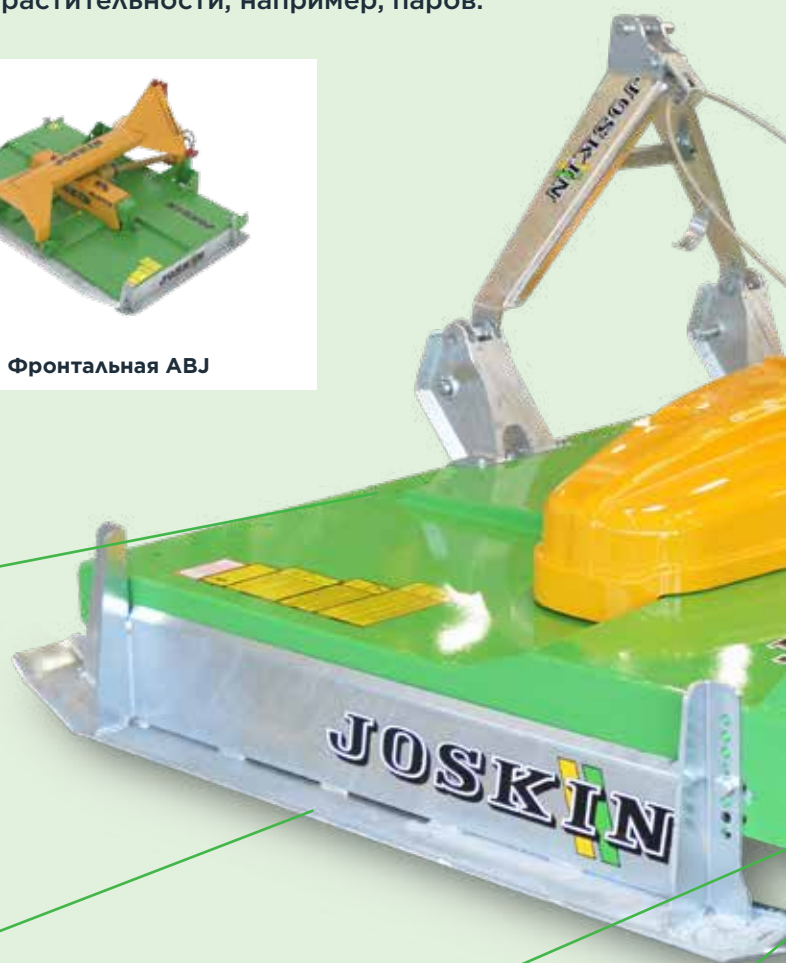



Ременной привод
для предотвращения
механических повреждений
орудия (TR).







Защитный кожух для ремней (TR) и для
механических трансмиссий с резиновым
амортизатором (BJ).




Самовыдвигающиеся ножи 195 mm с
витым профилем: лучшая вентиляция
картера и более равномерное
распределение (на TR-ATR-TRT-BEV).





Держатель ножей с
оцинкованными дисками
для превосходного
копирования поверхности
и оптимальной защиты.

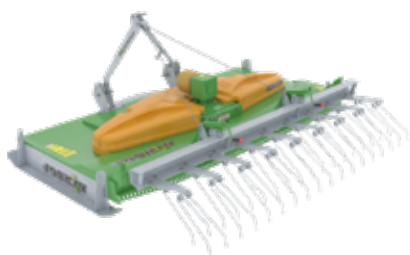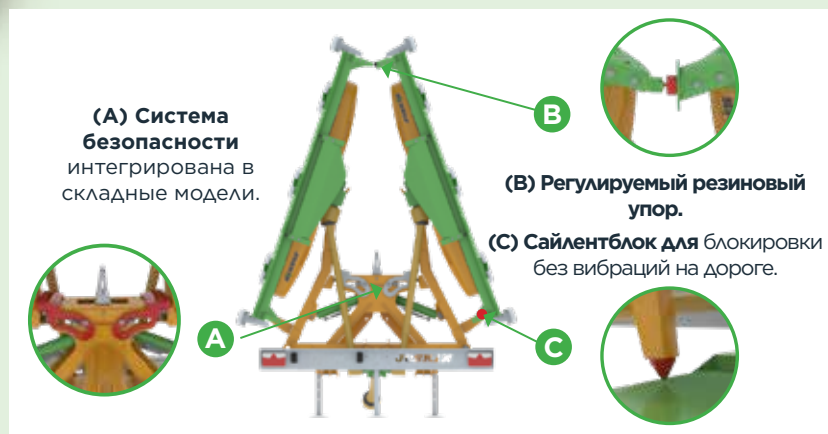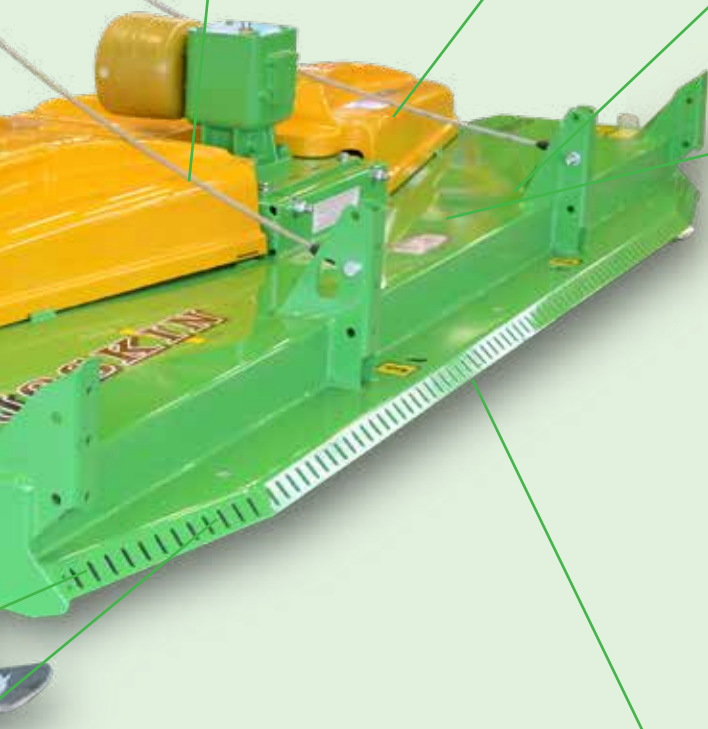

Задненавесная
оцинкованная
борона с двумя
рядами гибких
зубьев (TR).

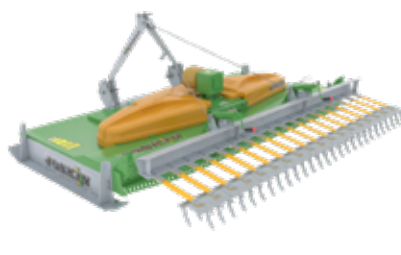

Задняя **борона** с
гнутыми зубьями
на пружинных
рессорах (TR).

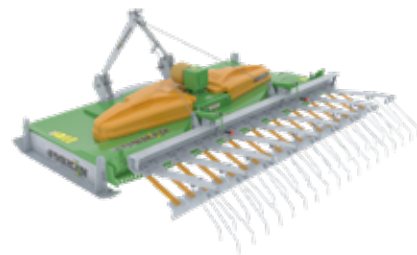

**Один ряд
15-сантиметровых
скребков** и два
ряда гибких зубьев
(TR).



ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ КОСИЛОК И МУЛЬЧИРОВАТЕЛЕЙ

КОСИЛКИ



TR/180/C2

Рабочая ширина: 1,8 м
Транспорт. ширина: 2,1 м
Количество роторов: 2
Вес: 350 кг




TR/220/C3

Рабочая ширина: 2,2 м
Транспорт. ширина: 2,5 м
Количество роторов: 3
Вес: 400 кг



TR/270/C3 ATR/270/C3

Рабочая ширина: 2,7 м
Транспорт. ширина: 3 м
Количество роторов: 3
Вес: 480 (TR) или 570 (ATR) кг

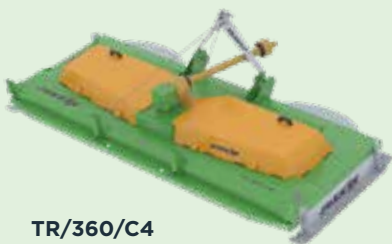

TR/360/C4

Рабочая ширина: 3,6 м
Транспорт. ширина: 3,9 м
Количество роторов: 4
Вес: 600 кг



TR/270/DTH3


Рабочая ширина: 2,7 м
Транспорт. ширина: 2,45 м
Количество роторов: 3
Вес: 550 кг



TRT/750/C6


Рабочая ширина: 2 x 2,7 м
(7,5 м с ATR)
Транспорт. ширина: 2,5 или 3 м (ATR)
Количество роторов: 2 x 3
Вес: 1 050 кг

МУЛЬЧИРОВАТЕЛИ GARDEN




BEV/130/C1

Рабочая ширина: 1,3 м
Транспорт. ширина: 1,6 м
Количество роторов: 1
Вес: 180 кг




BEV/160/C1

Рабочая ширина: 1,6 м
Транспорт. ширина: 1,9 м
Количество роторов: 1
Вес: 280 кг



BJ/275/C2 ABJ/275/C2

Рабочая ширина: 2,75 м
Транспорт. ширина: 3 м
Количество роторов: 2
Вес: 680 (BJ) или 770 (ABJ) кг



BJ/315/C2

Рабочая ширина: 3,15 м
Транспорт. ширина: 3,4 м
Количество роторов: 2
Вес: 760 кг

