


BASIC VERSPREIDINGSBOMEN

 PENDITWIST EN PENDISLIDE 



**Sleepslangenbomen met kleine werkbreedte (6 en 7,5 m)
met of zonder sleufkouters**

BASIC VERSPREIDINGSBOMEN

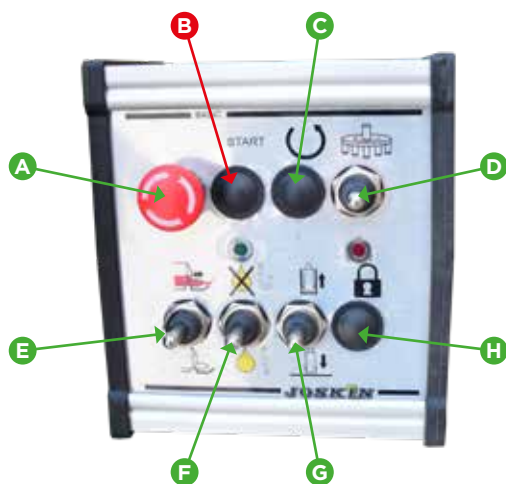

Volledig elektrohydraulische bediening van de machine d.m.v. een automaat.

(A) Noodstop.

(B) Automatische modus: cyclus starten/stoppen (antidrup neerlaten, afsluiter openen en snijverdeler activeren). Omkering van de draairichting van de snijverdeler bij elke start om de messen te reinigen en een gelijkmatige slijtage van het tegenmes te garanderen.

(C) Draairichting van de snijverdeler omkeren.

(D) Snijverdeler: neutraal of rotatie naar links of rechts.

(E) Achterafsluiter openen/sluiten.


(F) Anti-drup openen/sluiten.

(G) Boom in-/uitklappen.


(H) Veiligheid op de weg: mechanisch vergrendelen van de ingeklapte boom.

Handmatige modus

Veer om de druk van de kouters op de grond te verbeteren of regelen.

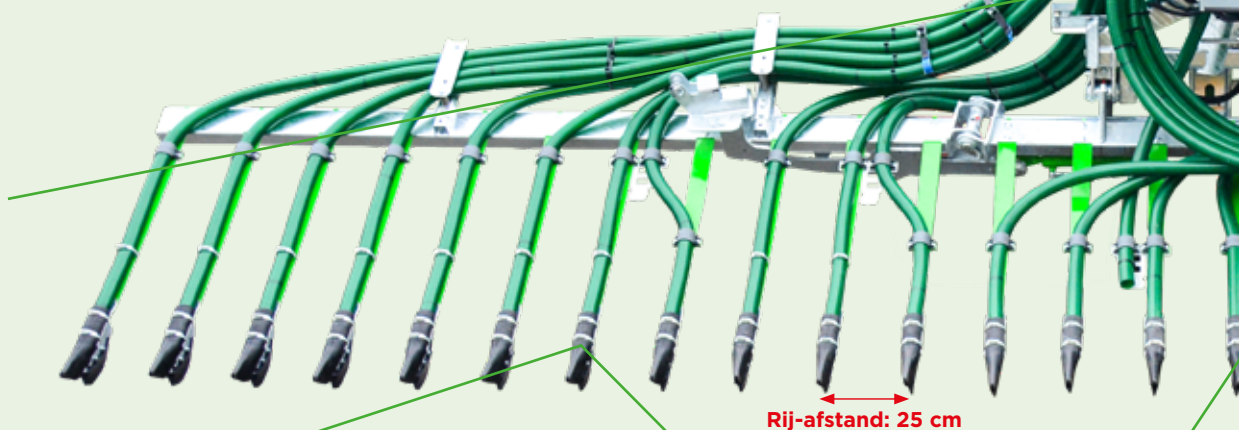

Rij-afstand: 25 cm

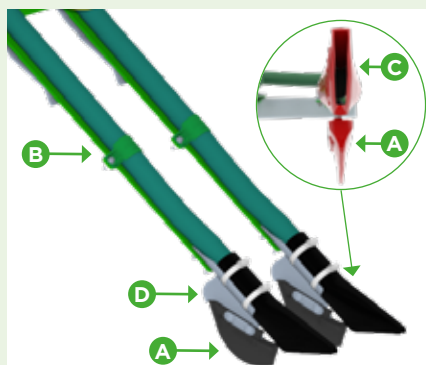

PENDISLIDE MODELLEN


Sleufkouters met veerbladen om een continue druk op de grond te houden.

(A) Zelfslijpend sleufkouter van synthetisch materiaal.

(B) Bladen van verenstaal.

(C) Speciaal gevormde rubberen goot om de mengmest voorzichtig tussen de vegetatie toe te dienen.


(D) Gegalvaniseerde verbindingsbeugel om de flexibele elementen te beschermen.



PENDITWIST MODELLEN

Veren voor het bevestigen van de slangen voor het verspreiden in lijn rechtstreeks op de grond.


Slangen met regelmatige helling voor een perfecte toediening van de mengmest in lijn met een stabiele, continue stroming.

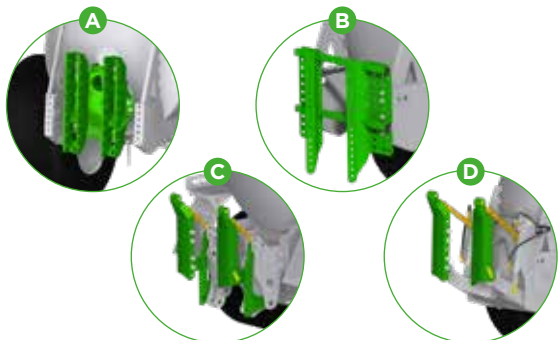

Aankoppeling van de boom op:

- JOSKIN Ø 600 mm mangat met 4 stabilisatiepunten (A),
- JOSKIN schoorzulen of chassis (B),
- voorafuitrusting voor JOSKIN geïntegreerde hefinrichting (C),
- aanpassingsstuk voor JOSKIN hefinrichting (D).


(C) Gepatenteerd systeem

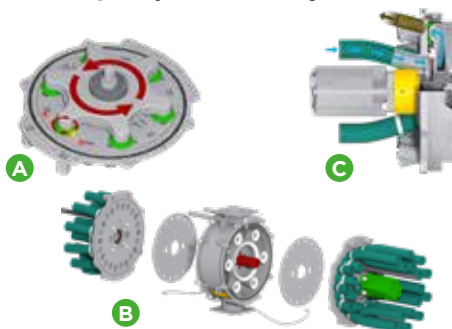

Één Scalper® verticale snijverdelers met 6" handbediende doseerkraan en stenenvanger.


- (A) Snijden van de vreemde voorwerpen met knipeffect door zelfslipende cirkelmessen.
- (B) Dubbele snelle opening: gemakkelijk toegankelijke en snel verwijderbare tegenmessen en messen.
- (C) Gepatenteerd luchtinlaatsysteem.

2 stikstofbollen om het hydraulische circuit en de hydraulische motor te beschermen in geval van een impact door blokkering, met automatische omkering.

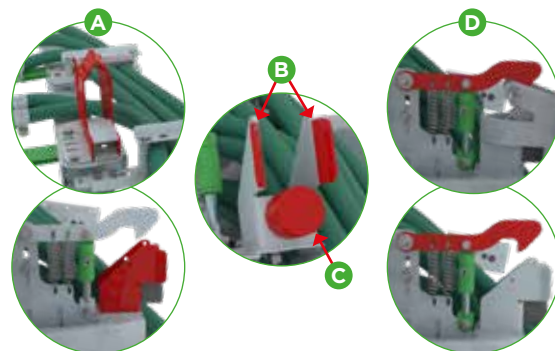

Lock-Matic beveiliging om de boom automatisch te vergrendelen tijdens wegtransport + **geleidingskegel**.

- (A) Mannelijke kegel om de verlengstukken te vergrendelen op de weg.
- (B) Keegel voor het ontvangen van de verlengstukken.
- (C) Silentblok om trillingen te voorkomen.
- (D) Mobiele veiligheidshaak.

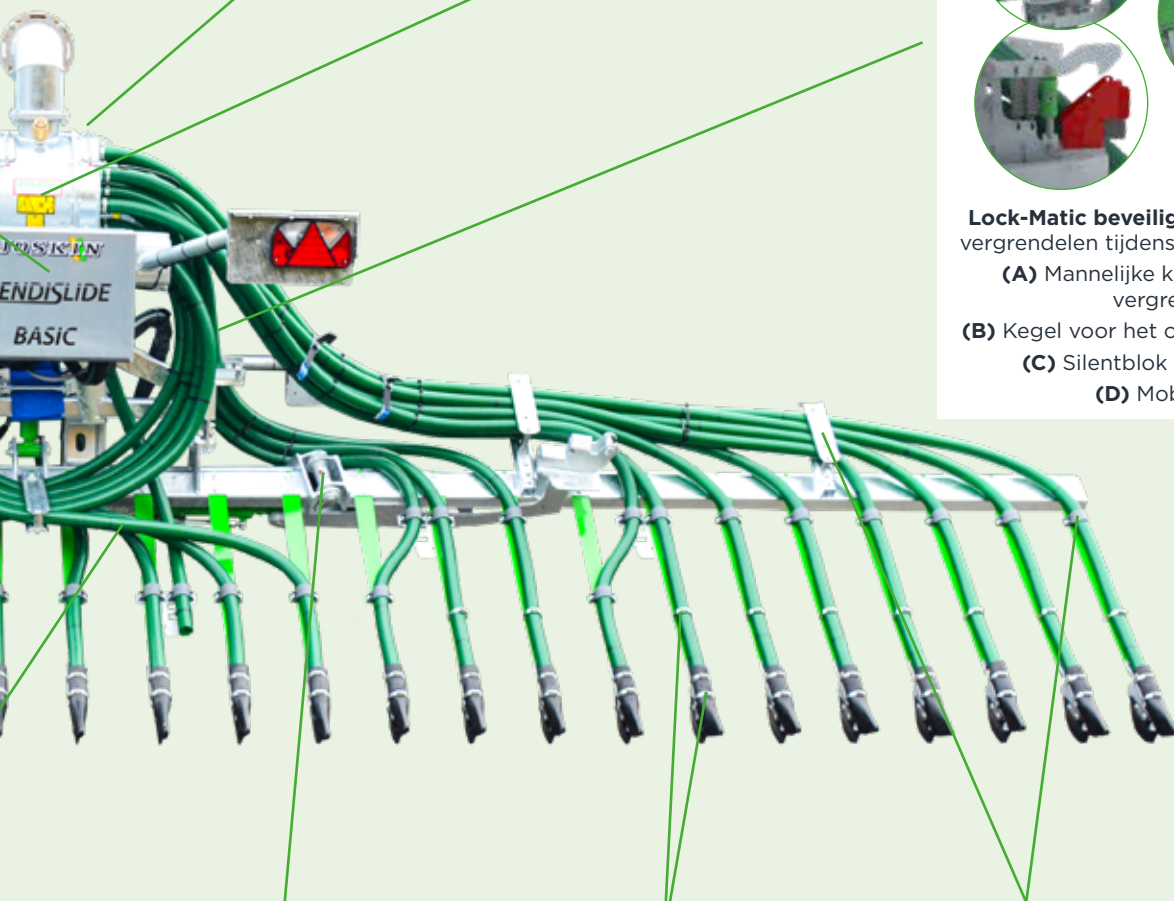

Hellende kinematica om zoveel gewicht mogelijk naar de mengmesttank tijdens het rijden over te dragen.


Eenvoudige inklapfunctie (3 delen).

Slangen beschermd door flenzen en flexibele uitlopen, zo gemonteerd dat verstopping wordt voorkomen.



(A) **Instelbare vergrendeling van de injectieslangen** om ze te beschermen tegen slijtage door trillingen.

(B) **Gelaste beugel** om de slangen vast te houden en te beschermen.





2 steunpoten voor het snel loskoppelen en een goede stabiliteit bij het opbergen van de machine.




4 modellen van bomen van 6 en 7,5 m **PENDITWIST EN PENDISLIDE BASIC**

Sleepslangbomen: Penditwist

Theoretische NH_3 verliezen (ammoniak): 25 tot 45%

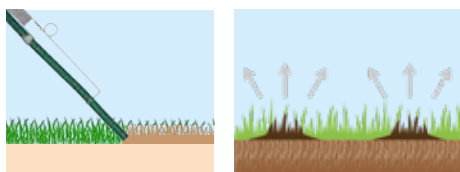


Anti-drup ophefsysteem om verlies van mengmest op de weg en in het veld tijdens manoeuvres te voorkomen.

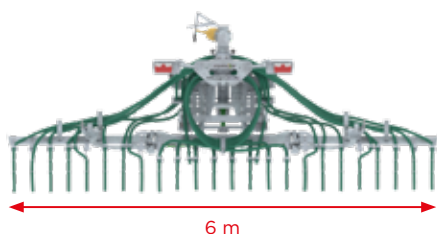

Penditwist en Pendislide BASIC 6 m

24 uitlaten - 1 snijverdeler
Opklapbaar in 3 delen




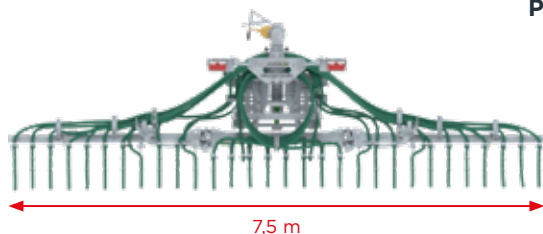


Penditwist en Pendislide BASIC 7,5 m

30 uitlaten - 1 snijverdeler
Opklapbaar in 3 delen

Sleepslangbomen met sleufkouters: Pendislide

Theoretische NH_3 verliezen (ammoniak): 15 tot 40%

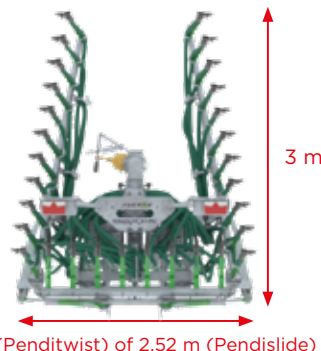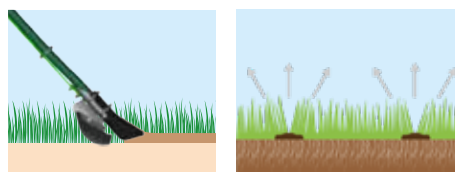

JOSKIN, de verspreidingsspecialist met meer dan 65 MODELLEN VAN WERKTUIGEN en een unieke ervaring in de verspreiding van mengmest VOOR MEER DAN 40 JAAR!

