

# JOSKIN

www.joskin.com

# RAMPY BASIC

PENDITWIST I PENDISLIDE

PROMOCJA NA NARZĘDZIA PODWYŻSZAJĄCE WYDAJNOŚĆ

**- 900 PLN NETTO/metr szerokości roboczej**





Promocja na wszystkie rampy, ważna do 30.10.2024 r. Oferta objęta warunkami sprzedaży.




Rampy o małej szerokości (6 i 7,5 m)  
z wężami wleczonymi lub płozami



## RAMPY BASIC

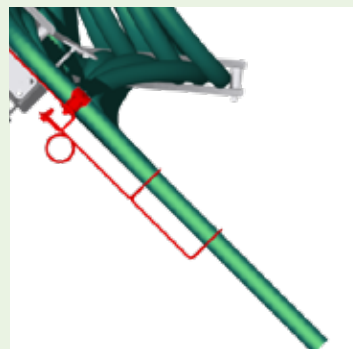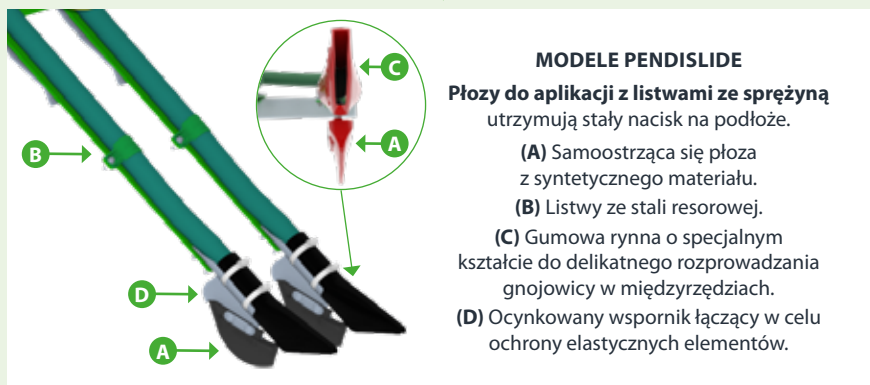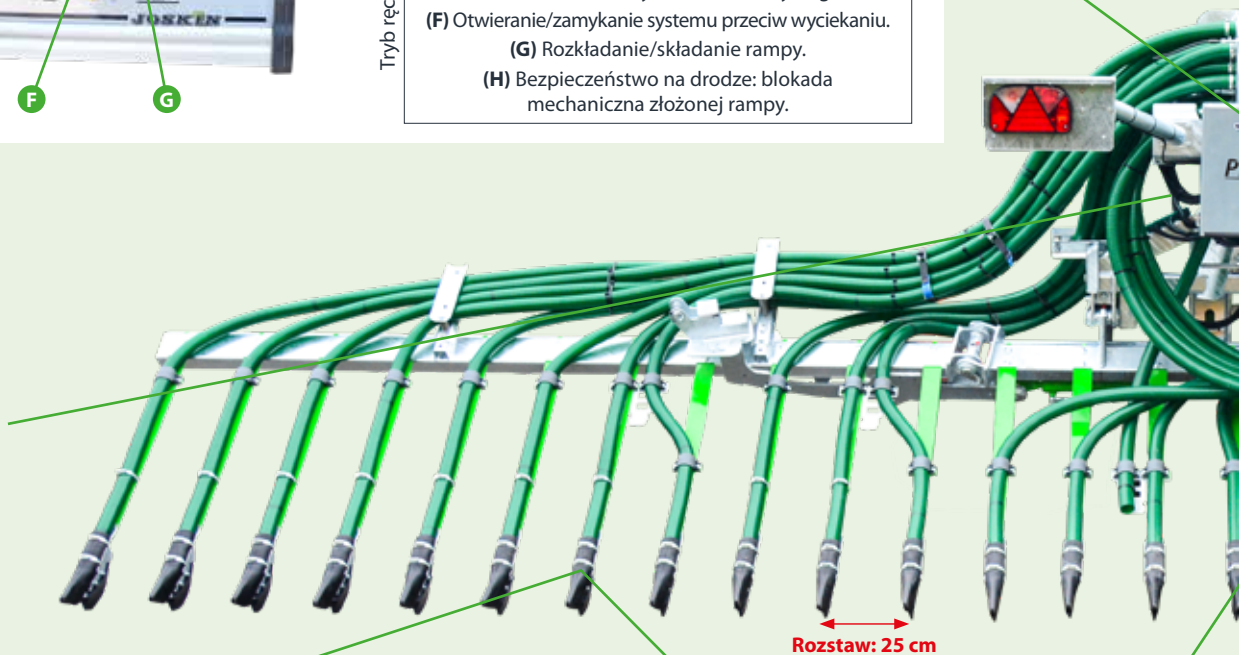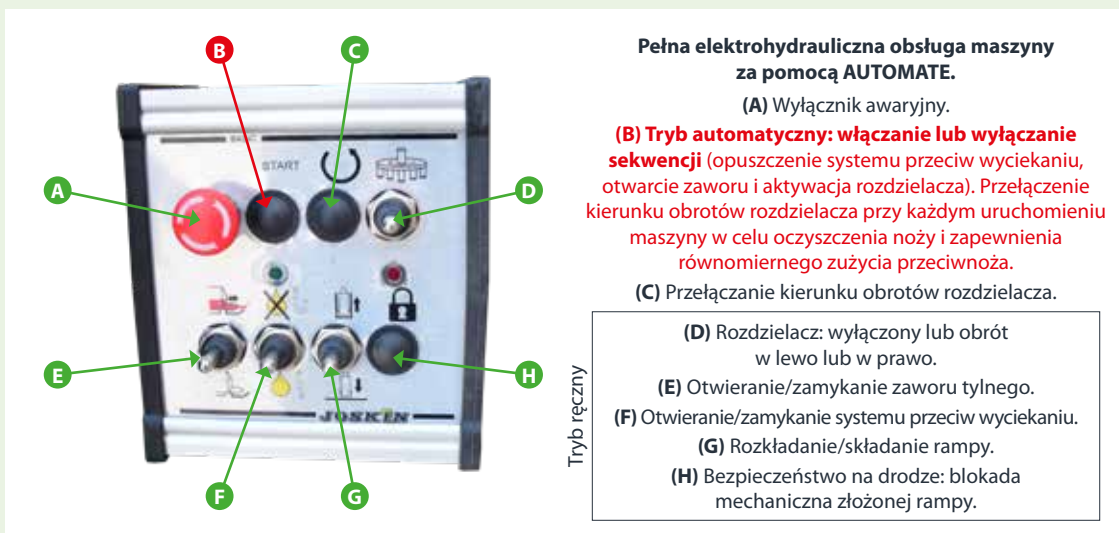


**Równomierne nachylenie węży** zapewnia doskonałe rozprzodzenie gnojowicy w jednej linii ze stabilnym, ciągłym przepływem.

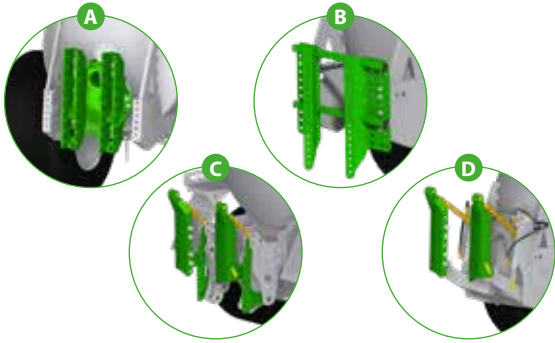

**Podłączanie rampy do:**


- włazu Ø 600 mm JOSKIN za pomocą 4 punktów mocowania (A) ;
- ramy tylnej lub ramy podwozia JOSKIN (B) ;
- przygotowania do podnośnika zintegrowanego JOSKIN (C) ;
- adaptacji do podnośnika JOSKIN (D).

**System opatentowany**

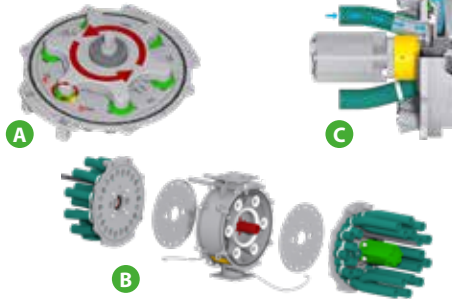


**Rozdzielacz pionowy Scalper®** z zaworem dozującym 6" sterowanym ręcznie i zbierakiem kamieni.

- (A) Cięcie ciał obcych przez rozdrabnianie za pomocą systemu samostrzążących noży tarczowych.
  - (B) Podwójne szybkie otwieranie: przeciwno oraz łatwo dostępne i szybko demontowalne noże.
  - (C) Opatentowane urządzenie poboru powietrza.
- 2 zbiorniki azotu** do ochrony obwodu hydraulicznego i silnika w przypadku uderzenia poprzez zablokowanie z automatyczną zmianą kierunku.

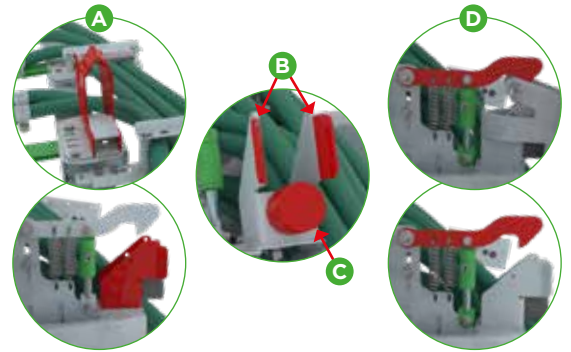

**Zabezpieczenie Lock-Matic** do automatycznego blokowania rampy podczas transportu drogowego + **stożek prowadzący**.

- (A) Stożek męski do blokowania przedłużeń na drodze.
- (B) Stożek mocowania przedłużeń.
- (C) Silentbloc, aby zapobiec drganiom.
- (D) Ruchomy hak zabezpieczający.

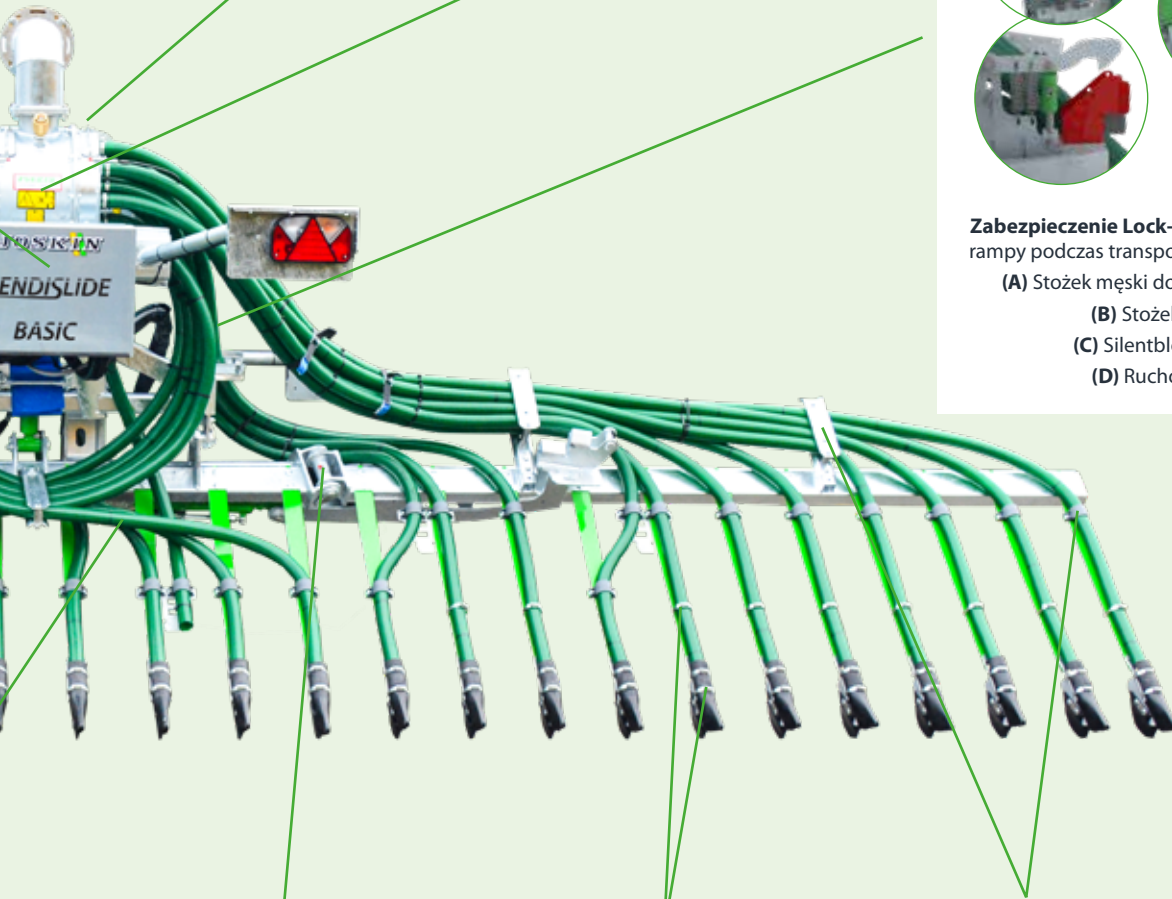

**2 podpory postojowe** umożliwiające szybkie odłączenie i zapewniające dobrą stabilność podczas przechowywania urządzenia.




**Sposób składania** odciążający wóz asenizacyjny podczas jazdy.  
Proste składanie (3 części).

**Przewody rurowe zabezpieczone kołnierzami i elastycznymi rynnami** w celu zapobiegania zapychaniu.



(A) **Regulowana blokada węży wtryskowych** w celu ochrony przed zużyciem spowodowanym drganiem.




(B) **Spawana opaska** do przytrzymywania i ochrony przewodów rurowych.

## 4 modele ramp 6 i 7,5 m

# PENDITWIST I PENDISLIDE BASIC



### Rampy z węzami wleczonymi: Penditwist

Teoretyczne straty azotu w  $NH_3$ : 25 - 45%


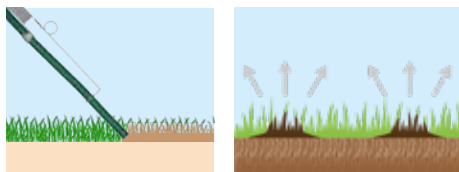


### Rampy z płozami: Pendislide

Teoretyczne straty azotu w  $NH_3$ : 15 - 40%

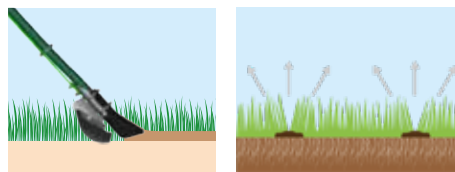


**System podnoszenia przeciw wyciekaniu**  
zapobiegający wyciekaniu gnojowicy na drodze  
i na polu podczas manewrowania.

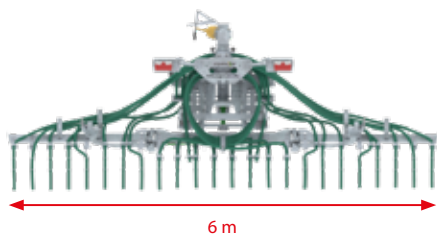

6 m


#### Penditwist i Pendislide BASIC 6 m

24 wyjścia - 1 rozdzielacz  
Składany na 3 części



2,33 m


2,41 (Penditwist) lub 2,52 m (Pendislide)

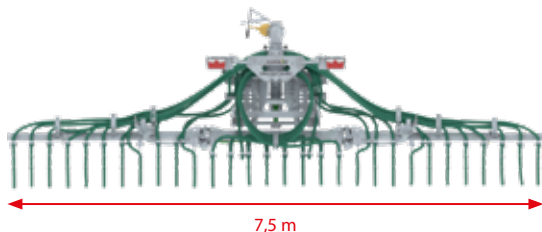

7,5 m

#### Penditwist i Pendislide BASIC 7,5 m

30 wyjść - 1 rozdzielacz  
Składany na 3 części



3 m

2,41 (Penditwist) lub 2,52 m (Pendislide)

**JOSKIN, specjalista w dziedzinie nawożenia, który oferuje ponad 65 MODELI OSPRZĘTU i ma bogate doświadczenie w rozlewaniu gnojowicy ZDOBYTE PRZEZ PONAD 40 LAT!**

