

JOSKIN

www.joskin.com





RAMPY BASIC

PENDITWIST I PENDISLIDE




**Rampy o małej szerokości (6 i 7,5 m)
z wężami wleczonymi lub płozami**

RAMPY BASIC

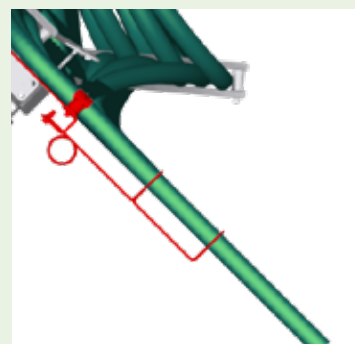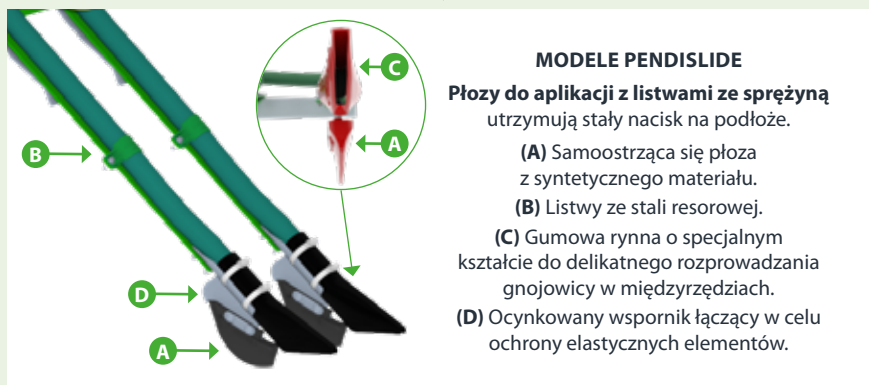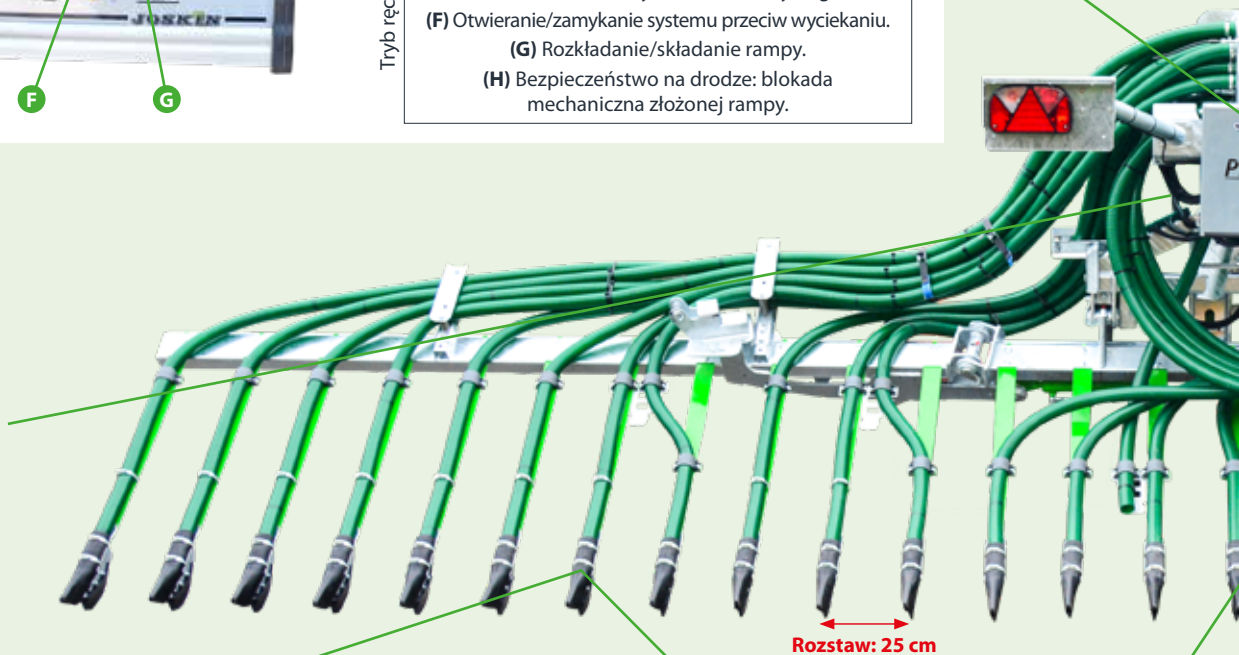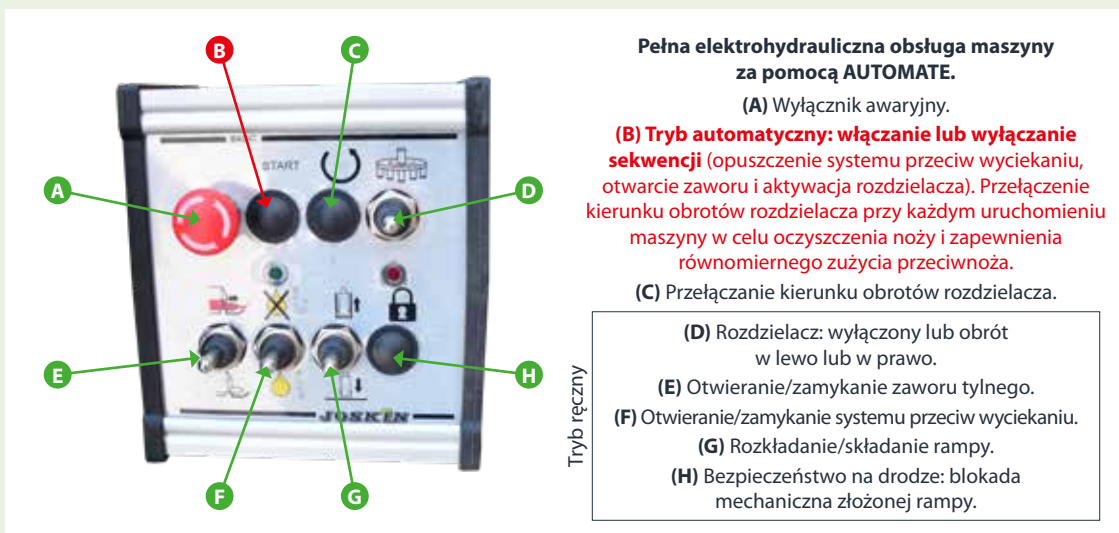


Równomierne nachylenie węży zapewnia doskonałe rozpraszanie gnojowicy w jednej linii ze stabilnym, ciągłym przepływem.

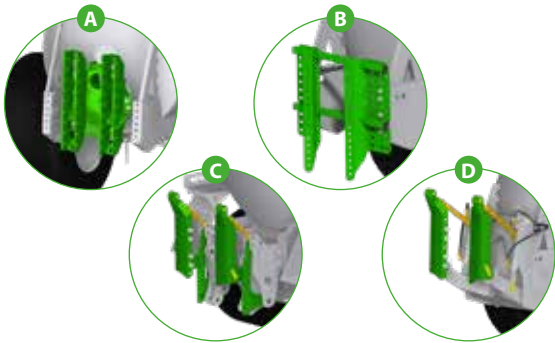

Podłączanie rampy do:

- włazu Ø 600 mm JOSKIN za pomocą 4 punktów mocowania (A) ;
- ramy tylnej lub ramy podwozia JOSKIN (B) ;
- przygotowania do podnośnika zintegrowanego JOSKIN (C) ;
- adaptacji do podnośnika JOSKIN (D).

System opatentowany

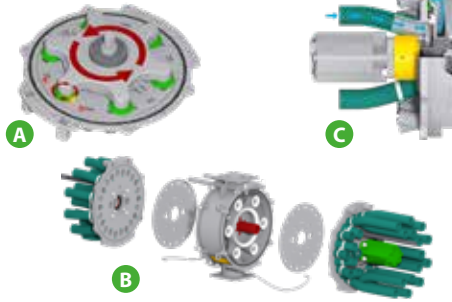


Rozdzielacz pionowy Scalper® z zaworem dozującym 6" sterowanym ręcznie i zbierakiem kamieni.

(A) Cięcie ciał obcych przez rozdrabnianie za pomocą systemu samostrzążących noży tarczowych.

(B) Podwójne szybkie otwieranie: przeciwno oraz łatwo dostępne i szybko demontowalne noże.

(C) Opatentowane urządzenie poboru powietrza.

2 zbiorniki azotu do ochrony obwodu hydraulicznego i silnika w przypadku uderzenia poprzez zablokowanie z automatyczną zmianą kierunku.

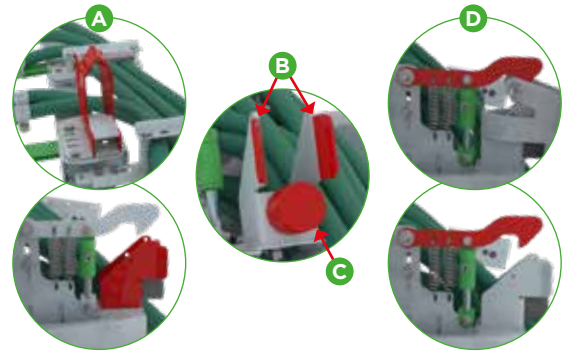


Zabezpieczenie Lock-Matic do automatycznego blokowania rampy podczas transportu drogowego + **stożek prowadzący**.

(A) Stożek męski do blokowania przedłużeń na drodze.

(B) Stożek mocowania przedłużeń.

(C) Silentbloc, aby zapobiec drganiom.

(D) Ruchomy hak zabezpieczający.

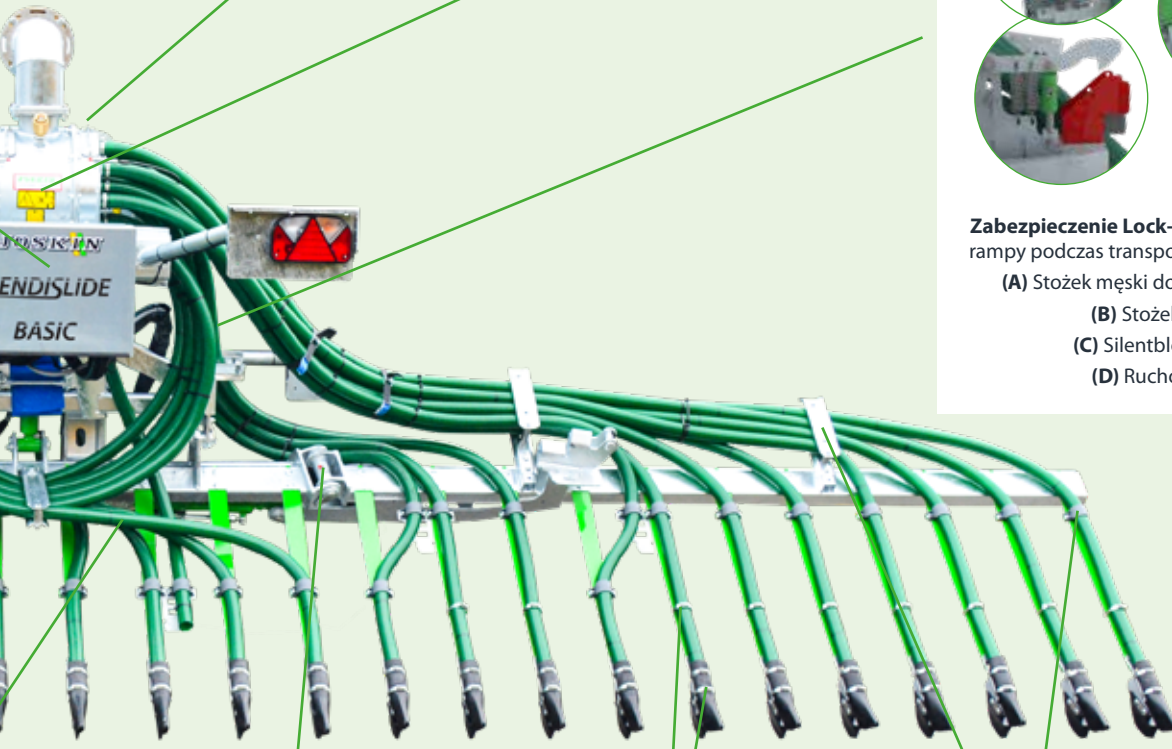

2 podpory postojowe umożliwiające szybkie odłączenie i zapewniające dobrą stabilność podczas przechowywania urządzenia.




Sposób składania odciążający wóz asenizacyjny podczas jazdy. Proste składanie (3 części).

Przewody rurowe zabezpieczone kołnierzami i elastycznymi rynnami w celu zapobiegania zapychaniu.



(A) **Regulowana blokada węży wtryskowych** w celu ochrony przed zużyciem spowodowanym drganiem.




(B) **Spawana opaska** do przytrzymywania i ochrony przewodów rurowych.

4 modele ramp 6 i 7,5 m

PENDITWIST I PENDISLIDE BASIC



Rampy z węzami wleczonymi: Peditwist

Teoretyczne straty azotu w NH_3 : 25 - 45%


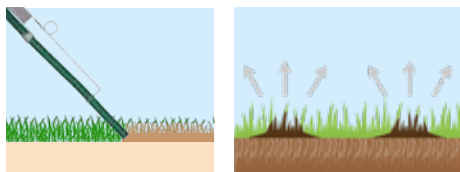


Rampy z płozami: Pendislide

Teoretyczne straty azotu w NH_3 : 15 - 40%

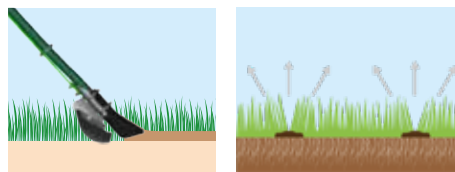


System podnoszenia przeciw wyciekaniu
zapobiegający wyciekaniu gnojowicy na drodze
i na polu podczas manewrowania.

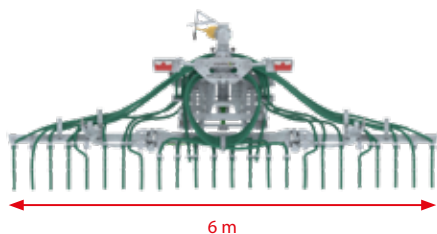

6 m


Peditwist i Pendislide BASIC 6 m

24 wyjścia - 1 rozdzielacz
Składany na 3 części



2,33 m


2,41 (Peditwist) lub 2,52 m (Pendislide)

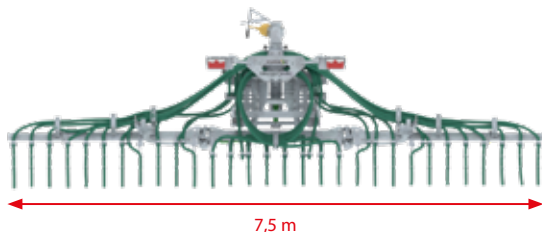

7,5 m

Peditwist i Pendislide BASIC 7,5 m

30 wyjść - 1 rozdzielacz
Składany na 3 części



3 m

2,41 (Peditwist) lub 2,52 m (Pendislide)

JOSKIN, specjalista w dziedzinie nawożenia, który oferuje ponad 65 MODELI OSPRZĘTU i ma bogate doświadczenie w rozlewaniu gnojowicy ZDOBYTE PRZEZ PONAD 40 LAT!

