

JOSKIN

www.joskin.com

ШТАНГИ BASIC

PENDITWIST И PENDISLIDE



**Штанги малой ширины захвата (6 и 7,5 м)
с подвесными шлангами или сошниками**

ШТАНГИ BASIC



Электрогидравлическое управление машиной.

(A) Срочная остановка.

(B) Автоматический режим: запуск/остановка последовательности операций (опускание противокапельного устройства, открытие заслонки, запуск распределителя). Реверс распределителя при каждом запуске, чтобы очистить ножи и обеспечить равномерный износ противореза.

(C) Реверс распределителя.

(D) Распределитель: нейтральный или с вращением вправо или влево.

(E) Открытие/закрытие задней заслонки.

(F) Открытие/закрытие противокапельного устройства.

(G) Складывание/раскладывание штанги.

(H) Безопасность на дороге: механическая блокировка сложенной штанги.


Ручной режим



Пружина для улучшения и настройки давления сошников на почву.



Интервал: 25 см

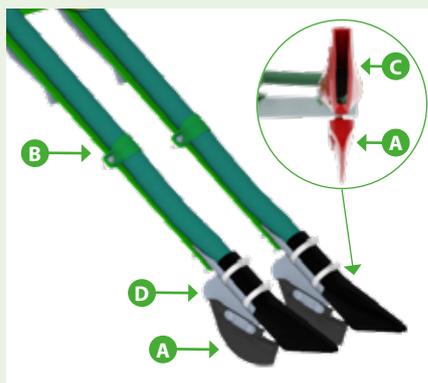

МОДЕЛИ PENDISLIDE


Сошники для заделки жижи с рессорными пластинами для поддержания постоянного давления на почву.

(A) Самозатачивающийся сошник из синтетического материала.

(B) Лезвия из пружинной стали.

(C) Резиновая насадка специальной формы для аккуратного внесения жижи между растительностью.


(D) Оцинкованная соединительная опора для защиты гибких элементов.



МОДЕЛИ PENDITWIST

Пружины, поддерживающие трубки для внесения жижи непосредственно на поверхность.


Постоянный угол наклона трубок для линейного и непрерывного внесения жижи на поверхность.

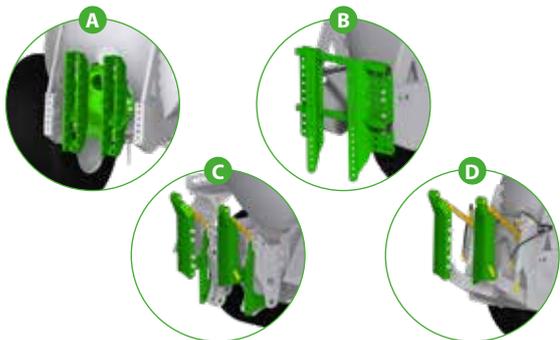

Прицепление штанги на:

- задний люк Ø 600 мм JOSKIN с 4 точками стабилизации (A);
- задние крепления или шасси JOSKIN (B);
- преоборудование для встроенного подъемника JOSKIN (C);
- преоборудование для подъемника JOSKIN (D).

© Запатентованная система

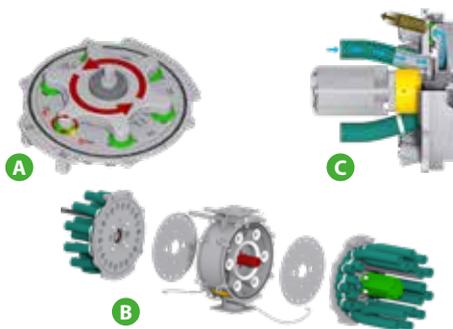


Вертикальный распределитель Scalper® с ручной заслонкой для дозировки 6" и камнеуловителем.

(A) Измельчение посторонних предметов по принципу ножицы при помощи самозатачивающихся циркулярных ножей.

(B) Двойная бытrootкрывающаяся крышка: легкий доступ к ножам и противорезу.

(C) Запатентованная система воздухозабора.

2 азотных амортизатора для защиты гидросистемы и гидравлического мотора от толчков в результате блокировки с автоматическим реверсом.

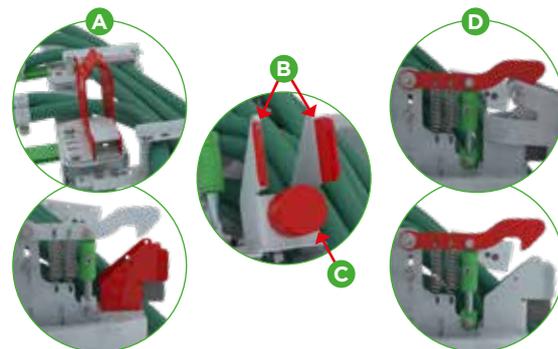


Система безопасности Lock-Matic для автоматической блокировки штанги во время транспортировки по дороге + направляющий конус.

(A) Конус для блокировки крыльев при перевозках.

(B) Конус для установки крыльев.

(C) Сайлентблок для предотвращения вибрации.

(D) Мобильный крюк для безопасности.

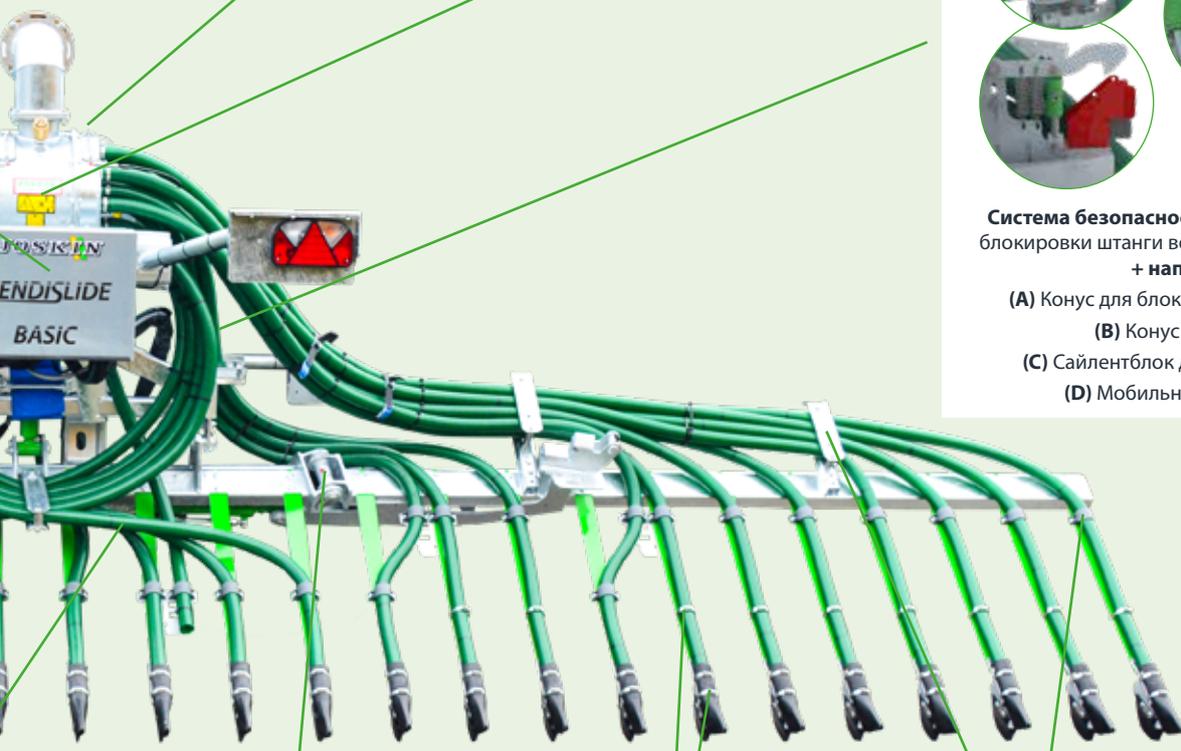

Наклонная структура для переноса максимума веса на цистерну при перевозках.

Простое складывание (3 части).

Трубки защищены хомутами и гибкими насадками, установленными для предотвращения засорения.



(A) Регулируемая блокировка шлангов для их защиты от износа в результате вибрации.

(B) Приваренный хомут для поддержки и защиты шлангов.




2 опоры обеспечивают быстрое отцепление и устойчивость штанги при хранении.

4 модели штанг шириной 6 и 7,5 м

PENDITWIST И PENDISLIDE BASIC



Штанга с трубками: Penditwist

Теоретические потери аммиака NH_3 : от 25 до 45 %


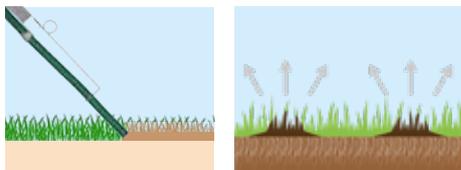


Штанги с сошниками: Pendislide

Теоретические потери аммиака NH_3 : от 15 до 40 %


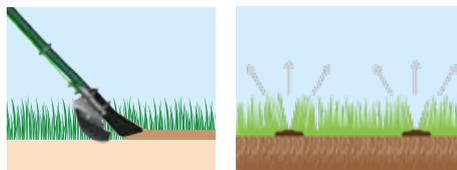


Противокапельная система подъема штанги
для предотвращения потерь навозной жижи на
дороге и в поле при маневрировании.

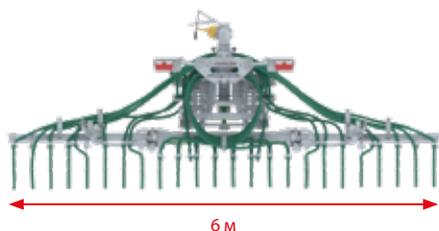

Penditwist и Pendislide BASIC 6 м

24 выхода - 1 распределитель
Складывает в три части

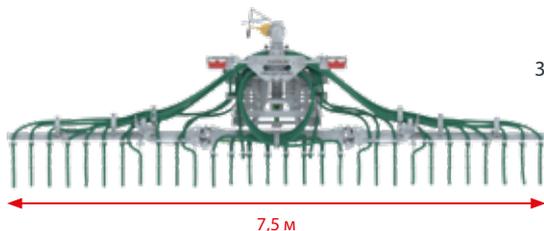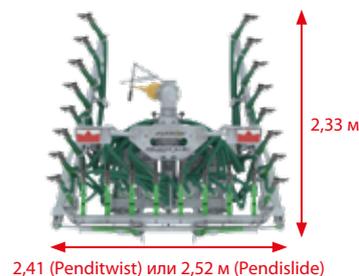

Penditwist и Pendislide BASIC 7,5 м

30 выходов - 1 распределитель
Складывает в три части



**JOSKIN, специалист по внесению жидкой органики, ИМЕЮЩИЙ БОЛЕЕ 65 МОДЕЛЕЙ
ОРУДИЙ И УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ НА ПРОТЯЖЕНИИ БОЛЕЕ 40 ЛЕТ!**

JOSKIN

www.joskin.com

Rue de Wergifosse, 39 - 4630 Soumagne (Бельгия)

E-mail: info@joskin.com • Tel.: +32 (0)4 377 35 45

Сканируйте QR-код, чтобы узнать больше о JOSKIN и
ознакомиться с полным модельным рядом! →

