

ROZRZUTNIKI OBORNIKA

 BEZKONKURENCYJNA OFERTA 








T5516/16BV

Wykorzystaj w pełni swój obornik!
Rozrzutniki obornika zapewniające optymalne nawożenie.

Siroko

Siroko to rozrzutnik obornika odpowiedni dla każdego rolnika pod względem **jakości, ceny i uniwersalności zastosowania**. Wąska, obniżona skrzynia w połączeniu z kołami o dużej średnicy zapewnia łatwość jazdy i zmniejsza nacisk na podłoże, dzięki czemu model Siroko nadaje się do pracy w każdym terenie. Jest to idealny sprzęt dla małych i średnich gospodarstw rolnych.

Poniższe wymiary są podane w metrach (m)
i bez nadstawek.

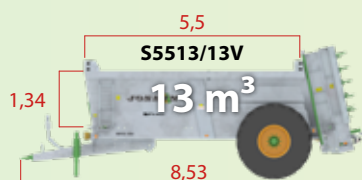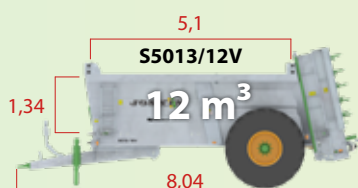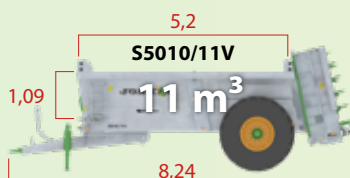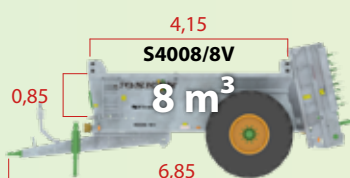

Żebrowane boki skrzyni - Oś przestawna - Krawędź górna ze specjalnej stali - Wałki Ø 900 mm - Zęby odwracalne ze specjalnej stali.



2 łańcuchy ogniwowe
Ø 14 mm z zamkniętymi,
przyspawanymi listwami.



Moc ciągnika:
MAKSYMALNIE 130 KM







Maks. wysokość opony: 1790 mm
Szerokość opony (maks.): 697 mm



Ferti-CAP

Ferti-CAP to następca klasycznego rozrzutnika obornika. Został zaprojektowany dla gospodarstw średniej wielkości. Łatwo przekształcić go w przyczepę objętościową, co jest dodatkowym zastosowaniem poza nawożeniem pól obornikiem.

Poniższe wymiary są podane w metrach (m)
i bez nadstawek.

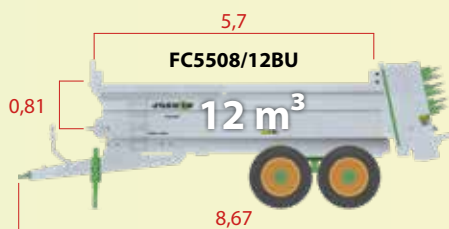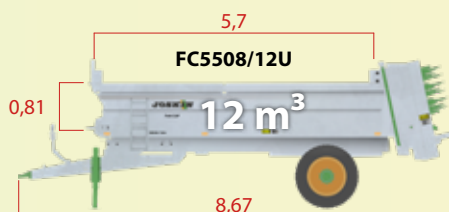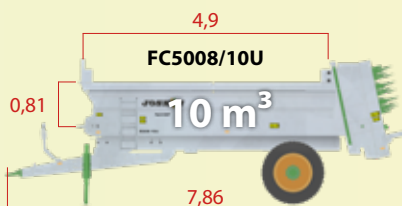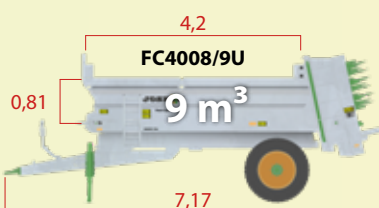

Moc ciągnika:
MAKSYMALNIE 130 KM



Maks. wysokość opony: 1474 mm
Szerokość opony (maks.): 737 mm

Rozrzutnik wielozadaniowy - Wałki Ø 1080 mm z zębami
odwracalnymi ze specjalnej stali.

FC5508/12U









2 łańcuchy ogniwowe
Ø 14 mm z zamkniętymi,
przypawanymi listwami.

FC5508/12BU

Tornado

Tornado to rozrzutnik obornika z **wąską skrzynią** ładunkową przeznaczony dla profesjonalistów. Jego wytrzymałość i łatwość konserwacji, a także konstrukcja sprawiają, że jest ekonomicznym rozwiązaniem. Wąska skrzynia umożliwia zamontowanie kół o dużej średnicy, co zapewnia łatwość jazdy i pozwala zmniejszyć nacisk na podłoże. Skrzynia o trapezowym kształcie ułatwia przesuwanie się obornika w stronę wałków adaptera. Zaś bardzo nisko położony środek ciężkości zapewnia optymalną stabilność na pagórkowatym terenie.

Poniższe wymiary są podane w metrach (m)
i bez nadstawek.

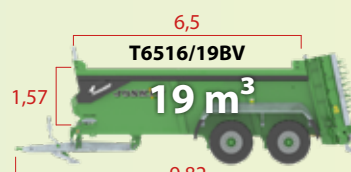

T5513/14V

Nowy, wytrzymały model dla rolników.



T5513/14V

2 łańcuchy ogniowe Ø 16 mm
z zamkniętymi, przykręcanymi
listwami.



Moc ciągnika:
MINIMALNIE 120 KM











Maks. wysokość opony: 2060 mm
Szerokość opony (maks.): 716 mm



Ferti-SPACE2

Rozrzutnik Ferti-SPACE2 firmy JOSKIN to sprzymierzeniec dużych projektów nawożenia. Konstrukcja o **podwójnej ramie** sprawia, że jest to solidny i wydajny sprzęt o wszechstronnym zastosowaniu dzięki **szerokiej trapezowej skrzyni** o dużej pojemności oraz **odpowiednio dopasowanym wałkom**.

Poniższe wymiary są podane w metrach (m)
i bez nadstawek.

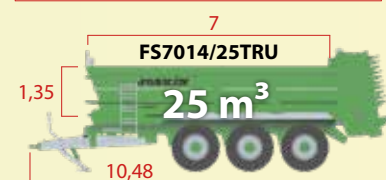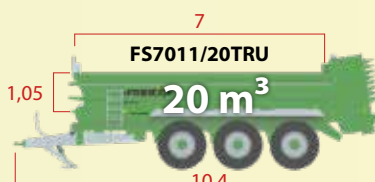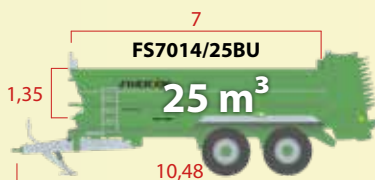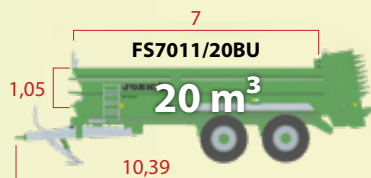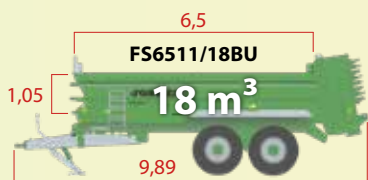

Moc ciągnika:
MINIMALNIE 120 KM



Maks. wysokość opony: 1505 mm
Szerokość opony (maks.): 800 mm



FS6511/18BU

Profesjonalny rozrzutnik z licznymi opcjami
przewożenia i rozrzucania nawet najbardziej
włóknistych i ciężkich materiałów.




FS7014/25TRU

4 łańcuchy ogniwowe Ø 16 mm z
zamkniętymi, przykręcanymi listwami.



Zwiększ plony dzięki równomierności



Równomierne rozprowadzanie obornika w celu uniknięcia powstawania obszarów nadmiernie nawożonych lub niedostatecznie nawożonych.



Ochrona składników odżywczych, co zapewnia ich ich wykorzystanie w uprawach i zmniejsza ryzyko strat.



Ochrona gleby, aby zagwarantować jej długoterminową żyzność i utrzymać zrównoważony charakter praktyk rolniczych.





ernemu rozrzutowi poziomemu!

FERTI-SPACE2 HORIZON

Wałki rozdrabniające o średnicy 600 mm obracające się z prędkością 320 obr./min., z zębami ze stali (S700MC) i przecinakiem do sznurka.











2 talerze rozprawdzające o średnicy 1040 mm obracające się z prędkością 500 obr./min. z 6 regulowanymi łopatkami.



Tornado HORIZON

Tornado HORIZON, z trapezową skrzynią ładunkową, **poziomymi wałkami** i **stołem rozrzucającym**, zapewnia jednolite rozprowadzanie produktu na szerokości roboczej do 24 m, w zależności od rozrzucanego materiału. Konstrukcja modelu opiera się na modelu z pionowymi wałkami, ale oferuje możliwość rozrzutu obornika o niewielkim tonażu na hektar.

Poniższe wymiary są podane w metrach (m)
i bez nadstawek.

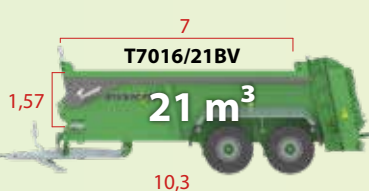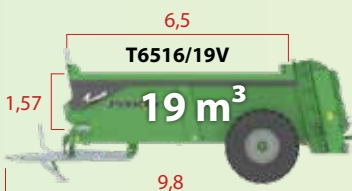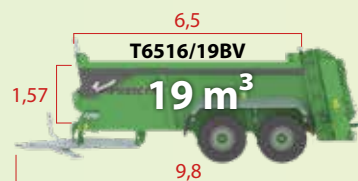

Moc ciągnika:
MINIMALNIE 160 KM



Maks. wysokość opony: 2060 mm
Szerokość opony (maks.): 716 mm












Model Tornado HORIZON jest wyposażony w zawieszenie hydrauliczne uproszczone dyszla. Zasada jego działania polega na umieszczeniu po obu stronach dyszla siłowników, z których każdy jest połączony ze zbiornikiem azotu.



Ferti-SPACE2 HORIZON

Model Ferti-SPACE2 HORIZON oferuje pojemność XXL dzięki **dużej skrzyni o trapezowym kształcie** oraz dzięki stołowi rozrzucającemu zapewniającemu płaszczywy, **jednolity i równomierny rozrzut**. Model Ferti-SPACE HORIZON jest idealnym sprzymierzeńcem w transporcie i rozprowadzaniu dużych ilości obornika na znacznych obszarach przy precyzyjnym dozowaniu.

Poniższe wymiary są podane w metrach (m)
i bez nadstawek.

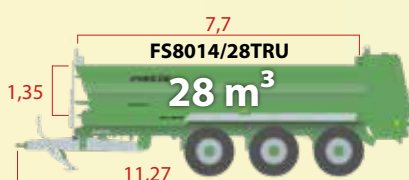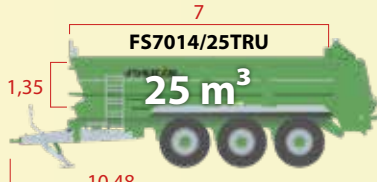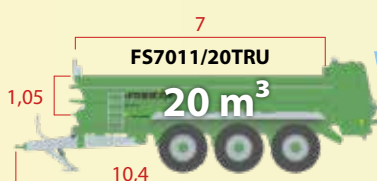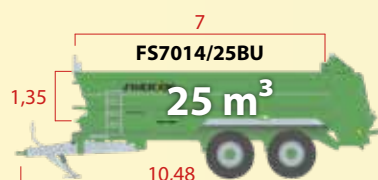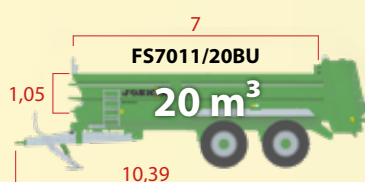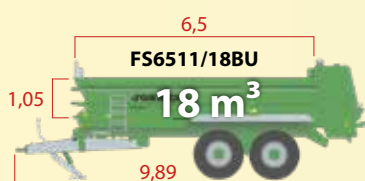

3 wałki poziome zapewniają
optymalne dozowanie do talerzy
oraz równomierny rozrzut.



Moc ciągnika:
MINIMALNIE 160 KM



Maks. wysokość opony: 1505 mm
Szerokość opony (maks.): 800 mm



**W celu rozrzucania głównie przez wałki lub konserwacji,
osłona adaptera otwiera się do kąta 100°.**



FS6511/18BU



FS7014/25TRU



Zalety marki JOSKIN

Obsługa serwisowa i gwarancja jakości przez długi czas



Doświadczenie w
**rozprowadzaniu obornika i
nadzorowaniu wyników**



Doświadczenie w **produkcji**



Doświadczenie w **obróbce powierzchni (cynkowanie
i malowanie)** będące gwarancją jakości



Doświadczenie w wykorzystaniu narzędzi IT do **bieżących
kontaktów z dilerami**



Doświadczenie w **zaopatrywaniu w części zamienne** dzięki
indywidualnej książce części generowanej automatycznie na MyJOSKIN
według numeru ramy. Gwarancja **trwałości na lata**
na wszystkie maszyny JOSKIN **przez bardzo długi czas**.



Doświadczenie w usługach serwisowych:
**3-letnia gwarancja i stały zapas części
zamiennych**

