

JOSKIN

www.joskin.com

AÉRATEURS DE PRAIRIES HAUT-DE-GAMME

|| SCARIFLEX ET EBR4S2 ||



**Pour un entretien écologique et une
bonne scarification de vos prairies**



JOSKIN






SCARIFLEX



4 POSSIBILITÉS DE TRAVAIL

pour une scarification parfaitement adaptée à votre exploitation




R5S3 (4,8 m - 6 m - 7,2 m - 8,4 m - 9,6 m - 10,8 m)

- + 1 rang de lames de rasage sur ressorts
- ✓ 1 rangée de racloirs de 60 cm sur 2 lames semi-souples
- ✓ 1 rangée de palettes ébouseuses de 10 cm sur lames super-souples
- ✓ 3 rangées de dents flexibles





R6S5 (4,8 m - 6 m - 7,2 m - 8,4 m - 9,6 m - 10,8 m)

- + 1 rang de lames de rasage sur ressorts
- ✓ 1 rangée de racloirs de 60 cm sur 2 lames semi-souples
- ✓ 5 rangées de dents flexibles



R6S6 (4,8 m - 6 m - 7,2 m - 8,4 m - 9,6 m - 10,8 m - 12 m)

- + 1 rang de lames de rasage sur ressorts
- ✓ 6 rangées de dents flexibles




R6D2S3 (6 m - 7,2 m)

- + 1 rang de lames de rasage sur ressorts
- ✓ 1 rangée de racloirs de 60 cm sur 2 lames semi-souples
- ✓ 2 rangées de socs scarificateurs
- ✓ 3 rangées de dents flexibles





Tous les modèles, une fois repliés pour le transport, ont une largeur de max. 250 cm.

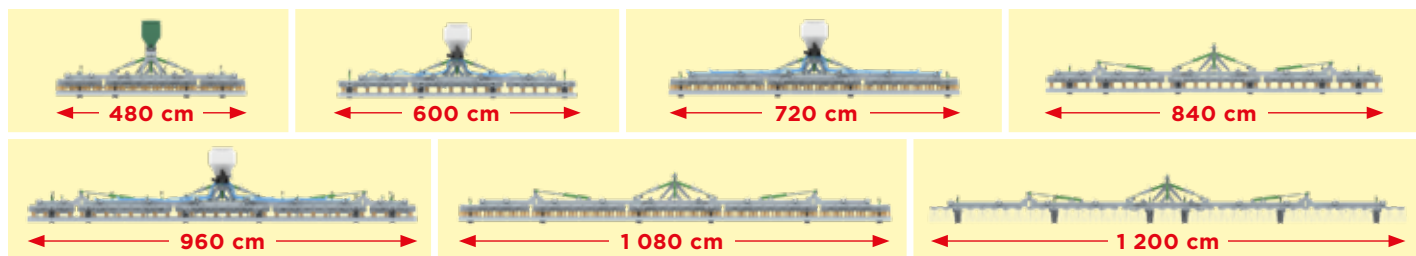


Machines standardisées **SATISFAISANT TOUS LES BESOINS ET S'ADAPTANT À TOUTES LES EXPLOITATIONS** pour une régénération et un sursemis impeccables.


SCARIFLEX

- ✓ Machine modulable à l'efficacité inégalée.
- ✓ Galvanisation de haute qualité pour un aérateur durable.
- ✓ Lames de rasage adaptables à tous les Scariflex, même anciens !
- ✓ Service après-vente : 3 ans de garantie et livre de pièces personnalisé.

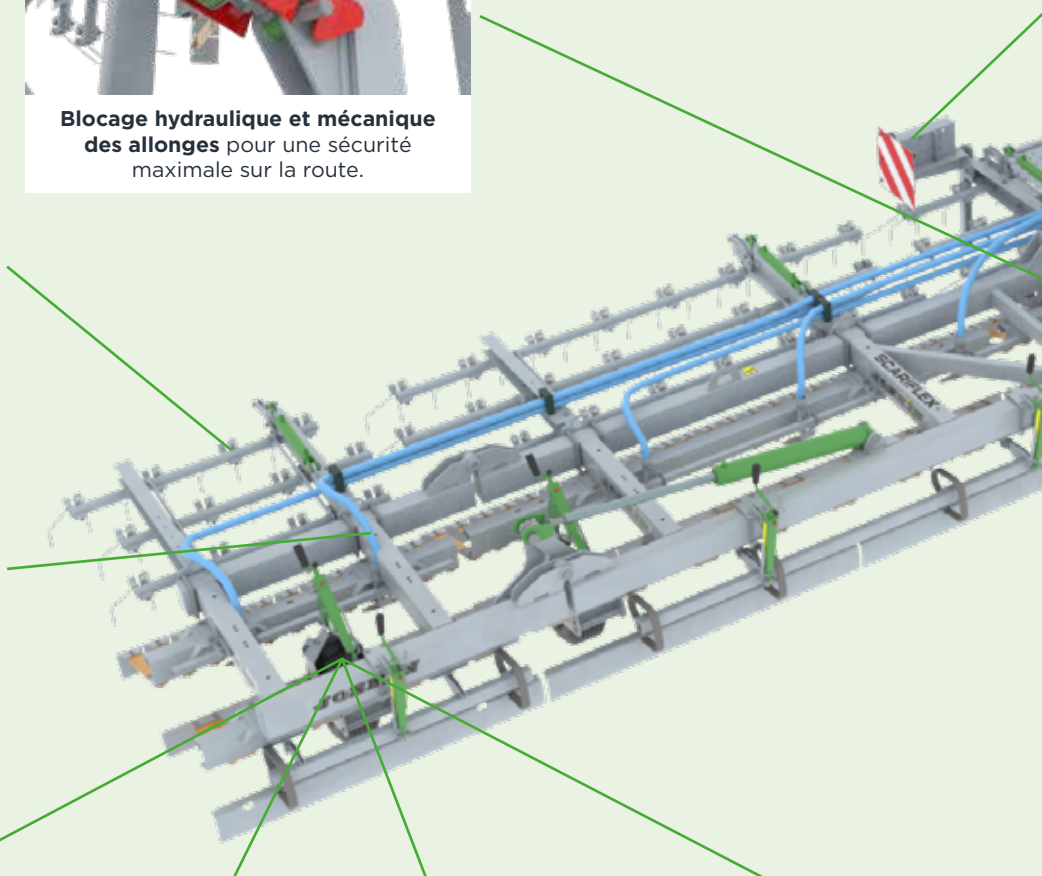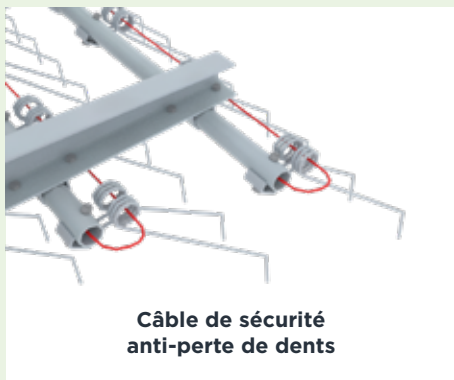


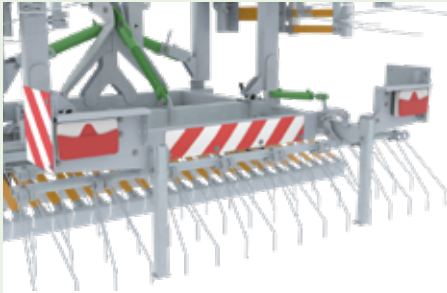


Éclairage LED avec plaques de signalisation striées (rouges et blanches).





Marche-pied pour accéder au semoir pneumatique en toute sécurité.

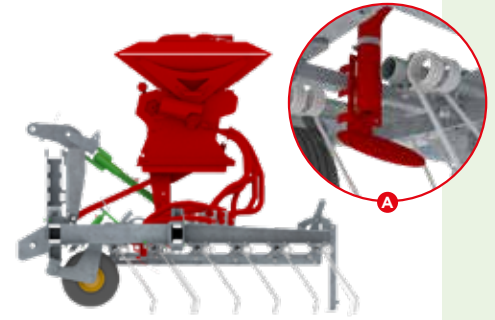

Semoir pneumatique (150, 300 ou 450 l) à entraînement électrique. Différents distributeurs possibles (Ø max. des graines : de 2,5 à 7 mm). Pré-équipement possible sur modèles 480, 600, 720 et 960.
(A) Éclateurs de semences (8 ou 12 selon le modèle).

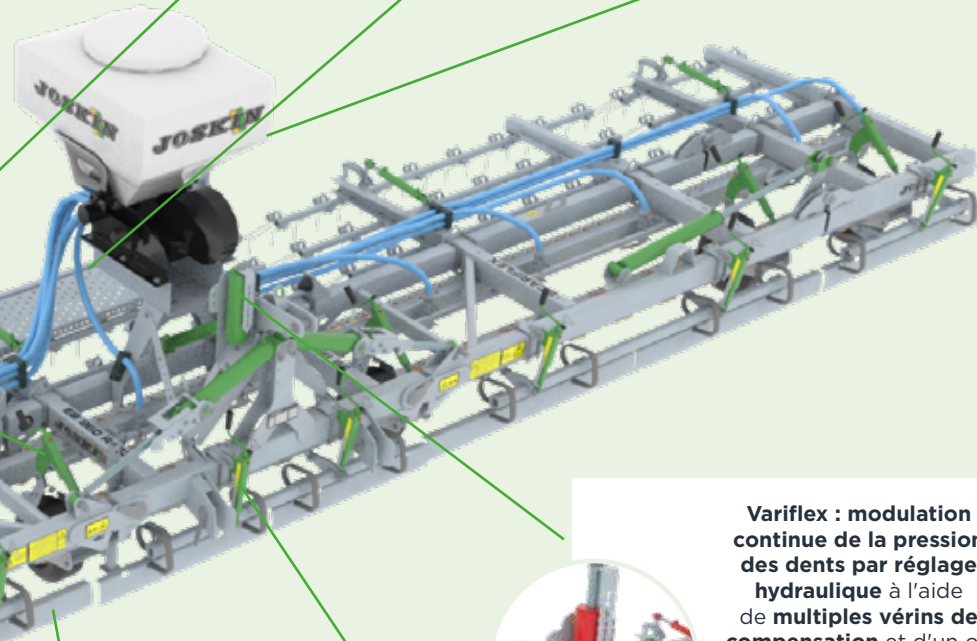

Variflex : modulation continue de la pression des dents par réglage hydraulique à l'aide de multiples vérins de compensation et d'un ou deux vérin(s) central(-aux) avec repère gradué.

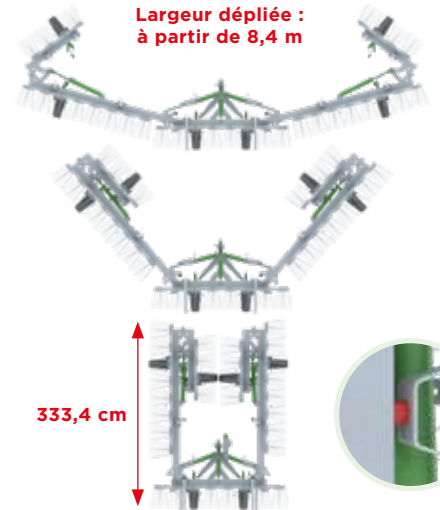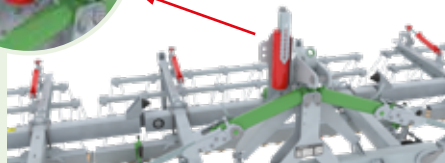

Largeur dépliée : à partir de 8,4 m

333,4 cm

Largeur repliée : max. 250 cm


Repliage hydraulique double avec butée réglable et Ertalon anti-bruit pour les modèles à partir de 8,4 m de largeur de travail.




Largeur dépliée : de 4,8 m à 7,2 m

Largeur repliée : max. 250 cm

Repliage hydraulique simple avec silentbloc anti-bruit pour les modèles jusqu'à 7,2 m de largeur de travail.

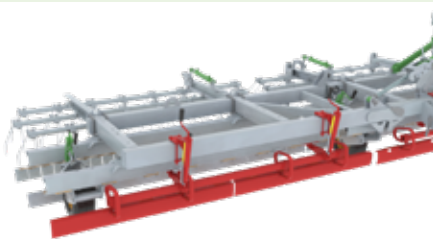

Lames de rasage indépendantes de largeurs variables (90 à 130 cm) suivant le modèle, placées devant les roues pour niveler le terrain.

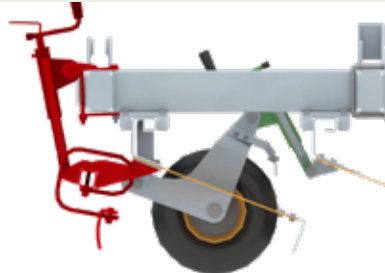

Réglage de la hauteur des lames de rasage par manivelle avec graduation et flèche de repérage.

EBR4S2

- ✓ Machine traditionnelle de qualité avec plus de 30 ans d'expérience !
- ✓ Galvanisation de haute qualité pour un aérateur durable.
- ✓ Grand confort d'utilisation, équipement complet et possibilités d'ajustement de l'intensité des outils de travail.
- ✓ Service après-vente : 3 ans de garantie et livre de pièces personnalisé.



Roues en caoutchouc



Roues en caoutchouc remplies de mousse pour les rendre increvables.




Roues en acier



Éclairage LED avec plaques de signalisation striées (rouges et blanches).


Semoir pneumatique (150 l) à entraînement électrique avec boîtier de commande.
8 sorties et différents distributeurs possibles (Ø des graines : de 2,5 à 7 mm).

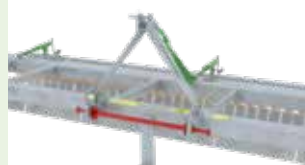

Barre ronde pour un accrochage semi-automatique

3^e point supplémentaire sur ressort pour plus de souplesse et un meilleur suivi du terrain.

Dents scarificatrices Ø 7 mm : idéales pour une bonne scarification des prairies.

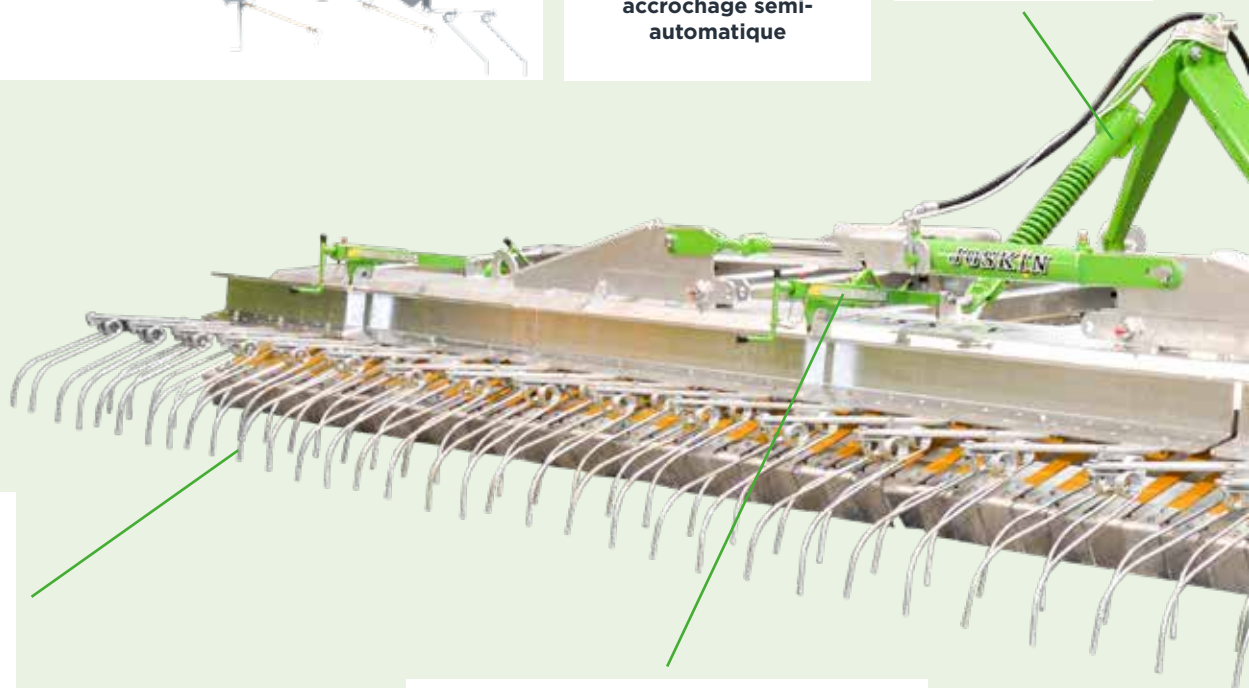


Réglage manuel des 2 rangs scarificateurs arrière à l'aide d'une manivelle avec graduation de repérage




3 OUTILS RÉUNIS EN UNE SEULE MACHINE

pour un maximum de polyvalence



EBR4S2 (2,4 m - 3 m - 3,6 m - 4,2 m - 4,8 m - 5,4 m - 6 m - 6,6 m)


- ✓ 1 rangée de racloirs de 60 cm sur 2 lames semi-souples
- ✓ 1 rangée de palettes ébouseuses de 10 cm sur lames super-souples
- ✓ 2 rangées de dents flexibles




Tous les modèles, une fois repliés pour le transport, ont une largeur de 240 ou 300 cm.

Sans repliage

240




300




Avec repliage

360




420




Avec repliage hydraulique


480





540

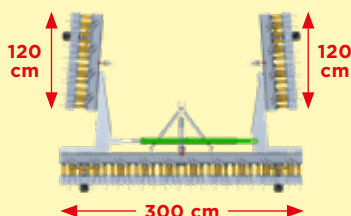

600



660

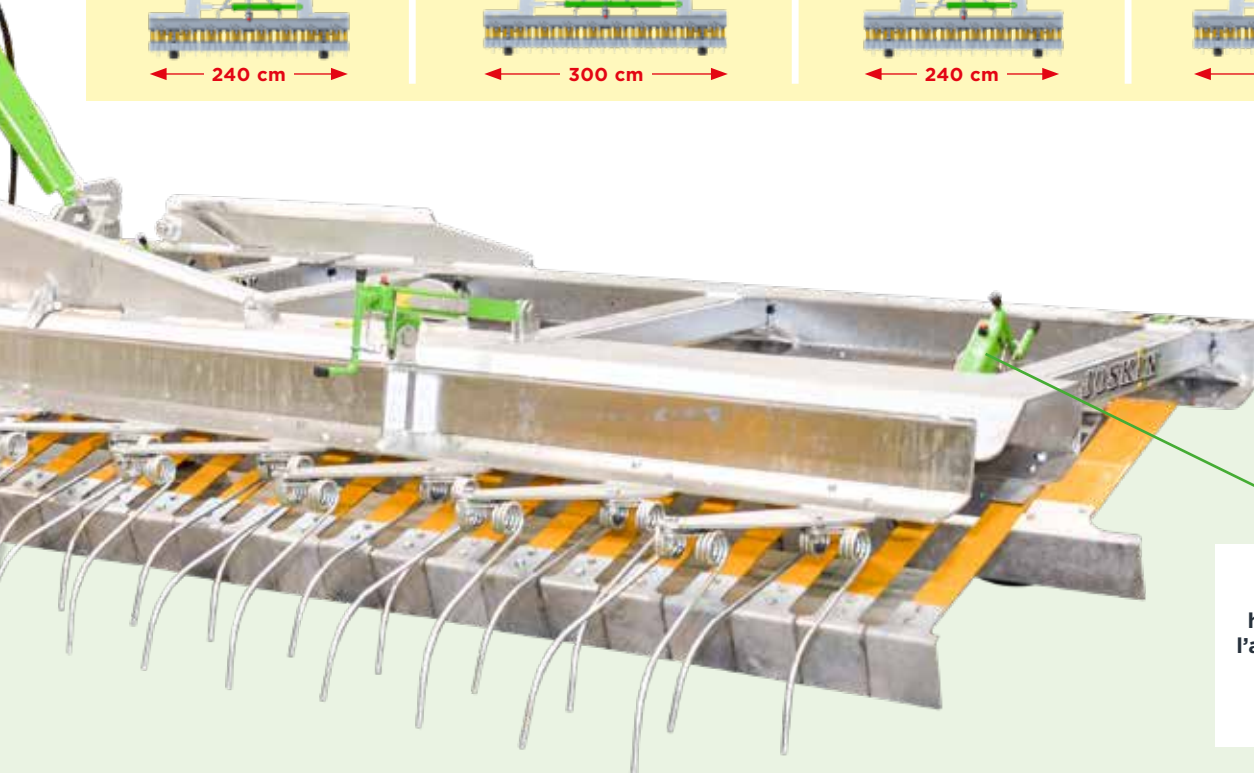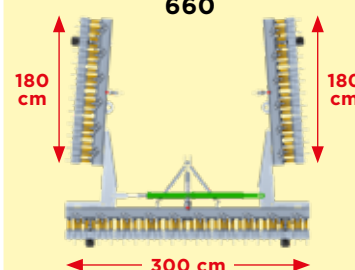

Réglage de la hauteur des roues à l'aide d'une manivelle avec graduation de repérage



L'aérateur EB JOSKIN, le
modèle d'introduction dans la
GAMME PROFESSIONNELLE
des herse de prairie



JOSKIN®

 www.joskin.com

Rue de Wergifosse, 39 - 4630 Soumagne (Belgique)
E-mail : info@joskin.com • Tél. : +32 (0)4 377 35 45

Scannez le code QR pour en savoir plus sur JOSKIN
et découvrir toute la gamme ! 