

ТЕХНИЧЕСКИЙ АКЦЕНТ НА СИСТЕМЫ **HORIZON**

TORNADO И FERTI-SPACE2

*Техническое руководство по совершению правильной покупки
для вашего предприятия*




JOSKIN







СИСТЕМА HORIZON НА Т

TORNADO - РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ С УЗКИМ КУЗОВОМ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Стандартное  или опциональное оборудование 

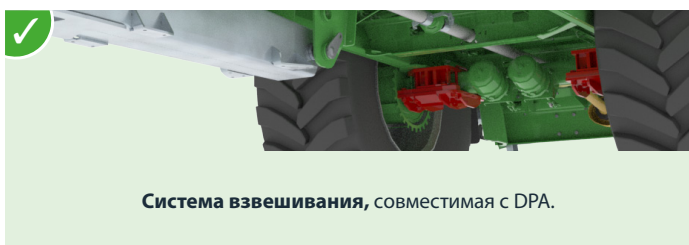

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗБРАСЫВАТЕЛЕЙ

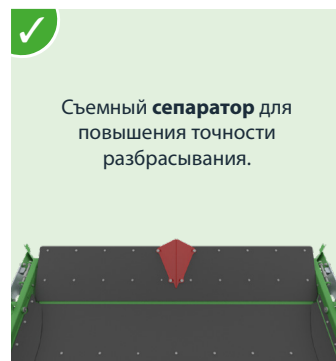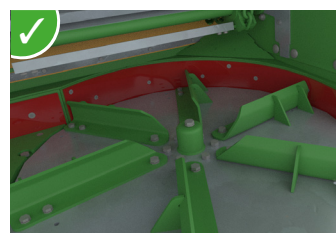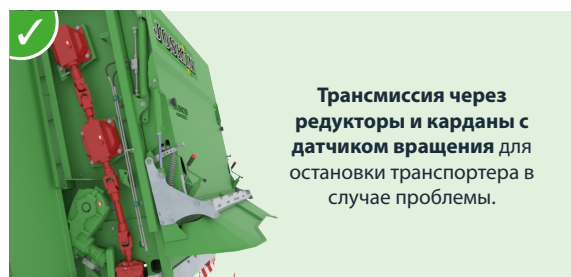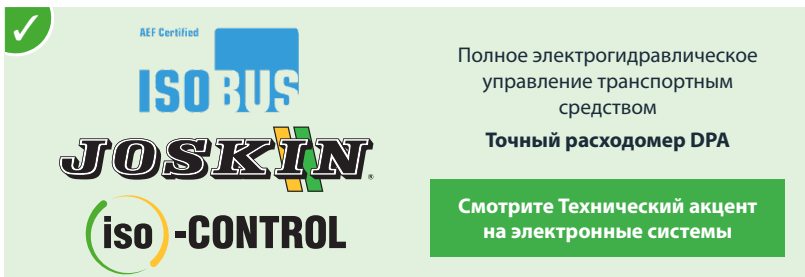

ORNADO И FERTI-SPACE2


FERTI-SPACE2 - РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ БОЛЬШОГО ОБЪЕМА С ШИРОКИМ КУЗОВОМ



2 горизонтальных вала Ø 600 мм из тру б Ø 140 мм, с крюками из HARDOX.




3 горизонтальных вала Ø 525 мм из тру б Ø 140 мм с зубьями из стали HARDOX. Только на моделях Ferti-SPACE2 FS7014 и FS8014.

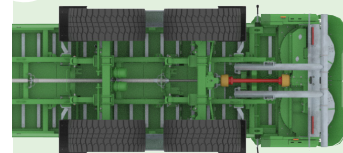

Трансмиссия с обгонной муфтой и тройной кулачковой защитой для дисков и валов.



Система взвешивания, совместимая с DPA.




Двойная панель из нейлона в пазе для прохода транспортера и защиты кузова и шасси.



Задняя дверь открывается на 90° для упрощения мойки и быстрой выгрузки, а также для разбрасывания компоста.


ТORNADO HORIZON И FERTI-SPACE2 HORIZON

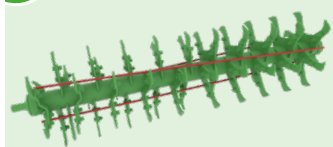

3 штанги для сматывания шпагата для упрощения очистки.



Защита подшипников валов с помощью самосмазывающегося материала для ограничения налипания навоза.

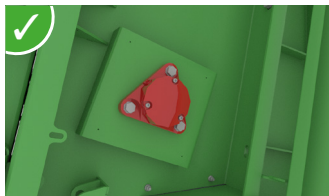

Подшипники валов увеличенного размера, защищенные от попадания навоза.




Задняя камера наблюдения и экран в кабине. Включение автоматического режима, если валы вращаются, когда разбрасыватель остановлен.




Измельчающие крюки из стали HARDOX 12 мм, разработанные для упрощения выброса продукта вниз на диски.



Износостойкие жесткие трубы с серийным номером для заказа запчастей.

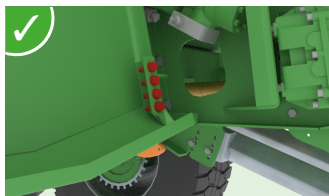

2 x 4 запасных болта для разбрасывающих лопаток под капотом.

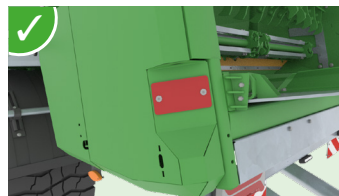

Нейлоновая пластина для защиты капота в случае падения навоза




Гидравлическая крышка



2 бордюрные створки с гидравлическим приводом:

- створки в поднятом положении: широкое разбрасывание на открытых участках;
- створки в опущенном положении: разбрасывание ограничено до 6 м.

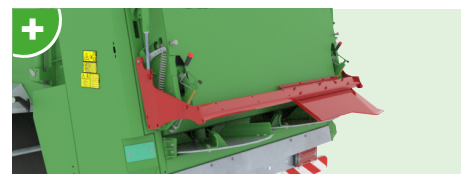

1 бордюрная створка с гидравлическим приводом:

- створка в поднятом положении: широкое разбрасывание на открытых участках;
- створка в опущенном положении: разбрасывание ограничено до 3 м.

СИСТЕМА HORIZON

ТАРЕЛОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ВАЛАМИ ДЛЯ TORNADO И FERTI-SPACE2

Горизонтальная система разбрасывания JOSKIN гарантирует оптимальную точность с шириной захвата ширине порядка 20 метров, в зависимости от разбрасываемого продукта.

Приведенные ниже размеры выражены в метрах (м).

TORNADO
HORIZON



FERTI-SPACE 2
HORIZON



2 вала Ø 600 мм
с 46 крюками на вал
(всего 92)

2 вала Ø 600 мм
с 60 крюками на вал
(всего 120)

3 вала Ø 525 мм
с 60 крюками на вал
(всего 180)



1,87*



1,765*



1,885*

Проход навоза

Внутренняя ширина 1,775
Внешняя ширина 2,371

2,125
2,55

2,125
2,55

*Высота попадания навоза на валы.

Технические характеристики шасси и кузова см. в брошюре Технический акцент на Tornado и Ferti-SPACE2.

JOSKIN

www.joskin.com • Rue de Wergifosse, 39 - 4630 Soumagne (Бельгия)
E-mail : info@joskin.com • Tél. : +32 (0)4 377 35 45