

ТЕХНИЧЕСКИЙ АКЦЕНТ НА СИСТЕМЫ **HORIZON**

TORNADO И FERTI-SPACE2

*Техническое руководство по совершению правильной покупки
для вашего предприятия*



JOSKIN



СИСТЕМА HORIZON НА Т

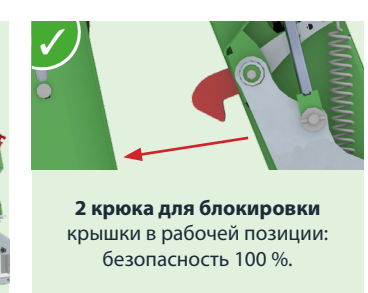

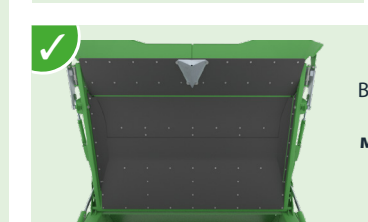
TORNADO - РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ С УЗКИМ КУЗОВОМ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Стандартное  или опциональное оборудование 

	<p>2 горизонтальных вала Ø 600 мм, со скоростью вращения 320 об/мин, с крюками из HARDOX.</p>	 <p>Трансмиссия с обгонной муфтой и тройной кулачковой защитой для дисков и валов.</p>
 <p>Система взвешивания, совместимая с DPA.</p>	 <p>Задняя крышка обеспечивает большое открытие для чистки или быстрой выгрузки.</p>	

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗБРАСЫВАТЕЛЕЙ

 <p>AEF Certified ISOBUS JOSKIN iso-CONTROL</p>	<p>Полное электрогидравлическое управление транспортным средством</p> <p>Точный расходомер DPA</p> <p>Смотрите Технический акцент на электронные системы</p>	 <p>Трансмиссия через редукторы и карданы с датчиком вращения для остановки транспортера в случае проблемы.</p>
--	--	---












 <p>2 диска Ø 1 040 мм с 6 лопатками из закалённой стали Boron, которые могут быть установлены в 3 позициях в зависимости от желаемой ширины разбрасывания и типа продукта. Лопатки защищены 2-позиционными предохранительными болтами. Можно работать с 4 лопатками вместо 6.</p>	 <p>2 крюка для блокировки крышки в рабочей позиции: безопасность 100 %.</p>	 <p>Защитная пластина из закалённой стали Boron.</p>
 <p>Модификация высоты прохода продукта благодаря вентиляции через регулируемую створку с двумя ручьями.</p>	 <p>Регулируемое натяжение пружины для открытия механического крюка блокировки крышки в закрытом положении.</p>	 <p>Съемный сепаратор для повышения точности разбрасывания.</p>
 <p>Внутренняя поверхность крышки из самосмазывающегося материала для предотвращения налипания навоза.</p>	 <p>Съемный сепаратор для повышения точности разбрасывания.</p>	 <p>Съемный сепаратор для повышения точности разбрасывания.</p>

ORNADO И FERTI-SPACE2

FERTI-SPACE2 - РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ БОЛЬШОГО ОБЪЕМА С ШИРОКИМ КУЗОВОМ

 <p>2 горизонтальных вала Ø 600 мм из тру б Ø 140 мм, с крюками из HARDOX.</p>	 <p>3 горизонтальных вала Ø 525 мм из тру б Ø 140 мм с зубьями из стали HARDOX. Только на моделях Ferti-SPACE2 FS7014 и FS8014.</p>	 <p>Трансмиссия с обгонной муфтой и тройной кулачковой защитой для дисков и валов.</p>
 <p>Система взвешивания, совместимая с DPA.</p>	 <p>Двойная панель из нейлона в пазах для прохода транспортера и защиты кузова и шасси.</p>	 <p>Задняя дверь открывается на 90° для упрощения мойки и быстрой выгрузки, а также для разбрасывания компоста.</p>

ТORNADO HORIZON И FERTI-SPACE2 HORIZON

 <p>3 штанги для сматывания шпагата для упрощения очистки.</p>	 <p>Защита подшипников валов с помощью самосмазывающегося материала для ограничения налипания навоза.</p>	 <p>Подшипники валов увеличенного размера, защищенные от попадания навоза.</p>	 <p>Задняя камера наблюдения и экран в кабине. Включение автоматического режима, если валы вращаются, когда разбрасыватель остановлен.</p>
 <p>Измельчающие крюки из стали HARDOX 12 мм, разработанные для упрощения выброса продукта вниз на диски.</p>	 <p>Износостойкие жесткие трубы с серийным номером для заказа запчастей.</p>	 <p>2 x 4 запасных болта для разбрасывающих лопаток под капотом.</p>	 <p>Нейлоновая пластина для защиты капота в случае падения навоза</p>
 <p>Гидравлическая крышка</p>	 <p>2 бордюрные створки с гидравлическим приводом:</p> <ul style="list-style-type: none">- створки в поднятом положении: широкое разбрасывание на открытых участках;- створки в опущенном положении: разбрасывание ограничено до 6 м.	 <p>1 бордюрная створка с гидравлическим приводом:</p> <ul style="list-style-type: none">- створка в поднятом положении: широкое разбрасывание на открытых участках;- створка в опущенном положении: разбрасывание ограничено до 3 м.	

СИСТЕМА HORIZON

ТАРЕЛОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ВАЛАМИ ДЛЯ TORNADO И FERTI-SPACE2

Горизонтальная система разбрасывания JOSKIN гарантирует оптимальную точность с шириной захвата ширине порядка 20 метров, в зависимости от разбрасываемого продукта.

Приведенные ниже размеры выражены в метрах (м).

TORNADO
HORIZON

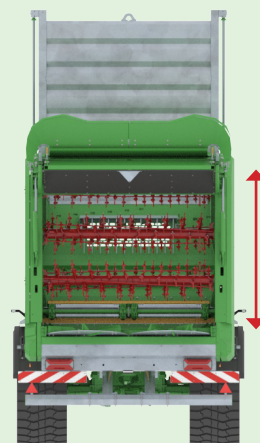
FERTI-SPACE 2
HORIZON



2 вала Ø 600 мм
с 46 крюками на вал
(всего 92)

2 вала Ø 600 мм
с 60 крюками на вал
(всего 120)

3 вала Ø 525 мм
с 60 крюками на вал
(всего 180)



Проход навоза

Внутренняя ширина 1,775
Внешняя ширина 2,371

1,87*

1,765*

1,885*

2,125
2,55

2,125
2,55

*Высота попадания навоза на валы.

Технические характеристики шасси и кузова см. в брошюре Технический акцент на Tornado и Ferti-SPACE2.

JOSKIN

www.joskin.com • Rue de Wergifosse, 39 - 4630 Soumagne (Бельгия)
E-mail : info@joskin.com • Tél. : +32 (0)4 377 35 45