TECHNISCHER FOKUS AUF
TRANS-EX

Technischer Leitfaden für den richtigen Kauf

3 year warranty

Bedingungen auf Anfrage.

JOSKIN®

TRANS-EX

EIN KOMPAKTER, EINFACHER, ROBUSTER UND VIELSEITIGER ANHÄNGER

Standardausstattung ✓ oder optionale Ausstattung +

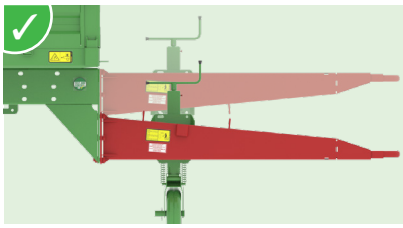

Wendbare, verschraubte Deichsel für Oben- oder Untenanhängung und **höhenverstellbar** (3, 4 und 5 t Modelle).

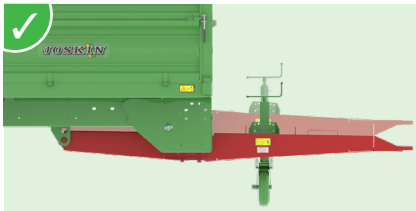

Gefederte Deichsel mit 2 Möglichkeiten zur Höhenverstellung (Modelle 7 und 9 t).

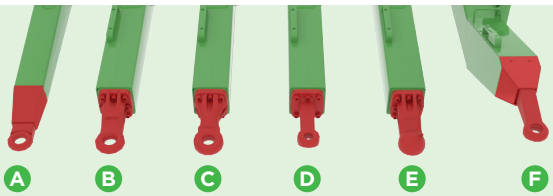

Große Auswahl an Ösen

(A) Verschweißte starre Öse Ø 50 mm (Standard bei Modellen von 3 bis 5 t)
(B) Verschweißte verschraubte Öse Ø 50 mm (Standard bei Modellen 7 und 9 t)*
(C) Verschraubte drehbare Öse Ø 50 mm*
(D) Verschweißte verschraubte Öse Ø 40 mm*
(E) Verschraubter Kugelkopf Ø 80 mm*
(F) Verschweißte starre Öse Ø 40 mm (nur Obenanhängung)
**Nur auf 7 und 9 t Modelle.*



Radstütze höhenverstellbar und immer senkrecht zum Boden



Stützfuß mit Kurbel

Kufe für Hitchhaken



Hydraulischer Stützfuß mit Direktanschluss am Schlepper und Verschlussventil

Hydraulischer Stützfuß mit Handpumpe

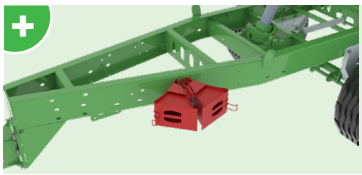

Unterlegkeile

Automatische Auflaufbremse, die weder Luft noch Öl benötigt, mit Rückwärtsgang im Freilauf

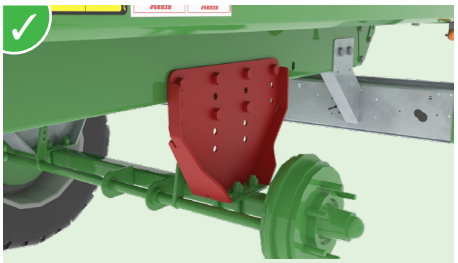

Verschraubtes und verstellbares Fahrwerk höhen- (um große Räder montieren zu können) **und tiefenverstellbar** (um das Gewicht an den Traktor Einachser anzupassen)

Große Auswahl an Reifen

- Ø 760 bis 945 mm
- Breite: 274 bis 500 mm

10.0/75-15.3 14PR
11.5/80-15.3 16PR
11.5/80-15.3 10PR
15.0/55-17 14PR
19.0/45-17 14PR
500/50-17 18PR

455/40R22.5

435/50R19.5

Roll-Over Boggie mit verschraubtem Tisch bei Zweiachser Modellen (Räder: max. Ø 945 mm).
Optional bei Boggie: Lastabhängiges Bremssystem (Druckluftbremsen erforderlich)

Patentierte, vervielfachte Seilzug-Handbremse mit automatischer Auflaufbremse

Druckluftbremsen



Hydraulikbremsen



Mischbremsen (hydraulisch und pneumatisch)





Hinterer verschraubter Auffahrschutz mit eingebauten Voll-LED-Verkehrsleuchten und Kennzeichenbeleuchtung für guten Schutz. Seitenenden aus Kunststoff zum Schutz der Radfahrer.



(A) Seitliche Lichter
(B) Begrenzungsleuchten



LED-Leiste Rundumkenn-leuchte

Kappen über den Öffnungen um zu verhindern, dass sich Ladegut ansammelt.

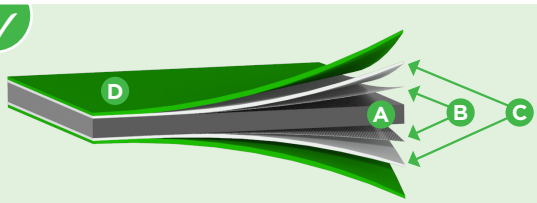

Schutz mit Zwei-Komponenten-Lackierung (2K-Industriequalität)

(A) Kasten aus Spezialstahl ST420MC (Bodendicke: 4 mm)

(B) Automatisches Kugelstrahlen mit 20 Turbinen (2 300 kg/min. Stahlkugeln)

(C) Eine Schicht 2K-Grundierung direkt nach dem Kugelstrahlen + Flashen vor dem Auftragen des Decklacks

(D) Decklack 2K mit beschleunigter Trocknung bei 60°C

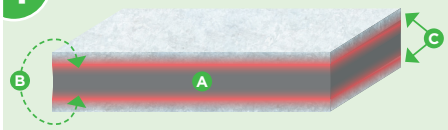

Verzinkung

(A) Kasten aus Spezialstahl ST420MC (Bodendicke: 4 mm)

(B) Schmelzzone von Zink, das bei 450°C in den Stahlkern eindringt

(C) Verzinkte 70-Mikron-Schutzschicht auf beiden Seiten des Stahls

Seitenwände aus geschlossenen Profilen oben für einen guten Widerstand über die gesamte Länge und Multipositionsscharniere unten.

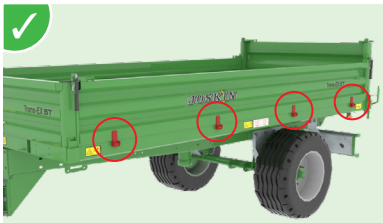

4 Seitenwandscharniere aus Stahl mit hoher Elastizitätsgrenze, vereinfacht und selbstspannend, für eine gute Festigkeit der Basis und eine perfekte Abdichtung.

Eckpfosten für eine gute Befestigung der Seitenwände



Heckklappe, Seiten- und Vorderwände **vollständig abnehmbar**

Halbautomatische Schließung der Seitenwände, 100 % sicher in geschlossener Position und blockierbar in geöffneter Position. **Griff aus Gummi.**

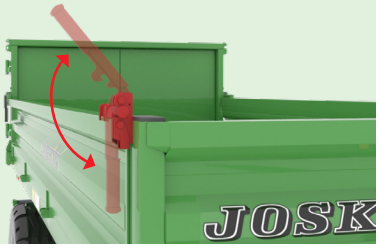

Schließscharniere an den Grundseitenwänden, die für die Aufnahme zusätzlicher **Aufsätze vorgesehen sind.**



Teleskopischer Zylinder an einer **doppelschwenkbaren** Gelenkhalterung befestigt. **Kippen per Hydraulikanschluss.**



Abkippen durch Pumpe und Gelenkwellenantrieb (standardmäßige Vorausrüstung)

Dreiseitiges Abkippen (Dreiseitenkipper)

1-teilige Heckklappe mit Kraftarm zum Schließen und 3 Klemmhaken für eine gute Abdichtung.

Verschraubte Scharnierpunkte für eine präzise Anpassung über die gesamte Länge des Kastens.

Zweiteilige schwenkbare Heckklappe mit Scharnieren und dreifacher Verriegelung aus Stahl mit hoher Elastizitätsgrenze für eine gute Abdichtung. **Öffnung der Klappe um 270° mit Möglichkeit diese seitlich zu blockieren.**

Blockierung der hinteren Pfosten, um das Kippen zu sichern.



Getreideluke (260 x 200 mm) mit Entladerutsche

TRANS-EX

7 MODELLE

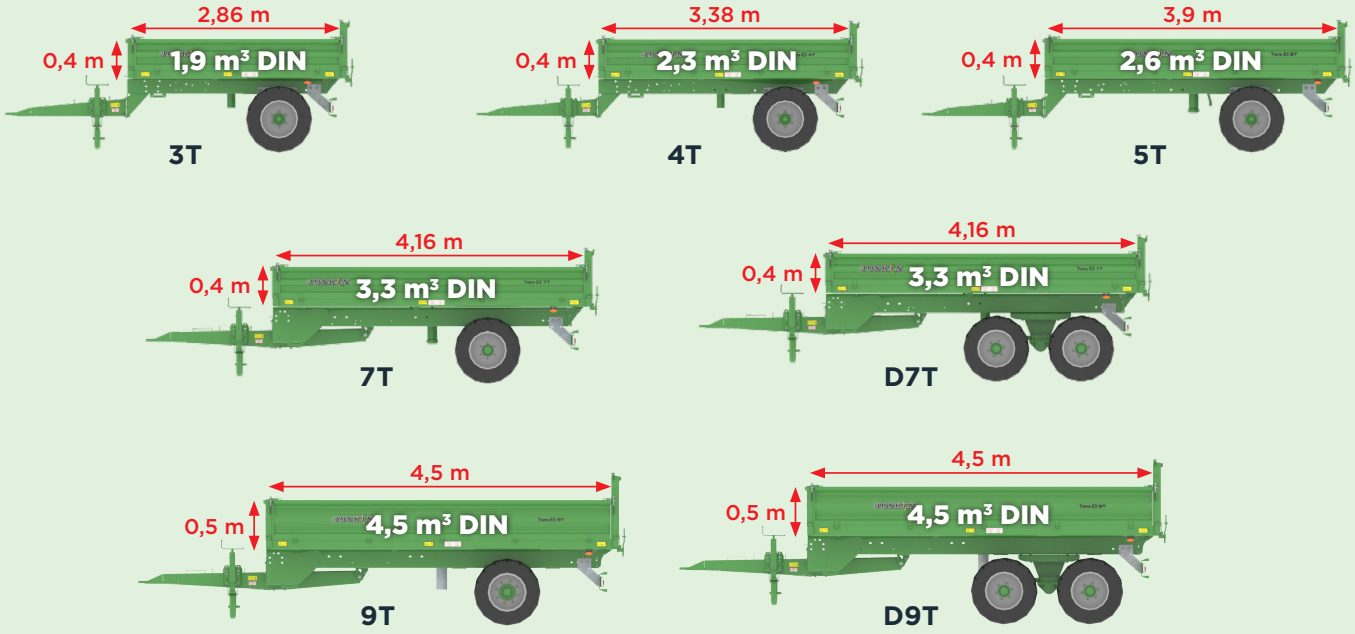

VERSCHIEDENE AUFSÄTZE ERHÄLTLICH

200 oder 400 mm Aufsätze (3, 4, 5 und 7 t Modelle)

500 mm Aufsätze (9 t Modelle)

Max. Höhe (Seitenwände + Aufsätze): 1,2 m. Höhe der Heckklappe entsprechend der Höhe mit Aufsätzen.

Maße in cm.

Beispiel für die Verladung von Trans-EX 5T

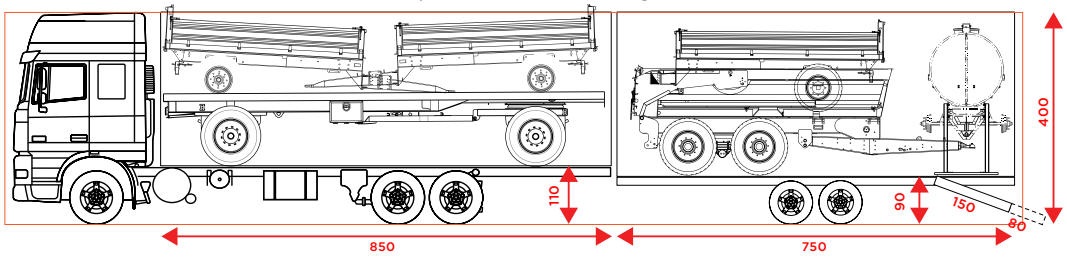

Besondere Konditionen für die Trans-EX 5 T bei Lieferung mit LkW:
- **bei ungenutztem Ladevolumen;**
- **auf oder in zu liefernden Maschinen.**

Siehe Fokus Logistik.

JOSKIN®

www.joskin.com • Rue de Wergifosse, 39 - 4630 Soumagne (Belgien)
E-Mail: info@joskin.com • Tel.: +32 (0)4 377 35 45

Juli 2026. Unverbindliches Dokument. Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Die Bilder entsprechen nicht unbedingt der Standardausführung.