

FOCUS TECHNIQUE SUR LES TRANS-EX

Guide technique pour faire le bon achat




JOSKIN®


TRANS-EX

UNE BENNE COMPACTE, SIMPLE, ROBUSTE ET POLYVALENTE


Équipements standard  ou en option 

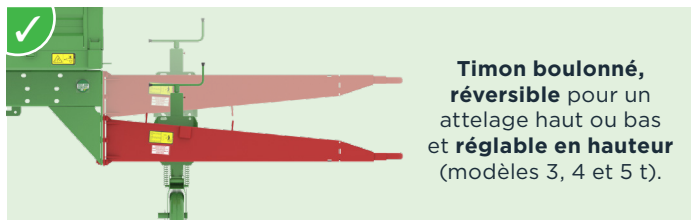

Timon boulonné, réversible pour un attelage haut ou bas et **réglable en hauteur** (modèles 3, 4 et 5 t).

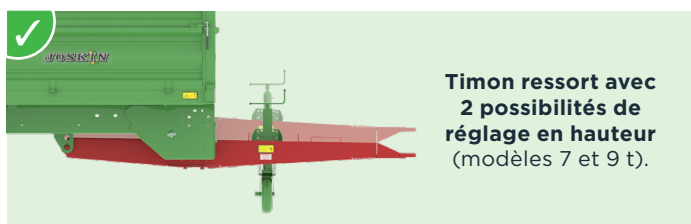

Timon ressort avec 2 possibilités de réglage en hauteur (modèles 7 et 9 t).

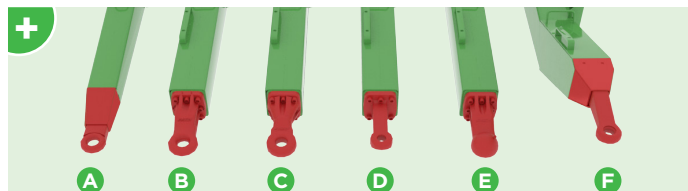

Grand choix d'œillets

- (A) Fixe soudé Ø 50 mm (standard sur modèles de 3 à 5 t)
- (B) Fixe boulonné Ø 50 mm (standard sur modèles 7 et 9 t)
- (C) Tournant boulonné Ø 50 mm*
- (D) Fixe boulonné Ø 40 mm*
- (E) À rotule boulonné Ø 80 mm*
- (F) Fixe soudé Ø 40 mm (attelage haut uniquement)

*Modèles 7 et 9 t uniquement.



Béquille à roue réglable en hauteur et toujours perpendiculaire au sol.



Béquille à cric




Patin pour crochet hitch



Béquille hydraulique avec prise directe au tracteur et vanne de fermeture



Béquille hydraulique avec pompe à main

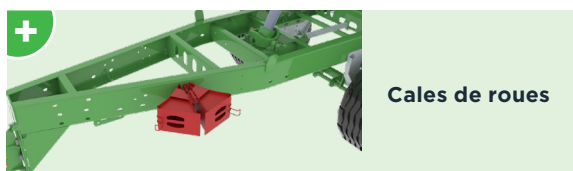

Cales de roues



 **Frein à inertie automatique** ne nécessitant pas d'air ni d'huile, avec marche arrière en roue libre.



Train roulant boulonné et déplaçable. Réglable en hauteur (pour pouvoir monter de grandes roues) **et en profondeur** (pour ajuster le poids au tracteur sur simple essieu).



Grand choix de pneus

- Ø 760 à 945 mm
- Largeur : 274 à 500 mm



10.0/75-15.3 14PR



455/40R22.5

11.5/80-15.3 16PR

11.5/80-15.3 10PR

15.0/55-17 14PR

19.0/45-17 14PR

500/50-17 18PR




435/50R19.5



 **Frein de parking démultiplié et breveté avec frein à inertie automatique**



Boggie Roll-Over avec table boulonnée sur les modèles double essieu (roues : max. Ø 945 mm). En option sur boggie : freinage proportionnel à la charge (freinage pneumatique obligatoire).

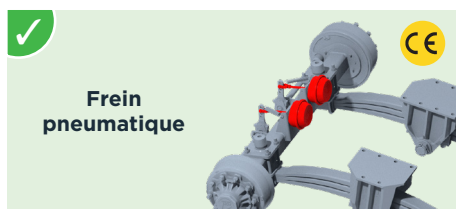









 **Frein pneumatique**



 **Frein hydraulique**




 **Frein mixte** (hydraulique et pneumatique)

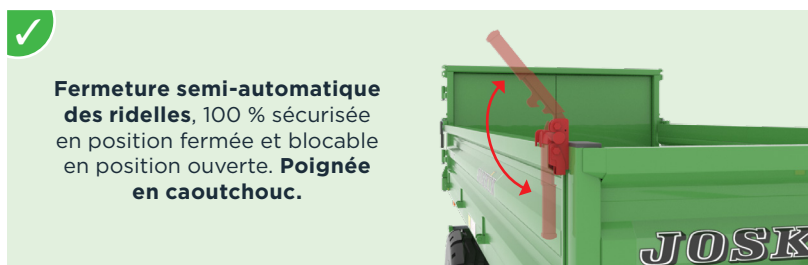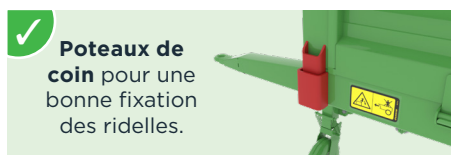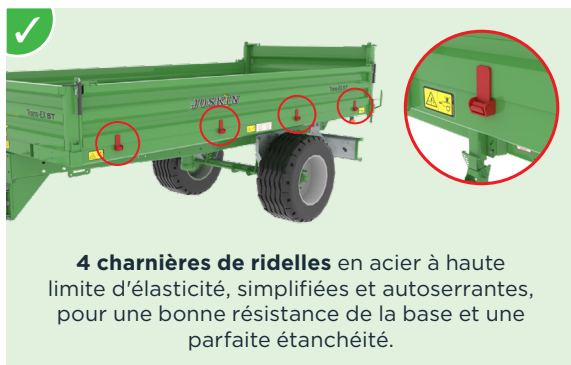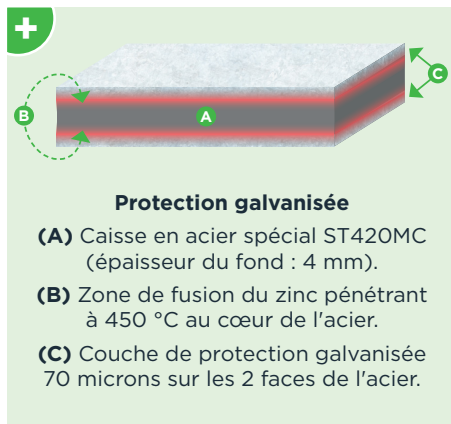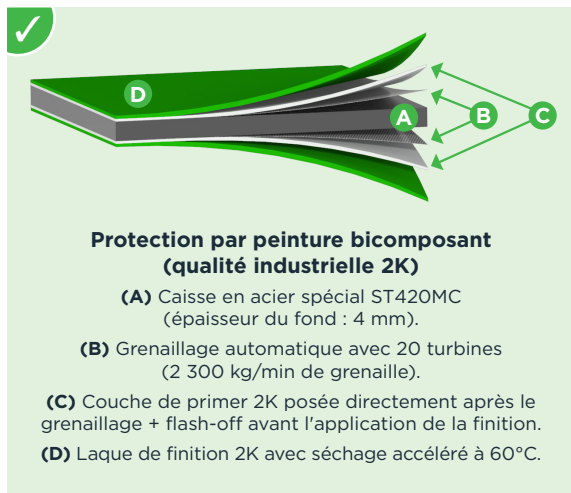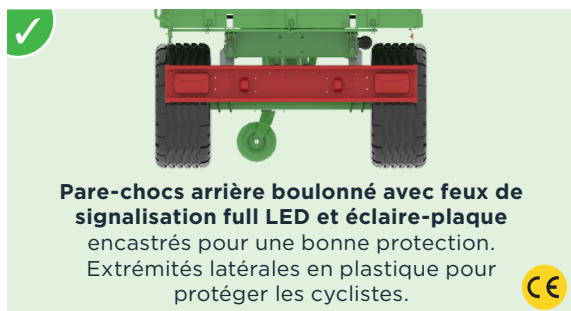

8 MODÈLES DE TRANS-EX

Une benne qui allie **SIMPLICITÉ ET POLYVALENCE**
pour vous permettre de mener à bien divers travaux !

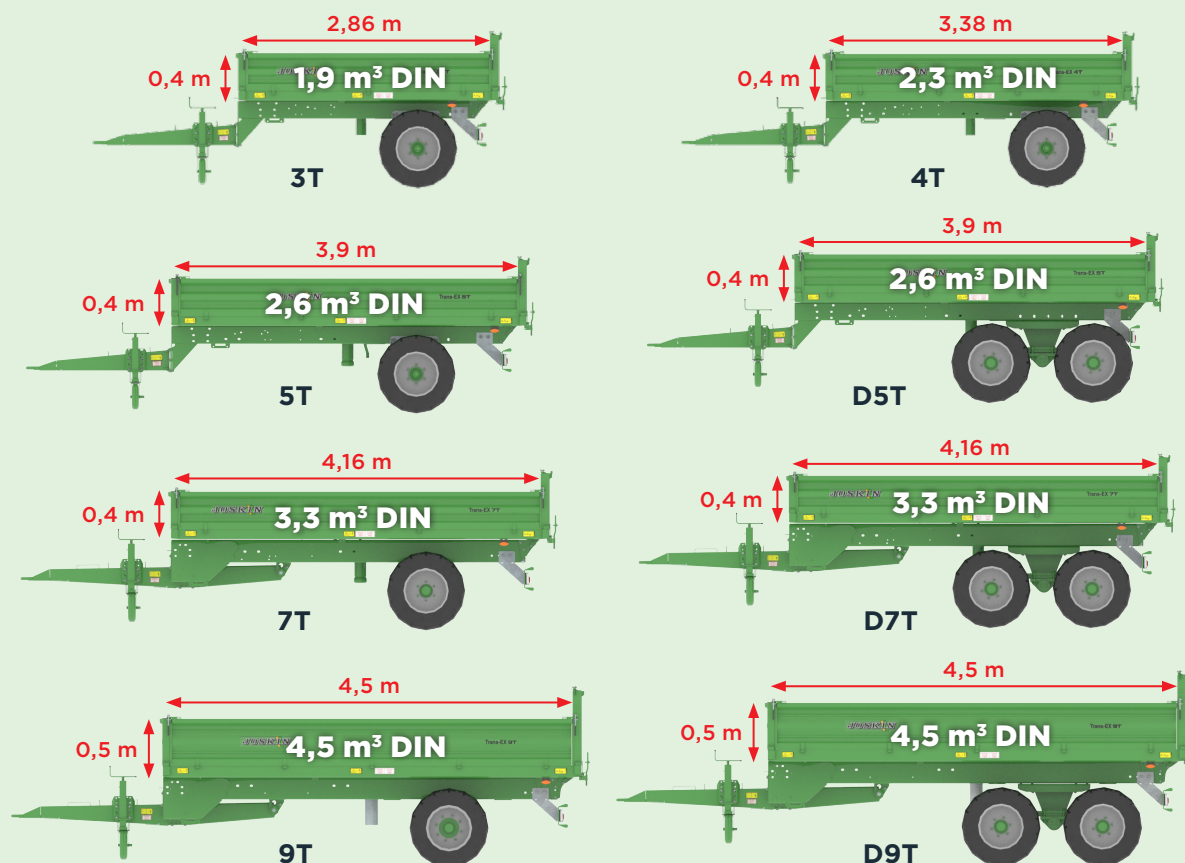

DIFFÉRENTES REHAUSSES DISPONIBLES

Rehausses de 200 ou 400 mm (modèles 3, 4, 5 et 7 t).



Rehausses de 500 mm (modèles 9 t).



Hauteur max. (ridelles + rehausses) : 1,2 m. Hauteur de la porte arrière adaptée selon la hauteur avec rehausses.

JOSKIN®



www.joskin.com • Rue de Wergifosse, 39 - 4630 Soumagne (Belgique)

E-mail : info@joskin.com • Tél. : +32 (0)4 377 35 45

Juin 2024. Document non contractuel. Données modifiables sans préavis. Les illustrations ne correspondent pas nécessairement aux équipements standard.