

OPIS TECHNICZNY WYWROTEK TRANS-EX

Informator techniczny ułatwiający zakup




JOSKIN®


WYWROTKI TRANS-EX

WYWROTKA O ZWARTEJ BUDOWIE, PROSTA, SOLIDNA I UNIWERSALNA


Wyposażenie standardowe  lub w opcji 

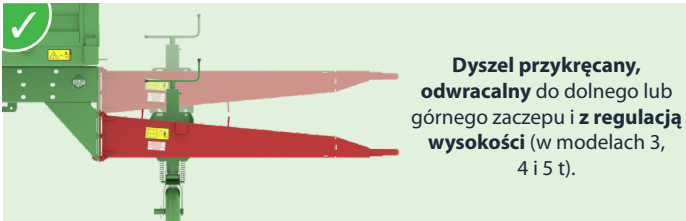

Dyszel przykręcany, odwracalny do dolnego lub górnego zaczepu i z regulacją wysokości (w modelach 3, 4 i 5 t).

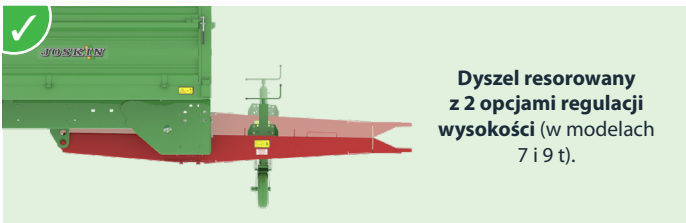

Dyszel resorowany z 2 opcjami regulacji wysokości (w modelach 7 i 9 t).

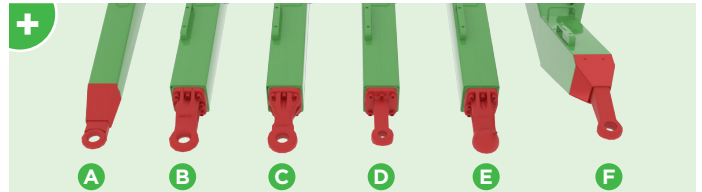

Duży wybór oczek pociągowych

- (A) Stałe spawane \varnothing 50 mm (w standardzie w modelach od 3 t do 5 t)
- (B) Stałe przykręcane \varnothing 50 mm (w standardzie w modelach 7 t i 9 t)*
- (C) Obrotowe przykręcane \varnothing 50 mm*
- (D) Stałe przykręcane \varnothing 40 mm*
- (E) Kuliste przykręcane \varnothing 80 mm*
- (F) Stałe spawane \varnothing 40 mm (tylko zaczep górny)

*Tylko w modelach 7 i 9 t.



Podpora z kołem z regulacją wysokości i zawsze prostopadła do podłoża.



Podpora z lewarem




Podpora do haka hitch



Podpora hydrauliczna z zasilaniem bezpośrednim z ciągnika i zaworem zamykającym




Podpora hydrauliczna z pompą sterowaną ręcznie

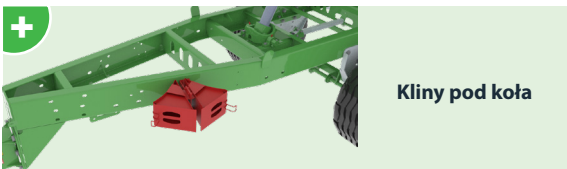

Kliny pod koła



Automatyczny hamulec najazdowy nie wymagający powietrza ani oleju, z wolnym kołem na biegu wstecznym.

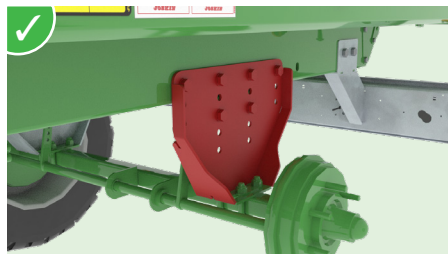

Układ jezdy przykręcany przestawny. Z regulacją pionową (w celu zamontowania dużych kół) i **poziomą** (w celu dostosowania ciężaru do sprzęgu ciągnika na osi pojedynczej).



Duży wybór opon

- \varnothing 760-945 mm
- Szerokość: 274-500 mm



10,0/75-15,3 14PR

11,5/80-15,3 16PR

11,5/80-15,3 10PR

15,0/55-17 14PR

19,0/45-17 14PR

500/50-17 18PR



455/40R22.5



435/50R19.5



Wielostopniowy opatentowany hamulec postojowy z automatycznym hamulcem najazdowym



Wózek Roll-Over z przykręcanym stołem w modelach dwuosioowych (koła: maks. \varnothing 945 mm).

W opcji do wózka: układ hamulcowy proporcjonalny do ładunku (konieczny pneumatyczny układ hamulcowy).



Hamulce pneumatyczne






Hamulce hydrauliczne



Hamulce mieszane (hydrauliczno-pneumatyczne)




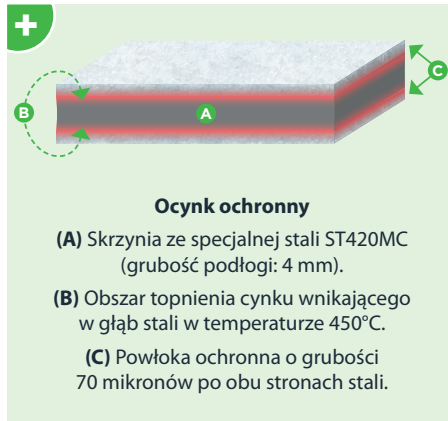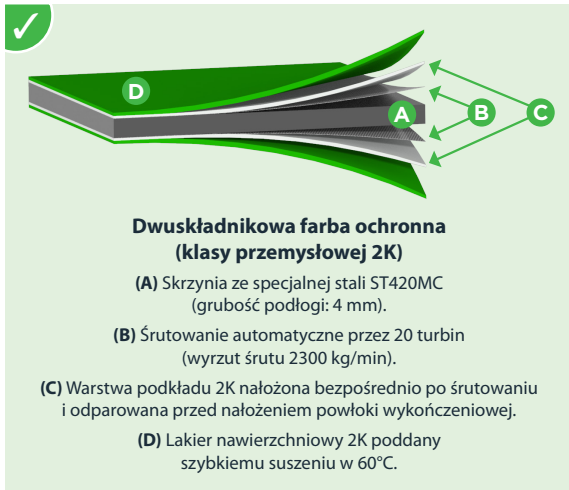

8 MODELI WYWROTKI

TRANS-EX

Wywrotka, która łączy w sobie PROSTOTĘ I WSZECHSTRONNOŚĆ, zapewniając wykonanie różnych zadań!

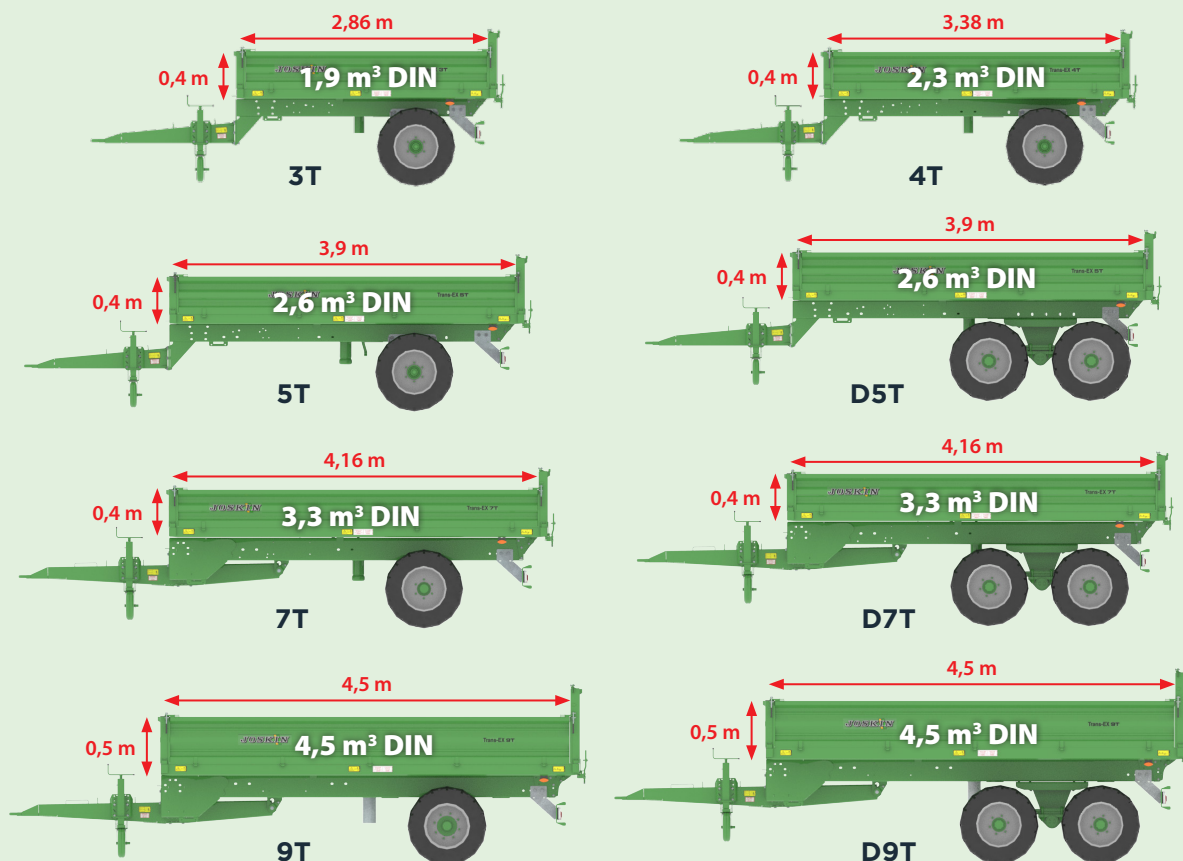

DOSTĘPNE RÓŻNE NADSTAWKI

Nadstawki 200 lub 400 mm (do modeli 3, 4, 5 i 7 t).



Nadstawki 500 mm (w modelach 9 t).



Maksymalna wysokość (burty + nadstawki): 1,2 m. Wysokość klapy tylnej dostosowana do wysokości z nadstawkami.

JOSKIN

www.joskin.com • ul. Gorzowska 62, 64-980 Trzcianka (Polska)
 E-mail : info@joskin.com • Tel.: +48 67 216 82 99

Czerwiec 2024. Dokument poglądowy. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Ilustracje nie zawsze przedstawiają standardowe wyposażenie.