TECHNISCHE FOCUS OP DE
DELTA-CAP/SPACE & TETRA-CAP/SPACE

Technische gids voor de driezijdige kipwagens

3 year warranty

JOSKIN®

DELTA-CAP/SPACE & TETRA-CAP/SPACE

MODULARITEIT EN EFFICIËNTIE

Standaard ✓ of optionele uitrusting +



Monocoque frame met Ø 100 cm draaikrans dat de dissel met de veerbladen van de as verbindt op Tetra-CAP/SPACE.

Halfgedragen Delta-CAP/SPACE voor werkzaamheden in moeilijke omstandigheden.

Tetra-SPACE 24 t met gewichtsoverdracht naar de trekker (max. 4 000 kg).



Dubbelwerkende hydraulische steunpoot op Delta-CAP (optie op model 4525).



Multipositie vering tussen de dissel en het chassis op Delta-CAP.



Dissel met silentblocks op Delta-SPACE.



Grote keuze aan vastgeboute trekogen op Delta-CAP

(A) Ø 50 mm draaibaar trekoog
(B) Ø 80 mm kogelscharnieroog
(C) Ø 50 mm vast trekoog (standaard)
(D) Ø 40 mm vast trekoog

Grote keuze aan vastgeboute trekogen op Delta-SPACE

(A) Ø 50 mm draaibaar trekoog
(B) Ø 80 mm kogelscharnieroog (standaard)
(C) Ø 80 mm Scharmüller

Dubbelwerkende centrale hydraulische sleepvoet met directe aansluiting op de trekker voor Delta-SPACE.



Genummerde hydraulische slangen om het beheer van de reserveonderdelen te vergemakkelijken + stickers die de functie aangeven.

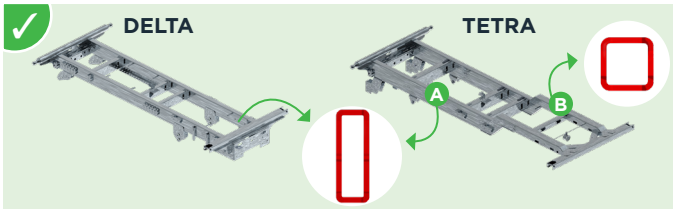

Gegalvaniseerde buisvormige secties van het chassis
• Delta-CAP/SPACE: 250x100 of 300x100 mm
• Tetra-CAP/SPACE: 250x100 of 300x100 mm (sectie A) en 150x150 mm (sectie B)

Roll-Over bogie onderstel op Delta-CAP (dubbelasser) voor een betere tractie op moeilijk terrein.



Tridemvering op Delta-SPACE voor een echte landbouw- en wegaanhangwagen.



Plastic doppen op de openingen van de gegalvaniseerde elementen om een ophoping van materiaal te voorkomen.

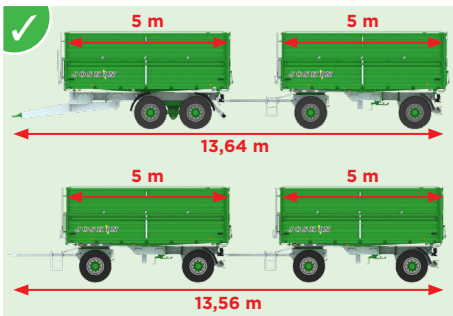

Lengte op de weg met 2 aanhangwagens



Vering met parabolische veerbladen op Tetra-CAP/SPACE voor een grote flexibiliteit en gebruiksgemak.



Remmen van 340 x 110 mm tot 406 x 120 mm, afhankelijk van het model.

Thermoplastische spatborden op alle voor- en achterwielen op Tetra-SPACE en Delta-CAP/SPACE (optioneel op Tetra-CAP).

Flexibele plastic doppen met pijlen om het juiste aantrek-koppel van de wielbouten aan te geven.

Thermoplastische spatborden achteraan op Tetra-CAP.

Lier voor reservewiel (Tetra-CAP/SPACE).

Grote keuze aan banden
• Ø 850 tot 1 250 mm
• Breedte: 356 tot 568 mm

385/65R22.5 445/65R22.5 560/60R22.5
En nog veel meer!



LED verlichting



Multipositie hoogteverstelling van de achterbumper

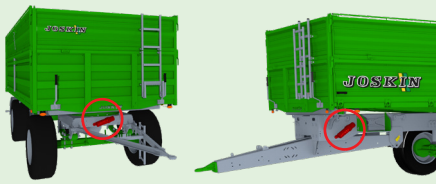

Documentenbuis met geïndividualiseerd onderdelenboek.



Automatisch vangmuil achteraan in plaats van draaibare trekhaak.

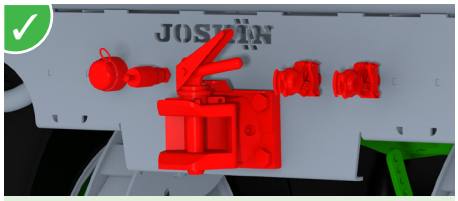

Complete aansluitingen voor de verlichting, het remsysteem en het kipsysteem van een tweede aanhangwagen **met draaibare trekhaak achteraan**.

Verstevigde basiszijschotten uit één stuk over de hele lengte en hoogte.



Bodemplaat van QST420MC speciaal staal op alle modellen (dikte: 4 mm).

Driezijdig kipsysteem (achter, links en rechts).
(A) Kipcilinder op schommelframe en kiphoek aan de zijde automatisch beperkt door een slangbreukventiel.

Zijschotten met buisvormige structuur voor een grotere weerstand tegen druk.

Rubberen afdichtingen rondom de laadbak voor een perfecte dichtheid.

Vergrendeling van de zijschotten door talrijke haken die de samendrukking tussen het zijschot en de laadbak vergroten en voor een perfecte afdichting zorgen.

Terugtrekveren aan de voorzijde voor een eenvoudige bediening van de zijschotten (alleen op modellen 4525 en 5025).

2 handgrepen op elk basiszijschot.

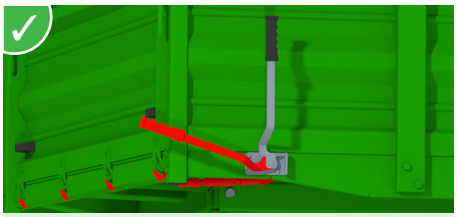

Verstelbaar vergrendelingssysteem met talrijke haken op de zij- en achterschotten voor een correcte druk op de afdichtingen.

Dubbele vergrendeling van de hydraulische achterdeur met afdichting en ingebouwde mechanische stangen voor een goede bescherming.

Hydraulische achterdeur met grote opening voor het efficiënt legen van kuilvoer.

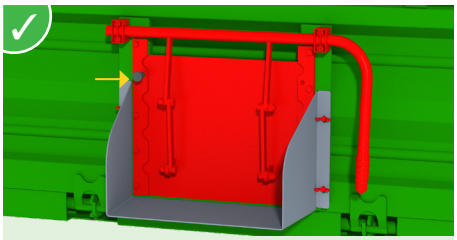

Grote graanschuif (opening: 390 x 300 mm) met automatische vergrendeling.



Gegalvaniseerde treden binnen de laadbak

Ladder op de voorwand om in de laadbak te kijken.

Handmatig oprolbaar dekzeil + loopbrug voor een optimale veiligheid



Haak voor een eenvoudige bevestiging van het dekzeil, zelfs op de grotere laadbakken.

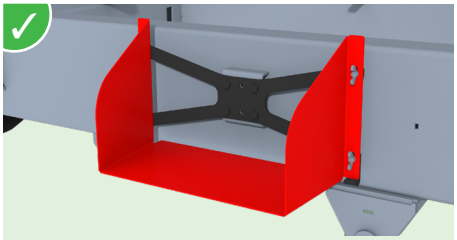

Uitloopmond voor graanschuif (440 x 240 mm) met opberging onder de laadbak.

GROOT GAMMA
DRIEZIJDIGE KIPWAGENS

DELTA-CAP & DELTA-SPACE

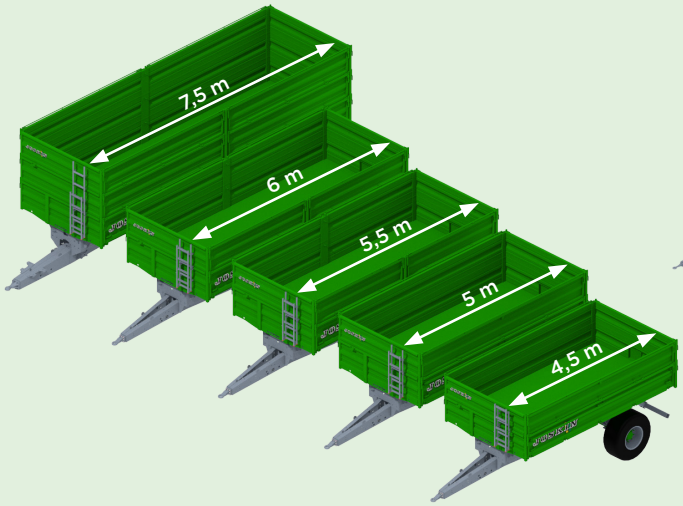

TETRA-CAP & TETRA-SPACE

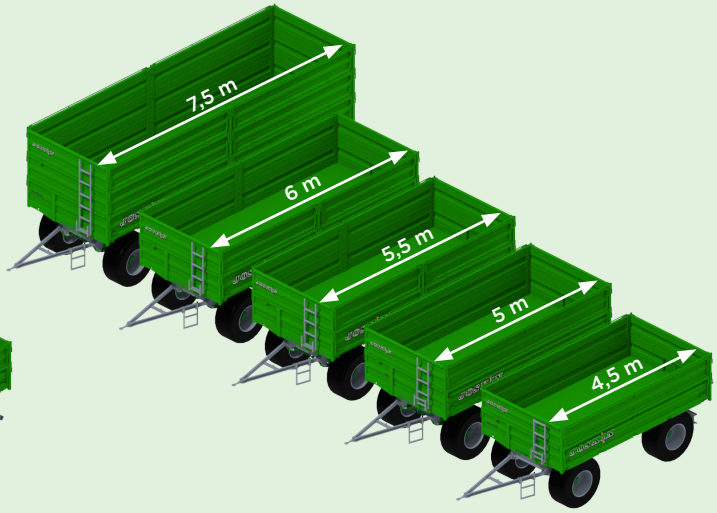

GROTE KEUZE AAN OPTIES

- Loopbrug
- Handmatig oprolbaar dekzeil
- Lier voor reservewiel
- Uitloopmond voor graanschuif
- Hydraulische achterdeur met grote opening
- Breedtelichten
- Spatborden
- Terugtrekveren op zijschotten (modellen 4525 en 5025)
- Ruime keuze aan wielen en vastgeboute trekogen
- Automatisch vangmuil achteraan
- Elektrische en pneumatische aansluitingen voor een 2de aanhangwagen
- ...

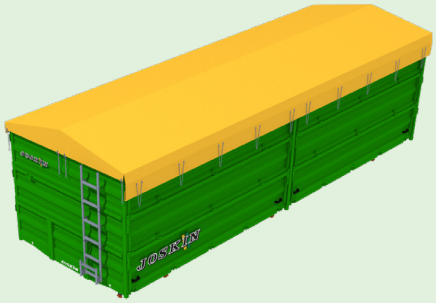

3 HOOGTES VAN BASISZIJSCHOTTEN → 5 MOGELIJKE COMBINATIES*!

** Aantal mogelijke combinaties afhankelijk van het model.*

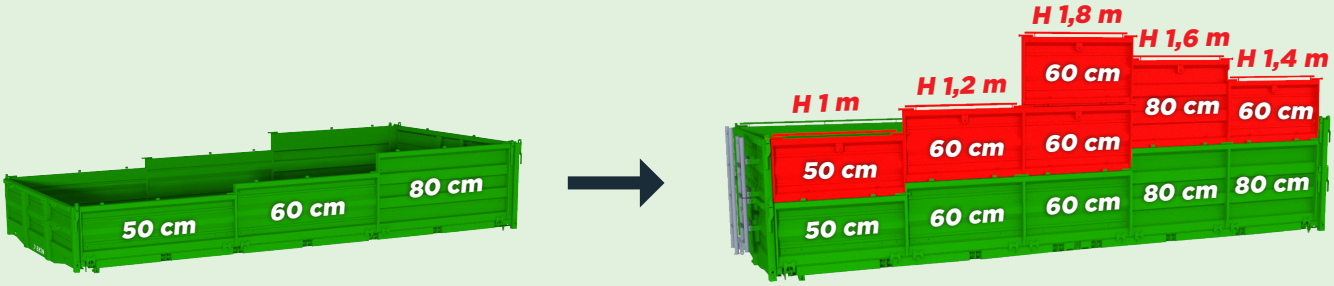

Een driezijdige kipwagen voor de toekomst van uw bedrijf met alle details die u nodig hebt!

JOSKIN®

www.joskin.com • Rue de Wergifosse, 39 - 4630 Soumagne (België)
E-mail: info@joskin.com • Tel.: +32 (0)4 377 35 45

April 2026. Niet-contractueel document. Alle gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. De afbeeldingen komen niet per se overeen met de standaard uitrustingen.