

TECHNISCHER FOKUS AUF DIE BALLENTRANSPORTWAGEN & MEHRZWECKTRANSPORTER

Technischer Leitfaden für den richtigen Kauf









JOSKIN®

WAGO

DIE BALLENTRANSPORTWAGEN

Standardausstattung ✓ oder optionale Ausstattung +

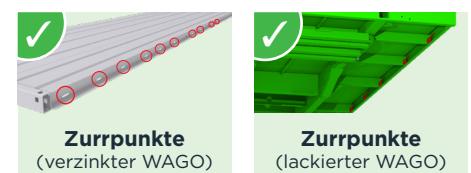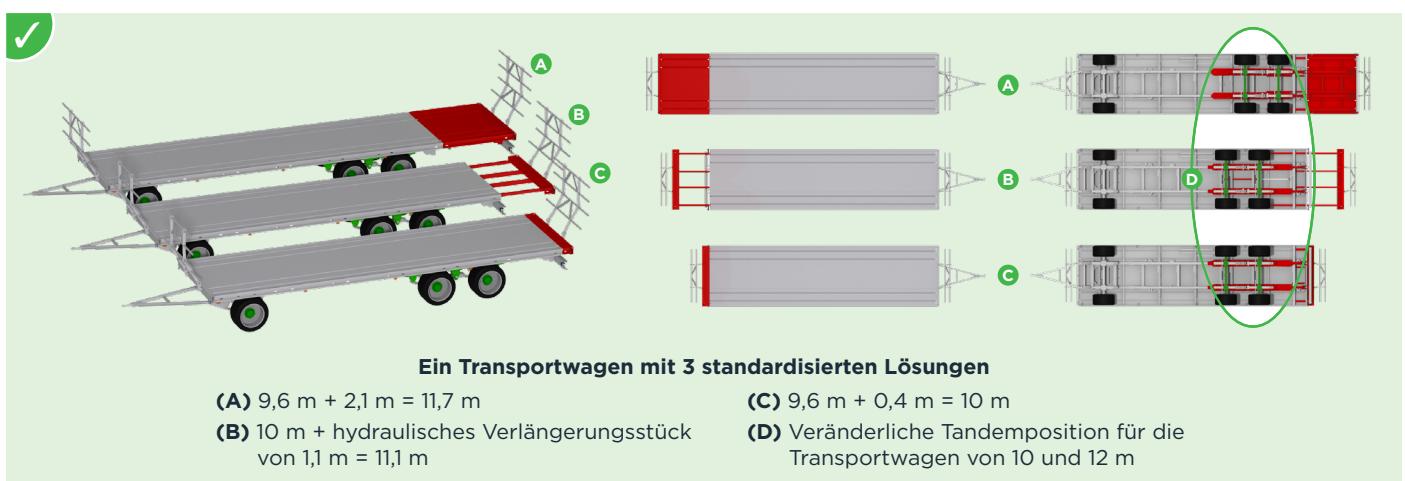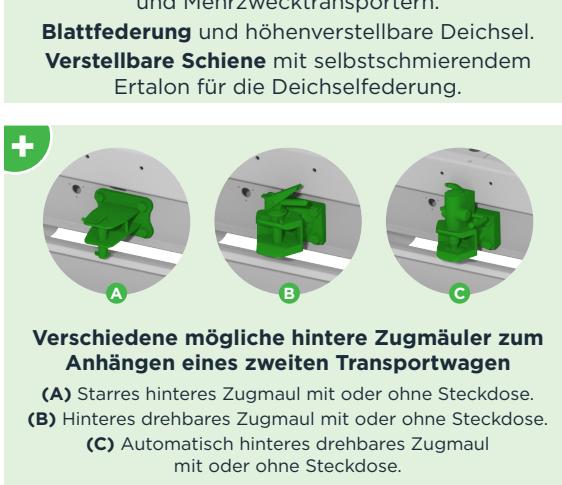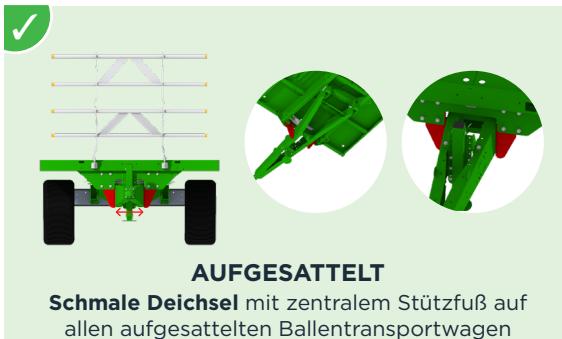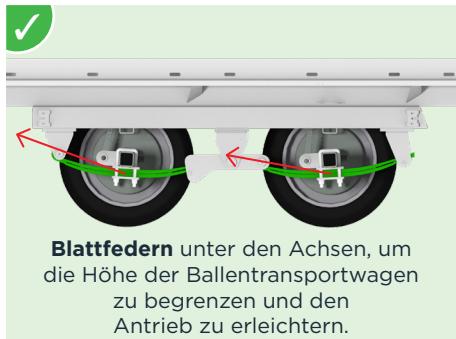

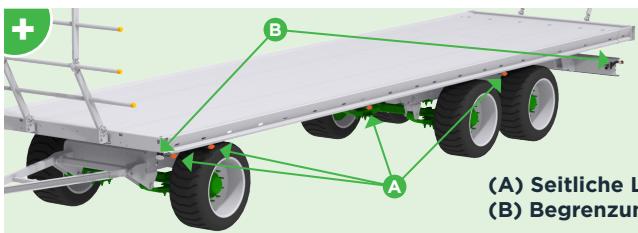

(A) Seitliche Lichter
(B) Begrenzungsleuchten



Arbeits- oder
Rückfahrscheinwerfer



LED-Blitzleiste
(Rundumkennleuchtfunktion)



Verzinkter Schutz


- (A) Boden aus gebogenem Blech aus HLE Spezialstahl (Dicke: 4 mm).
- (B) Eindringen von Zink in den Stahlkern bei 450°C.
- (C) 70-Mikron-Verzinkung mit spezieller Behandlung vor und nach dem Eintauchen in das Zinkbad.



Schutz mit Zwei-Komponenten-Lackierung (2K-Industriequalität)

- (A) Boden aus Riffelblech mit einem 2,5 cm hohen Seitenrand für einen besseren Halt der Ladung.
- (B) Automatisches Kugelstrahlen mit 20 Turbinen (2 300 kg/min. Stahlkugeln).
- (C) Eine Schicht 2K-Grundierung direkt nach dem Kugelstrahlen + Flashen vor dem Auftragen des Decklacks.
- (D) Decklack 2K mit beschleunigter Trocknung bei 60°C.


BALLENGITTER UND AUFSÄTZE ZUM TRANSPORT IN ALLER SICHERHEIT

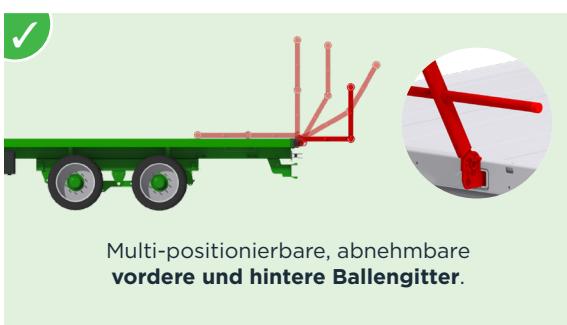

Multi-positionierbare, abnehmbare
vordere und hintere Ballengitter.



Einziehbare Seitengitter mit Halterungen vorne und hinten (nur verfügbar bei 8 m und 10 m Modellen, auch bei WAGO-Loader mit manuellen Rampen oder teleskopischer Rampe).

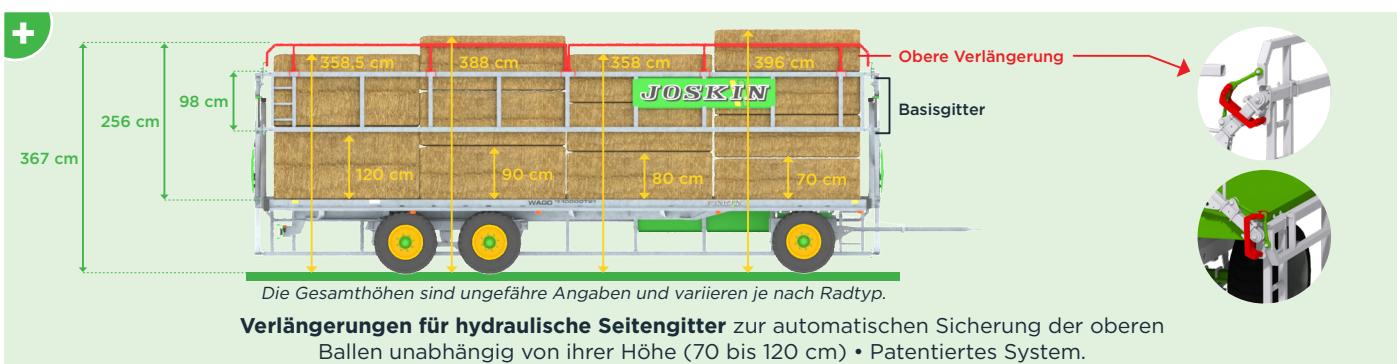


Die Gesamthöhen sind ungefähre Angaben und variieren je nach Radtyp.
Verlängerungen für hydraulische Seitengitter zur automatischen Sicherung der oberen Ballen unabhängig von ihrer Höhe (70 bis 120 cm) • Patentiertes System.

Standardausstattung ✓ oder optionale Ausstattung + auf WAGO-Loader



Boden aus 3,5 cm dickem,
behandeltem Hartholz auf alle
WAGO-Loader Mehrzwecktransporter.




Hydraulische Rampen



Seitliche
röhrenförmige
Verstärkungen auf
allen WAGO-Loader
Mehrzweck-
transportern.




Verschraubter Frontschutz
für eine sichere Ladung.

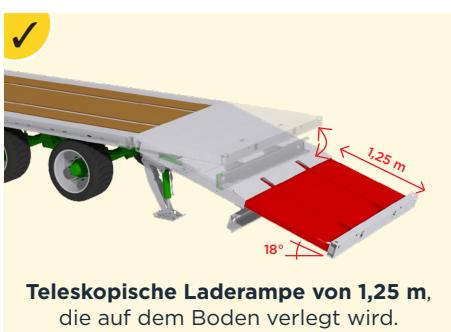

Teleskopische Laderampe von 1,25 m,
die auf dem Boden verlegt wird.



Manuelle Rampen
aus Aluminium



Hydraulische Stützfüße
auf allen WAGO-Loader.



Geneigte Verlängerung bei
gezogenen 8 m und 10 m
Modellen mit hydraulischen
oder manuellen Rampen.

BREITES PROGRAMM AN BALLENTRANSPORTWAGEN & MEHRZWECKTRANSPORTER

WAGO

BALLENTRANSPORTWAGEN

- ✓ Produktpalette von 6 bis 11,7 Meter
- ✓ Gezogene oder aufgesattelte Modelle
- ✓ Verzinkter Schutz oder grün lackiert
- ✓ Stirn-/Heckgitter oder einziehbare hydraulische Seitengitter

MEHRZWECKTRANSPORTER

- ✓ Produktpalette von 8 bis 10 Meter
- ✓ Gezogene oder aufgesattelte Modelle
- ✓ Verzinkter Schutz
- ✓ Manuelle, hydraulische Rampen oder teleskopische Rampe

WAGO-LOADER

JOSKIN