

# ENFOQUE TÉCNICO EN LOS REMOLQUES DE GANADO

Guía técnica para hacer la compra correcta









# JOSKIN®

# BETIMAX

## ¡MÁXIMAS POSIBILIDADES!

Equipamientos estándares  u opcionales 

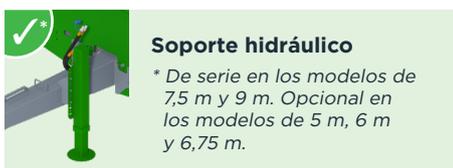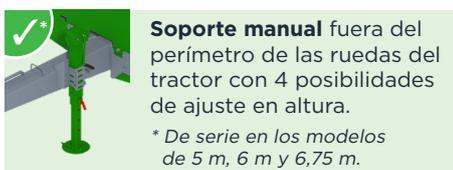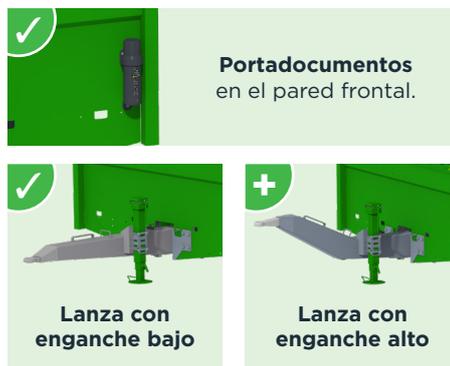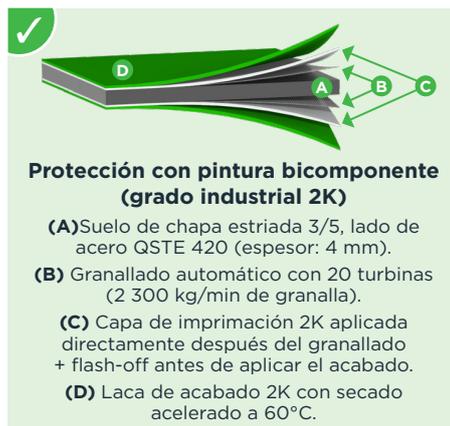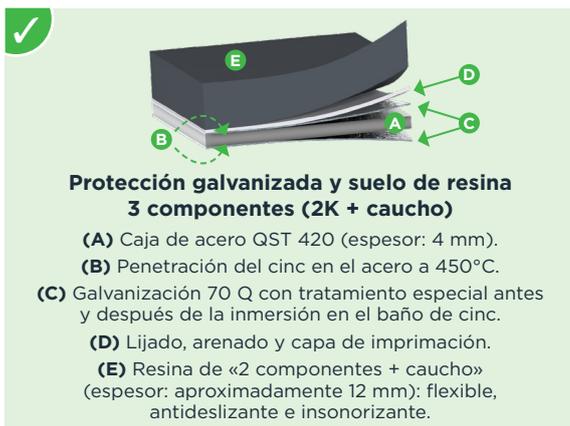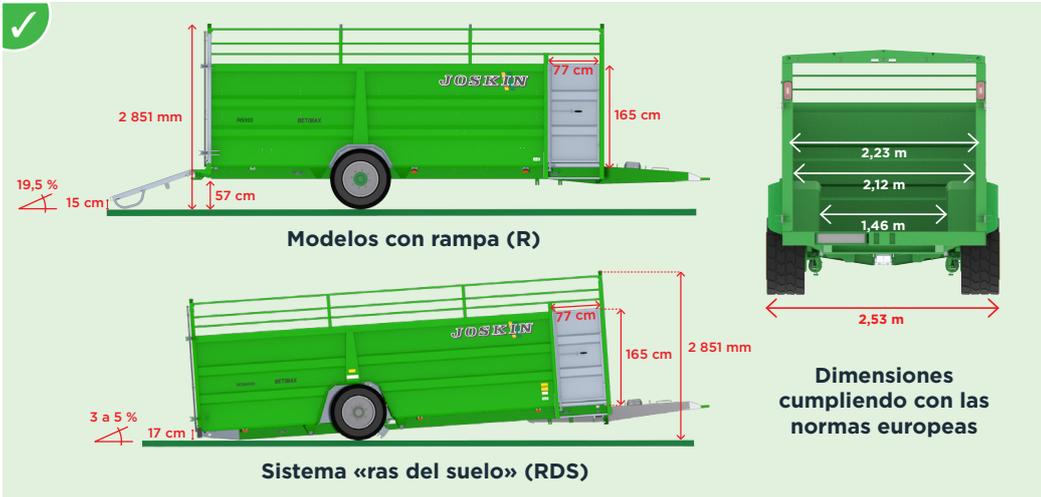

## APERTURA Y CIERRE DE LAS PUERTAS TRASERAS CON SEGURIDAD

✓

- Manipulaciones sencillas
- No necesita engrase
- Apertura y cierre seguros gracias a una palanca de 40 cm
- Usuario protegido tras la segunda puerta cerrada cuando salen los animales.

(A) Empujar la palanca.  
(B) Levantar la palanca.  
(C) Girar la palanca de unos 90° para liberar la puerta.  
(D) Usuario protegido en caso de salida repentina de los animales.

+

**Cierre automático y al 100 % seguro**

(A) Cerrojo doble superior e inferior firmemente bloqueado.  
(B) Posición neutra para cierre automático.  
(C) Posición «puerta liberada» para la apertura.

✓

**Riesgo mínimo de lesiones en la cadera de los animales al salir** gracias a los bordes traseros bajos (5 cm) y a las 2 barras interiores.

Medidas en cm:

5 + 2,25

## EQUIPAMIENTOS INTERIORES Y EXTERIORES OPCIONALES PARA TODOS LOS MODELOS

+

**Barreras de seguridad traseras** que permiten la circulación del aire (ideal para el transporte en climas cálidos).

+

**Las puertas pueden bloquearse** a 90°, 115°, 130° y 265°.

+

**Protección de los animales contra el empotramiento de las ruedas.**

+

**Barreras giratorias de 198°** disponibles en longitudes de 3,5 m o 4,5 m.

+

**Barreras giratorias de 270°** con almacenamiento lateral o plegables como cartera en la parte trasera (contra la puerta),

+

**Barreras giratorias a 173° sobre carriles**, disponibles en longitudes de 3,5 m (A) o 4,5 m (B).

**Doble seguridad** para todas las barreras exteriores durante el transporte.

**Suspensión ajustable** en todas las barreras exteriores.

**Silentblock antivibración** en todas las barreras interiores y exteriores.

*Posibilidad de adaptar todas las barreras actuales a todos nuestros remolques de ganado JOSKIN.*

+

**Barreras interiores sobre riel** con bloqueo a intervalos de 640 a 980 mm según los modelos, adecuadas para animales pequeños y grandes. Se puede abrir la puerta desde dentro o desde fuera.

(A) Posición de almacenamiento de la separación contra la parte delantera del remolque de ganado.

+

**Barrera interior sencilla con barras**  
3 posiciones o más según el uso.

+

**Amplia selección de los equipamientos exteriores**

(A) Cofre de herramientas.  
(B) Soporte 4 emplazamientos para herramientas con mango.  
(C) Calzos para ruedas.  
(D) Rueda de repuesto en soporte.

+

**Guardabarros termoformados flexibles** para evitar salpicaduras y proteger a los ciclistas.

+

**Faro de trabajo en la caja.**

+

**Barra LED faro giratorio**


+

**(A) Luces traseras protegidas (fuera del alcance de los animales)**  
**(B) Placa de matrícula iluminada y protegida en el bastidor**

+

**Toldo fijado sólidamente.**  
**Luces laterales y luces de gálibo LED.**

# AMPLIA GAMA DE REMOLQUES DE GANADO

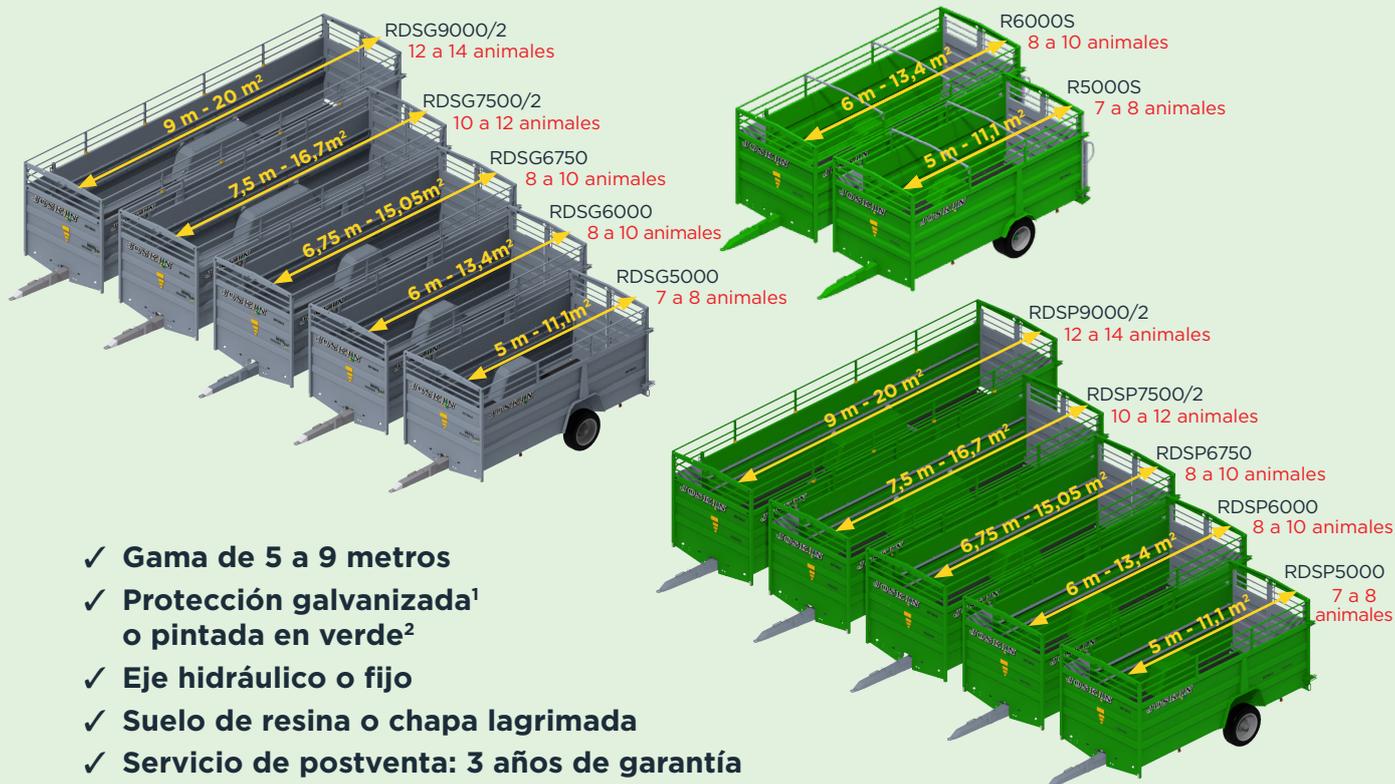

- ✓ Gama de 5 a 9 metros
- ✓ Protección galvanizada<sup>1</sup> o pintada en verde<sup>2</sup>
- ✓ Eje hidráulico o fijo
- ✓ Suelo de resina o chapa lagrimada
- ✓ Servicio de postventa: 3 años de garantía y catálogo de recambios personalizado

<sup>1</sup> El color de un remolque de ganado galvanizado tranquiliza a los animales y permanece en la mente de quienes viven en parte en establos. La galvanización también proporciona una excelente protección a lo largo del tiempo.

<sup>2</sup> El color verde se asemeja al de los prados y, por tanto, no crea un fuerte contraste para los animales. Aunque es menos resistente que la galvanización, la pintura ofrece un excelente acabado con el paso del tiempo.

## Amplia selección de opciones

- Barreras exteriores e interiores
- Toldo
- Cofre de herramientas
- Calzos para ruedas
- Soporte 4 emplazamientos (cepillo, pala u otro)
- Rueda de repuesto en soporte
- Faro de trabajo en el interior de la caja
- Barra LED faro giratorio
- Luces de gálibo
- Extensiones de guardabarros
- Soporte hidráulico
- Enganche alto
- Homologación UE
- ...



# JOSKIN

[www.joskin.com](http://www.joskin.com) • Rue de Wergifosse, 39 - 4630 Soumagne (Bélgica)  
 Correo electrónico: [info@joskin.com](mailto:info@joskin.com) • Tel.: +32 (0)4 377 35 45