

ТЕХНИЧЕСКИЙ АКЦЕНТ НА БОЧКИ ДЛЯ ВОДЫ

Техническое руководство по правильному приобретению




JOSKIN®

ПРОСТЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ БОЧКИ ДЛЯ ВОДЫ


Стандартное  или опциональное  оборудование



Задний шаровой кран 2" 1/2 для быстрого и точного дозирования.

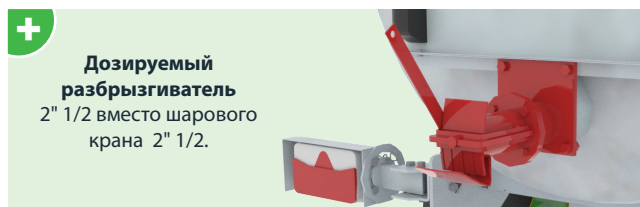

Дозируемый разбрызгиватель 2" 1/2 вместо шарового крана 2" 1/2.



Поилка для 1 животного с механизмом, соединенным с заслонкой подачи воды.



Поилка 70 л с постоянным уровнем с заслонкой 1" (для закрытия при перевозках), в заднем или боковом положении.




Кран 1/4 оборота (2" 1/2) для легкого полива по ширине.



Регулируемый домкрат Ø 70 мм (на мобильной бочке для воды).



Крышка люка Ø 450 мм с быстрым открытием с герметичным уплотнителем.

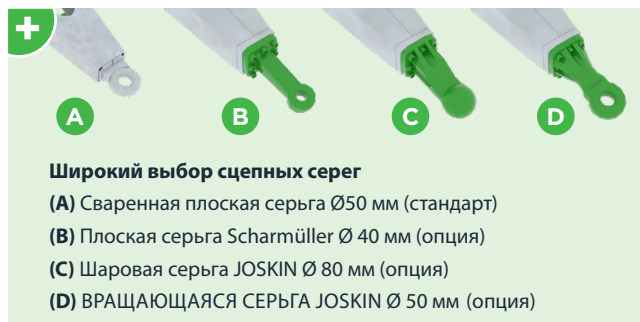

Широкий выбор сцепных серег

- (A) Сваренная плоская серга Ø50 мм (стандарт)
- (B) Плоская серга Scharmüller Ø 40 мм (опция)
- (C) Шаровая серга JOSKIN Ø 80 мм (опция)
- (D) ВРАЩАЮЩАЯСЯ СЕРГА JOSKIN Ø 50 мм (опция)




(A) Центробежный насос заполнения: подача 1 000 л/мин, привод от кардана 540 об/мин.

(B) заборная труба длиной 6 м и Ø 60 мм с обратным клапаном и наконечником для дна.



Вторичный контур для центробежного насоса для заполнения, нагнетания и перегрузки (без прохода через цистерну) и перемешивания по замкнутому кругу (поставляется со второй катушкой).



Боковые огни




Место для номера с подсветкой для улучшения видимости ночью.



Защищенный индикатор уровня, вне зоны доступа для животных.




Электрический насос для опорожнения 12V - вкл. пистолет со счетчиком и трубу 1"

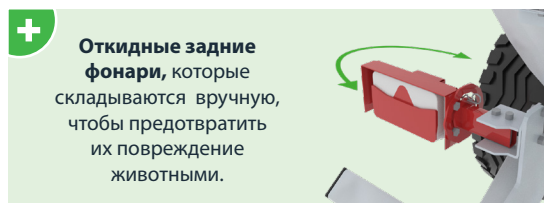


Откидные задние фонари, которые складываются вручную, чтобы предотвратить их повреждение животными.



Поставка в разобранном комплекте для снижения транспортных расходов и габаритов груза.

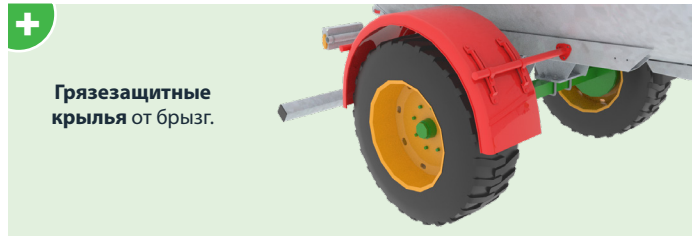

Грязезащитные крылья от брызг.

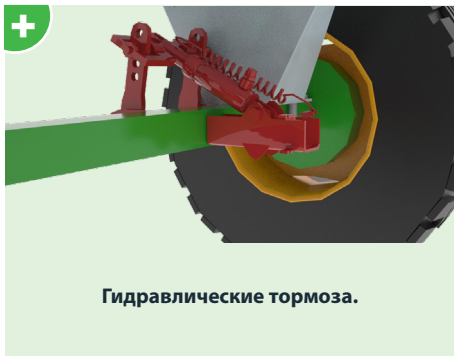

Гидравлические тормоза.



Пневматические тормоза:
Недоступны на мобильных бочках объемом 1725 л (стандарт для Aquatrans XL).



Гидравлические и пневматические тормоза:
Недоступны на мобильных бочках объемом 1725 л.

Широкий выбор покрышек

- Ø 1 076 -1 250 мм
- Ширина: 390 - 568 мм
- Шины от крупнейших производителей


BKT **ALLIANCE** **Mitas** **REDESTEIN**

400R22.5 стандарт
550/60-22.5
560/45R22.5
560/60R22.5
и другие!

Инерционные тормоза в соответствии с нормами ЕС (модели 3470, 4300, 5100, 6000S и 7000S) для высокой сцепки 80-90 см.

ВНИМАНИЕ: проушина Ø 40 мм

CE

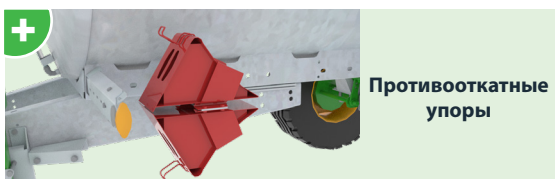

Противооткатные упоры



фиксированное дышло



Широкая опора для оси




Заднее защитное устройство




Уголки нпо всей длине бочки (кроме Aquatrans XL).



Боквое защитное устройство

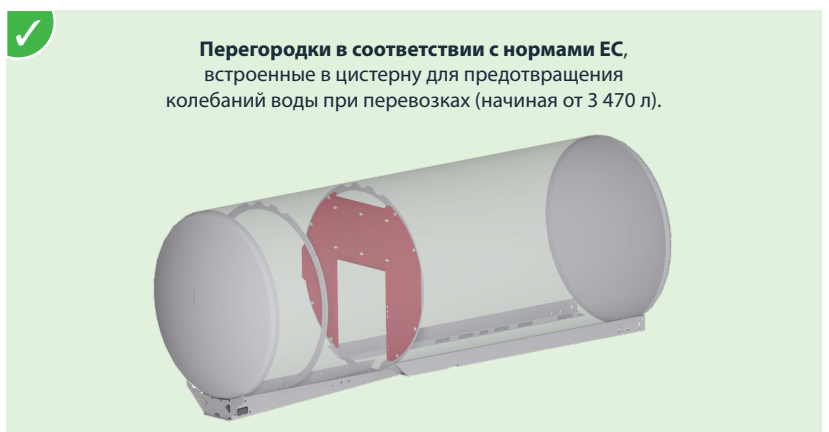

Перегородки в соответствии с нормами ЕС, встроенные в цистерну для предотвращения колебаний воды при перевозках (начиная от 3 470 л).

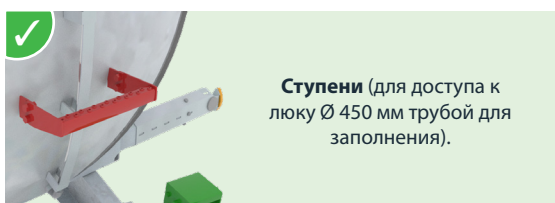



Ступени (для доступа к люку Ø 450 мм трубой для заполнения).

ЛИНЕЙКА AQUATRANS ОТ 1 725 ДО 10 000 Л

AQUATRANS

- ✓ Объемы от 1 725 до 5 100 л
- ✓ Длина бочки от 2,39 до 4,35 м
- ✓ Диаметр от 1 до 1,4 м
- ✓ Бочка из оцинкованной стали ВПТ (толщина: 4 мм)
- ✓ Небольшой собственный вес

Стационарные бочки (одинаковые бочки) Мобильные бочки



AQUATRANS XL

- ✓ Объемы от 6 000 до 10 000 л
- ✓ Длина бочки от 4,12 до 4,88 м
- ✓ Диаметр от 1,4 до 1,7 м
- ✓ Бочка из оцинкованной стали ВПТ (толщина: 5 мм)
- ✓ Транспортное средство с усиленной самонесущей структурой

Мобильные бочки XL



AQUACUBE

- ✓ Объем: 2 100 л
- ✓ Размеры: Дл 1 715 x Ш 2 400 x В 640 мм
- ✓ 3-точечная сцепка с трактором



JOSKIN

www.joskin.com • Rue de Wergifosse, 39 - 4630 Soumagne (Бельгия)
E-mail: info@joskin.com • Tel.: +32 (0)4 377 35 45