

TECHNISCHER FOKUS AUF **SCARIFLEX**

Technischer Fokus auf Weidebelüfter



JOSKIN


SCARIFLEX

HOCHWERTIGE WEIDEBELÜFTER!


Standardausstattung ✓ oder optionale Ausstattung +




Abstellstützen für ein stabiles Absetzen.

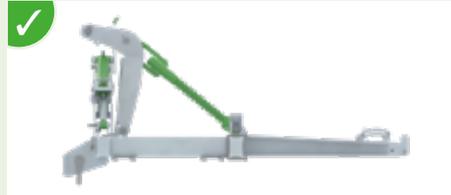

Unabhängiger Trägerrahmen aus Profilrohren gekoppelt mit einer gelenkigen Anhängung und gefederten Oberlenker, für eine ideale Anpassung an das Gelände.

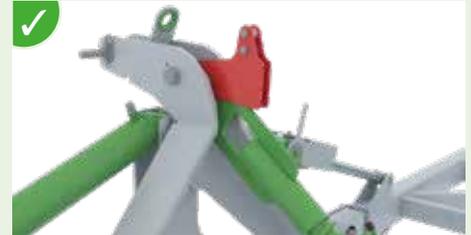


Blockierung des gefederten Oberlenkers für Stabilität bei Straßenfahrten (Modelle: 7,2 bis 12 m).

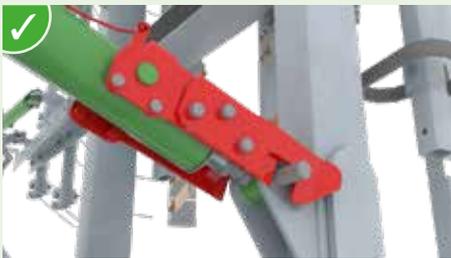

Hydraulische und mechanische Blockierung der Flügel für maximale Sicherheit auf der Straße.



Führungskegel zum einfachen Anhängen am Schlepper (3-Punkt, Kategorie 2).

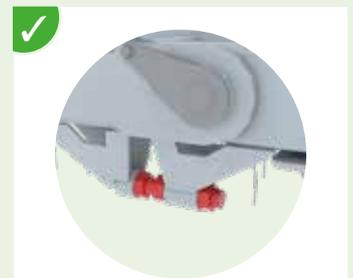

Verstellbare Anschläge zur perfekten Ausrichtung der Flügel.



Breite beim Ausklappen: 4,8 m bis 7,2 m

Breite beim Einklappen: max. 250 cm

Einfaches hydraulisches Einklappen für Modelle bis 7,2 m Arbeitsbreite.



Breite beim Ausklappen: ab 8,4 m

Breite beim Einklappen: max. 250 cm

Doppeltes, hydraulisches Einklappen für Modelle ab 8,4 m Arbeitsbreite.



Verstellbarer Anschlag mit geräuschkämpfendem Ertalon bei doppeltem Einklappen.




Verstellbare Anschläge zur perfekten Ausrichtung der Flügel.




Silent-Block (Lärmschutz) bei einfachem Einklappen.



Ideale Positionierung der Tasträder für eine optimale Bodenanspassung.



Abnehmbarer und verstellbarer Radabstreifer.

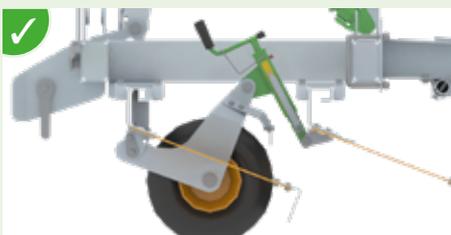

Höheneinstellung der Räder mithilfe einer Kurbel. Skala und Markierung.



Gummitasträder




Robuste Gummitasträder mit Schaumstoff gefüllt, die pannensicher sind und der Maschine mehr Beweglichkeit verleihen.




Metallräder




Unabhängige Planierschienen, die je nach Modell unterschiedlich breit sind (90 bis 130 cm) und vor den Rädern angebracht sind, um das Gelände zu ebenen.

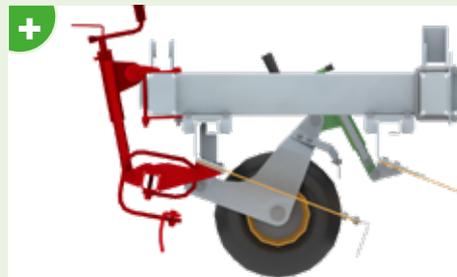


Höheneinstellung der Planierschiene durch Kurbel mit Skala und Markierung.

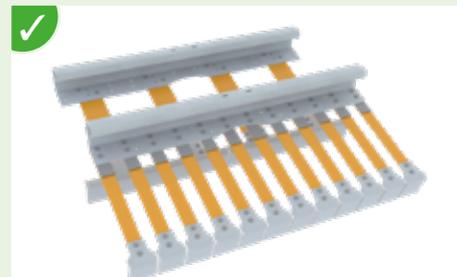

Doppelreihe Schaber auf R5S3.

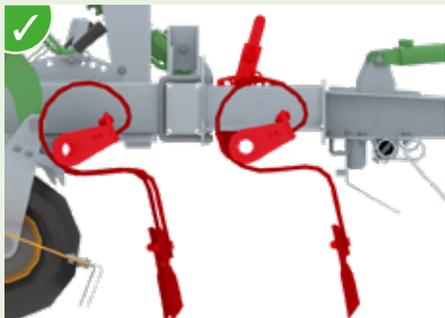


2 Reihen Aufreißer (aggressive Zinken) mit einstellbarem Anstellwinkel bei R6D2S3.



60 cm Schaber montiert auf mittelweichen Blattfedern auf R6D2S3, R6S5 und R5S3.



10 cm Abstreifer montiert auf sehr flexiblen Blattfedern auf R5S3.

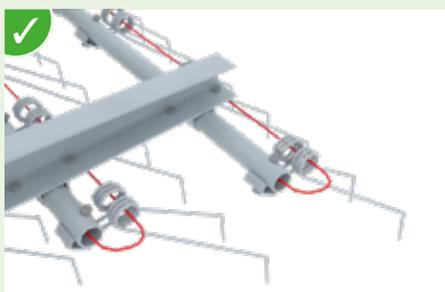

Zinkensicherung




Flexible Zinken Ø 8 mm mit Zentrierklammer




Manuelle Einstellung der Zinkenaggressivität



Variflex: Stufenlose hydraulische Einstellung der Zinkenaggressivität mittels mehrerer Ausgleichszylinder und eines oder zwei zentralen Zylinder mit **Skala**.

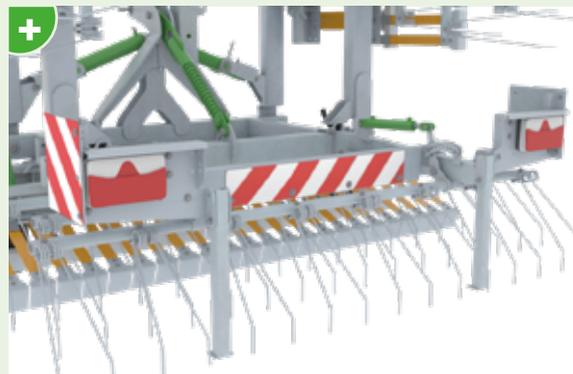

LED-Beleuchtung mit Warntafeln (rot/weiß).

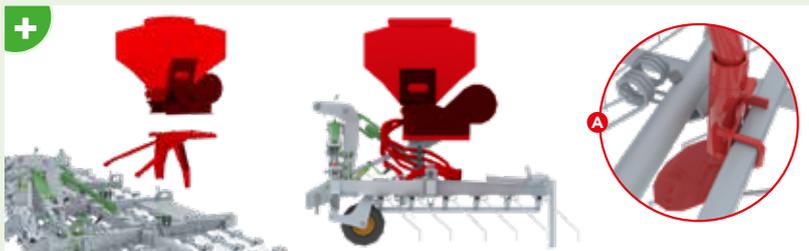


Pneumatisches Sägerät (120 oder 300 l) mit elektrischem oder hydraulischem Antrieb mit DPA.
Befestigung nahe am Traktor für eine gute Lastverteilung.
Vorausrüstung möglich bei den Modellen 480, 600, 720 und 960.
(A) Prallbleche (8 oder 12, je nach Modell).



Elektrisches Roto-Sägerät (105 l) bei den Modellen 480 oder 600.



DPA (pneumatisches Sägerät)




Trittfläche für einen sicheren Zugang zum Druckluft-Sägerät.

GROÙE AUSWAHL AN SCARIFLEX



ANGEPASSTE WEIDEBELÜFTER FÜR IHRE FLÄCHEN

4 Grundmodelle mit identischem Rahmen





R5S3 (4,8 m - 6 m - 7,2 m - 8,4 m - 9,6 m - 10,8 m)

- + 1 Reihe gefederte Planierschienen
- ✓ 1 Reihe 60 cm Schaber auf 2 mittelweichen Blattfedern
- ✓ 1 Reihe 10 cm Abstreifer auf sehr flexiblen Blattfedern
- ✓ 3 Reihen von flexiblen Zinken





R6S5 (4,8 m - 6 m - 7,2 m - 8,4 m - 9,6 m - 10,8 m)

- + 1 Reihe gefederte Planierschienen
- ✓ 1 Reihe 60 cm Schaber auf 2 mittelweichen Blattfedern
- ✓ 5 Reihen von flexiblen Zinken



R6S6 (4,8 m - 6 m - 7,2 m - 8,4 m - 9,6 m - 10,8 m - 12 m)

- + 1 Reihe gefederte Planierschienen
- ✓ 6 Reihen von flexiblen Zinken




R6D2S3 (6 m - 7,2 m)

- + 1 Reihe gefederte Planierschienen
- ✓ 1 Reihe 60 cm Planierschaber auf 2 mittelweichen Blattfedern
- ✓ 2 Reihen Aufreißer
- ✓ 3 Reihen von flexiblen Zinken



Alle Modelle haben in Transportstellung eine Breite von max. 250 cm.

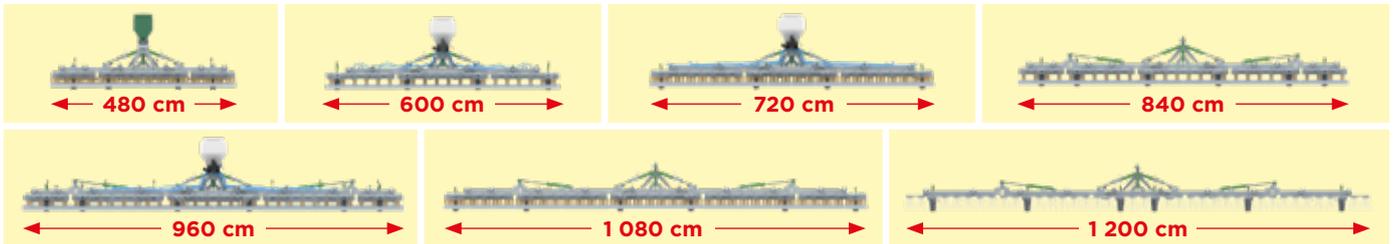

Standardisierte Maschinen, die **ALLE BEDÜRFNISSE ERFÜLLEN UND SICH AN JEDEN BETRIEB ANPASSEN**, um eine einwandfreie Regeneration und Übersaat zu ermöglichen.

JOSKIN®



www.joskin.com • Rue de Wergifosse, 39 - 4630 Soumagne (Belgien)

E-Mail: info@joskin.com • Tel.: +32 (0)4 377 35 45