

FOCUS TECHNIQUE SUR LES SCARIFLEX

Guide technique pour une bonne scarification de vos pâtures



JOSKIN®


SCARIFLEX

AÉRATEURS DE PRAIRIES HAUT-DE-GAMME !


Équipements standard ✓ ou en option +




Pieds de dépose pour une bonne stabilité au décrochage.

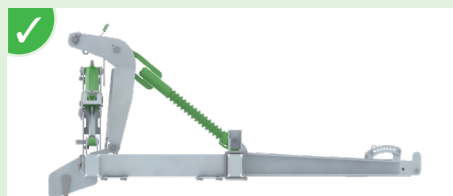


Châssis porteur tubulaire indépendant couplé à un **attelage articulé** et un **3^e point sur ressort** afin d'avoir un suivi du terrain souple.

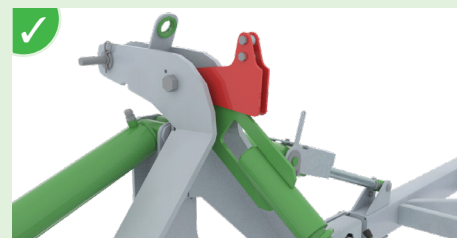

Blocage du 3^e point sur ressort pour une bonne stabilité sur route (modèles : 7,2 à 12 m).

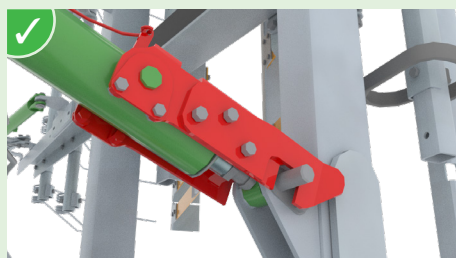


Blocage hydraulique et mécanique des allonges pour une sécurité maximale sur la route.

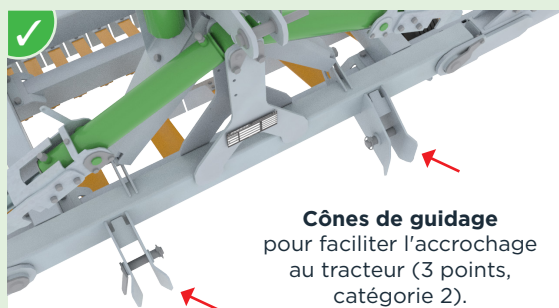


Cônes de guidage pour faciliter l'accrochage au tracteur (3 points, catégorie 2).




Butées réglables pour un alignement parfait des allonges.

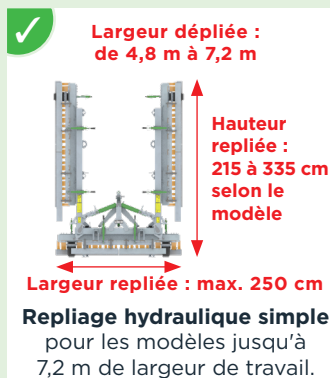

Largeur dépliée : de 4,8 m à 7,2 m
Hauteur repliée : 215 à 335 cm selon le modèle
Largeur repliée : max. 250 cm
Repliage hydraulique simple pour les modèles jusqu'à 7,2 m de largeur de travail.

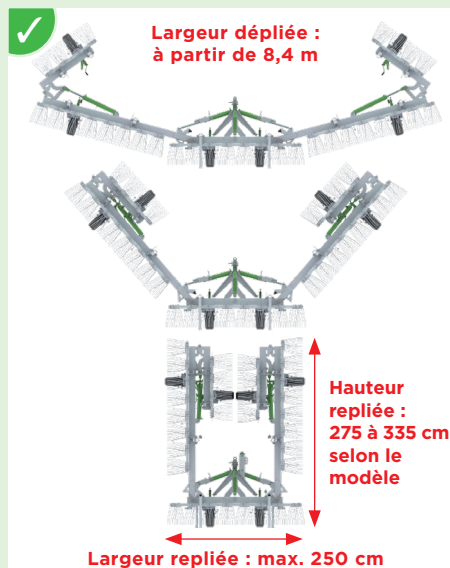


Repliage hydraulique double pour les modèles à partir de 8,4 m de largeur de travail.

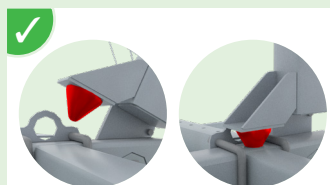


Silentbloc antibruit du repliage simple.




Butée réglable avec Ertalon antibruit pour le double repliage.

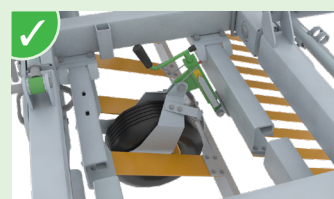

Positionnement des roues idéal pour un bon suivi du terrain.



Décrotteur de roue amovible et réglable.

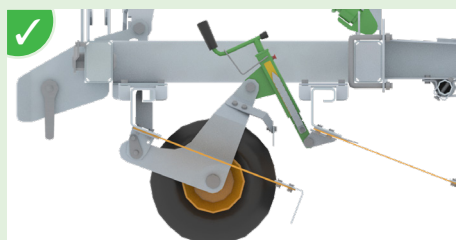

Réglage de la hauteur des roues à l'aide d'une manivelle.
Graduation et flèche de repérage.




Roues en caoutchouc




Roues en caoutchouc remplies de mousse pour les rendre increvables.




Roues métalliques

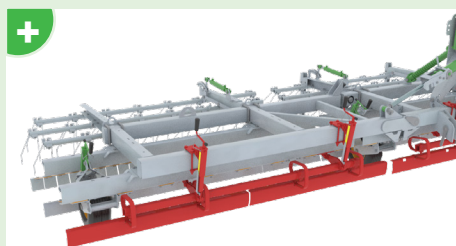


Lames de rasage indépendantes de largeurs variables (90 à 130 cm) suivant le modèle, placées devant les roues pour niveler le terrain.

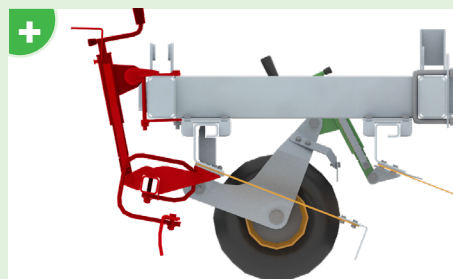


Réglage de la hauteur des lames de rasage par manivelle avec graduation et flèche de repérage.

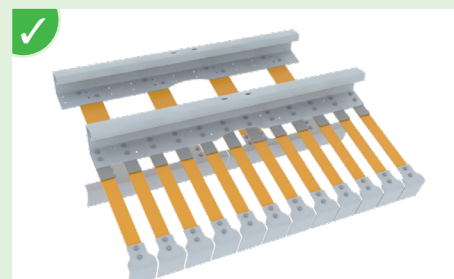


Double rangée de lames d'ébousage sur R5S3.

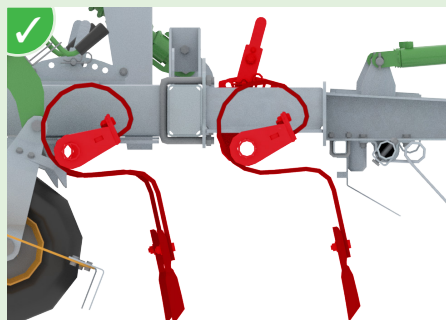


2 rangées de socs scarificateurs (dents agressives) avec réglage de l'angle d'attaque sur R6D2S3.

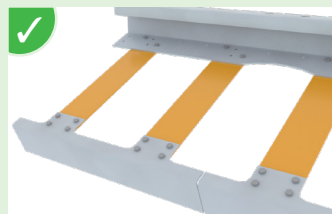


Racloirs 60 cm montés sur lames à ressort semi-souples sur R6D2S3, R6S5 et R5S3.

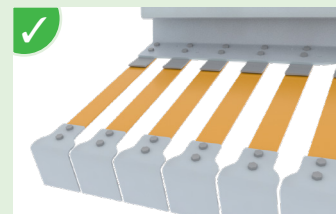


Racloirs 10 cm montés sur lames à ressort très flexibles sur R5S3.

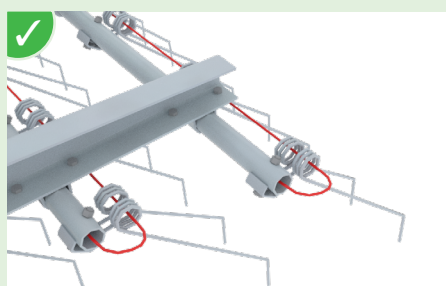


Câble de sécurité antiperte de dents

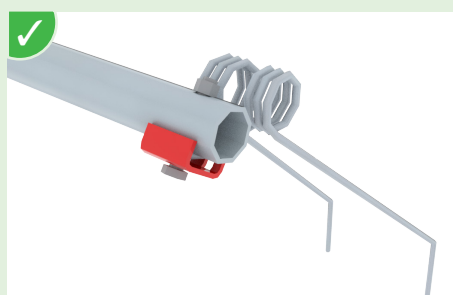


Dents flexibles Ø 8 mm avec attache de centrage

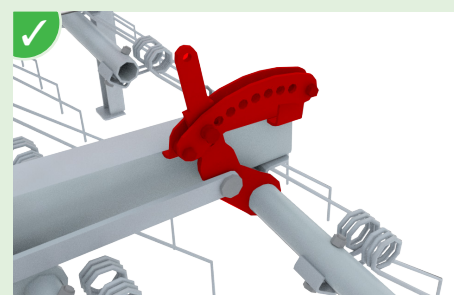


Réglage manuel de l'agressivité des dents

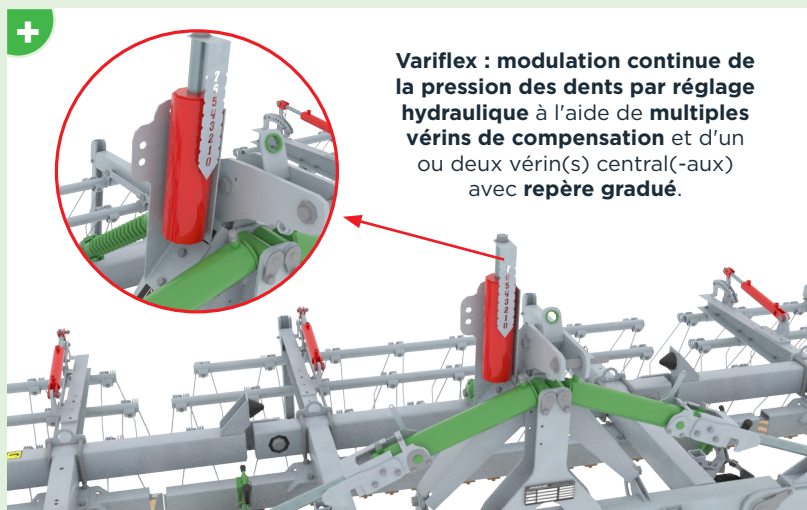

Variflex : modulation continue de la pression des dents par réglage hydraulique à l'aide de multiples vérins de compensation et d'un ou deux vérin(s) central(-aux) avec repère gradué.

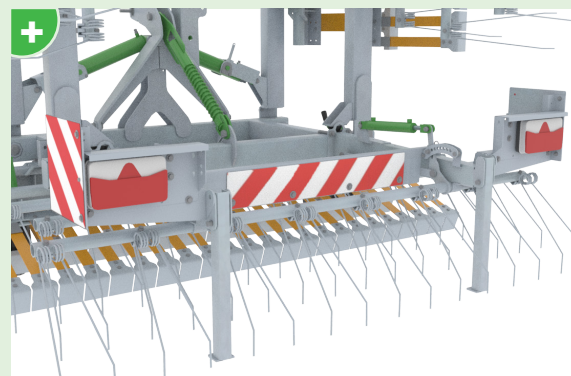

Éclairage LED avec plaques de signalisation striées (rouges et blanches).

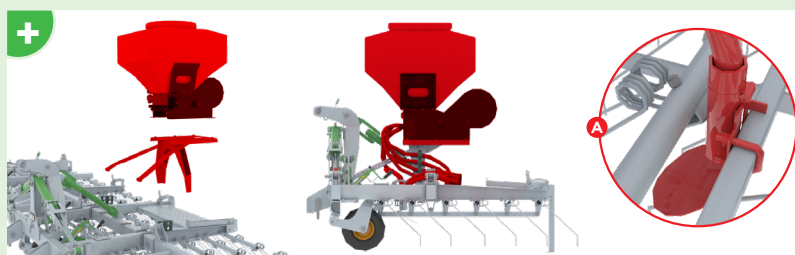


Semoir pneumatique (120 ou 300 l) à entraînement électrique ou hydraulique avec DPA. Fixation proche du tracteur pour une bonne répartition des charges. Pré-équipement possible sur modèles 480, 600, 720 et 960.
(A) Éclateurs de semences (8 ou 12 selon le modèle).



Roto-semoir électrique (105 l) sur modèles 480 ou 600.



DPA (semoir pneumatique).

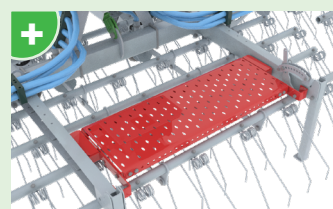


Marche-pied pour accéder au semoir pneumatique en toute sécurité.

LARGE GAMME DE SCARIFLEX



DES AÉRATEURS ADAPTÉS À VOS PÂTURES

4 modèles de base sur des châssis identiques





R5S3 (4,8 m - 6 m - 7,2 m - 8,4 m - 9,6 m - 10,8 m)

- + 1 rang de lames de rasage sur ressorts
- ✓ 1 rangée de racloirs de 60 cm sur 2 lames semi-souples
- ✓ 1 rangée de palettes ébouseuses de 10 cm sur lames super-souples
- ✓ 3 rangées de dents flexibles

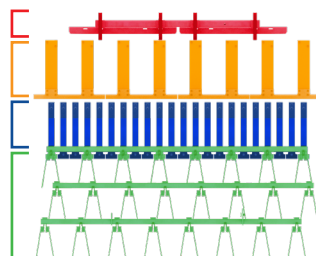



R6S5 (4,8 m - 6 m - 7,2 m - 8,4 m - 9,6 m - 10,8 m)

- + 1 rang de lames de rasage sur ressorts
- ✓ 1 rangée de racloirs de 60 cm sur 2 lames semi-souples
- ✓ 5 rangées de dents flexibles




R6S6 (4,8 m - 6 m - 7,2 m - 8,4 m - 9,6 m - 10,8 m - 12 m)

- + 1 rang de lames de rasage sur ressorts
- ✓ 6 rangées de dents flexibles




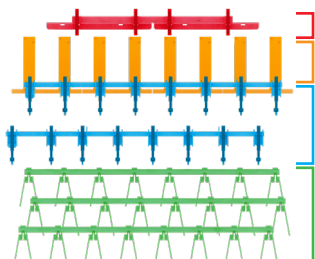



R6D2S3 (6 m - 7,2 m)

- + 1 rang de lames de rasage sur ressorts
- ✓ 1 rangée de racloirs de 60 cm sur 2 lames semi-souples
- ✓ 2 rangées de socs scarificateurs
- ✓ 3 rangées de dents flexibles

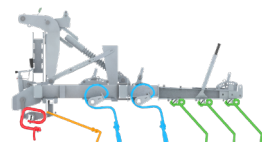

Tous les modèles, une fois repliés pour le transport, ont une largeur de max. 250 cm.

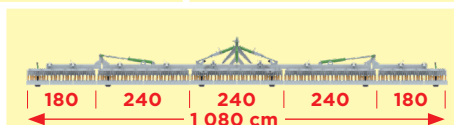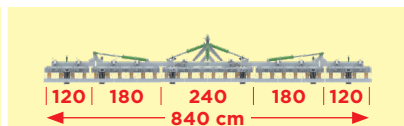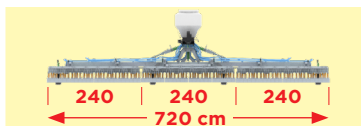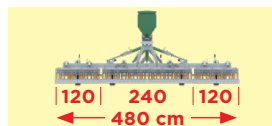

Machines standardisées **SATISFAISANT TOUS LES BESOINS ET S'ADAPTANT À TOUTES LES EXPLOITATIONS** pour une régénération et un sursemis impeccables.

JOSKIN®



www.joskin.com • Rue de Wergifosse, 39 - 4630 Soumagne (Belgique)

E-mail : info@joskin.com • Tél. : +32 (0)4 377 35 45