# ТЕХНИЧЕСКИЙ АКЦЕНТ

# SCARIFLEX

*Техническое руководство по качественной скарификации Ваших пастбищ*

3 year warranty

Условия предоставляются по запросу.

JOSKIN®

# SCARIFLEX

## ЛУГОВЫЕ БОРОНЫ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА!

Стандартное ✓ или опциональное + оборудование

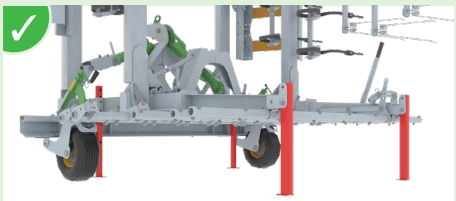

**Опоры** обеспечивают устойчивость при хранении орудия.

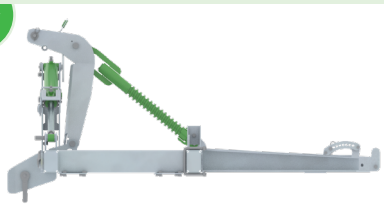

**Независимая несущая рама из труб** с **шарнирным сцепным устройством** и **3-й точкой на пружине** для плавного копирования рельефа.

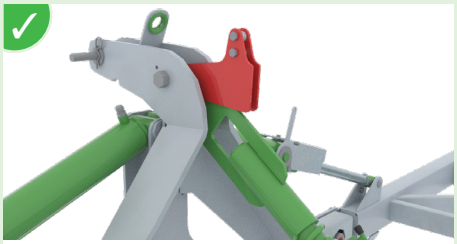

**Блокировка 3-й точки на пружине** для лучшей устойчивости на дороге (модели от 7,2 до 12 м).

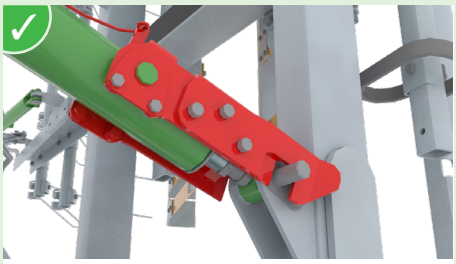

**Гидравлические и механические устройства блокировки крыльев** для максимальной безопасности на дороге.

**Направляющие конусы** для легкой сцепки с трактором (3-точечная, категория 2).

**Регулируемые упоры** для идеального выравнивания крыльев.

Ширина в разложенном положении: от 4,8 до 7,2 м

Ширина в разложенном положении: макс. 250 см

**Простое гидравлическое складывание** для моделей с рабочей шириной до 7,2 м.

Ширина в разложенном положении: от 8,4 м

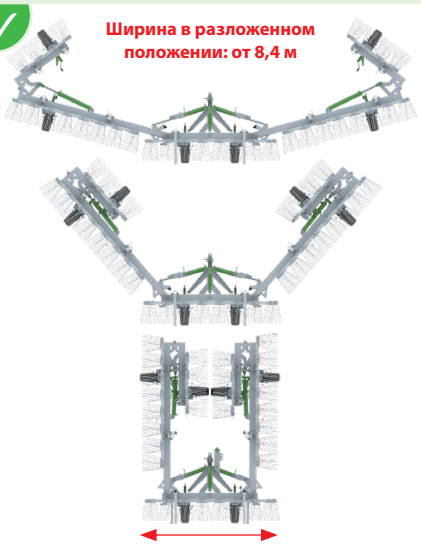

Ширина в сложенном положении: макс. 250 см

**Простое гидравлическое складывание** для моделей с рабочей шириной от 8,4 м.



**Регулируемый упор с антишумовой защитой из Эрталона** для двойного складывания.



**Шумоизоляционный сайлентблок** при простом складывании.



**Идеальное расположение колес** для оптимального копирования поверхности.

Съемный и регулируемый **скребок для колес**.

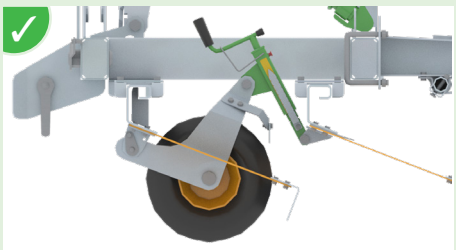

**Регулировка высоты колес** посредством рукоятки.
**Шкала и маркировочная стрелка.**



**Резиновые колеса**



**Резиновые колеса заполнены пеной,** что делает их устойчивыми к проколам.

**Металлические колеса**

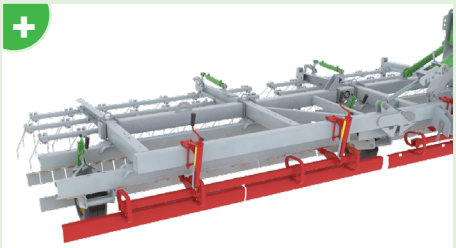

**Независимые скребки** различной ширины (от 90 до 130 см) в зависимости от модели, расположенные перед колесами для выравнивания поверхности.

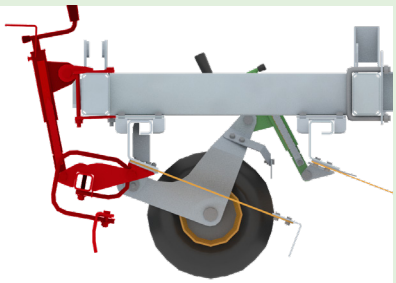

**Регулировка высоты скребков с помощью рукоятки** со шкалой и маркировочной стрелкой.

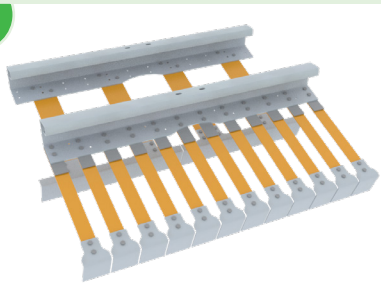

**Двойной ряд вырвнивающих скребков** на R5S3.

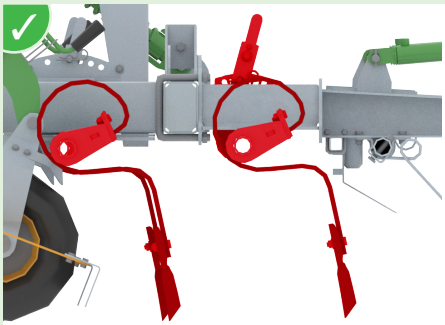

**2 ряда сошников рыхлителей** (агрессивные зубья) с регулируемым углом атаки на R6D2S3.



**Скребки 60 см** на полугибких опорах на R6D2S3, R6S5 и R5S3.



**Скребки 10 см** на пружинных опорах на R5S3.

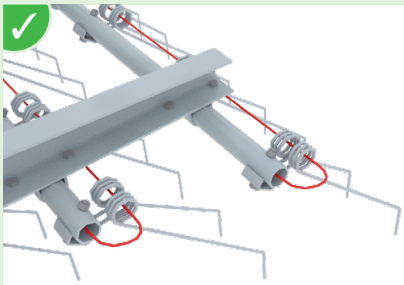

**Трос с защитой от потери зубьев**

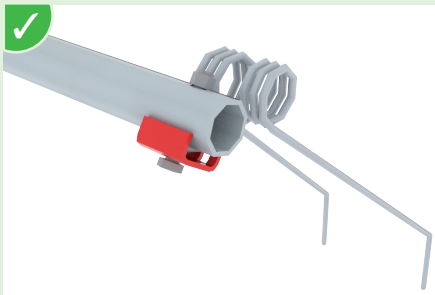

**Гибкие зубья Ø 8 мм с центрирующим креплением**

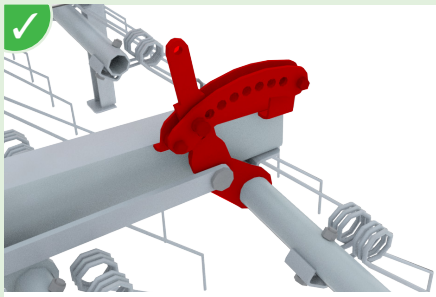

**Ручная регулировка агрессивности зубов**

**Variflex: непрерывная модуляция давления на зубья посредством гидравлической регулировки** с помощью **нескольких компенсационных цилиндров** и одного или двух центральных цилиндров со шкалой.

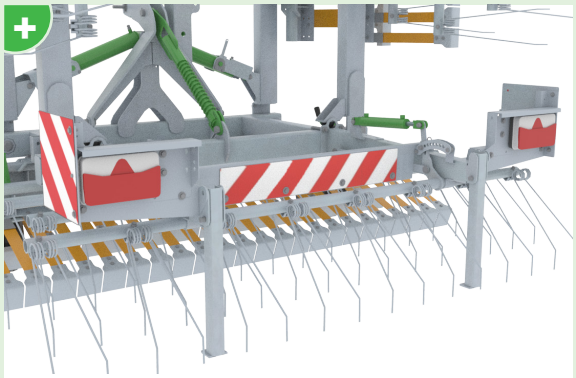

**Светодиодное освещение с отражающими пластинами** (красные и белые полосы).

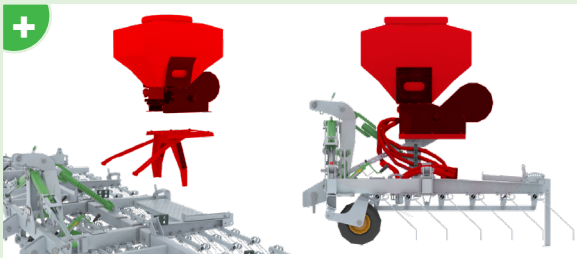



**Пневматическое высеивающее устройство** (120 или 300 л) с электрическим или гидравлическим приводом с расходомером DPA.
Устанавливается близко к трактору для оптимального распределения нагрузки.
Преоборудование возможно на моделях 480, 600, 720 и 960.
**(A) Отбойные щитки для семян** (8 или 12 в зависимости от модели).

**Электрическое ротативное подсеивающее устройство (105 л)** на моделях 480 или 600.

**Расходомер DPA** (пневматическое подсеивающее устройство).



**Ступенька** для безопасного доступа к пневматическому высеивающему устройству.

# ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ SCARIFLEX

## БОРОНЫ, АДАПТИРОВАННЫЕ К ВАШИМ ПАСТБИЩАМ

4 базовые модели на идентичных рамах



**R5S3** (4,8 - 6 - 7,2 - 8,4 - 9,6 - 10,8 м)

- ✚ 1 ряд скребков на пружинных опорах
- ✓ 1 ряд скребков 60 см на 2 полугибких опорах
- ✓ 1 ряд лопаток 10 см на сверхгибких опорах
- ✓ 3 ряда пружинных зубьев





**R6S5** (4,8 - 6 - 7,2 - 8,4 - 9,6 - 10,8 м)

- ✚ 1 ряд скребков на пружинных опорах
- ✓ 1 ряд скребков 60 см на 2 полугибких опорах
- ✓ 5 рядов пружинных зубьев





**R6S6** (4,8 - 6 - 7,2 - 8,4 - 9,6 - 10,8 - 12 м)

- ✚ 1 ряд скребков на пружинных опорах
- ✓ 6 рядов пружинных зубьев





**R6D2S3** (6 - 7,2 м)

- ✚ 1 ряд скребков на пружинных опорах
- ✓ 1 ряд скребков 60 см на 2 полугибких опорах
- ✓ 2 ряда сошников-рыхлителей
- ✓ 3 ряда пружинных зубьев



**Максимальная ширина всех моделей в сложенном для транспортировки положении составляет 250 см.**

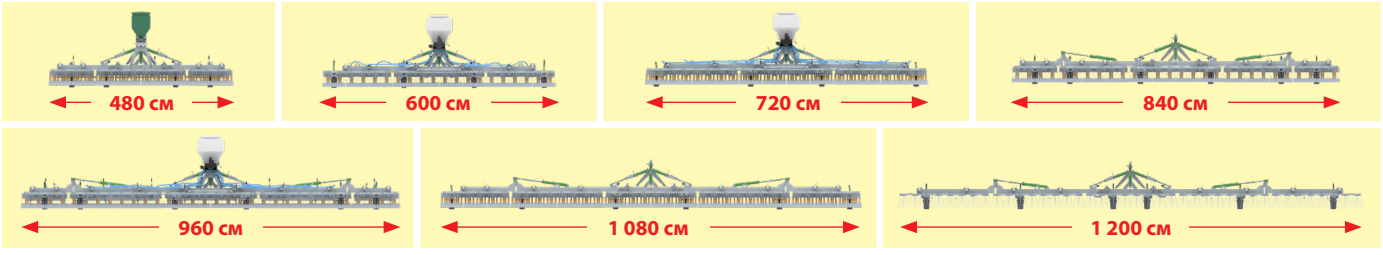


Стандартизированные машины, которые отвечают всем требованиям и могут быть адаптированы к каждому хозяйству **ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ЗАСЕВА.**

JOSKIN®

**www.joskin.com** • Rue de Wergifosse, 39 - 4630 Soumagne (Бельгия)
E-mail: info@joskin.com • Tel.: +32 (0)4 377 35 45

*Февраль 2024. Неконтрактный документ. Данные могут быть изменены без предварительного уведомления. Фотографии не обязательно соответствуют стандартному оборудованию.*