


ТЕХНИЧЕСКИЙ АКЦЕНТ НА ЦИСТЕРНЫ
ДЛЯ ЖИДКОЙ ОРГАНИКИ

VOLUMETRA

СО ВСТРОЕННЫМ ШАССИ ДЛЯ ИНТЕНСИВНЫХ РАБОТ

Техническое руководство по правильному приобретению

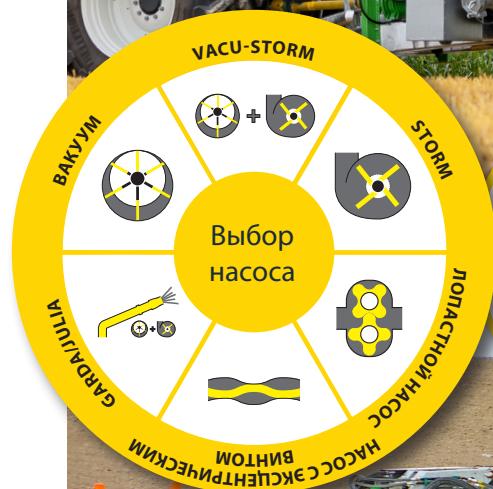


JOSKIN®

VOLUMETRA

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЦИСТЕРНА ДЛЯ ЖИДКОЙ ОРГАНИКИ

Стандартное  или опциональное оборудование 

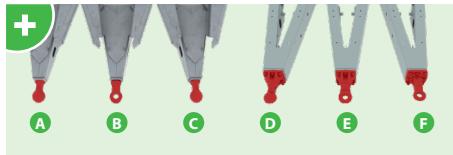

Широкий выбор сцепных встроенных серег

-  (A) Шаровая Ø 80 мм 4 т (стандарт)
 (B) Вращающаяся Ø 50 мм
 (C) Шаровая Ø 80 мм 3 т




Оцинкованное дышло, подходящее по форме к выбранному типу насоса.

(A) V-образное дышло



(B) Стрелообразное дышло с центральной опорой




Центральная стояночная опора, складывающаяся внутрь дышла.

Большой выбор сцепных серег на болтах

-  (A) Шаровая Ø 80 мм 4 т (стандарт)
 (B) Вращающаяся Ø 50 мм
 (C) Плоская серга Ø 50 мм

Подвеска дышла на сайлент-блоках

(стандарт на tandem с вакуумным насосом, Storm, с эксцентрическим винтом и Garda/Julia).



Две боковых опоры для предотвращения кручения транспортного средства на стоянке порожняком или с грузом.



Гидропневматическая подвеска дышла с 2-мя гидроцилиндрами и 3-мя азотными аккумуляторами для амортизации порожнего и груженного транспортного средства (стандарт на tridem с насосами любого типа и на tandem с лопастным насосом или Vacu-Storm, в опции на остальных моделях).




Автоматический возврат на уровень гидропневматической подвески дышла.



Регулировка высоты дышла в соответствии с колесами и сцепкой трактора.



Упор для защиты аксессуаров дышла от колес трактора.



Самонесущая структура:

- A** встроенное шасси, **B** приваренное к ёмкости по всей длине.
- Равномерное распределение тяговых нагрузок
- Снижение общего веса
 - Улучшенная маневренность
 - Более низкий центр тяжести = лучшее сцепление с поверхностью и безопасность на неровной местности
 - Регулируемая ходовая часть на болтах



Регулируемая система подвески дышла

(A) Из самосмазывающегося эрталона

(B) Из стали с точкой смазки



Широкий выбор покрышек

Ø от 1080 до 1 685 мм • Ширина: 390 - 884 мм

400R22.5

600/55R26.5

650/65R26.5

850/50R30.5

И многие другие!




Стандартное освещение со штангой



Встроенные пазы для больших и широких колёс. Крепление ходовой части к встроенному шасси, позволяющее оптимизировать перенос нагрузки на серву в зависимости от заднего орудия и/или межосевого расстояния.



Тубус для документов и персонализированный каталог комплектующих для каждой машины



БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ ? ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАШИМИ «ТЕХНИЧЕСКИМИ АКЦЕНТАМИ»



10 МОДЕЛЕЙ VOLUMETRA

ЦИСТЕРНА ДЛЯ ЖИДКОЙ ОРГАНИКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ИНТЕНСИВНОЙ РАБОТЫ: БОЛЬШИЕ, ШИРОКИЕ КОЛЕСА ДЛЯ НИЗКОГО ЦЕНТРА ТЯЖЕСТИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЦИСТЕРНА ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЖИДКОЙ ОРГАНИКИ

Размеры в мм



12500D
С пазами в опции: 12 485 л



14500D
С пазами в опции: 14 039 л



16500D
С пазами в опции: 15 852 л



18000D
С пазами в опции: 17 556 л



20000D
С пазами в опции: 19 409 л



20000 T
С пазами в опции: 19 985 л



22500 T
С пазами в опции: 22 000 л



24000 T
С пазами в опции: 23 486 л



26000 T
С пазами в опции: 25 934 л



28000 T
С пазами в опции: 27 388 л

Замечание: для **лопастного насоса** требуется резерв жижи для запуска, что **снижает общий объем** примерно на 300 литров. Дышло (с лопастным насосом) короче примерно на 130 мм.

Смотрите другие наши технические акценты: на насосы, насосные рукава, **automate** (электрогидравлические системы управления) и ходовые части.

JOSKIN®



www.joskin.com • Rue de Wergifosse, 39 - 4630 Soumagne (Бельгия)

E-mail: info@joskin.com • Тел.: +32 (0)4 377 35 45