


ENFOQUE TÉCNICO SOBRE LAS CISTERNAS DE SUMINISTRO O DE RIEGO QUE PUEDAN SERVIR A LOS BOMBEROS

Guía técnica sobre las cisternas para la lucha contra incendios

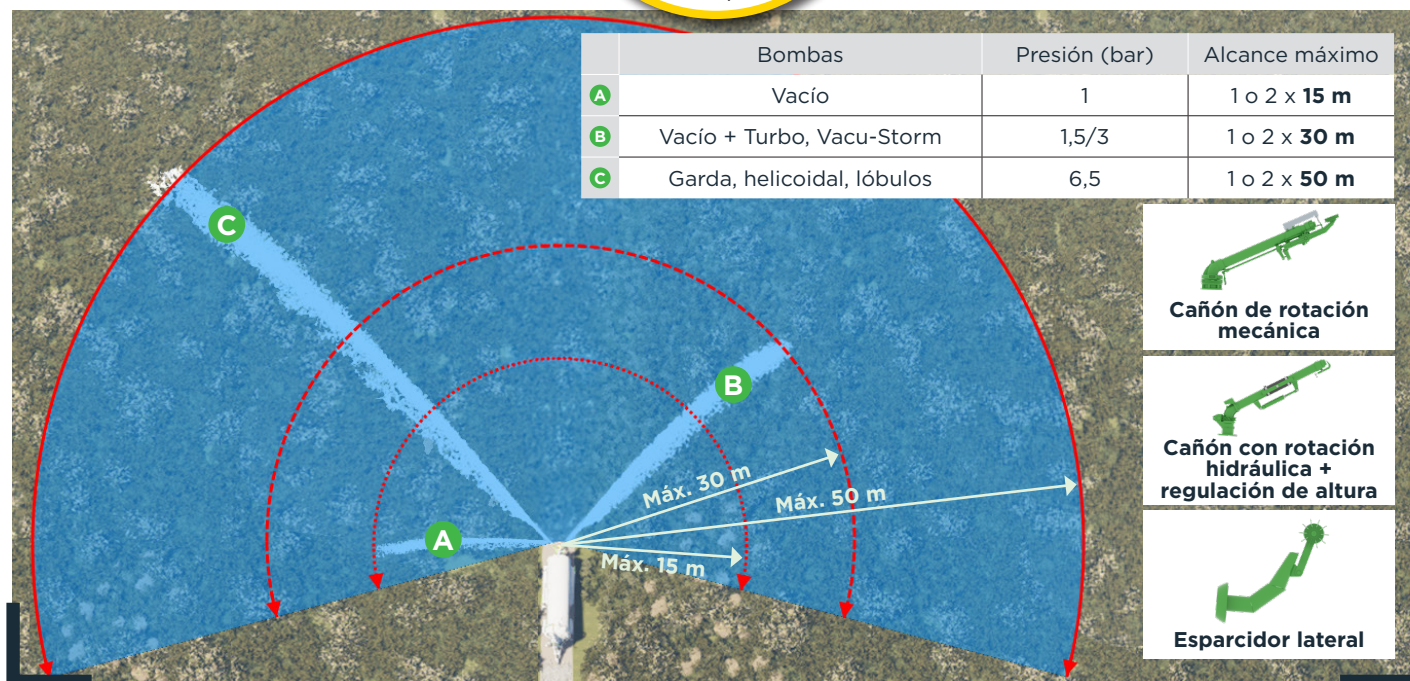


JOSKIN®

MODULO 2

MODELO 18000MEB ESPECIAL PARA BOMBEROS: DETALLES

Equipamientos estándares ✓ u opcionales +

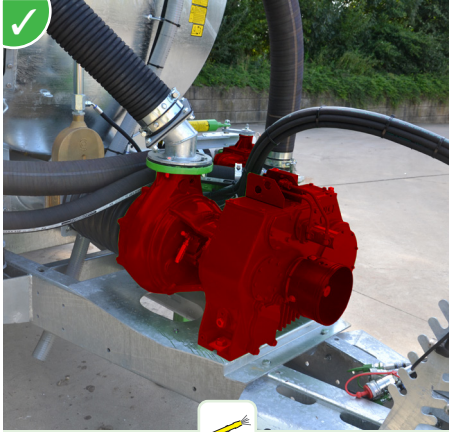


Bomba Garda/Julia: bomba de vacío (bombeo) combinada con una bomba centrífuga (riego a 6 bares)




Amplia selección de anillos atornillados

- + (A) Giratorio Ø 50 mm (4 t)
- ✓ (B) Con rótula Ø 80 mm
- + (C) Plano Ø 50 mm



Freno de mano neumático

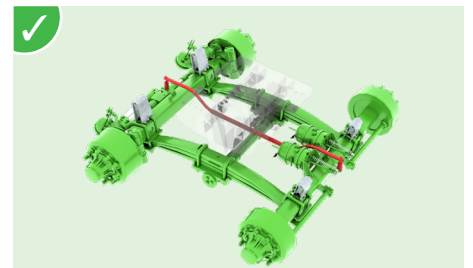

Boggie con frenado proporcional a la carga

✓ **Cañón Garda orientable** para el riego de zonas de difícil acceso. Propulsión mediante bomba centrífuga a 6,5 bar de presión a una distancia máxima de 50 m en función de la inclinación del terreno y de la dirección del viento.



2 compuertas de aspiración laterales con entrada de aire automática A para vaciar las tuberías cuando la compuerta está cerrada.

EQUIPAMIENTO





Rompeolas interiores conformes a la norma de seguridad EN707 (antitambaleo)



Guardabarros de acero galvanizado y bordes sintéticos

✓ **Tapones de bulones con flechas de advertencia de aflojamiento**

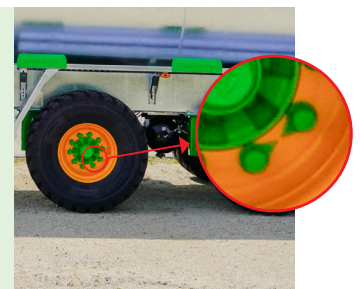

Cuba galvanizada dentro y fuera

- (A) Cuba de acero de alto límite elástico.
- (B) Zona de fusión del zinc que penetra a 450°C hasta el núcleo del acero.
- (C) Capa protectora galvanizada de 70 micras en ambas caras del acero.



Catálogo de recambios personalizado para cada máquina



Portadocumentos


TETRALINER

MODELO 21000RL ESPECIAL PARA BOMBEROS: DETALLES

Equipamientos estándares  u opcionales 



 **Bomba de vacío** protegida en la lanza. Accionamiento y control directo mediante cardán desde el tractor.

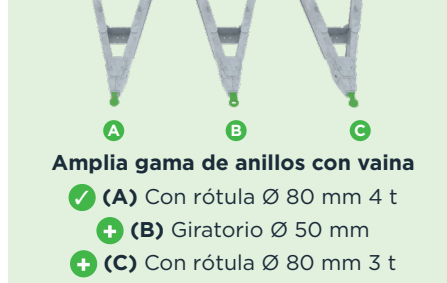


Amplia gama de anillos con vaina

-  (A) Con rótula Ø 80 mm 4 t
-  (B) Giratorio Ø 50 mm
-  (C) Con rótula Ø 80 mm 3 t



 **Ruedas 400R22.5 cover (estándar), otros neumáticos opcionales**
Ø 1 080 a 1 250 mm • Ancho: 390 a 605 mm

445/65R22.5 560/60R22.5 600/50R22.5

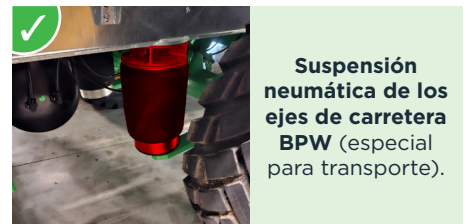

 **Suspensión neumática de los ejes de carretera BPW** (especial para transporte).




 **Frenado neumático**

CE



 **Ventilación en el punto más alto del vehículo** para facilitar el vaciado mediante un camión de bomberos u otro vehículo.

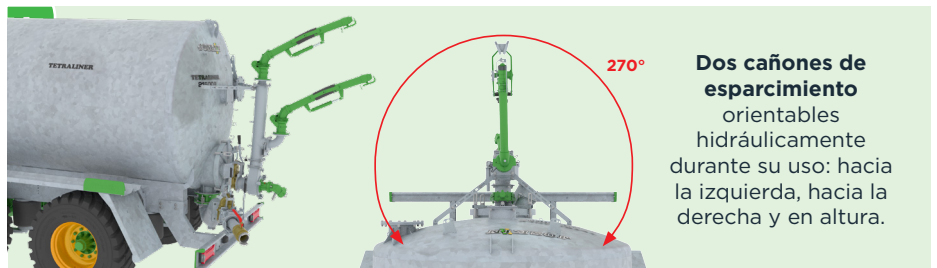


Dos cañones de esparcimiento orientables hidráulicamente durante su uso: hacia la izquierda, hacia la derecha y en altura.

OS COMUNES




 **Indicador de nivel Ø 150 mm totalmente transparente**

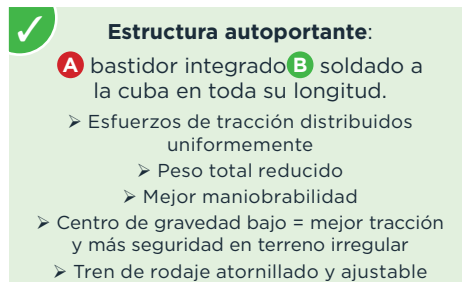


 **Estructura autoportante:**


-  **A** bastidor integrado  **B** soldado a la cuba en toda su longitud.
- Esfuerzos de tracción distribuidos uniformemente
- Peso total reducido
- Mejor maniobrabilidad
- Centro de gravedad bajo = mejor tracción y más seguridad en terreno irregular
- Tren de rodaje atornillado y ajustable



 **Soporte hidráulico central**

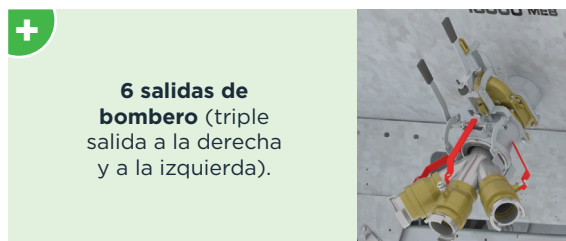

 **6 salidas de bombero** (triple salida a la derecha y a la izquierda).



 **Espacio previsto para un bidón de 5 l de aceite para bomba de vacío**

4 GAMAS DE CISTERNAS

EQUIPADAS ESPECIALMENTE PARA AYUDAR A LOS BOMBEROS



Alpina2 (4 modelos)
Capacidad: 6 031 a 8 043 l
Simple eje



Modulo2 (17 modelos)
Capacidad: 2 529 a 20 185 l
Simple o doble eje



Volumetra (10 modelos)
Capacidad: 12 763 a 28 331 l
Doble o triple eje



Tetraliner (6 modelos)
Capacidad: 21 490 a 28 000 l
Tres ejes


**¿MÁS INFORMACIÓN?
DESCUBRA NUESTROS
ENFOQUES TÉCNICOS**



Cañón trasero (orientable manualmente o hidráulicamente) con turbo hidráulico.



2 cañones traseros con turbo hidráulico.

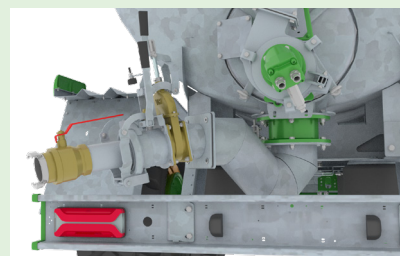

Compuerta de aspiración/drenaje, acoplamiento rápido para mangueras de Ø 150 mm o conexión para bomberos.



Sistema Garda con uno o dos cañones.



Tetraliner con cañón trasero y brazo de bombeo



Riego con grandes cantidades de agua, independientemente del tipo de incendio

JOSKIN®

    www.joskin.com • Rue de Wergifosse, 39 - 4630 Soumagne (Bélgica)
Correo electrónico: info@joskin.com • Tel.: +32 (0)4 377 35 45

Septiembre de 2026. Documento no contractual. Datos modificables sin previo aviso. Las ilustraciones no corresponden necesariamente a los equipos estándares.