


TECHNISCHE FOCUS OP DE TRANSPORT-
EN BESPROEIINGSTANKS DIE DOOR DE
BRANDWEER
KUNNEN WORDEN GEBRUIKT

Technische gids over brandbestrijdingstanks

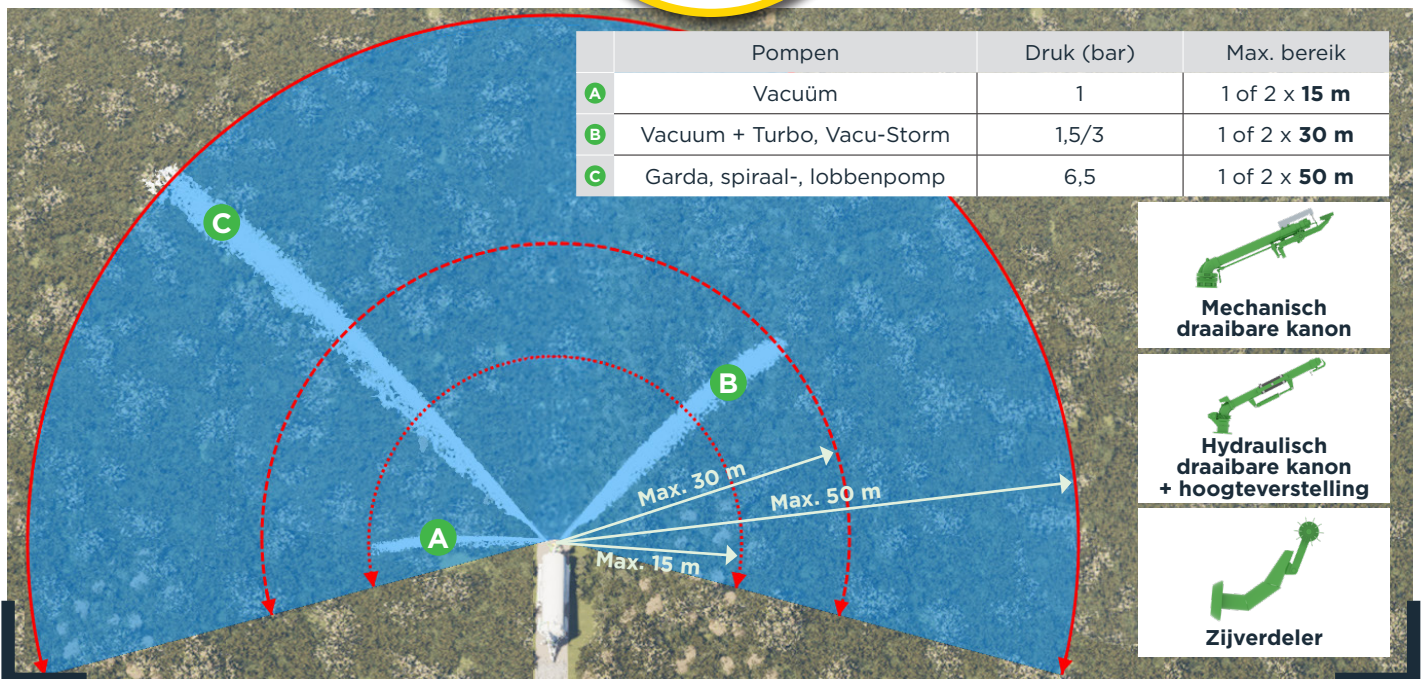


JOSKIN®

MODULO2

MODEL 18000MEB SPECIAAL VOOR BRANDWEER

Standaard ✓ of optionele + uitrusting

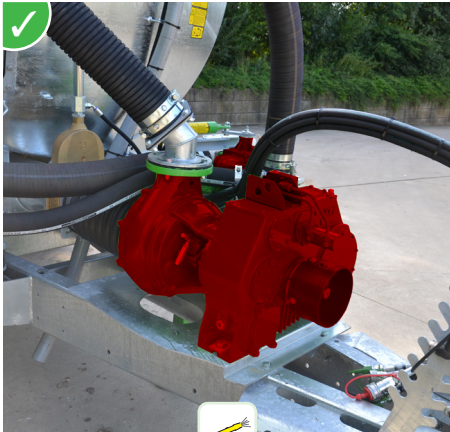


Garda/Julia-pomp: vacuümpomp (pompen) gecombineerd met een centrifugaalpomp (besproeien - 6 bar)




Ruime keuze aan vastgeboude trekogen

- + (A) Ø 50 mm draaibaar trekooi (4 t)
- ✓ (B) Ø 80 mm kogelscharnieroog
- + (C) Ø 50 mm vlak trekooi

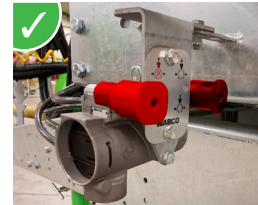

Pneumatische handrem

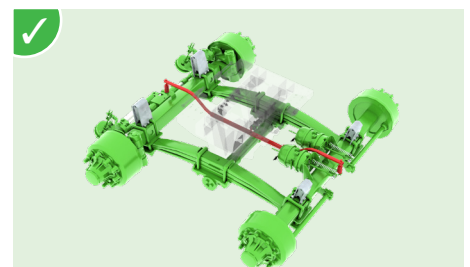

Bogie met lastafhankelijk remsysteem



Draaibare Garda-kanon voor het besproeien van moeilijk bereikbare plekken. Besproeien door centrifugaalpomp met een druk van 6,5 bar en op een afstand van max. 50 m afhankelijk van de helling en windrichting.



2 zij-afsluiters met automatische luchtinlaat A voor het legen van de leidingen als de afsluiter is gesloten.

GEZAMENLIJK




Interne golfbrekers die voldoen aan veiligheidsnorm EN707 (anti-golfbeweging)



Gegalvaniseerde stalen spatborden en plastic randen



Doppen met pijlen om aan te geven of de wielbouten losgedraaid zijn



Binnen en buiten gegalvaniseerde tank

- (A) Tank van staal met een hoge elasticiteitsgrens
- (B) Zone waar het zink bij 450 °C gaat smelten en doordringt tot het hart van het staal.
- (C) 70 micron gegalvaniseerde beschermende coating aan beide zijden van het staal.



Geïndividualiseerd onderdelenboek voor elke machine



Documentenbuis

TETRALINER

MODEL 21000RL SPECIAAL VOOR BRANDWEER

Standaard ✓ of optionele + uitrusting



Vacuümpomp beschermd in de dissel. Aandrijving en bediening met directe aansluiting op de aftakas van de trekker.




Ruime keuze aan geïntegreerde trekogen

- ✓ (A) Ø 80 mm 4 t kogelscharnieroog
- + (B) Ø 50 mm draaibaar trekooog
- + (C) Ø 80 mm 3 t kogelscharnieroog



+ **Wielen 400R22.5 cover (standaard), andere banden als optie**
Ø 1 080 tot 1 250 mm • Breedte: 390 tot 605 mm

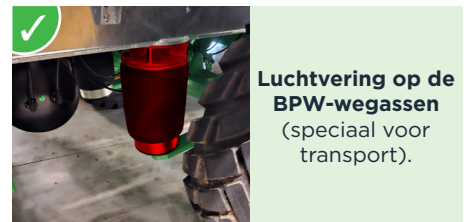

✓ **Luchtvering op de BPW-wegassen** (speciaal voor transport).




✓ **Luchtremmen**



+ **Luchtinlaat op het hoogste punt van het voertuig** om het leegpompen door een brandweerwagen of ander voertuig te vergemakkelijken.



✓ **Ø 200 mm leidingen aan de linker- en rechterkant, met 2 Ø 150 mm zijafsluiters** (vacuümmodellen) voor het vullen en het aansluiten op een brandweerkoppeling.

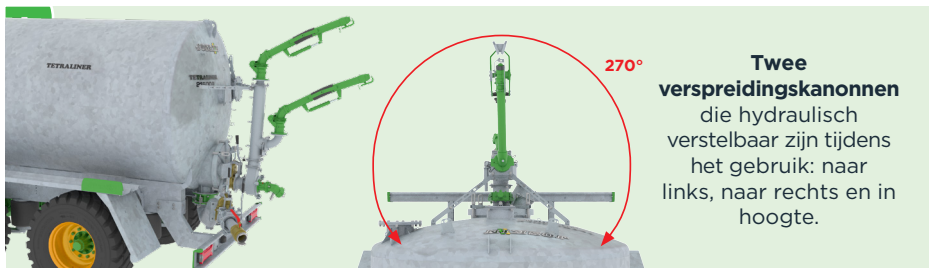


✓ **Twee verspreidingskanonnen** die hydraulisch verstelbaar zijn tijdens het gebruik: naar links, naar rechts en in hoogte.

KE UITRUSTING




+ **Volledig transparante Ø 150 mm niveaumeter**

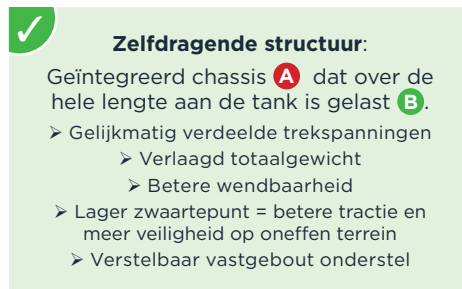


✓ **Zelfdragende structuur:**


- Geïntegreerd chassis **A** dat over de hele lengte aan de tank is gelast **B**.
- Gelijkmatic verdeelde trekspanningen
 - Verlaagd totaalgewicht
 - Betere wendbaarheid
 - Lager zwaartepunt = betere tractie en meer veiligheid op oneffen terrein
 - Verstelbaar vastgebout onderstel



✓ **Centrale hydraulische steunpoot**

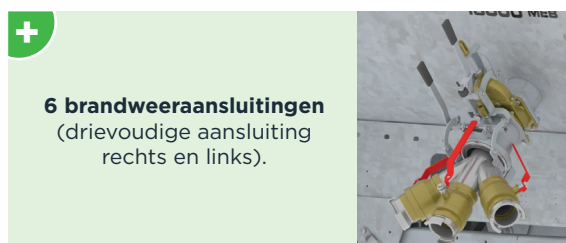

+ **6 brandweeraansluitingen** (drievoudige aansluiting rechts en links).



✓ **Ruimte voor een oliefles van 5 l voor de vacuümpomp**

4 GAMMA'S TANKS

SPECIAAL UITGERUST OM DE BRANDWEER TE HELPEN



Alpina2 (4 modellen)
Inhoud: 6 031 tot 8 043 l
Enkelasser



Modulo2 (17 modellen)
Inhoud: 2 529 tot 20 185 l
Enkel- of dubbelasser



Volumetra (10 modellen)
Inhoud: 12 763 tot 28 331 l
Dubbel- of drieasser



Tetraliner (6 modellen)
Inhoud: 21 055 tot 28 000 l
Drie assen


MEER INFO? ONTDEK ONZE
TECHNISCHE FOCUS-BROCHURES



Achterste kanon (handmatig of hydraulisch verstelbaar)
met hydraulische turbo.



2 achterste kanonnen
met hydraulische turbo.

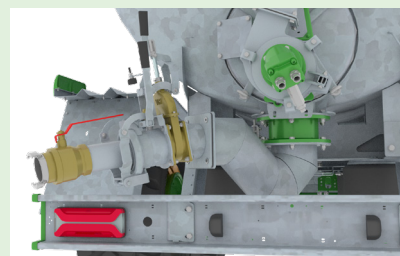

Zuig-/afvoerafsluiter, snelkoppeling
voor Ø 150 mm slangen of
brandweeraansluiting.



Garda-systeem met
één of twee kanonnen.



**Tetraliner met achterste kanon
en zuigarm**



Grote hoeveelheden water sproeien, ongeacht het soort brand

JOSKIN®



www.joskin.com • Rue de Wergifosse, 39 - 4630 Soumagne (België)

E-mail: info@joskin.com • Tel.: +32 (0)4 377 35 45