

ТЕХНИЧЕСКИЙ АКЦЕНТ НА КАНАЛОПРОМЫВОЧНЫЕ МАШИНЫ

Техническое руководство по правильному приобретению

Каналопромывочная машина H6000



Каналопромывочная машина H8400



JOSKIN®

КАНАЛОПРОМЫВОЧНАЯ МАШИНА

ЭФФЕКТИВНАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД В ГОРОДСКИХ ЗОНАХ

Стандартное  или опциональное оборудование 



Большой выбор сцепных серег на болтах


-  (A) Вращающаяся серга Ø 50 мм
-  (B) Шаровая серга Ø 80 мм
-  (C) Плоская серга Ø 50 мм
-  (D) Плоская серга Scharmüller Ø 40 мм



2 подножки сзади



Платформа в передней части для перевозки оператора при медленном передвижении по дороге от одного водосточного колодца до другого.



Центральная опора с гидроприводом



Ручной насос одностороннего действия для стояночной опоры.



Тубус для документов с персонализированным каталогом запасных частей



Ящик для инструментов (150 x 40 x 27 см).



Усиливающие оцинкованные уголки, приваренные по всей длине цистерны.




(A) Световые приборы LED
(B) Проблесковый маячок LED



Боковые и габаритные огни




Сигнальные панно D1 и A31 сзади.
Красные и белые полосы.




Широкие грязезащитные крылья, служащие для хранения труб, из оцинкованной стали + опоры с каждой стороны.




2 задних рабочих фары




Осветительная планка с пультом управления



Сигнальные панно D1 и A31 сзади.
Красные и белые полосы.



Широкие грязезащитные крылья, служащие для хранения труб, из оцинкованной стали + опоры с каждой стороны.



Противооткатные упоры (1 пара)



Дорожные шины
Ø 1 080 - 1 151 мм
Ширина: от 390 до 454 мм

400R22.5   

445/65R22.5  



3 типа тормозов

-   (A) Двухконтурные пневматические тормоза
-   (B) Гидравлические
-   (C) Смешанные (гидравлические и пневматические)




Колпачки шпилек с предупреждающими стрелками




Цистерна, оцинкованная внутри и снаружи

- (A) Цистерна из стали с высоким пределом текучести.
- (B) Зона проникновения расплавленного при температуре 450°C цинка.
- (C) 70-микронное гальванизированное защитное покрытие с обеих сторон стали.

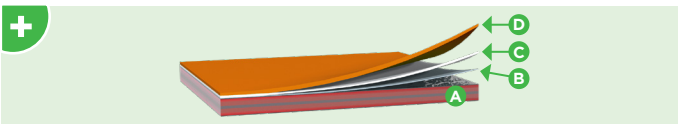


Окраска ёмкости после оцинковки

- (A) Оцинкованная сталь.
- (B) Специальная обработка после оцинковки (дегазация/шлифование/пескоструйная обработка/обезжиривание).
- (C) Слой грунтовки 2K, нанесенный непосредственно после дробеструйной обработки + предварительная сушка перед нанесением лака.
- (D) Отделочный лак 2K с ускоренной сушкой при 60°C.

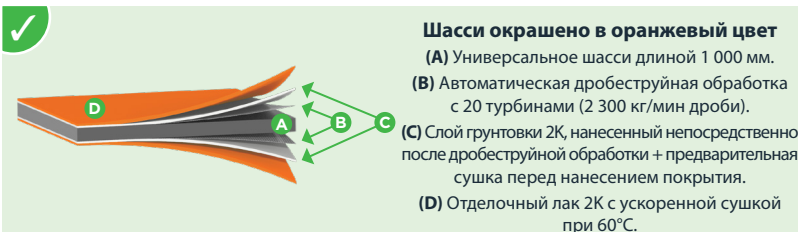

Шасси окрашено в оранжевый цвет


- (A) Универсальное шасси длиной 1 000 мм.
- (B) Автоматическая дробеструйная обработка с 20 турбинами (2 300 кг/мин дробы).
- (C) Слой грунтовки 2K, нанесенный непосредственно после дробеструйной обработки + предварительная сушка перед нанесением покрытия.
- (D) Отделочный лак 2K с ускоренной сушкой при 60°C.

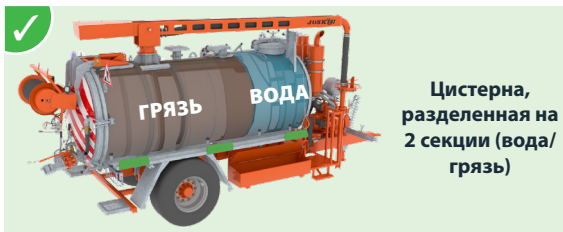

Цистерна, разделенная на 2 секции (вода/грязь)



Вакуумный насос в сочетании с насосом высокого давления (см. стр. 4): **по одному рычагу управления для каждого насоса** (возможность выбора работать по отдельности или одновременно).



Верхний люк (Ø 600 мм), доступный через **складную лестницу** и позволяющий заполнить емкость водой. **(А)** Безопасность при переполнении.



Указатель уровня Ø 1" для воды в передней части цистерны.



Звуковая сигнализация при низком уровне воды



Двойной предохранительный клапан для избыточного давления и вакуума.



Детергент для регулярной очистки лопастей вакуумного насоса.




Прозрачный индикатор безопасности, чтобы увидеть, когда секция (с грязью) заполнена.




3 индикатора уровня грязи в задней части цистерны.



3 выхода Ø 150 мм (левый, правый и задний). Возможность добавить в другом месте в опции.




Боковая заслонка с автоматическим воздухозаборником для слива из труб при закрытии заслонки.



Левое боковое пожарное соединение для заполнения водного резервуара.




Предохранительный клапан для грязи.



Струи высокого давления для перемешивания и очистки внутри секции для грязи.



4 x 3 м шланга Ø 100 мм (с быстроразъемным соединением Ø 150 мм).

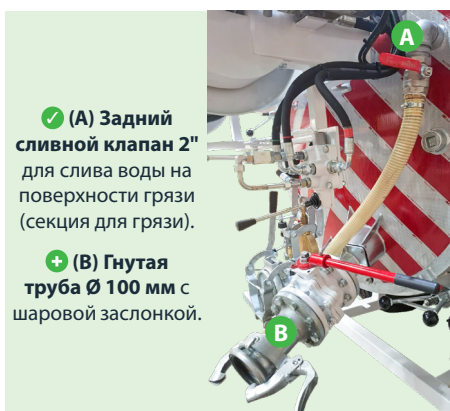

(А) Задний сливной клапан 2" для слива воды на поверхности грязи (секция для грязи).

(В) Гнутая труба Ø 100 мм с шаровой заслонкой.



Дно из нержавеющей стали в нижней половине цистерны (1/2 диаметра) для улучшения эвакуации продукта.




Катушка со шлангом высокого давления 50 м 3/4" и рассеивающей насадкой
✓ Ручная + Гидравлическая



Насадки с регулируемым отверстием для струи. Возможность замены его насадкой для канализации, поставляемой в стандартной комплектации.



Место для хранения 1/2" промывочного шланга (10 м)




Муфта с ручной верхней стрелой Ø 4" с ручным приводом с водяной инъекцией (вращение на 320°).



Гидравлическая задняя стрела (JUROP) с блоком управления (поворот на 320°).



Опрокидывание резервуара с помощью двойного опрокидывающего цилиндра



Заднее гидравлическое управление с задним рычагом для открытия стенки и опрокидывания емкости.



4 ручных ✓ или гидравлических + запора стенки резервуара

2 МОДЕЛИ КАНАЛОПРОМЫВ- ВОЧНОЙ МАШИНЫ


ЦИСТЕРНА ДЛЯ ПРОМЫВКИ КАНАЛИЗАЦИИ С НАКЛОНЯЕМОЙ ЦИСТЕРНОЙ

Размеры в мм. Общая высота по запросу (изменяется в зависимости от Ø колес и опций).



H6000


Вода: 2 000 л
Грязь: 4 000 л

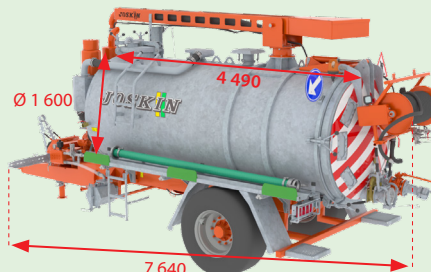

H8400

Вода: 2 500 л
Грязь: 5 900 л

ВАКУУМНЫЙ НАСОС + НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

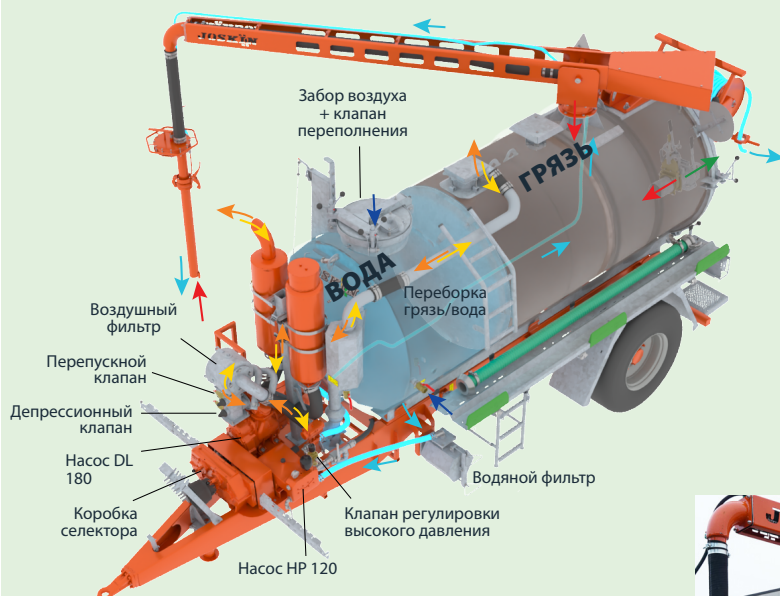

- Нагнетание грязи
- Заполнение грязью
- Нагнетание воды
- Наполнение чистой воды
- Циркуляция воздуха (при всасывании)
- Циркуляция воздуха (при нагнетании)



(A) Насос высокого давления HP 120 с приводом от ВОМа для слива и удаления засоров (120 л/мин при 120 бар).


(B) Водяной фильтр на входе насоса.

(C) Предохранительный клапан.

(D) Азотный аккумулятор для предотвращения толчков в поршнях.

(E) Сливной клапан для опорожнения зимой.

(F) Всасывающая заслонка.

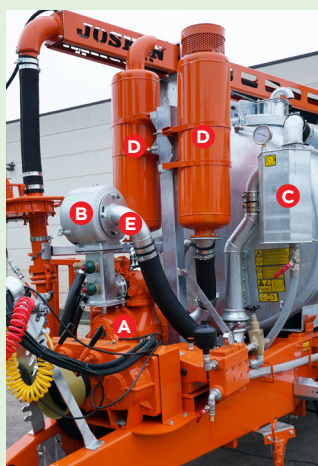

(A) Быстрый и мощный вакуумный насос DL 180 (компрессор с лопастями) для всасывания/нагнетания грязи (17 600 л/мин при 1 000 об/мин).

(B) Водяной фильтр на входе насоса.

(C) Самоочищаемый сифон (30 л).

(D) Глушители на всасывании и нагнетании (+ выхлопная труба для снижения шума).

(F) Трубы Ø 100 мм.

JOSKIN®



www.joskin.com • Rue de Wergifosse, 39 - 4630 Soumagne (Бельгия)

E-mail: info@joskin.com • Тел.: +32 (0)4 377 35 45