JOSKIN®

www.joskin.com

# RAMPAS BASIC

## PENDITWIST Y PENDISLIDE

3 year warranty

Condiciones bajo petición.

**Rampas de anchura reducida (6 y 7,5 m)**
**con tubos colgantes o patines**

# RAMPAS BASIC

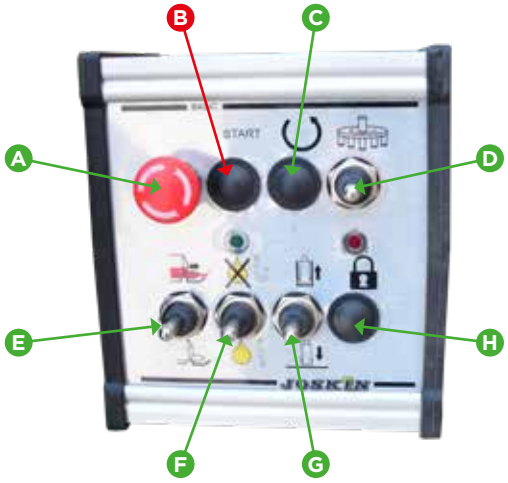


**Gestión electrohidráulica completa de la máquina en autómata.**

**(A)** Parada de emergencia.

**(B) Modo automático: inicio/detención de la secuencia** (descenso del anti-goteo, apertura de la compuerta y activación del repartidor-triturador). El sentido de giro del repartidor-triturador se invierte cada vez que se pone en marcha la máquina para limpiar los cuchillos y garantizar un desgaste uniforme del contracuchillo.

**(C)** Inversión del sentido de rotación del repartidor-triturador.

Modo manual

**(D)** Repartidor-triturador: neutro o rotación izquierda o derecha.

**(E)** Apertura/cierre de la compuerta trasera.

**(F)** Apertura/cierre del anti-goteo.

**(G)** Despliegue/repliegue de la rampa.

**(H)** Seguridad en carretera: bloqueo mecánico de la rampa replegada.

**Resorte** para mejorar y regular **la presión** de las rejas sobre el suelo.

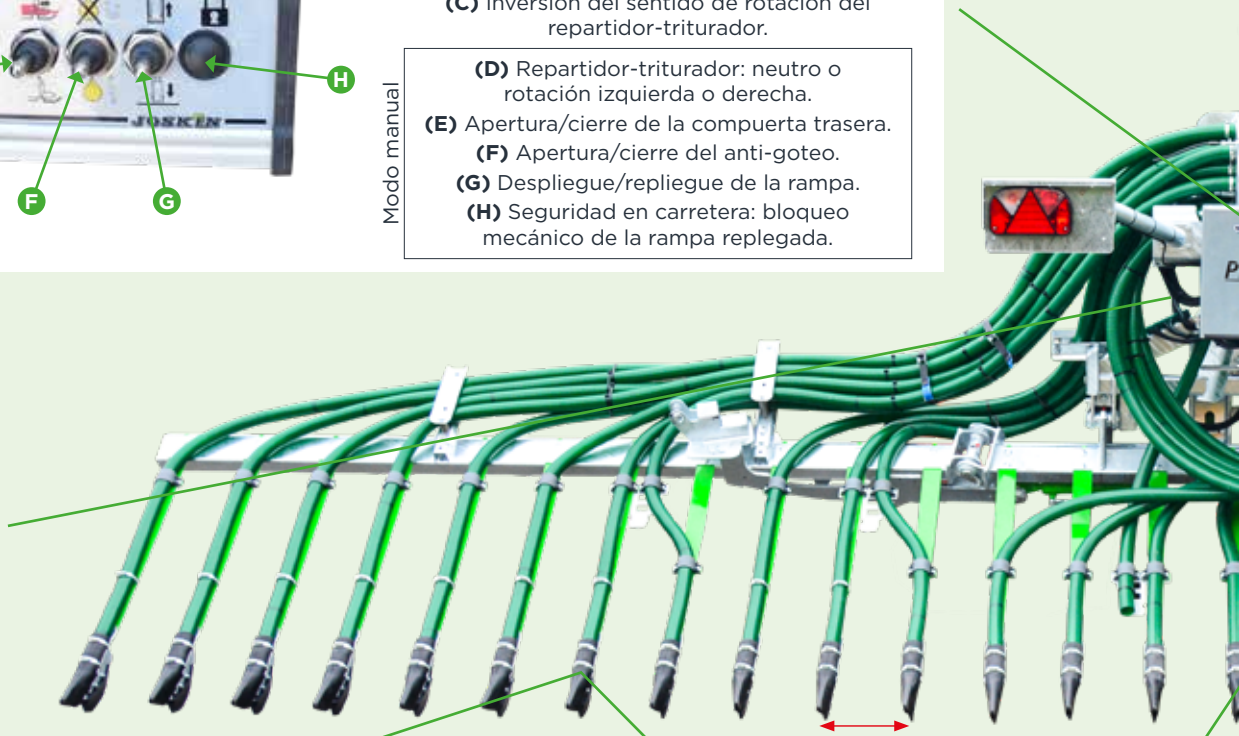

**Distancia entre hileras: 25 cm**

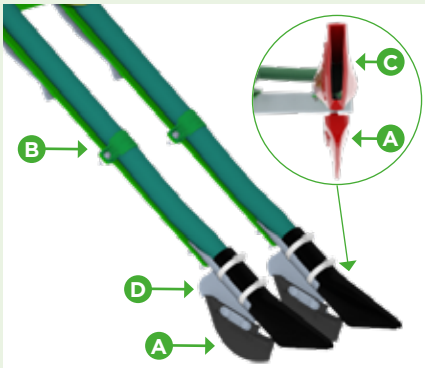


**MODELOS PENDISLIDE**

**Patines de inyección con láminas de resorte** para mantener una presión continua sobre el suelo.

**(A)** Reja sintética autoafilante.

**(B)** Láminas de acero resorte.

**(C)** Canal de caucho con forma especial para depositar el purín suavemente entre la vegetación.

**(D)** Estribo de conexión galvanizado para proteger los elementos flexibles.

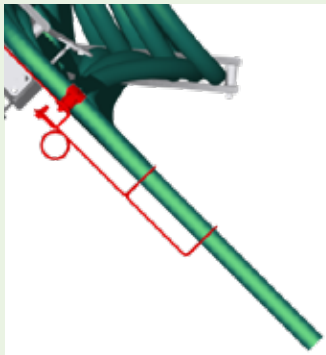

**MODELOS PENDITWIST**

**Resortes de mantenimiento de los tubos** para un esparcimiento en hileras directamente en el suelo.

**Inclinación regular de los tubos** para un depósito perfecto del purín en hilera con un flujo estable y continuo.

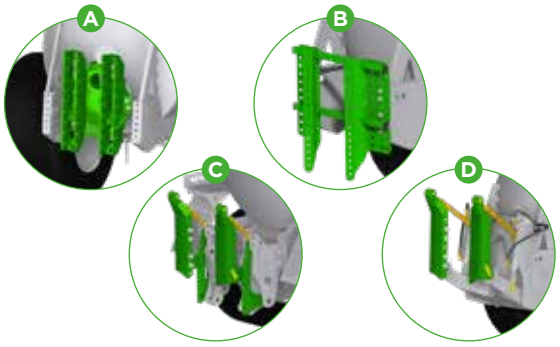


**Enganche de la rampa en:**
- orificio de acceso Ø 600 mm JOSKIN con 4 puntos de estabilización **(A)**;
- contrafuertes o bastidor JOSKIN **(B)**;
- pre-equipamiento para elevador integrado JOSKIN **(C)**;
- adaptación para elevador JOSKIN **(D)**.

**© Sistema patentado**

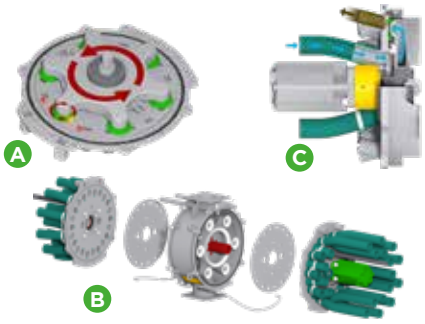


**Un repartidor-triturador vertical Scalper©** con compuerta manual de ajuste 6″ y recoge-piedras.

**(A)** Corte de cuerpos extraños por cizallamiento mediante cuchillos circulares auto-afilantes.

**(B)** Doble apertura rápida: los contra-cuchillos y los cuchillos son fácilmente accesibles y se pueden extraer rápidamente.

**(C)** Sistema de aspiración de aire patentado.

***2 bolas de nitrógeno*** *para proteger el circuito hidráulico y el motor hidráulico en caso de impacto mediante bloqueo con inversión automática.*

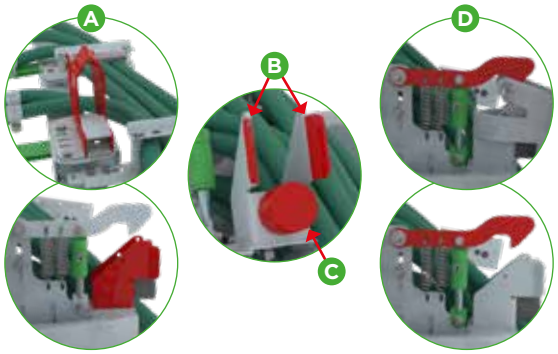


**Sistema de seguridad Lock-Matic** para bloquear automáticamente la rampa durante el transporte por carretera **+ cono guía**.

**(A)** Cono macho para el bloqueo de las extensiones en carretera.

**(B)** Cono de recepción de las extensiones.

**(C)** Silentblock para evitar vibraciones.

**(D)** Gancho de seguridad móvil.

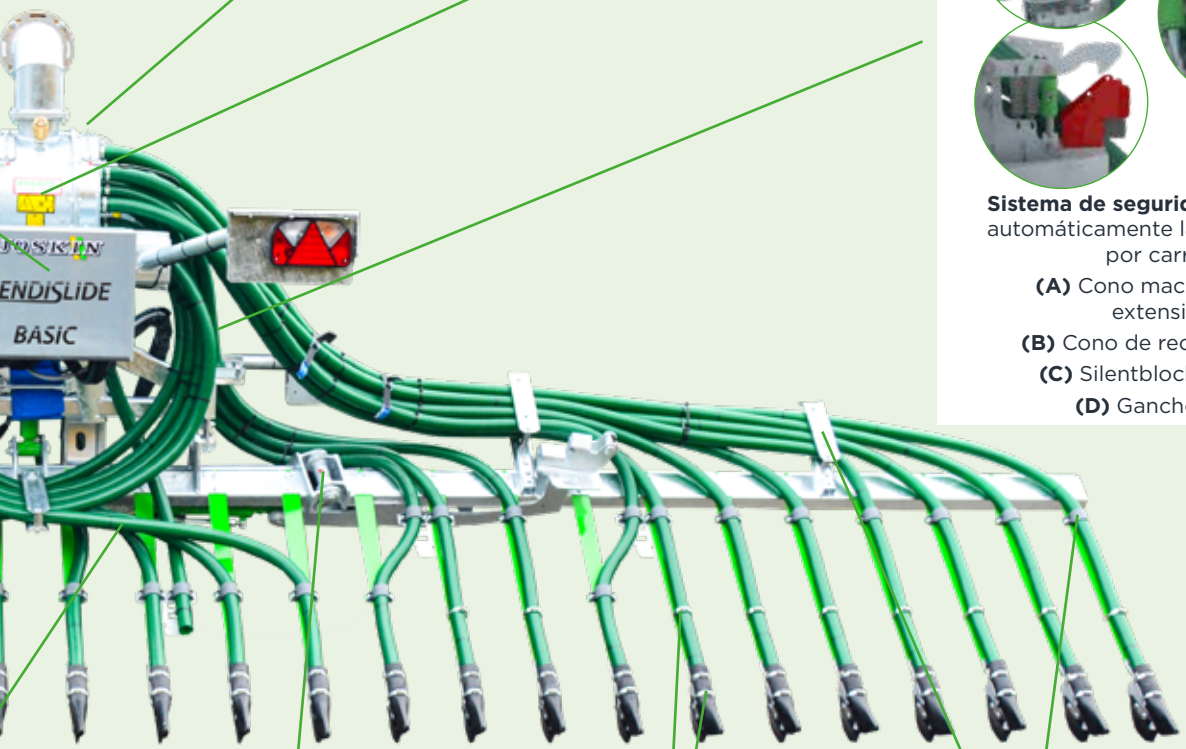

**Cinemática inclinada** para cargar el mayor peso posible en la cisterna de purín durante los viajes.
Repliegue simple (3 partes).

**Tuberías protegidas por bridas y canales flexibles**, todo ello montado para evitar atascos.




**(A) Bloqueo ajustable de los tubos de inyección** para protegerlos del desgaste debido a las vibraciones.

**(B) Abrazadera soldada** para sujetar y proteger la tubería.

**2 soportes de colocación** para un desenganche rápido y una buena estabilidad al almacenar la máquina.

JOSKIN®

## 4 modelos de rampas de 6 y 7,5 m

# PENDITWIST Y PENDISLIDE BASIC

| Rampas de tubos colgantes: Penditwist | Rampas con patines: Pendislide |
|---|---|
| **Pérdidas teóricas de amoníaco $NH_3$: 25 a 45 %** | **Pérdidas teóricas de amoníaco $NH_3$: 15 a 40 %** |






**Sistema de elevación antigoteo** para evitar pérdidas de purín en la carretera y en el campo al maniobrar.

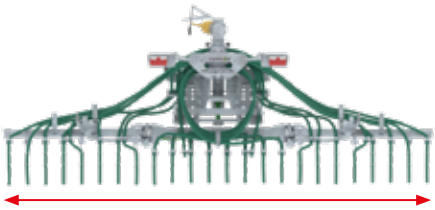


**Penditwist y Pendislide BASIC 6 m**

24 salidas - 1 repartidor-triturador
Plegable en 3 partes

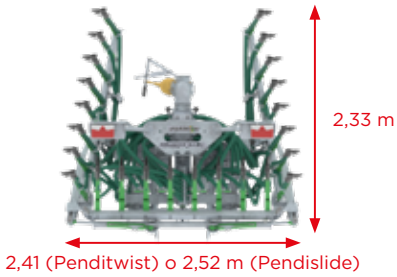


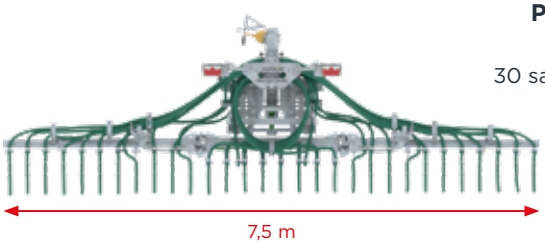


**Penditwist y Pendislide BASIC 7,5 m**

30 salidas - 1 repartidor-triturador
Plegable en 3 partes

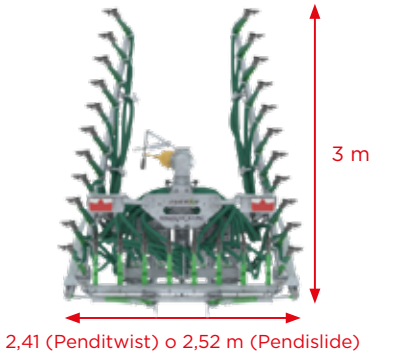


***JOSKIN, el especialista del esparcimiento con más de 65 MODELOS DE HERRAMIENTAS y una experiencia única en el esparcimiento del purín, ¡DESDE HACE MÁS DE 40 AÑOS!***

JOSKIN®

www.joskin.com
Rue de Wergifosse, 39 - 4630 Soumagne (Bélgica)
Correo electrónico: info@joskin.com • Tel.: +32 (0)4 377 35 45

**¡Escanee el código QR para obtener más información sobre JOSKIN y descubrir toda la gama!**

*Octubre de 2024. Documento no contractual. Datos modificables sin previo aviso. Las fotos no corresponden necesariamente a los equipos estándar.*