

FOCUS TECHNIQUE SUR LES **TRANS-PALM**

Guide technique pour faire le bon achat








JOSKIN

TRANS-PALM

BENNE MONOCOQUE AGRICOLE À TRÈS FAIBLE HAUTEUR DE CHARGEMENT

Équipements standard ✓ ou en option +

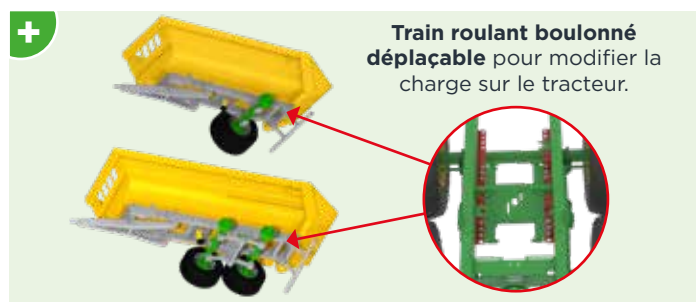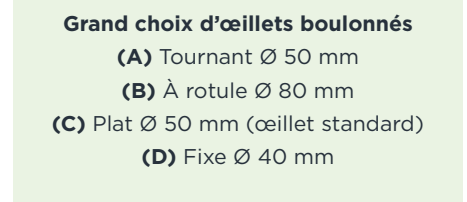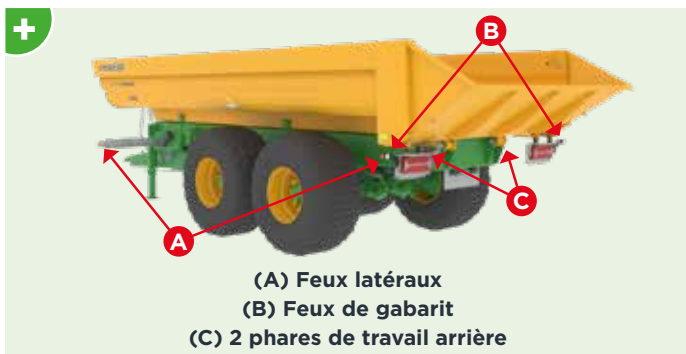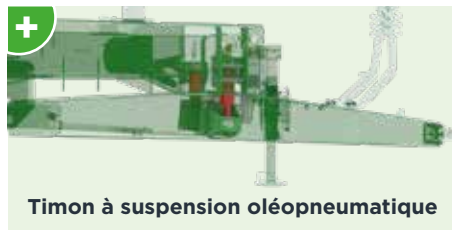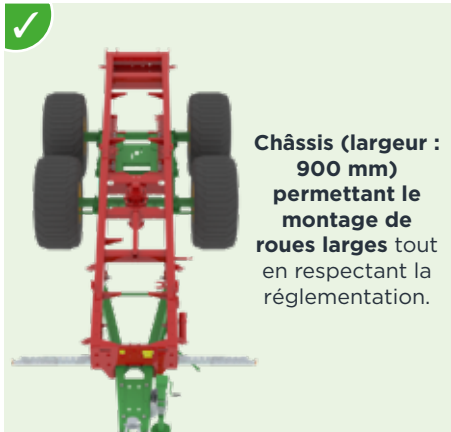

✓

Protection de la caisse par peinture bicomposant (qualité industrielle 2K)

(A) Côtés et fond en acier HLE de 4 mm d'épaisseur.
 (B) Grenaillage automatique avec 20 turbines (2 300 kg/min de grenaillage).
 (C) Couche de primer 2K posée directement après le grenaillage + flash-off avant l'application de la finition.
 (D) Laque de finition 2K avec un séchage accéléré à 60°C.

✓

Caisse conique (2,18 m à l'avant et 2,26 m à l'arrière) pour faciliter le déchargement de la matière.

+

Passerelle frontale et échelle

✓

Bec verseur soudé à l'arrière pour simplifier l'utilisation.

✓

PRINCIPE JOSKIN **AUTRE**

55°

Faible **Niveau de contrainte** Élevée

Bennage à 55° avec le vérin en position avancée dans le châssis pour réduire le niveau de contrainte.

✓

Vérin télescopique de bennage monté sur un cadre à double oscillation pourvu de paliers graissés.

+

Stabilisateur de bennage pour boggie Roll-Over.

+

Bennage par pompe et cardan

+

Descente à commande électrique ou hydraulique

+

Chape arrière

+

Rehausses superposables de 250 mm en aluminium (1x250 mm ou 2x250 mm).

+

Pare-chocs arrière et latéraux

+

Becquet frontal galvanisé

✓

Possibilité de conditionnement en conteneur pour transport maritime

+

Barreaux en plus du plexi pour les 4 voyants frontaux (sur modèles 125).

+



Grand voyant frontal avec barreaux galvanisés et plexi transparent (sur modèles 125).

LARGE GAMME DE TRANS-PALM

Les Trans-PALM sont des bennes agricoles monocoques spécialisées dans le transport des récoltes chargées par minichargeurs ou même à la main.

Leur **FAIBLE HAUTEUR** de caisse permet en effet un chargement aisé, peu importe l'outil utilisé.

Leur caisse est conique avec des largeurs intérieures **avant (2,18 m) et arrière (2,26 m)** identiques pour tous les modèles.

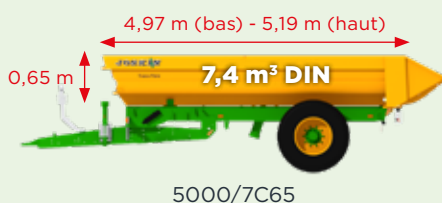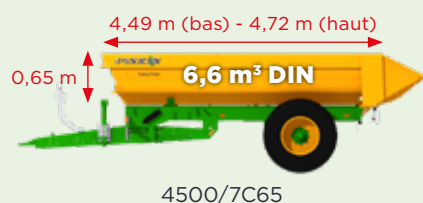

Une benne simple, pratique et résistante à toute épreuve !

JOSKIN



www.joskin.com • Rue de Wergifosse, 39 - 4630 Soumagne (Belgique)

E-mail : info@joskin.com • Tél. : +32 (0)4 377 35 45